



LYNX Lite-13M

13MP 컬러 오토포커스 · USB 3.0 (의료·정밀 검사)

센서

onsemi AR1335

BSI · 1/3.2"

해상도

13 MP

4208 × 3120

초점

오토포커스

VCM

셔터


롤링 셔터

컬러

인터페이스

USB 3.0

Type-C

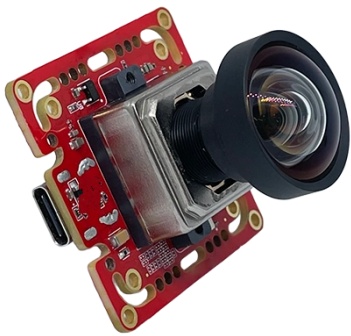

LYNX Lite-13M · USB 3.0 카메라

핵심 특징

1

13MP VCM 오토포커스

100mm~무한대 연속 초점. ROI 오토포커스 · Digital PTZ · iHDR.

2

의료 영상 최적화

안과·구강(intraoral)·더마토스코프·디지털 현미경·병리 카메라.

3

렌즈 2종 선택

74° DFOV (IR-Cut 필터) 또는 127° 광각 (IR-Cut 없음).

4

보급형 USB 3.0 · 온보드 ISP

컬러 튜닝 내장. UVC 무드라이버, USB 2.0 하위 호환.

지원 해상도 / 최대 프레임레이트

해상도	최대 fps
640 × 480 (VGA)	120
1280 × 720 (HD)	60
1920 × 1080 (FHD)	60
3840 × 2160 (4K)	30
4208 × 3120 (13MP)	10

적용 분야

의료 · 라이프사이언스

안과·구강·더마토스코프·현미경·병리

키오스크 · 사아니지

문서 스캔·OCR·바코드·연령 분석

리테일 분석

재고 모니터링·셀프 체크아웃

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi AR1335 (CMOS Bayer BSI)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	컬러 (Color)
최대 해상도	13 MP — 4208 (H) × 3120 (V)
센서 포맷	1/3.2"
픽셀 크기	1.1 μm × 1.1 μm
초점	VCM 오토포커스 (100mm ~ 무한대, SW 제어)
렌즈 화각	74° DFOV (IR-Cut) / 127° DFOV (IR-Cut 없음)
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.0 Gen1 (USB 2.0 하위 호환)
픽셀 심도	8 bit / 10 bit
출력 포맷	UYVY, MJPEG
노출 / 초점 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출 / 오토 포커스
GPIO	6핀 (입력1 / 출력1 / NC3 / GND)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (VCM 오토포커스)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665106131822 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	1.05 W ~ 1.75 W @ 5 VDC
크기 / 무게	78 × 15 × 9.8 mm / 18 g
하우징	금속 하우징 (옵션)
작동 온도	-30 °C ~ +70 °C
상태 LED	적색=전원 · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
UVC 제어	밝기·노출·대비·샤프니스·채도·감마·게인·WB·포커스
부가 제어	ROI 오토노출 · ROI 오토포커스 · 노이즈 제거 · JPEG 압축 · Digital PTZ
캡처 포맷	BMP, JPEG (소프트웨어 트리거)
지원 OS	Windows · Linux · Android (Android 별도 SDK)
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]