



LYNX Lite-234

2.3MP 컬러 글로벌 셔터 · USB 3.0 (최대 120fps)

센서

onsemi AR0234
1/2.6"

해상도

2.3 MP
1920 × 1200

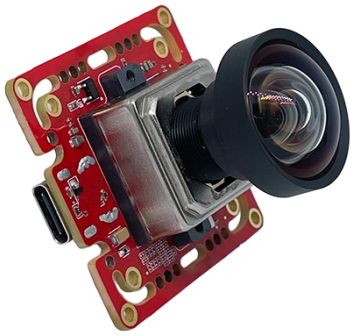
셔터

글로벌 셔터
컬러

인터페이스

USB 3.0
Type-C · UVC

최대 속도

120 fps
@ HD

LYNX Lite-234 · USB 3.0 카메라

핵심 특징

1

왜곡 없는 글로벌 셔터

1920×1200 컬러 전 픽셀 동시 노출. OCR·바코드·고속 이동 피사체에 최적.

2

보급형 USB 3.0 · 온보드 ISP

HD 120fps · FHD 60fps. 감마·화이트밸런스·노이즈 제거 내장.

3

풍부한 컬러 제어

대비·샤프니스·채도·게인·ROI 오토노출·JPEG 압축 제어.

4

UVC 표준 · 무(無)드라이버

Windows·Linux·Android. USB 2.0 하위 호환.

지원 해상도 / 최대 프레임레이트

해상도	최대 fps
640 × 480 (VGA)	120
1280 × 720 (HD)	120
1920 × 1080 (FHD)	60
1920 × 1200 (FULL)	30

적용 분야

산업 자동화

바코드·피킹로봇·AGV·임베디드 비전

물류 로봇틱스

물체/문서 스캔·OCR·장애물 감지

스마트 관제

얼굴 인식·주야간·파킹·보행자 안전

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi AR0234 (CMOS Bayer)
셔터 방식	글로벌 셔터 (Global Shutter)
컬러 / 모노	컬러 (Color)
최대 해상도	2.3 MP — 1920 (H) × 1200 (V)
센서 포맷	1/2.6"
픽셀 크기	3.0 μm × 3.0 μm
렌즈 화각	74° DFOV (기본 렌즈)
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.0 Gen1 (USB 2.0 하위 호환)
픽셀 심도	8 bit / 10 bit
출력 포맷	UYVY, MJPEG
노출 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출
GPIO	6핀 (입력1 / 출력1 / NC3 / GND)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	1.05 W ~ 1.75 W @ 5 VDC
크기 / 무게	38 × 38 mm (32×32 변환) / 13 g
작동 온도	-40 °C ~ +85 °C
상태 LED	적색=전원 · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
UVC 제어	밝기·노출·대비·샤프니스·채도·감마·게인·화이트밸런스
부가 제어	ROI 오토노출 · JPEG 압축 · 노이즈 제거 · 플립
캡처 포맷	BMP, JPEG (소프트웨어 트리거)
지원 OS	Windows · Linux · Android (Android 별도 SDK)
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | **Rami International Co., Ltd.**

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX Lite

본 자료는 초안(Rev. A)입니다. 모든 사양은 사전
통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2026 라미인
터내셔널 주식회사.