



LYNX Lite

라미인터내셔널 · USB 3.0 보급형 머신비전 카메라

USB 3.0 · 4K HDR

제품 데이터시트 / Rev. A

LYNX Lite-4K

8.3MP 4K 컬러 HDR · USB 3.0 (온보드 ISP · LFM)

센서

onsemi AR0821
DR-Pix · 1/1.7"

해상도

8.3 MP
3840 × 2160 (4K)

HDR


임베디드
DR-Pix

셔터

롤링 셔터
컬러

인터페이스

USB 3.0
Type-C

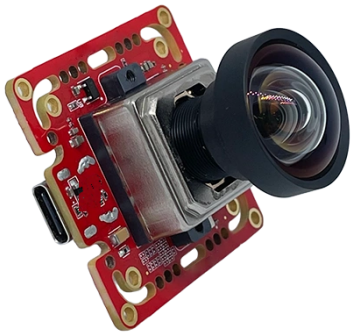

LYNX Lite-4K · USB 3.0 카메라

핵심 특징

1

임베디드 HDR (DR-Pix)

단일 노출로 극한 명암 포착. LED 플리커 억제(LFM) 지원.

2

8.3MP 4K 컬러 · 온보드 ISP

3840×2160 고해상. 고성능 ISP 오토노출·화질 튜닝.

3

보급형 USB 3.0

4K 15fps · FHD 60fps · VGA 120fps. 단일 Type-C.

4

UVC 표준 · 포커스 제어

무드라이버. Windows · Linux · Android. USB 2.0 하위 호환.

지원 해상도 / 최대 프레임레이트

해상도	최대 fps
640 × 480 (VGA)	120
1280 × 720 (HD)	60
1920 × 1080 (FHD)	60
3840 × 2160 (4K)	15

적용 분야

육외 로보틱스

육외 AGV · 드론·라스트마일 배송

스마트 관제

얼굴 인식·주야간·역광·번호판

텔레매틱스

대시캠·화물 감시·eMirror

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi AR0821 (CMOS DR-Pix™ BSI)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	컬러 (Color)
최대 해상도	8.3 MP — 3848 (H) × 2168 (V) / 4K UHD
센서 포맷	1/1.7"
픽셀 크기	2.1 μm × 2.1 μm
HDR	임베디드 HDR (DR-Pix 이중변환게인)
특수 기능	온보드 ISP · LED 플리커 억제(LFM)
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.0 Gen1 (USB 2.0 하위 호환)
픽셀 심도	8 bit
출력 포맷	UYVY, MJPEG
노출 / 초점 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출 · 포커스 제어
GPIO	6핀 (입력1 / 출력1 / NC3 / GND)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	1.05 W ~ 1.75 W @ 5 VDC
크기 / 무게	38 × 38 mm (32×32 변환) / 13 g
작동 온도	-30 °C ~ +70 °C
상태 LED	적색=전원 · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
UVC 제어	밝기·노출·대비·샤프니스·채도·감마·게인·WB·포커스
부가 제어	노이즈 제거 · LFM
캡처 포맷	BMP, JPEG (소프트웨어 트리거)
지원 OS	Windows · Linux · Android (Android 별도 SDK)
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | Rami International Co., Ltd.

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX Lite

본 자료는 초안(Rev. A)입니다. 모든 사양은 사전
통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2026 라미인
터내셔널 주식회사.