



LYNX Lite

라미인터내셔널 · USB 3.0 보급형 머신비전 카메라

USB 3.0 · GLOBAL SHUTTER MONO

제품 데이터시트 / Rev. A

LYNX Lite-900

3.2MP 모노 글로벌 셔터 · USB 3.0 (Quad HDR 120dB)

센서

Sony IMX900
Pregius S · 1/3.1"

해상도

3.2 MP
2064 × 1552

셔터


글로벌 셔터
모노크롬

인터페이스

USB 3.0
Type-C · UVC

최대 속도

50 fps
@ FULL

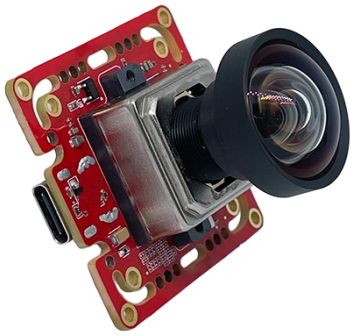

LYNX Lite-900 · USB 3.0 카메라

핵심 특징

- 왜곡 없는 글로벌 셔터 (모노)**
2064×1552 전 픽셀 동시 노출, 고속·정밀 촬영.
- Quad HDR 최대 120dB · NIR**
난조도·근적외 대응, Fast AE 및 Quad Shutter Control.
- 보급형 USB 3.0**
FULL 50fps · FHD 60fps · VGA 120fps, 단일 Type-C.
- UVC 표준 · 무(無)드라이버**
Windows·Linux, USB 2.0 하위 호환.

지원 해상도 / 최대 프레임레이트

해상도	최대 fps
640 × 480 (VGA)	120
1280 × 720 (HD)	105
1920 × 1080 (FHD)	60
2064 × 1552 (FULL)	50
1032 × 776 (HDR 모드)	50

적용 분야

산업 자동화

바코드·피킹로봇·AGV·임베디드 비전

물류 로봇틱스

물체/문서 스캔·OCR·장애물 감지

스마트 관제

얼굴 인식·주야간·파킹

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	Sony Pregius S™ IMX900 (CMOS)
셔터 방식	글로벌 셔터 (Global Shutter)
컬러 / 모노	모노크롬 (Monochrome)
최대 해상도	3.2 MP — 2064 (H) × 1552 (V)
센서 포맷	1/3.1"
픽셀 크기	2.25 μm × 2.25 μm
HDR	Quad HDR, 최대 120 dB
특수 기능	Fast AE · Quad Shutter Control · NIR
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.0 Gen1 (USB 2.0 하위 호환)
픽셀 심도	8 bit / 12 bit
출력 포맷	Y8, Y12
노출 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출
GPIO	6핀 (입력1 / 출력1 / GPIO1 / NC2 / GND)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	1.05 W ~ 1.75 W @ 5 VDC
크기 / 무게	38 × 38 mm (32×32 변환) / 13 g
작동 온도	-40 °C ~ +85 °C
상태 LED	적색=전원 · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
UVC 제어	밝기 · 수동/오토 노출
캡처 포맷	BMP, RAW (소프트웨어 트리거)
지원 OS	Windows · Linux · Android (Android 별도 SDK)
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | **Rami International Co., Ltd.**

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX Lite

본 자료는 초안(Rev. A)입니다. 모든 사양은 사전
통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2026 라미인
터내셔널 주식회사.