Daniel Felipe	41584945
Dário Teles de Oliveira	41582391
Ramon Cardoso	41582802

Projeto SmartCane Comunicação

Sumário

Código Arduino	3
Node-Red	4

Código Arduino

Para adicionar o código no Arduino foi utilizado sua própria IDE, download.



Figura 1 - Arduino IDE

Foi utilizado duas bibliotecas no projeto, são elas:

Firmata - A biblioteca Firmata implementa o protocolo Firmata para comunicação com o software no computador host. Isso permite que você grave um firmware personalizado sem ter que criar seu próprio protocolo e objetos para o ambiente de programação que você está usando.

Ultrasonic - Trabalha com o módulo de ultrassom de maneira simples e leve. Compatível com os módulos HC-SR04, Ping))) e sensor Seeed Studio. Esta biblioteca tem como objetivo a eficiência de recursos e simplificar o acesso aos dados.

Ambos as bibliotecas foram adicionadas na IDE pelo gerenciado de bibliotecas **Sketch** > **Incluir Biblioteca** > **Gerenciar Bibliotecas...**

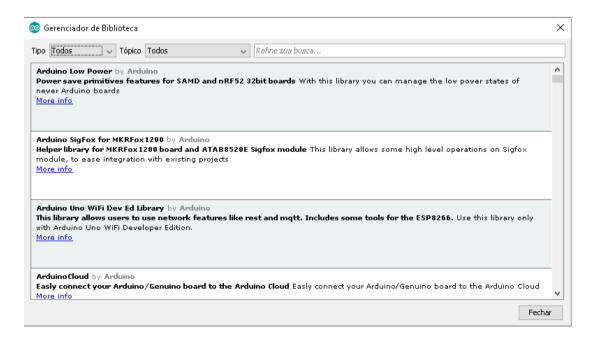


Figura 2 - Gerenciador de biblioteca Arduino

Node-Red




Figura 3 - Node-Red IDE

Foi utilizado o Node-Red (<u>Saiba mais</u>) para programar a "Internet das coisas" no projeto. Foi programado para quando um objeto estiver próximo do sensor de distância e o motor for acionado, no mesmo momento será enviado uma mensagem para o Telegram através de um BOT chamado SmartCane_Bot.

Para configurar o Node-Red é necessário realizar o download e configuração do NodeJS (<u>Download/Configuração</u>). Após ser baixado e configurado, é necessário executar:

Abra o Prompt de comando e Digite Node-Red, após a inicialização acesse o servidor localhost:1880.

```
See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. module.js:652:30
29 May 01:07:43 - [warn] rpi-srf : Ignoring Raspberry Pi specific node
29 May 01:07:43 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
29 May 01:07:43 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
29 May 01:07:43 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
29 May 01:07:43 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
29 May 01:07:43 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Users\Daniel\node-red\Settings.js
29 May 01:07:43 - [info] Settings file : \Users\Daniel\node-red\Settings.js
29 May 01:07:43 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled-false
29 May 01:07:43 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
29 May 01:07:43 - [warn]

Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.

If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.

You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.

29 May 01:07:43 - [info] Starting flows
29 May 01:07:43 - [error] [arduino-board:9b429007.875ff] TypeError: Cannot read property 'on' of null
29 May 01:07:43 - [error] [arduino-board:9b429007.875ff] TypeError: Cannot read property 'on' of null
29 May 01:07:43 - [error] [arduino-board:9b429007.875ff] TypeError: Cannot read property 'on' of null
29 May 01:07:43 - [error] [arduino-board:9b429007.875ff] TypeError: Cannot read property 'on' of null
```

Figura 4 - CMD conexão com o servidor

Ao acessar a página o servidor é necessário instalar duas bibliotecas. **Menu > Manage pallete > Install**

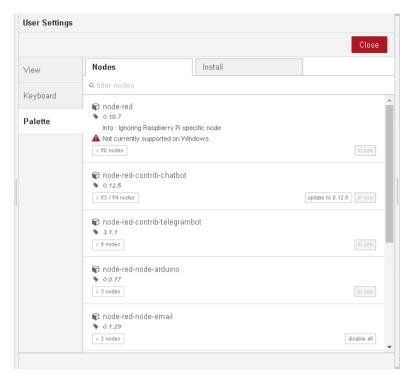


Figura 5 - Gerenciador de bibliotecas Node-Red

Foi utilizado duas bibliotecas no node-red, são elas:

node-red-contrib-telegrambot - Este pacote contém um receptor e um nó emissor que atuam como um bot do telegram. A única coisa necessária é o token que pode ser recuperado pelo bot de telegrama, o @botfather. https://core.telegram.org/bots

node-red-node-arduino - Um nó Node-RED para se comunicar com um Arduino através do padrão firmata.

Foi node-red foi montado da seguinte forma:

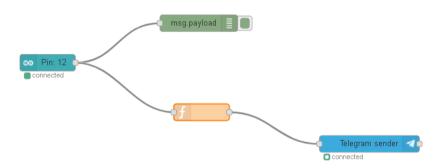


Figura 6 - Ligações Node-Red

- Arduino IN
- Function
- Output Debug
- Telegram Sender

Com o Arduino conectado e o deploy realizado, quando o sensor for acionado o bot enviará uma mensagem automaticamente:

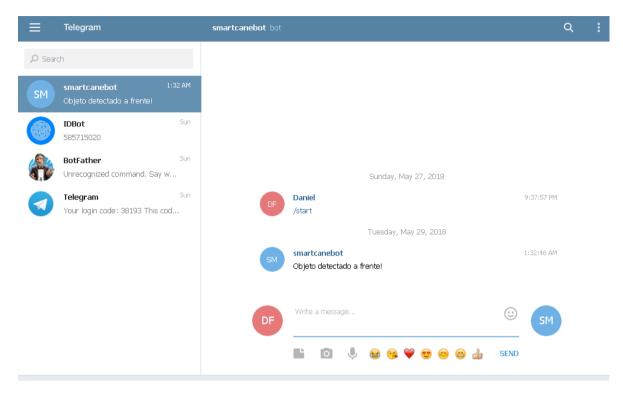


Figura 7 - Mensagem via telegram

Código completo < CAMINHO>