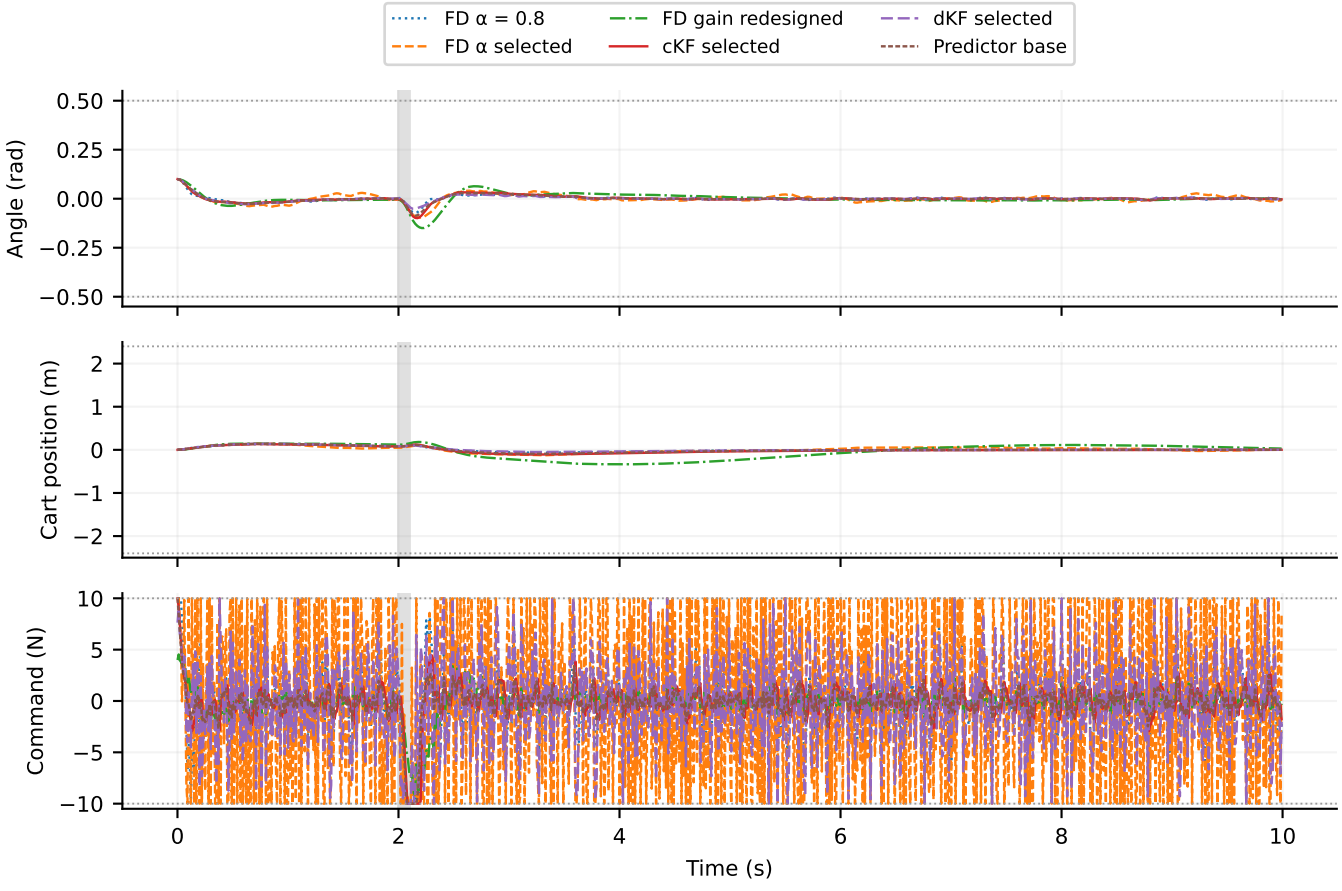

FD α = 0.8
FD α selected
FD gain redesigned
cKF selected
dKF selected
Predictor base
Angle (rad)
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Cart position (m)
2
1
0
−1
−2
Command (N)
10
5
0
−5
−10
0
2
4
6
8
10
Time (s)