

Terracotta Häkel-Clutch

Bebilderte Anleitung nach dem bereitgestellten Video



F01 | Vom Nutzer gewähltes Titelbild.

Eine rundliche, voluminöse Tasche mit garnumwickeltem Federrahmen. Das Foto dient als Vorlage für das Aussehen; es zeigt kein nach dieser Anleitung gefertigtes Muster.

Hauptquelle zur Konstruktion: Katy Handmade, bereitgestelltes Video von 19:01. Die Anleitung wurde neu formuliert und die Maschenpositionen erläutert. Eine exakte Nachbildung der fotografierten Tasche ist nicht bestätigt.

Das Projekt vorbereiten

Aufbau


Einen ovalen Boden in drei Runden und anschließend sieben Körperrunden mit normalen festen Maschen häkeln. Die Rückseite außen zeigen, den Federrahmen umwickeln und jede Randmasche um die Bügel befestigen. Der Rahmen verengt die Öffnung; diese Version hat keine Abnahmen, Seitennähte, Klappe oder Henkel. Eine ältere PDF mit demselben Terracotta-Titelfoto lehrt einen rechteckigen Boden und mittig eingestochene feste Maschen. Diese Ausgabe folgt wie gewünscht dem Video; die genaue fotografierte Konstruktion ist nicht belegt.

Maße und Schwierigkeit

Videowerte: 13 LM $\approx$ 16 cm; Boden $\approx$ 26 $\times$ 11 cm; Rahmen mit Nennmaß 19 cm. Vorläufige Wandhöhe: 14 cm vom Übergang Boden/Wand bis zum unfertigen Rand. Das Transkript nennt auch etwa 18 cm; Foto und Video belegen keine zuverlässige fertige Gesamthöhe. Mittlerer Schwierigkeitsgrad: ovale Zunahmen zählen und Beschläge anpassen erfordert Sorgfalt.

Material

Videovorgabe: 500 g Lycra-T-Shirt-Garn und Häkelnadel 10 mm; Terracotta entspricht dem Farbziel. Streifenbreite, Faseranteile, Marke und Lauflänge sind unbekannt. 500 g ist die angegebene Vorratsmenge, kein gemessener Verbrauch oder allgemeines Versprechen. Garn zum Umwickeln und Befestigen einplanen. Außerdem: Federrahmen 19 cm, stumpfe Wollnadel mit großem Öhr, Schere, Maßband, sieben verschleißbare Maschenmarkierer, glatte Hilfsfäden und für Garn/Metall geeigneter Kleber. Die letzten vier Angaben präzisieren den praktischen Bedarf; Kleber wird im Video verwendet.

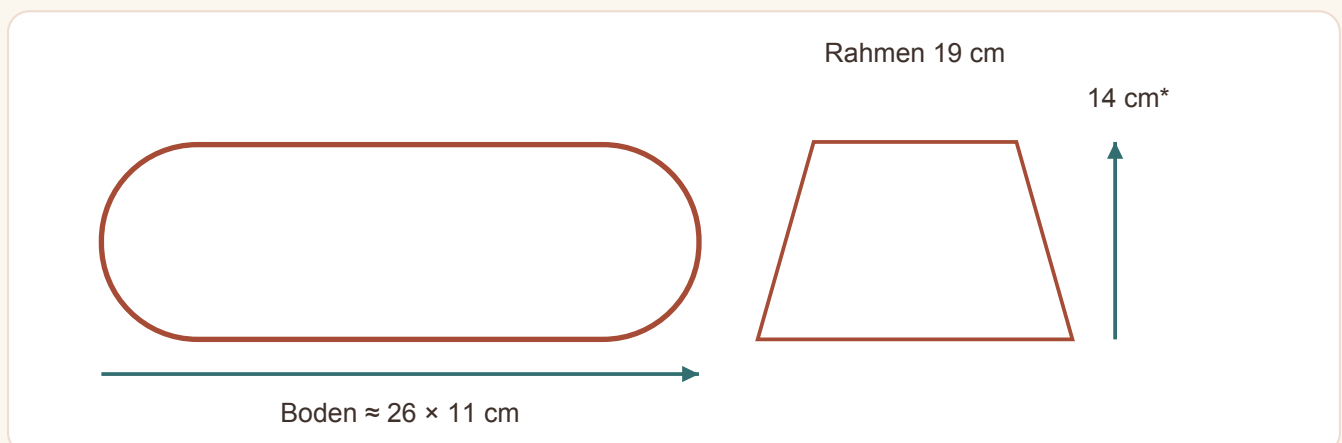

F02 | Maßschema, nicht maßstabsgetreu. Videowerte; 14 cm Wandhöhe vorläufig.

Werkzeuge und Einkaufslinks

Einkaufslinks für dein Land

Häkelnadel 10 mm

[Einkaufslinks nach Land](#)



Stumpfe Wollnadeln mit großem Ohr

[Einkaufslinks nach Land](#)



Federrahmen: Anleitung 19 cm

[Einkaufslinks nach Land](#)



Videoanleitung

https://www.youtube.com/watch?v=aE_E1EuoGto&t=1s

Größe und Form an die tatsächliche Tasche anpassen. Die verlinkten Rahmen messen 18 cm (USA, Kanada) und 20 cm (Großbritannien und Europa); keiner ist als Ersatz für den 19-cm-Rahmen des Videos bestätigt.

Außerdem: Schere, Maßband, sieben verschließbare Maschenmarkierer, glatte Hilfsbänder und geeigneter Kleber für Garn und Metall. Garn: laut Video 500 g Lycra-Band; siehe Materialseite.

Jeder Link öffnet die Materialliste auf crochetbabygifts.com, mit Links für die USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Verfügbarkeit und Preise ändern sich; Produkt vor dem Kauf prüfen.

Maschenprobe und Regeln

Vorher messen

Keine gemessene Maschenprobe liegt vor. Einen wiederverwendbaren Schlauch häkeln: 20 LM, ohne Verdrehung mit KM in die erste LM schließen; 1 LM, 1 fM in jede LM (20). Sechs weitere Spiralarunden mit je 20 fM arbeiten; die erste Masche jeder Runde markieren. Die Rückseite prüfen. 24 Stunden flach ruhen lassen, ohne Dehnen oder Spannen. Maschen und Runden auf 10 cm einer Lage zählen; falls nötig auf 5 cm zählen und verdoppeln. Garn, Nadel und beide Werte notieren.

Drei Passformprüfungen

1. Die Kette aus 13 LM ungedehnt auslegen: Videowert 16 cm anstreben. 2. Nach R3 den Boden flach auslegen: etwa 26 × 11 cm ohne Wölbung oder Wellen. 3. Nach B7 den tatsächlichen Rahmen vor Schneiden/Kleben provisorisch anpassen. Bei Abweichung Garn/Nadel ändern und erneut eine Probe fertigen. Luftmaschenweite ergibt keine fM-Maschenprobe; 13 LM/16 cm nicht als Körpermaschenprobe verwenden.

Die Anleitung lesen

LM = Luftmasche; fM = feste Masche; KM = Kettmasche; zun = 2 fM in dieselbe Masche; M = Masche; R = Bodenrunde; B = Körperrunde. Beide oberen Maschenglieder erfassen, sofern nicht anders angegeben. Boden und Körper getrennt zählen. Rechtshändig von oben gegen den Uhrzeigersinn arbeiten; Linkshänder spiegeln. Zwischen Runden nicht wenden. Anfangs-LM und Schluss-KM zählen nicht und werden nicht behäkelt. Nummerierte Positionen beziehen sich auf die vorherige Runde.


Annahme zur Höhe

Sieben Runden auf vorläufigen 14 cm ergeben rechnerisch 5 Runden/10 cm; dies ist keine gemessene Maschenprobe. Die drei Prüfungen anwenden. Wandhöhe nach B7 und Gesamthöhe getrennt notieren. Anderes Garn kann Proportionen und Rahmenpassform verändern.

Die Maschen lernen

Luftmasche und feste Masche

Eine Anfangsschlinge bilden; die Schlinge auf der Nadel ist keine LM. Für jede LM den Faden holen und durch diese Schlinge ziehen. Für fM unter beide oberen Glieder der angegebenen Masche einstecken, Faden holen und Schlinge durchziehen (2 Schlingen), Faden holen und durch beide ziehen (1 Schlinge bleibt). An der Anfangskette ein zugängliches Glied nutzen; das gegenüberliegende freie Glied für den Rückweg lassen.

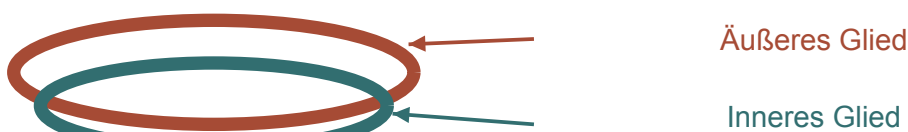

F03 | Beide oberen Glieder bei Boden und Körper erfassen. Diagramm.

Zunahme und Kettmasche

Eine zun besteht aus 2 vollständigen fM in einer vorhandenen Masche: 1 verbraucht, 2 erzeugt. Die erste neue fM markieren, wenn sie die Runde beginnt. Für KM in die erste fM einstecken, Faden holen und gleichzeitig durch Masche und Nadelschlinge ziehen. Die Verbindung erzeugt keine gezählte fM. Die nächste Bodenrunde in derselben ersten fM beginnen, nicht in der KM.

Vorher



Nachher



2

F04 | Eine vorhandene Masche erhält zwei neue fM. Zählendiagramm.

Welche Seite liegt außen?

Das Video zeigt normale fM mit der Rückseite außen. Diese Anleitung arbeitet normale, unverdrehte Runden und stülpt die fertige Tasche vor dem Rahmenmontieren bei Bedarf um. Stets dieselbe Arbeitsseite beibehalten. Die V-förmigen Vorderseiten sollen innen, die waagerechten Stege und Noppen außen liegen. Diese Handhabung klärt die Orientierung ohne Änderung der Zahlen. Keine mittig eingestochene fM oder fM nur ins hintere Glied verwenden.

Anfang und Boden R1

Anfangskette


Ein ausreichend langes Fadenende zum Vernähen lassen. Locker 13 LM häkeln, etwa 16 cm. C1-C13 vom Anfangsknoten zur Nadel nummerieren. C13 überspringen; C12 ist die zweite LM ab Nadel. Die Nadelschlinge ist nicht C14. Die Kette nicht zum Ring schließen.



F05 | 13-LM-Kette. C13 auslassen; Pfeile zeigen beide Seiten. Diagramm.

R1 - beide Kettenseiten

1 fM in C12, als Masche 1 markieren. Je 1 fM in C11-C2 (10 fM). 3 fM gemeinsam in C1. Die Kette in der Bodenebene drehen, ohne die Arbeitsseite umzuklappen. In die unbenutzten gegenüberliegenden Glieder je 1 fM in C2-C11 (10 fM), dann 2 fM in C12 neben der ersten fM. Mit KM in die markierte Masche 1 schließen. Gesamt: $1 + 10 + 3 + 10 + 2 = 26$ fM.

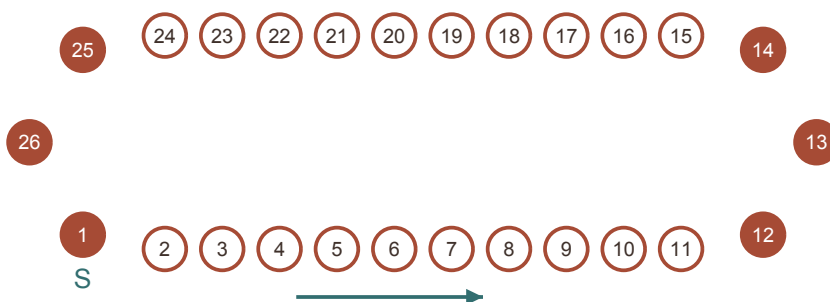

F06 | R1: drei Maschen an jedem Ende, zehn auf jeder geraden Seite. Diagramm.

Runde Enden finden

R1-Maschen 12, 13 und 14 liegen in C1; 25, 26 und 1 in C12. Diese sechs Positionen markieren; für Masche 1 einen anderen Markierer nehmen. Jede gerade Seite hat 10 einzelne Maschen. Die ausgelassene C13, Nadelschlinge und Schluss-KM zählen nicht. Vor dem Weiterarbeiten das durchgehende Oval prüfen.

Das Oval erweitern: R2 und R3

R2 - sechs Zunahmen

1 LM. Ab R1-Masche 1: zun; 10 fM in Maschen 2-11; zun in jede der Maschen 12-14; 10 fM in Maschen 15-24; zun in jede der Maschen 25-26. Mit KM in die erste neue fM schließen. Anfangsmarkierer dorthin versetzen und alle anderen entfernen. 26 Maschen verbrauchen, 32 fM erzeugen.

R3 - vereinheitlichte Positionen

1 LM. In R2 arbeiten: zun in Masche 1; je 1 fM in Maschen 2-12 (11 fM); [zun, 1 fM] dreimal über Maschen 13-18; je 1 fM in Maschen 19-28 (10 fM); [zun, 1 fM] zweimal über Maschen 29-32. Mit KM in die erste neue fM schließen und den Anfangsmarkierer dorthin versetzen. Gesamt: 32 + 6 = 38 fM. Keine weiteren Markierer bleiben.

Redaktionelle Präzisierung


Im Video beginnt R3 mit einer zun, wechselt an den Enden zun/fM ab und endet mit einer fM. Die relative Erklärung zur „zweiten Masche“ passt nicht vollständig zum sichtbaren Rundenanfang. Die obigen Positionen sind ein intern geprüfter, symmetrischer Vorschlag mit sechs Zunahmen, keine behauptete exakte Abschrift. Die Ebenheit muss am Prototyp geprüft werden.

Boden prüfen

Etwa 26 × 11 cm im entspannten Zustand anstreben. Beide Enden gleichmäßig rund, die Mitte flach. Zwischen Boden 26 cm und Rahmen 19 cm liegen 7 cm, mittig also 3.5 cm je Seite; die „3 cm“ im Video sind ungefähr. Keine Übergangsrunde nur ins hintere Glied hinzufügen.

R2: 26 → 32

S = 1

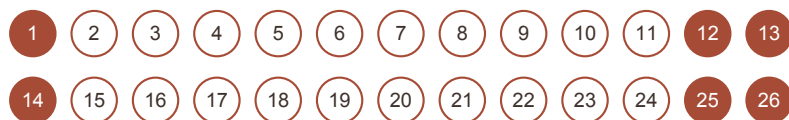

R3: 32 → 38

S = 1



Voll = Zunahme; leer = 1 fM; S = Anfang

F07 | Eingangspositionen R2/R3: volle nummerierte Punkte erhalten Zunahmen. Entwurf.

Den Körper häkeln

B1 - ohne Zunahmen hocharbeiten

Nach dem R3-Schluss 1 LM. 1 fM in dieselbe erste Masche und jede der übrigen 37 Maschen, unter beide oberen Glieder. Erste neue fM markieren. Gesamt 38 fM. Nicht wenden und am Ende nicht schließen. Dies ist die erste der sieben Körperrunden, keine weitere Bodenrunde.

B2-B7 - fortlaufende Spirale

1 fM in jede Masche. Am Rundenbeginn Markierer entfernen, die alte markierte Masche behäkeln und die neue fM markieren. Keine Anfangs-LM oder Schluss-KM. B2: 38; B3: 38; B4: 38; B5: 38; B6: 38; B7: 38. Nach B7-Masche 38 direkt vor dem Markierer stoppen. Insgesamt 266 Körper-fM. Keine Zunahmen, Abnahmen oder übersprungenen Maschen.

Höhe und Struktur prüfen

Nach B3 die 38 Maschen und gleichmäßige Wand prüfen; eine allgemeine B3-Höhe ist nicht belegt. Nach B7 Wandhöhe vom Übergang Boden/Wand zum Rand notieren; 14 cm ist vorläufig. Die 18 cm im Transkript bleiben ungeklärt. Keine Runden unbemerkt hinzufügen. Rückseite nach außen legen und Rahmen anprobieren. Für eine bewusste Höhenänderung vollständige 38-Maschen-Runden ergänzen/entfernen und die neue Rundenzahl notieren; das ist eine Anpassung.



F08 | Video, etwa 08:35: fertiger ovaler Boden. Magenta ist das Quellenmuster.




F09 | Video, etwa 11:32: normale fM mit der Rückseite außen.

Körper abschließen und Rahmen umwickeln

Nadelabschluss - ausdrückliche Entwurfsmethode

Zuerst Rahmen anprobieren (nächste Seite). Garn mit Vernähende abschneiden und durch die letzte Schlinge ziehen. Die Nadel unter beide oberen Glieder der markierten ersten fM von B7 führen. Oben in die letzte fM neben dem Fadenaustritt zurückstechen, um ein verbindendes V nachzubilden. An die Nachbarmaschen angleichen. Diese Brücke ist ein Abschluss, nicht Masche 39. Das Video zeigt einen Nadelabschluss; der genaue Rückweg ist redaktionell ergänzt und muss geprüft werden. Markierer entfernen, Ende auf der späteren Innenseite vernähen.

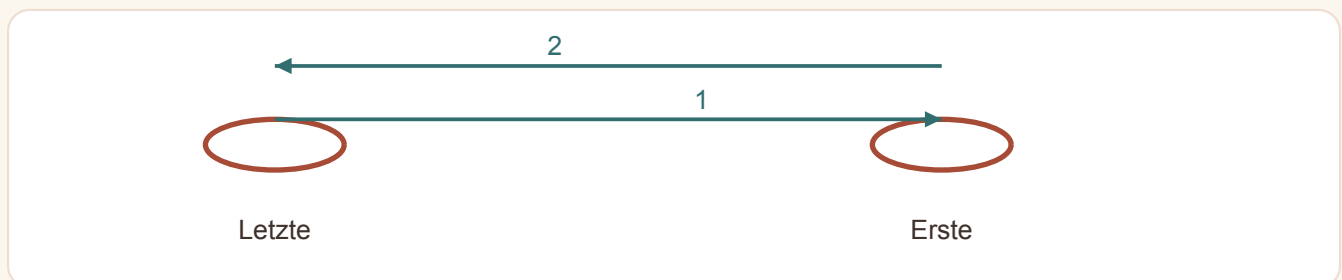

F10 | Nadelabschluss: erste und letzte Masche verbinden; keine neue fM.

Umstülpen und vorbereiten

Falls die Rückseitenstege noch innen liegen, die Tasche einmal umstülpen. Keine neuen Maschen arbeiten. Den unbedeckten Federrahmen öffnen und schließen. Tatsächliche Innenweite messen: Das Video nennt 16 cm bei Nennmaß 19 cm und weist darauf hin, dass der anfangs lose gezeigte Rahmen kleiner als der Projektrahmen ist.

Beide Bügel bedecken

Zwei Garnstücke vorbereiten; genaue Längen werden nicht genannt. Jeden Bügel probeweise umwickeln und den Bedarf ermitteln. Ein Ende nahe dem Gelenk mit wenig geeignetem Kleber am festen Bügel sichern; gleichmäßige, nebeneinanderliegende Windungen arbeiten und das andere Ende sichern. Am zweiten Bügel wiederholen. Schrauben, bewegliche Federn und Gelenkspalten frei lassen. Nach Kleberetikett aushärten lassen. Vor dem Befestigen erneut öffnen und schließen.




F11 | Video, etwa 14:16: festen Bügel umwickeln; bewegliche Teile frei lassen.

Den Rahmen zentrieren

Zwei gleiche Hälften markieren

Mit der Rückseite außen die Öffnung flach legen; kurze Bodenenden liegen seitlich. Zwei gegenüberliegende Lücken an den kurzen Seitenmitten suchen, 19 Maschen voneinander entfernt; mit Hilfsfäden H1/H2 markieren. Nur für die Montage neu nummerieren: A1 direkt nach H1; A1-A19 am ersten Bügel; A20-A38 am zweiten. H2 liegt zwischen A19/A20, H1 zwischen A38/A1. Diese Aufteilung 19/19 ist ein berechneter Anpassungsvorschlag, keine im Video gesprochene Zahl.

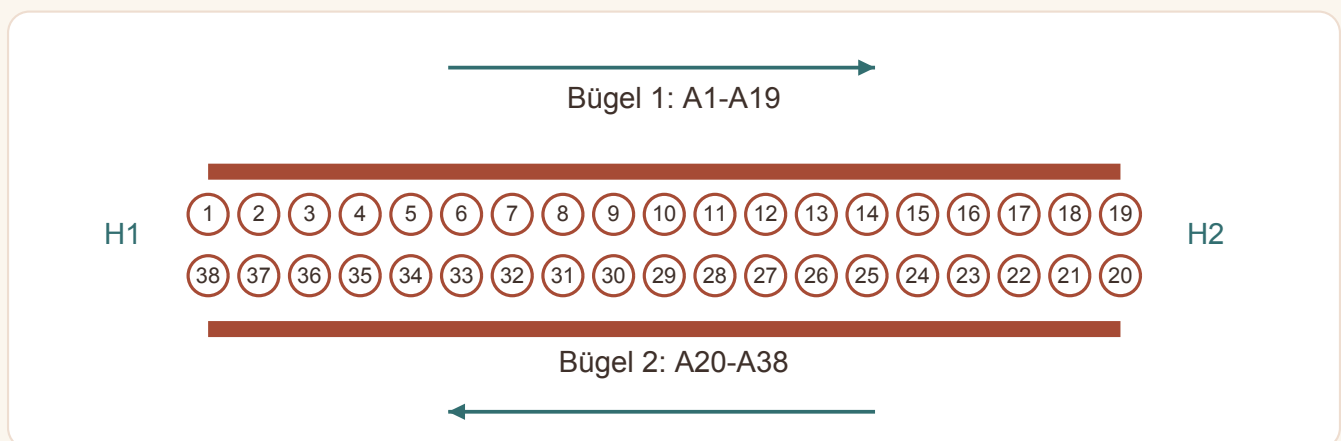

F12 | Neu nummerierte Öffnung: 19 Maschen pro Bügel; Gelenklücken H1/H2. Diagramm.

Anbinden und verteilen

Rahmen öffnen, Gelenke mit H1/H2 ausrichten. An beiden Gelenken und beiden Bügelmitten anbinden; bei Bedarf weitere Hilfsfäden nutzen. Die 19 Maschen jeder Hälfte gleichmäßig am Bügel einschließlich Kurven verteilen. Vorder- und Rückseite entsprechend ausrichten. Rahmen über dem Boden zentrieren; den Rand nicht dehnen, um falsche Maße zu kaschieren. Es gibt keine separate Henkelöffnung.

Verbindliche Passformprüfung

Den angebundenen Rahmen mehrfach schließen und öffnen. Leichte Raffung ist möglich; der Stoff darf weder verdrehen noch Federn blockieren oder Gelenke verschieben. Gleiche Maschenzahlen und freie Gelenke prüfen. Bügelgeometrie und entspannte Maschenbreite sind unbekannt; 38 Maschen allein beweisen keine Passform. Bei Problemen stoppen und Garn, Nadel und Rahmen neu beurteilen. Hilfsfäden beim Befestigen belassen.



F13 | Video, etwa 15:08: Rahmen vor dem Befestigen am Rand angebunden.

Den Rahmen befestigen

Befestigungsmasche

Mit neuem Garn und Anfangsschlinge auf der Nadel außen an der Tasche arbeiten. Bei A1 direkt nach H1 beginnen. Nur das obere Glied von A1 an der Taschenaußenseite erfassen; Nadel unter dem benachbarten umwickelten Bügel nach innen führen, Faden holen und eine Schlinge durch das Körperglied zurückziehen (2 Schlingen). Oberhalb des Bügels Faden holen und durch beide ziehen: Der Bügel wird eingeschlossen. Pro Körpermassage eine solche fM arbeiten. Das innere obere Glied bleibt frei; nicht in die Bügelumwicklung einstecken.

Erster Bügel, Gelenk, zweiter Bügel

A1-A19: 19 Befestigungs-fM. 1 sehr lockere LM über H2; keine Körpermassage verbrauchen. Direkt in A20 weiterarbeiten bis A38: weitere 19 fM. 1 sehr lockere LM über H1. An keinem Gelenk Maschen überspringen. Gesamt: 38 Befestigungs-fM + 2 getrennte LM-Brücken mit je 1 LM. Erste Befestigungs-fM markieren; Hilfsfäden erst beim Erreichen entfernen. Die vollständige Nummerierung ist redaktionell; äußeres Glied und lockere Gelenkbrücken stammen aus dem Video.

Abschließen und sichern

Rahmenbewegung vor dem Abschneiden prüfen. Beide Brücken-LM für freie Gelenkbewegung anpassen. Mit Fadenende abschneiden und durch die letzte LM-Schlinge ziehen. Nadel unter beide Glieder der ersten Befestigungs-fM führen, dann am Fadenaustritt durch die letzte LM zurück, um eine saubere Verbindung zu bilden. Keine doppelte fM in A1 hinzufügen. Der Abschlussweg ist eine Entwurfspräzisierung. Enden innen mit Richtungswechsel vernähen, Hilfsfäden entfernen, erneut zählen und prüfen.



F14 | Video, etwa 15:47: äußeres oberes Glied mit der Nadel erfassen.



F15 | Video, etwa 16:52: lockere LM über dem Gelenk; nächste Körpermassage nutzen.

Endkontrolle, Pflege und Anpassung

Das Ergebnis prüfen

Bestätigen: Boden 26 → 32 → 38; B1-B7 je 38; Rückseite außen; Montage 19 + 19 fM; zwei lockere Gelenk-LM; jede Randmasche einmal genutzt; Mechanik frei; Enden verborgen. Form und Struktur mit F01 vergleichen. Absolute Fotomaße, genaue Maschenart und Belastbarkeit bleiben unbestätigt. Die Quellentasche wird im Video fertiggestellt. Die schriftlichen Präzisierungen erfordern eine eigene Musterprüfung.

Fehler beheben

Boden gewölbt oder wellig: sechs Zunahmen nachzählen, dann Garn und Spannung prüfen; Zahlen nicht beliebig ändern. Wand wird weiter: prüfen, ob Schluss-LM behäkelt wurden. Senkrechte V außen: Rückseite vor der Montage prüfen. Rahmen klemmt: nahe Befestigung lösen und Brücke lockern; Garn/Kleber von beweglichen Teilen fernhalten. Rand gestaucht oder gedehnt: drei Passformprüfungen vor dauerhafter Befestigung wiederholen.

Anpassen und pflegen

Bei n Anfangs-LM ergeben dieselben drei Runden $R1 = 2n$, $R2 = 2n + 6$, $R3 = 2n + 12$; Positionen und Rahmenanpassung müssen neu ausgearbeitet werden. Die 500 g nicht nur nach Breite skalieren. Optionales Futter wird in der Quelle nicht gelehrt: tatsächlichen Innenraum als Vorlage verwenden und unter dem Rahmen nähen, mit freien Gelenken. Garn- und Kleberetiketten beachten; bis bekannt vorsichtig punktuell reinigen, Form stützen und flach trocknen. Reinigung an der Probe testen.

Quelle und nächste Prüfung

Optional: Katy-Handmade-Video. Magentafarbene Prozessbilder sind echte Videoaufnahmen; F01 ist die bereitgestellte Terracotta-Vorlage. Diagramme sind eigene Lehrschemata, keine Fotos oder Testbelege. Nächste Schritte: Prototyp häkeln; Maschenprobe, B7-Höhe und Verbrauch notieren; R3 und Nadelwege prüfen; tatsächlichen Rahmen anpassen; Ergebnis fotografieren. Marke und Supportkontakt wurden nicht bereitgestellt.



F16 | Video, etwa 18:00: fertige Quellentasche, kein Prototyp dieser Anleitung.