

Pochette crochet Terracotta

Patron illustré fondé sur la vidéo fournie



F01 | Illustration de couverture choisie par l'utilisateur.

Une pochette arrondie et épaisse, avec une fermeture à ressort recouverte de fil. La photographie sert de référence esthétique ; elle ne montre pas un exemplaire réalisé à partir de ce patron.

Construction principale : Katy Handmade, vidéo fournie de 19:01. Instructions reformulées et positions des mailles précisées. La reproduction exacte de l'objet photographié reste à vérifier.

Préparer le projet

La construction


Crocheter une base ovale de trois tours, puis sept tours de mailles serrées ordinaires pour le corps. Présenter l'envers à l'extérieur, recouvrir la monture à ressort et fixer chaque maille du bord autour des barres. La monture resserre l'ouverture ; cette version ne comporte ni diminutions du corps, ni coutures latérales, ni rabat, ni anse. Un ancien PDF avec la même photo terracotta enseigne une base rectangulaire et des mailles serrées centrées. Cette édition suit la vidéo comme demandé ; la construction exacte photographiée n'est pas établie.

Mesures et niveau

Repères vidéo : 13 ml de départ ≈ 16 cm ; base $\approx 26 \times 11$ cm ; monture de taille nominale 19 cm. Retenir provisoirement 14 cm de hauteur de paroi, de la transition base/corps au bord non fini. La transcription indique aussi environ 18 cm ; ni la photo ni la vidéo ne permettent de confirmer une hauteur totale finale fiable. Niveau intermédiaire : compter les augmentations ovales et ajuster la monture demande de la précision.

Matériel

Spécifications vidéo : 500 g de fil textile en lycra et crochet de 10 mm ; choisir le terracotta pour se rapprocher de la photo. Largeur du ruban, proportions de fibres, marque et métrage par pelote inconnus. Les 500 g représentent la provision indiquée, non une consommation mesurée ou garantie. Prévoir le fil pour recouvrir et fixer la monture. Aussi : monture à ressort de 19 cm, aiguille à laine à bout rond et grand chas, ciseaux, mètre, sept marqueurs ouvrables, liens lisses de récupération et colle adaptée au fil et au métal. Les quatre derniers éléments précisent les besoins pratiques ; la colle apparaît dans la vidéo.

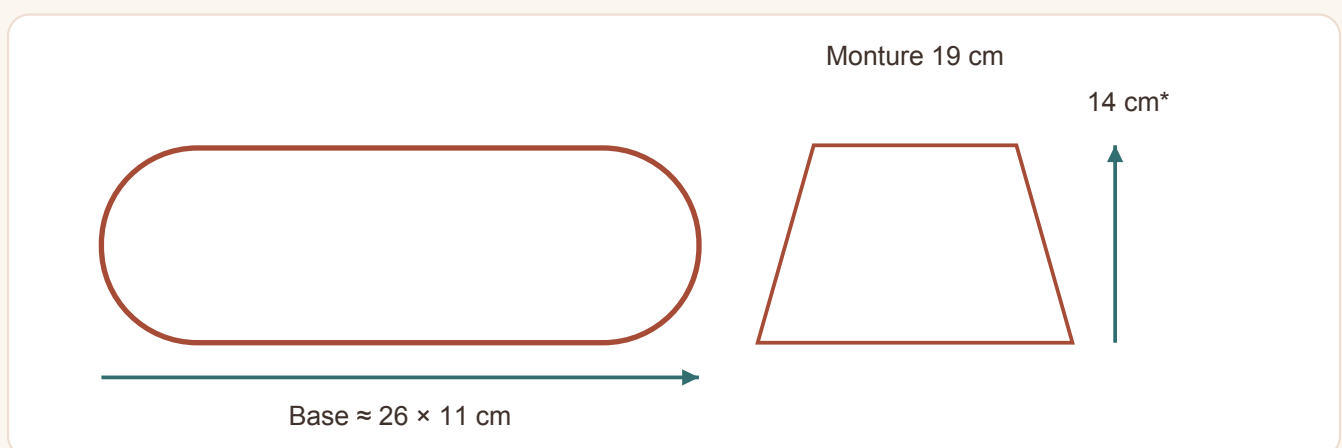

F02 | Schéma des mesures, sans échelle. Valeurs vidéo ; paroi de 14 cm provisoire.

Outils et liens d'achat

Liens d'achat pour votre pays


Crochet de 10 mm

[Liens d'achat par pays](#)



Aiguilles à laine à bout rond et grand chas

[Liens d'achat par pays](#)

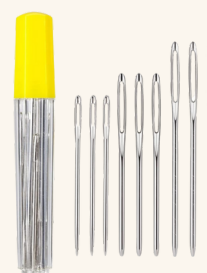

Fermeture à ressort : patron 19 cm

[Liens d'achat par pays](#)



Tutoriel vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=aE_E1EuoGto&t=1s

Choisir une taille et une forme adaptées à la pochette réelle. Les fermetures liées mesurent 18 cm (États-Unis, Canada) et 20 cm (Royaume-Uni et Europe) ; aucune n'est confirmée pour la fermeture de 19 cm de la vidéo.

Prévoir aussi ciseaux, mètre ruban, sept marqueurs ouvrables, liens lisses et colle adaptée au fil et au métal. Fil : 500 g de ruban lycra annoncés dans la vidéo ; voir la page matériaux.

Chaque lien ouvre la liste du matériel sur crochetbabygifts.com, avec des liens pour les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Disponibilité et prix varient ; vérifier le produit avant l'achat.

Échantillon et conventions

Mesurer avant de poursuivre

Aucune tension mesurée n'est fournie. Faire un tube réutilisable : 20 ml, fermer par mc dans la première ml sans vriller ; 1 ml, 1 ms dans chaque ml (20). Faire six autres tours en spirale de 20 ms ; marquer la première maille de chaque tour. Observer l'envers. Laisser reposer à plat 24 heures, sans étirer ni bloquer. Compter mailles et tours sur 10 cm d'une seule épaisseur, ou sur 5 cm puis doubler si nécessaire. Noter fil, crochet et les deux tensions.

Trois contrôles d'ajustement

1. Poser les 13 ml sans les étirer : viser les 16 cm de la vidéo. 2. Après R3, poser la base : environ 26×11 cm, sans creux ni ondulations. 3. Après B7, essayer la monture réelle avant de couper ou coller. Si un contrôle échoue, changer fil/crochet et refaire l'échantillon. La tension de la chaînette ne donne pas celle des ms ; ne pas convertir 13 ml/16 cm en tension du corps.

Lire le patron

ml = maille en l'air ; ms = maille serrée ; mc = maille coulée ; aug = 2 ms dans la même maille ; m = maille ; R = tour de base ; B = tour du corps. Prendre les deux brins supérieurs sauf indication contraire. Numérotation séparée pour base et corps. Pour droitiers, avancer dans le sens antihoraire vu du dessus ; les gauchers travaillent en miroir. Ne pas tourner entre les tours. Les ml de départ et mc de jonction ne comptent pas et ne sont pas travaillées. Toute position numérotée désigne le tour précédent.


Hypothèse de hauteur

Sept tours sur 14 cm provisoires correspondent par calcul à 5 tours/10 cm, pas à une tension mesurée. Appliquer les trois contrôles. Noter séparément hauteur de paroi après B7 et hauteur totale. Un autre fil peut modifier proportions et ajustement de la monture.

Apprendre les points

Chaînette et maille serrée

Faire un nœud coulant ; la boucle sur le crochet n'est pas une ml. Faire un jeté et le passer dans la boucle pour chaque ml. Pour la ms, piquer sous les deux brins supérieurs de la maille indiquée, faire un jeté et ramener une boucle (2 boucles), faire un jeté et passer dans les deux (1 boucle reste). Dans la chaînette de départ, utiliser un brin accessible et réserver le brin opposé libre pour le retour.

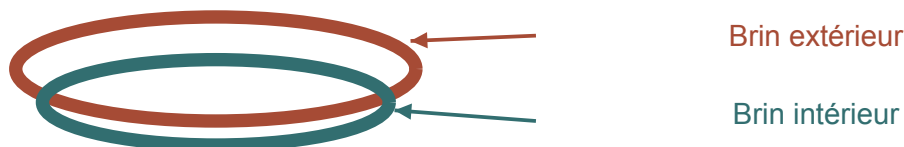

F03 | Deux brins supérieurs : prendre les deux pour base et corps. Schéma.

Augmentation et maille coulée

Une aug comprend 2 ms complètes dans une maille existante : 1 consommée, 2 produites. Marquer la première nouvelle ms si elle débute le tour. Pour la mc, piquer dans la première ms, faire un jeté et passer dans la maille et la boucle du crochet en un mouvement. Cette jonction n'ajoute aucune ms comptée. Débuter le tour de base suivant dans la même première ms, pas dans la mc.

Avant



Après



F04 | Une maille existante reçoit deux nouvelles ms. Schéma de comptage.

Quelle face à l'extérieur ?

La vidéo montre des ms ordinaires avec l'envers à l'extérieur. Ce texte utilise des tours ordinaires non vrillés et retourne la pochette terminée avant le montage si nécessaire. Garder la même face de travail pendant tous les tours. Les V doivent finir à l'intérieur ; les barres horizontales et reliefs à l'extérieur. Ce choix précise l'orientation sans modifier les nombres. Ne pas remplacer par des ms centrées ou dans le brin arrière seul.

Départ et base R1

Chaînette de départ


Laisser une queue assez longue pour la rentrer solidement. Faire 13 ml souples, environ 16 cm. Numéroté C1-C13 depuis le nœud vers le crochet. Sauter C13 ; C12 est la deuxième ml depuis le crochet. La boucle de travail n'est pas C14. Ne pas fermer la chaînette en anneau.



F05 | Chaînette de 13 ml. C13 sautée ; flèches sur les deux côtés. Schéma.

R1 - sur les deux côtés

Faire 1 ms dans C12 et la marquer comme maille 1. Faire 1 ms dans C11-C2 (10 ms). Faire 3 ms ensemble dans C1. Faire pivoter la chaînette dans le plan de la base, sans retourner sa face de travail. Dans les brins opposés inutilisés, faire 1 ms dans C2-C11 (10 ms), puis 2 ms dans C12 à côté de la première ms. Fermer par mc dans la maille 1 marquée. Total : $1 + 10 + 3 + 10 + 2 = 26$ ms.

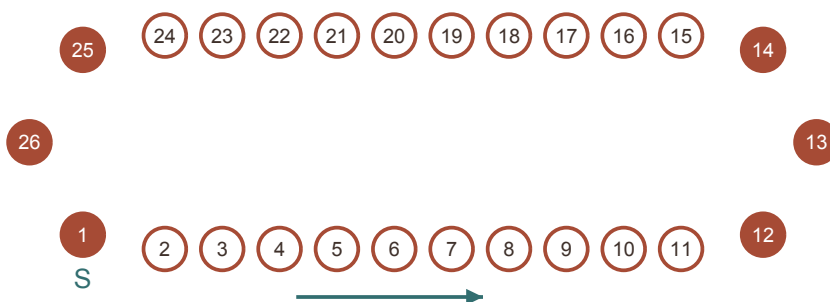

F06 | R1 : trois mailles à chaque extrémité, dix par côté droit. Schéma.

Repérer les extrémités

Les positions 12, 13 et 14 de R1 partagent C1 ; les positions 25, 26 et 1 partagent C12. Marquer ces six positions ; utiliser un marqueur distinct pour la maille 1. Chaque côté droit contient 10 mailles simples. C13 sautée, boucle de travail et mc sont exclues du total. Vérifier l'ovale continu avant de poursuivre.

Élargir l'ovale : R2 et R3

R2 - six augmentations

1 ml. Depuis la maille 1 de R1 : aug ; 10 ms dans les mailles 2-11 ; aug dans chacune des mailles 12-14 ; 10 ms dans les mailles 15-24 ; aug dans chacune des mailles 25-26. Fermer par mc dans la première nouvelle ms. Déplacer le marqueur de début dans cette ms et retirer les autres. Consommer 26 mailles et produire 32 ms.

R3 - placement numéroté normalisé

1 ml. Dans R2 : aug dans la maille 1 ; 1 ms dans chaque maille 2-12 (11 ms) ; [aug, 1 ms] trois fois sur les mailles 13-18 ; 1 ms dans chaque maille 19-28 (10 ms) ; [aug, 1 ms] deux fois sur les mailles 29-32. Fermer par mc dans la première nouvelle ms et y déplacer le marqueur. Total : 32 + 6 = 38 ms. Aucun autre marqueur ne reste.

Précision éditoriale

La vidéo débute R3 par une aug, alterne aug/ms aux extrémités et termine par une ms. L'explication relative à la « deuxième maille » ne se concilie pas entièrement avec le début visible. Le placement ci-dessus est une proposition symétrique vérifiée sur le plan interne, conservant six augmentations, et non une transcription exacte affirmée. Vérifier la planéité sur un prototype.

Contrôle de la base

Viser environ 26 × 11 cm au repos. Extrémités uniformément arrondies et centre plat. Entre base de 26 cm et monture de 19 cm, l'écart est de 7 cm, soit 3.5 cm par côté si centrée ; les « 3 cm » de la vidéo sont approximatifs. Ne pas ajouter de tour de transition dans le brin arrière.

R2: 26 → 32

S = 1



R3: 32 → 38

S = 1



Plein = augmentation ; vide = 1 ms ; S = début

F07 | Positions d'entrée R2/R3 : points pleins numérotés = augmentations. Proposition.

Crocheter le corps

B1 - monter sans augmentations

Après la jonction R3, faire 1 ml. Faire 1 ms dans la même première maille puis chacune des 37 autres, sous les deux brins. Marquer la première nouvelle ms. Total 38 ms. Ne pas tourner ni fermer à la fin. C'est le premier des sept tours du corps, pas un tour supplémentaire de la base.

B2-B7 - spirale continue

Faire 1 ms dans chaque maille. Au début de chaque tour, retirer le marqueur, travailler l'ancienne maille marquée et marquer la nouvelle ms. Ni ml initiale ni mc finale. B2 : 38 ; B3 : 38 ; B4 : 38 ; B5 : 38 ; B6 : 38 ; B7 : 38. Arrêter après la maille 38 de B7, juste avant le marqueur. Corps : 266 ms au total. Aucune augmentation, diminution ou maille sautée.

Contrôler hauteur et texture

Après B3, vérifier 38 mailles et une paroi régulière ; aucune hauteur universelle B3 n'est établie. Après B7, noter la hauteur de la transition base/corps au bord ; 14 cm reste provisoire. Les 18 cm de la transcription sont non résolus. Ne pas ajouter discrètement des tours pour obtenir une valeur. Mettre l'envers dehors et essayer la monture. Pour modifier volontairement la hauteur, ajouter ou retirer des tours complets de 38 mailles et noter le nouveau nombre : c'est une personnalisation.



F08 | Vidéo, vers 08:35 : base ovale terminée. Magenta : exemplaire de la source.




F09 | Vidéo, vers 11:32 : corps en ms ordinaires, envers à l'extérieur.

Finir le corps et recouvrir la monture

Finition à l'aiguille - méthode explicite de brouillon

Essayer d'abord la monture (page suivante). Couper avec une queue à rentrer et la tirer dans la dernière boucle. Passer l'aiguille sous les deux brins de la première ms marquée de B7. Revenir dans le haut de la dernière ms, près de la sortie de la queue, pour imiter un V de liaison. Ajuster comme les mailles voisines. Ce pont est une finition, pas la maille 39. La vidéo montre une finition à l'aiguille, mais le retour précis est éditorial et demande vérification. Retirer le marqueur et rentrer la queue sur le futur intérieur.

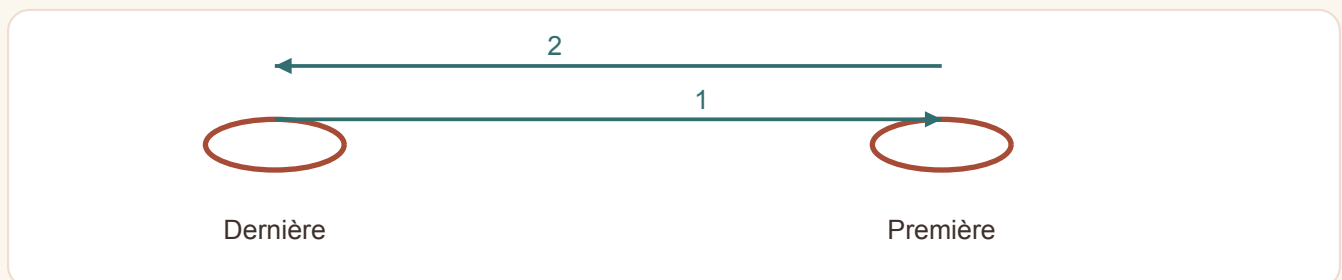

F10 | Finition à l'aiguille : relier première et dernière maille, sans nouvelle ms.

Retourner et préparer

Si les barres de l'envers ne sont pas déjà dehors, retourner une seule fois la pochette. Aucune nouvelle maille. Essayer la monture nue ouverte et fermée. Mesurer la largeur intérieure réelle : la vidéo annonce 16 cm pour une taille nominale de 19 cm et précise que la monture libre montrée au début est plus petite que celle du projet.

Recouvrir les deux barres

Préparer deux longueurs de fil ; leurs mesures exactes ne sont pas indiquées. Faire un essai d'enroulement de chaque barre pour déterminer le besoin. Fixer une extrémité près d'une charnière avec un peu de colle adaptée sur la barre fixe ; enrouler régulièrement en spires jointives et fixer l'autre extrémité. Répéter sur la seconde barre. Laisser libres vis, ressorts mobiles et espaces des charnières. Laisser durcir selon l'étiquette de la colle. Tester à nouveau ouverture et fermeture avant montage.




F11 | Vidéo, vers 14:16 : recouvrir la barre fixe ; dégager les pièces mobiles.

Centrer la monture

Marquer deux moitiés égales

Envers dehors, aplatir l'ouverture, extrémités courtes de la base sur les côtés. Trouver deux espaces opposés aux centres des petits côtés, distants de 19 mailles ; les nommer H1/H2 avec des liens. Renuméroter pour l'assemblage seulement : A1 juste après H1 ; A1-A19 sur la première barre ; A20-A38 sur la seconde. H2 se trouve entre A19/A20, H1 entre A38/A1. Cette répartition 19/19 est une proposition calculée, pas un nombre donné oralement dans la vidéo.

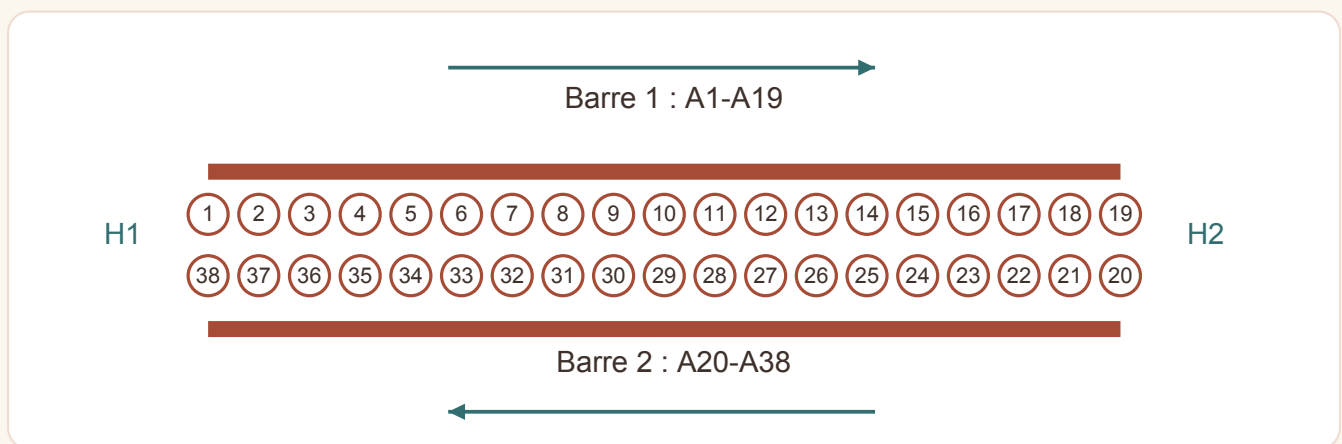

F12 | Bord renuméroté : 19 mailles par barre, espaces H1/H2 aux charnières. Schéma.

Attacher et répartir

Ouvrir la monture, aligner les charnières avec H1/H2. Attacher aux deux charnières et aux centres des barres ; ajouter des liens si nécessaire. Répartir les 19 mailles de chaque moitié régulièrement le long de la barre, courbes comprises. Faire correspondre les repères avant/arrière. Centrer sur la base sans étirer le bord pour masquer un mauvais ajustement. Aucune ouverture d'anse séparée.

Contrôle obligatoire

Fermer et rouvrir plusieurs fois la monture attachée. Un léger froncement est possible ; le tissu ne doit pas vriller, bloquer les ressorts ou désaligner les charnières. Vérifier nombres égaux et dégagement aux charnières. Géométrie des barres et largeur détendue des mailles inconnues : 38 mailles seules ne prouvent pas l'ajustement. Si cela échoue, arrêter et réévaluer fil, crochet et monture. Garder les liens pendant la fixation.



F13 | Vidéo, vers 15:08 : monture attachée au bord avant la fixation.

Fixer la monture

Maille de fixation

Prendre du fil neuf et un nœud coulant sur le crochet. Travailler depuis l'extérieur. Commencer en A1 juste après H1. Prendre uniquement le brin supérieur de A1 le plus proche de l'extérieur ; passer le crochet sous la barre recouverte vers l'intérieur, faire un jeté et ramener une boucle à travers le brin du corps (2 boucles). Faire un jeté au-dessus de la barre et passer dans les deux, en englobant la barre. Une telle ms par maille du corps. Le brin intérieur reste libre ; ne pas piquer dans l'enroulement de la barre.

Première barre, charnière, seconde barre

Travailler A1-A19 : 19 ms de fixation. Faire 1 ml très souple au-dessus de H2, sans consommer de maille du corps. Reprendre directement en A20 jusqu'à A38 : encore 19 ms. Faire 1 ml très souple au-dessus de H1. Ne sauter aucune maille aux charnières. Total : 38 ms de fixation + 2 ponts distincts de 1 ml. Marquer la première ms ; retirer les liens seulement en les atteignant. La numérotation complète est éditoriale ; la vidéo fournit le brin extérieur et les ponts souples.

Fermer et rentrer les fils

Tester le mouvement avant de couper. Ajuster les deux ml pour libérer les charnières. Couper avec une queue et la passer dans la boucle de la dernière ml. Passer l'aiguille sous les deux brins de la première ms de fixation, puis revenir dans la dernière ml à la sortie de la queue pour créer une liaison nette. Ne pas doubler la ms en A1. Ce trajet final précise le brouillon. Rentrer les fils à l'intérieur en changeant de direction, retirer les liens, recompter et tester.



F14 | Vidéo, vers 15:47 : le crochet prend le brin supérieur extérieur.



F15 | Vidéo, vers 16:52 : ml souple sur la charnière ; travailler la maille suivante.

Contrôles finaux, entretien et variantes

Vérifier le résultat

Confirmer : base 26 → 32 → 38 ; B1-B7 de 38 ; envers dehors ; assemblage 19 + 19 ms ; deux ml souples ; chaque maille du bord utilisée une fois ; mécanisme libre ; fils cachés. Comparer forme et texture à F01. Dimensions absolues de la photo, point exact et tenue en charge restent non vérifiés. La pochette source est terminée dans la vidéo. Les précisions écrites nécessitent une vérification séparée sur un exemplaire.

Résoudre les problèmes

Base creuse/ondulée : recompter les six augmentations puis comparer fil et tension ; ne pas modifier les nombres au hasard. Paroi évasée : vérifier que les ml de jonction n'ont pas été travaillées. V verticaux dehors : vérifier l'envers avant montage. Monture bloquée : défaire la fixation proche, assouplir le pont et retirer fil/colle des pièces mobiles. Bord tassé/tendu : reprendre les trois contrôles avant fixation définitive.

Adapter et entretenir

Pour n ml initiales, les mêmes trois tours donnent $R1 = 2n$, $R2 = 2n + 6$, $R3 = 2n + 12$; placement et ajustement doivent être réécrits. Ne pas adapter les 500 g selon la largeur seule. La doublure facultative n'est pas enseignée par la source : utiliser l'intérieur réel comme gabarit et coudre sous la monture, sans gêner les charnières. Suivre les étiquettes du fil et de la colle ; en attendant, nettoyer localement avec douceur, soutenir la forme et sécher à plat. Tester le nettoyage sur l'échantillon.

Source et prochaines vérifications

Tutoriel facultatif : vidéo Katy Handmade. Images magenta : captures réelles ; F01 terracotta : référence fournie. Diagrammes : schémas pédagogiques originaux, ni photos ni preuves de test. À faire : prototype, tension, hauteur B7 et consommation mesurées, contrôle R3 et trajets de l'aiguille, montage réel et photos du résultat. Marque et contact d'assistance non fournis.



F16 | Vidéo, vers 18:00 : pochette de la source, non un prototype de ce patron.