



5




Kegelräder aus Zink (ZnAl4Cu1) ¹

Übersetzung 1:1 ²

Ausführung: geradverzahnt, gegossen, Eingriffswinkel 20°, Bohrungen mit Toleranz H 9 spanabhebend bearbeitet. ³
Maßänderung vorbehalten.



Abbildung beispielhaft

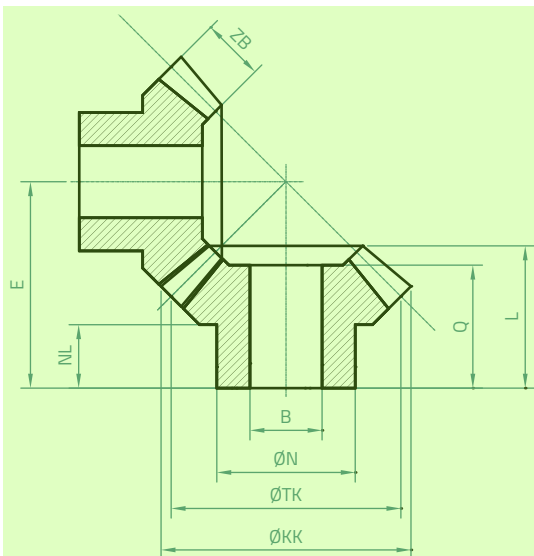

4

M	Z	ØB [mm]	ØN [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	E [mm]	NL [mm]	ZB [mm]	Q [mm]	L [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
1,0	16	6	12	16	17,7	17,9	7,5	4,5	13	13	7	21,82	KD1016-1:1ZN
1,5	16	8	19	24	26	25,2	10,7	6,9	17	18,6	27	73,13	KD1516-1:1ZN
2,0	16	10	23	32	34,8	30	10	9,6	19,2	21,3	52	185,77	KD2016-1:1ZN
2,5	16	12	26	40	43,3	36,2	12	12,3	23	25,5	88	357,06	KD2516-1:1ZN
3,0	16	14	30	48	52,3	42,5	13	14	26	29,3	146	576,86	KD3016-1:1ZN
3,5	16	16	34	56	61,4	49,2	14	15,5	29,2	33,2	228	898,94	KD3516-1:1ZN

6

****) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 14 beachten.** ⁷