



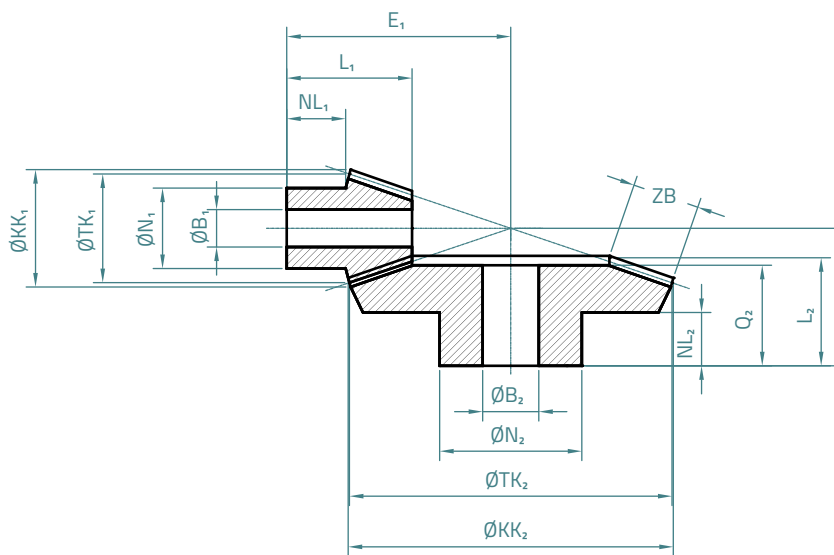

Übersetzung 1:2

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.



M	Z	ØB ₂ [mm]	ØN ₂ [mm]	ØTK ₂ [mm]	ØKK ₂ [mm]	E ₂ [mm]	NL ₂ [mm]	ZB [mm]	Q ₂ [mm]	L ₂ [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
1,0	30	8	18	30	31	20,8	9	6,9	14,7	16	7	26,02	KH1030-1:2HF
1,5	30	10	23,4	45	46,3	25,9	9,6	10,7	17,5	19,6	18	90,76	KH1530-1:2HF
2,0	30	12	30,2	60	62	32,9	12	14,2	22,4	24,5	42	214,13	KH2030-1:2HF
2,5	30	16	35,8	75	77,2	40,8	15,2	17,4	27,6	29,6	77	409,98	KH2530-1:2HF
3,0	30	18	45	90	92,5	49,9	19	20,3	33,8	37,5	136	695,55	KH3030-1:2HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 14 beachten.