




Kegelräder aus Zink (ZnAl4Cu1)

Übersetzung 1:1

Ausführung: geradverzahnt, gegossen, Eingriffswinkel 20°, Bohrungen mit Toleranz H 9 spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.



Abbildung beispielhaft

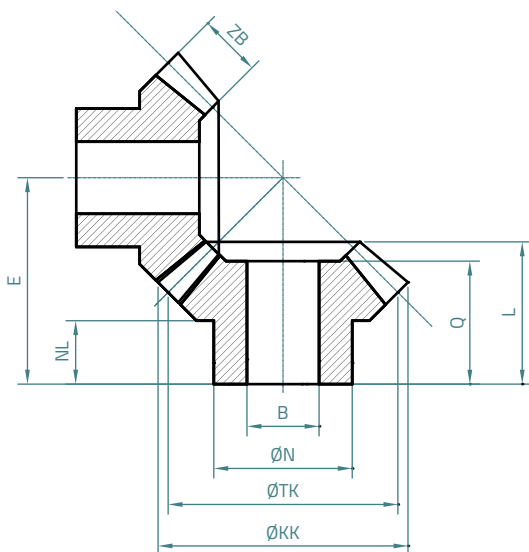

| M | Z | ØB [mm] | ØN [mm] | ØTK [mm] | ØKK [mm] | E [mm] | NL [mm] | ZB [mm] | Q [mm] | L [mm] | G [g] | DM** [Ncm] | Art.-Nr. |
|-----|----|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------|
| 1,0 | 16 | 6 | 12 | 16 | 17,7 | 17,9 | 7,5 | 4,5 | 13 | 13 | 7 | 21,82 | KD1016-1:1ZN |
| 1,5 | 16 | 8 | 19 | 24 | 26 | 25,2 | 10,7 | 6,9 | 17 | 18,6 | 27 | 73,13 | KD1516-1:1ZN |
| 2,0 | 16 | 10 | 23 | 32 | 34,8 | 30 | 10 | 9,6 | 19,2 | 21,3 | 52 | 185,77 | KD2016-1:1ZN |
| 2,5 | 16 | 12 | 26 | 40 | 43,3 | 36,2 | 12 | 12,3 | 23 | 25,5 | 88 | 357,06 | KD2516-1:1ZN |
| 3,0 | 16 | 14 | 30 | 48 | 52,3 | 42,5 | 13 | 14 | 26 | 29,3 | 146 | 576,86 | KD3016-1:1ZN |
| 3,5 | 16 | 16 | 34 | 56 | 61,4 | 49,2 | 14 | 15,5 | 29,2 | 33,2 | 228 | 898,94 | KD3516-1:1ZN |

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 14 beachten.