

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 0,5


Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	3	2	6	7	4	7	–	3	0,14	1,41	SH0512HF
13	3	2	6,5	7,5	4	7	–	3	0,16	1,53	SH0513HF
14	3	2	7	8	5	7	–	3	0,22	1,65	SH0514HF
15	3	3	7,5	8,5	6	10	–	3	0,34	1,77	SH0515HF
16	3	3	8	9	6	10	–	3	0,35	1,88	SH0516HF
17	3	3	8,5	9,5	6	10	–	3	0,39	2	SH0517HF
18	3	4	9	10	7,8	10	–	3	0,53	2,12	SH0518HF
19	3	4	9,5	10,5	7,8	10	–	3	0,57	2,24	SH0519HF
20	3	4	10	11	7,9	10	–	3	0,6	2,36	SH0520HF
21	3	4	10,5	11,5	8	10	–	3	0,63	2,47	SH0521HF
22	3	4	11	12	10	10	–	3	0,92	2,59	SH0522HF
23	3	4	11,5	12,5	9,9	10	–	3	0,95	2,71	SH0523HF
24	3	4	12	13	9,9	10	–	3	0,99	2,83	SH0524HF
25	3	4	12,5	13,5	9,9	10	–	3	1,03	2,95	SH0525HF
26	3	4	13	14	9,9	10	–	3	1,08	3,06	SH0526HF
27	3	4	13,5	14,5	9,9	10	–	3	1,12	3,18	SH0527HF
28	3	4	14	15	10	10	–	3	1,2	3,3	SH0528HF
30	3	4	15	16	11,9	10	–	3	1,55	3,53	SH0530HF
32	3	4	16	17	12	10	–	3	1,68	3,77	SH0532HF
35	3	4	17,5	18,5	12	10	–	3	1,86	4,12	SH0535HF
36	3	4	18	19	11,9	10	–	3	1,9	4,24	SH0536HF
38	3	4	19	20	12	10	–	3	2,01	4,48	SH0538HF
40	3	4	20	21	12	10	14,8	2	2,01	4,71	SH0540HF
42	3	4	21	22	12,15	10	17	2	2,14	4,95	SH0542HF
45	3	4	22,5	23,5	12,15	10	18	2	2,33	5,3	SH0545HF
48	3	6	24	25	15	10	19	2	3,03	5,65	SH0548HF
50	3	6	25	26	15	10	20	2	3,11	5,89	SH0550HF
52	3	6	26	27	15	10	21	2	3,24	6,13	SH0552HF
54	3	6	27	28	15	10	21	2	3,43	6,36	SH0554HF
55	3	6	27,5	28,5	15	10	23	2	3,47	6,48	SH0555HF
56	3	6	28	29	15	10	23	2	3,61	6,6	SH0556HF
60	3	6	30	31	15	10	23	2	3,88	7,07	SH0560HF
64	3	6	32	33	15	10	23	2	4,33	7,54	SH0564HF
65	3	6	32,5	33,5	15	10	23	2	4,42	7,66	SH0565HF
70	3	6	35	36	15	10	29	2	4,62	8,25	SH0570HF
72	3	6	36	37	15	10	30	2	4,89	8,48	SH0572HF
75	3	6	37,5	38,5	15	10	33	2	4,86	8,84	SH0575HF
80	3	6	40	41	15	10	33	2	5,68	9,42	SH0580HF
90	3	6	45	46	15	10	39	2	6,55	10,6	SH0590HF
96	3	6	48	49	15	10	42	2	6,9	11,31	SH0596HF
100	3	6	50	51	15	10	44	2	7,51	11,78	SH05100HF
120	3	6	60	61	15	10	54	2	10,29	14,14	SH05120HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

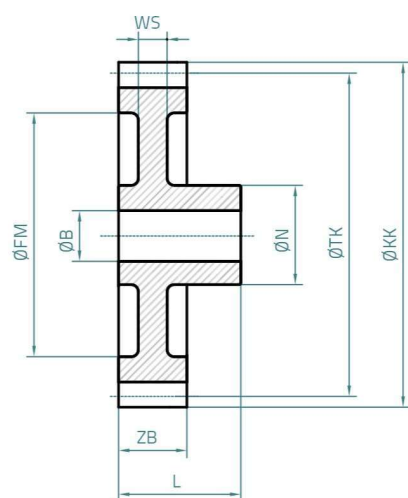



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 0,5

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	3	2	6	7	4	7	—	3	0,13	1,48	SPK0512PK
13	3	2	6,5	7,5	4	7	—	3	0,14	1,61	SPK0513PK
14	3	2	7	8	5	7	—	3	0,2	1,73	SPK0514PK
15	3	3	7,5	8,5	6	10	—	3	0,3	1,86	SPK0515PK
16	3	3	8	9	6	10	—	3	0,31	1,97	SPK0516PK
17	3	3	8,5	9,5	6	10	—	3	0,35	2,1	SPK0517PK
18	3	4	9	10	7,8	10	—	3	0,48	2,23	SPK0518PK
19	3	4	9,5	10,5	7,8	10	—	3	0,51	2,35	SPK0519PK
20	3	4	10	11	7,9	10	—	3	0,54	2,48	SPK0520PK
21	3	4	10,5	11,5	8	10	—	3	0,57	2,59	SPK0521PK
22	3	4	11	12	10	10	—	3	0,83	2,72	SPK0522PK
23	3	4	11,5	12,5	9,9	10	—	3	0,85	2,85	SPK0523PK
24	3	4	12	13	9,9	10	—	3	0,89	2,97	SPK0524PK
25	3	4	12,5	13,5	9,9	10	—	3	0,92	3,1	SPK0525PK
26	3	4	13	14	9,9	10	—	3	0,97	3,21	SPK0526PK
27	3	4	13,5	14,5	9,9	10	—	3	1	3,34	SPK0527PK
28	3	4	14	15	10	10	—	3	1,08	3,47	SPK0528PK
30	3	4	15	16	11,9	10	—	3	1,39	3,71	SPK0530PK
32	3	4	16	17	12	10	—	3	1,51	3,96	SPK0532PK
35	3	4	17,5	18,5	12	10	—	3	1,67	4,33	SPK0535PK
36	3	4	18	19	11,9	10	—	3	1,7	4,45	SPK0536PK
38	3	4	19	20	12	10	—	3	1,8	4,7	SPK0538PK
40	3	4	20	21	12	10	14,8	2	1,8	4,95	SPK0540PK
42	3	4	21	22	12,15	10	17	2	1,92	5,2	SPK0542PK
45	3	4	22,5	23,5	12,15	10	18	2	2,09	5,57	SPK0545PK
48	3	6	24	25	15	10	19	2	2,72	5,93	SPK0548PK
50	3	6	25	26	15	10	20	2	2,79	6,18	SPK0550PK
52	3	6	26	27	15	10	21	2	2,91	6,44	SPK0552PK
54	3	6	27	28	15	10	21	2	3,08	6,68	SPK0554PK
55	3	6	27,5	28,5	15	10	23	2	3,11	6,8	SPK0555PK
56	3	6	28	29	15	10	23	2	3,24	6,93	SPK0556PK
60	3	6	30	31	15	10	23	2	3,48	7,42	SPK0560PK
64	3	6	32	33	15	10	23	2	3,88	7,92	SPK0564PK
65	3	6	32,5	33,5	15	10	23	2	3,96	8,04	SPK0565PK
70	3	6	35	36	15	10	29	2	4,14	8,66	SPK0570PK
72	3	6	36	37	15	10	30	2	4,39	8,9	SPK0572PK
75	3	6	37,5	38,5	15	10	33	2	4,36	9,28	SPK0575PK
80	3	6	40	41	15	10	33	2	5,09	9,89	SPK0580PK
90	3	6	45	46	15	10	39	2	5,88	11,13	SPK0590PK
96	3	6	48	49	15	10	42	2	6,19	11,88	SPK0596PK
100	3	6	50	51	15	10	44	2	6,74	12,37	SPK05100PK
120	3	6	60	61	15	10	54	2	9,23	14,85	SPK05120PK

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


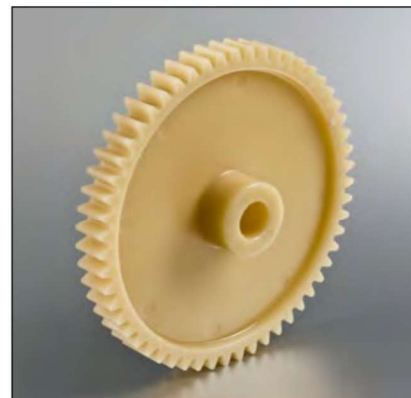


Abbildung beispielhaft

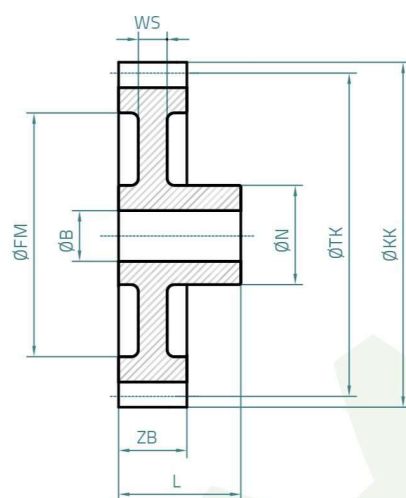

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 0,7


Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	6	3	8,4	9,8	6	15	—	6	0,64	5,54	SH0712HF
13	6	3	9,1	10,5	6	15	—	6	0,72	6	SH0713HF
14	6	3	9,8	11,2	6	15	—	6	0,82	6,47	SH0714HF
15	6	3	10,5	11,9	6	15	—	6	0,88	6,93	SH0715HF
16	6	4	11,2	12,6	9	15	—	6	1,26	7,39	SH0716HF
17	6	4	11,9	13,3	9	15	—	6	1,63	7,85	SH0717HF
18	6	4	12,6	14	9	15	—	6	1,48	8,31	SH0718HF
19	6	4	13,3	14,7	9	15	—	6	1,62	8,77	SH0719HF
20	6	4	14	15,4	9	15	—	6	1,7	9,24	SH0720HF
21	6	4	14,7	16,1	9	15	—	6	1,85	9,7	SH0721HF
22	6	4	15,4	16,8	9	15	—	6	1,98	10,16	SH0722HF
23	6	4	16,1	17,5	9	15	—	6	2,13	10,62	SH0723HF
24	6	4	16,8	18,2	9	15	13	3	2	11,08	SH0724HF
25	6	6	17,5	18,9	9	15	13	3	2,01	11,55	SH0725HF
26	6	6	18,2	19,6	9	15	13	3	2,12	12,01	SH0726HF
27	6	6	18,9	20,3	9	15	13	3	2,28	12,47	SH0727HF
28	6	6	19,6	21	9	15	13	3	2,47	12,93	SH0728HF
30	6	6	21	22,4	12	15	16	3	3,47	13,85	SH0730HF
32	6	6	22,4	23,8	12	15	16	3	3,87	14,78	SH0732HF
35	6	6	24,5	25,9	15	15	18,5	3	5,2	16,16	SH0735HF
36	6	6	25,2	26,6	15	15	18,5	3	5,43	16,63	SH0736HF
38	6	6	26,6	28	15	15	21	3	5,68	17,55	SH0738HF
40	6	6	28	29,4	15	15	21	3	6,07	18,47	SH0740HF
42	6	6	29,4	30,8	18	15	24	2	7,07	19,4	SH0742HF
45	6	6	31,5	32,9	18	15	24	2	7,98	20,78	SH0745HF
48	6	8	33,6	35	18	15	24	2	8,51	22,17	SH0748HF
50	6	8	35	36,4	18	15	27,5	2	8,1	23,09	SH0750HF
52	6	8	36,4	37,8	18	15	27,5	2	8,97	24,01	SH0752HF
54	6	8	37,8	39,2	18	15	27,5	2	9,4	24,94	SH0754HF
55	6	8	38,5	39,9	18	15	30	2	9,91	25,4	SH0755HF
56	6	8	39,2	40,6	18	15	30	2	9,93	25,86	SH0756HF
60	6	8	42	43,4	18	15	30	2	11,3	27,71	SH0760HF
64	6	8	44,8	46,2	18	15	37	2	10,24	29,56	SH0764HF
65	6	8	45,5	46,9	18	15	37	2	10,5	30,02	SH0765HF
70	6	8	49	50,4	18	15	37	2	12,53	32,33	SH0770HF
72	6	8	50,4	51,8	18	15	37	2	13,2	33,25	SH0772HF
75	6	10	52,5	53,9	18	15	37	2	14	34,64	SH0775HF
80	6	10	56	57,4	21	15	46,5	2	14,25	36,95	SH0780HF
90	6	10	63	64,4	21	15	57	2	20,47	41,56	SH0790HF
96	6	10	67,2	68,6	21	15	57	2	23,58	44,33	SH0796HF
100	6	10	70	71,4	21	15	57	2	26,88	46,18	SH07100HF
120	6	10	84	85,4	21	15	77	2	33,6	55,42	SH07120HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

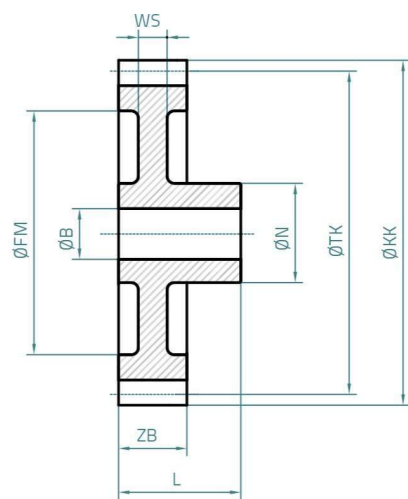



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 0,7

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	6	3	8,4	9,8	6	15	—	6	0,56	5,82	SPK0712PK
13	6	3	9,1	10,5	6	15	—	6	0,63	6,3	SPK0713PK
14	6	3	9,8	11,2	6	15	—	6	0,72	6,79	SPK0714PK
15	6	3	10,5	11,9	6	15	—	6	0,77	7,28	SPK0715PK
16	6	4	11,2	12,6	9	15	—	6	1,11	7,76	SPK0716PK
17	6	4	11,9	13,3	9	15	—	6	1,43	8,24	SPK0717PK
18	6	4	12,6	14	9	15	—	6	1,3	8,73	SPK0718PK
19	6	4	13,3	14,7	9	15	—	6	1,42	9,21	SPK0719PK
20	6	4	14	15,4	9	15	—	6	1,49	9,7	SPK0720PK
21	6	4	14,7	16,1	9	15	—	6	1,63	10,19	SPK0721PK
22	6	4	15,4	16,8	9	15	—	6	1,74	10,67	SPK0722PK
23	6	4	16,1	17,5	9	15	—	6	1,87	11,15	SPK0723PK
24	6	4	16,8	18,2	9	15	13	3	1,76	11,63	SPK0724PK
25	6	6	17,5	18,9	9	15	13	3	1,77	12,13	SPK0725PK
26	6	6	18,2	19,6	9	15	13	3	1,86	12,61	SPK0726PK
27	6	6	18,9	20,3	9	15	13	3	2	13,09	SPK0727PK
28	6	6	19,6	21	9	15	13	3	2,17	13,58	SPK0728PK
30	6	6	21	22,4	12	15	16	3	3,05	14,54	SPK0730PK
32	6	6	22,4	23,8	12	15	16	3	3,4	15,52	SPK0732PK
35	6	6	24,5	25,9	15	15	18,5	3	4,57	16,97	SPK0735PK
36	6	6	25,2	26,6	15	15	18,5	3	4,77	17,46	SPK0736PK
38	6	6	26,6	28	15	15	21	3	4,99	18,43	SPK0738PK
40	6	6	28	29,4	15	15	21	3	5,34	19,39	SPK0740PK
42	6	6	29,4	30,8	18	15	24	2	6,21	20,37	SPK0742PK
45	6	6	31,5	32,9	18	15	24	2	7,01	21,82	SPK0745PK
48	6	8	33,6	35	18	15	24	2	7,48	23,28	SPK0748PK
50	6	8	35	36,4	18	15	27,5	2	7,12	24,24	SPK0750PK
52	6	8	36,4	37,8	18	15	27,5	2	7,88	25,21	SPK0752PK
54	6	8	37,8	39,2	18	15	27,5	2	8,26	26,19	SPK0754PK
55	6	8	38,5	39,9	18	15	30	2	8,71	26,67	SPK0755PK
56	6	8	39,2	40,6	18	15	30	2	8,73	27,15	SPK0756PK
60	6	8	42	43,4	18	15	30	2	9,93	29,1	SPK0760PK
64	6	8	44,8	46,2	18	15	37	2	9	31,04	SPK0764PK
65	6	8	45,5	46,9	18	15	37	2	9,23	31,52	SPK0765PK
70	6	8	49	50,4	18	15	37	2	11,01	33,95	SPK0770PK
72	6	8	50,4	51,8	18	15	37	2	11,6	34,91	SPK0772PK
75	6	10	52,5	53,9	18	15	37	2	12,31	36,37	SPK0775PK
80	6	10	56	57,4	21	15	46,5	2	12,53	38,8	SPK0780PK
90	6	10	63	64,4	21	15	57	2	17,99	43,64	SPK0790PK
96	6	10	67,2	68,6	21	15	57	2	20,73	46,55	SPK0796PK
100	6	10	70	71,4	21	15	57	2	23,63	48,49	SPK07100PK
120	6	10	84	85,4	21	15	77	2	29,53	58,19	SPK07120PK

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


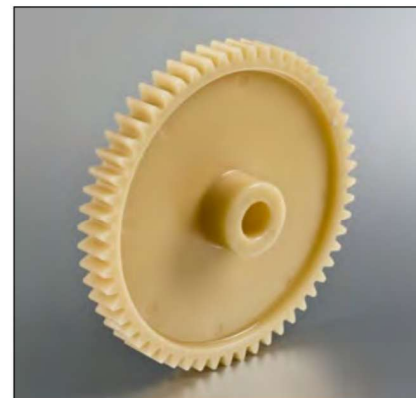


Abbildung beispielhaft

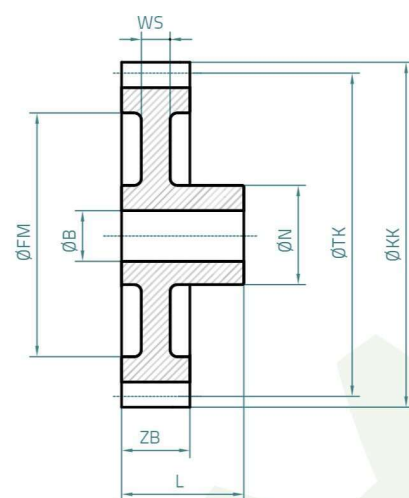

Stirnräder aus Polyacetal (POM)


Modul 1,0

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	9	4	12	14	9	17	—	9	1,68	16,96	SH1012HF
13	9	4	13	15	9	17	—	9	2,04	18,38	SH1013HF
14	9	4	14	16	9	17	—	9	2,16	19,79	SH1014HF
15	9	4	15	17	9	17	—	9	2,5	21,21	SH1015HF
16	9	4	16	18	9	17	—	9	2,74	22,62	SH1016HF
17	9	4	17	19	9	17	12	6	2,8	24,03	SH1017HF
18	9	4	18	20	9	17	13	6	3,26	25,45	SH1018HF
19	9	4	19	21	9	17	13	6	3,56	26,86	SH1019HF
20	9	4	20	22	9	17	13	6	4	28,27	SH1020HF
21	9	5	21	23	12	17	16	6	4,84	29,69	SH1021HF
22	9	5	22	24	12	17	16	6	5,2	31,1	SH1022HF
23	9	5	23	25	12	17	16	6	5,67	32,52	SH1023HF
24	9	6	24	26	15	18	18,5	6	6,59	33,93	SH1024HF
25	9	6	25	27	15	18	18,5	6	7,25	35,34	SH1025HF
26	9	6	26	28	15	18	18,5	6	7,49	36,76	SH1026HF
27	9	6	27	29	15	18	18,5	6	8,17	38,17	SH1027HF
28	9	6	28	30	15	18	21	6	8,3	39,58	SH1028HF
30	9	6	30	32	15	18	21	6	9,49	42,41	SH1030HF
32	9	6	32	34	18	18	23,5	4,6	11,26	45,24	SH1032HF
35	9	8	35	37	18	18	23,5	4,6	12,71	49,48	SH1035HF
36	9	8	36	38	18	18	27	4,6	12,44	50,89	SH1036HF
38	9	8	38	40	18	18	27	4,6	14,14	53,72	SH1038HF
40	9	8	40	42	18	18	27	4,6	15,37	56,55	SH1040HF
42	9	8	42	44	18	18	27	4,6	16,79	59,38	SH1042HF
45	9	8	45	47	18	18	36,5	4,6	16,15	63,62	SH1045HF
48	9	8	48	50	18	18	36,5	4,6	19	67,86	SH1048HF
50	9	8	50	52	18	18	36,5	4,6	20,56	70,69	SH1050HF
52	9	8	52	54	21	18	46	4,6	20,62	73,51	SH1052HF
54	9	8	54	56	21	18	46	4,6	22,28	76,34	SH1054HF
55	9	8	55	57	21	18	46	4,6	23,58	77,75	SH1055HF
56	9	8	56	58	21	18	46	4,6	25,14	79,17	SH1056HF
58	9	8	58	60	21	18	46	4,6	26,43	82	SH1058HF
60	9	8	60	62	21	18	46	4,6	28,98	84,82	SH1060HF
64	9	10	64	66	21	18	56,5	4,6	33,91	90,48	SH1064HF
65	9	10	65	67	21	18	56,5	4,6	36,06	91,89	SH1065HF
70	9	10	70	72	21	18	56,5	4,6	41,71	98,96	SH1070HF
72	9	10	72	74	21	18	66	4,6	39,31	101,79	SH1072HF
75	9	10	75	77	21	18	66	4,6	44,43	106,03	SH1075HF
80	9	10	80	82	21	18	66	4,6	52,62	113,1	SH1080HF
85	9	10	85	87	21	18	66	4,6	59,54	120,17	SH1085HF
90	9	10	90	92	21	18	76	4,6	66,32	127,23	SH1090HF
100	9	12	100	102	24	18	86	4,6	68,64	141,37	SH10100HF
110	9	12	110	112	24	18	96	4,6	83	155,51	SH10110HF
120	9	12	120	122	24	18	105,5	4,6	95,59	169,65	SH10120HF
130	9	12	130	132	24	18	115	4,6	109,7	183,78	SH10130HF
140	9	12	140	142	24	18	125	4,6	124,21	197,92	SH10140HF



Abbildung beispielhaft

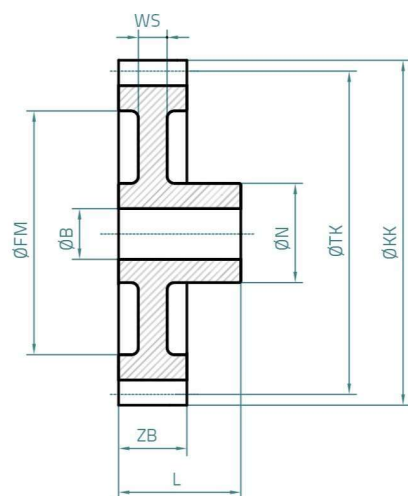

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 1,0

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	9	4	12	14	9	17	—	9	1,51	17,81	SPK1012PK
13	9	4	13	15	9	17	—	9	1,83	19,3	SPK1013PK
14	9	4	14	16	9	17	—	9	1,94	20,78	SPK1014PK
15	9	4	15	17	9	17	—	9	2,24	22,27	SPK1015PK
16	9	4	16	18	9	17	—	9	2,46	23,75	SPK1016PK
17	9	4	17	19	9	17	12	6	2,51	25,23	SPK1017PK
18	9	4	18	20	9	17	13	6	2,92	26,72	SPK1018PK
19	9	4	19	21	9	17	13	6	3,19	28,2	SPK1019PK
20	9	4	20	22	9	17	13	6	3,59	29,68	SPK1020PK
21	9	5	21	23	12	17	16	6	4,34	31,17	SPK1021PK
22	9	5	22	24	12	17	16	6	4,66	32,66	SPK1022PK
23	9	5	23	25	12	17	16	6	5,09	34,15	SPK1023PK
24	9	6	24	26	15	18	18,5	6	5,91	35,63	SPK1024PK
25	9	6	25	27	15	18	18,5	6	6,5	37,11	SPK1025PK
26	9	6	26	28	15	18	18,5	6	6,72	38,6	SPK1026PK
27	9	6	27	29	15	18	18,5	6	7,33	40,08	SPK1027PK
28	9	6	28	30	15	18	21	6	7,45	41,56	SPK1028PK
30	9	6	30	32	15	18	21	6	8,51	44,53	SPK1030PK
32	9	6	32	34	18	18	23,5	4,6	10,1	47,5	SPK1032PK
35	9	8	35	37	18	18	23,5	4,6	11,4	51,95	SPK1035PK
36	9	8	36	38	18	18	27	4,6	11,16	53,43	SPK1036PK
38	9	8	38	40	18	18	27	4,6	12,68	56,41	SPK1038PK
40	9	8	40	42	18	18	27	4,6	13,79	59,38	SPK1040PK
42	9	8	42	44	18	18	27	4,6	15,06	62,35	SPK1042PK
45	9	8	45	47	18	18	36,5	4,6	14,49	66,8	SPK1045PK
48	9	8	48	50	18	18	36,5	4,6	17,04	71,25	SPK1048PK
50	9	8	50	52	18	18	36,5	4,6	18,44	74,22	SPK1050PK
52	9	8	52	54	21	18	46	4,6	18,5	77,19	SPK1052PK
54	9	8	54	56	21	18	46	4,6	19,99	80,16	SPK1054PK
55	9	8	55	57	21	18	46	4,6	21,15	81,64	SPK1055PK
56	9	8	56	58	21	18	46	4,6	22,55	83,13	SPK1056PK
58	9	8	58	60	21	18	46	4,6	23,71	86,1	SPK1058PK
60	9	8	60	62	21	18	46	4,6	26	89,06	SPK1060PK
64	9	10	64	66	21	18	56,5	4,6	30,42	95	SPK1064PK
65	9	10	65	67	21	18	56,5	4,6	32,35	96,48	SPK1065PK
70	9	10	70	72	21	18	56,5	4,6	37,41	103,91	SPK1070PK
72	9	10	72	74	21	18	66	4,6	35,26	106,88	SPK1072PK
75	9	10	75	77	21	18	66	4,6	39,85	111,33	SPK1075PK
80	9	10	80	82	21	18	66	4,6	47,2	118,76	SPK1080PK
85	9	10	85	87	21	18	66	4,6	53,41	126,18	SPK1085PK
90	9	10	90	92	21	18	76	4,6	59,49	133,59	SPK1090PK
100	9	12	100	102	24	18	86	4,6	61,57	148,44	SPK10100PK
110	9	12	110	112	24	18	96	4,6	74,45	163,29	SPK10110PK
120	9	12	120	122	24	18	105,5	4,6	85,74	178,13	SPK10120PK
130	9	12	130	132	24	18	115	4,6	98,4	192,97	SPK10130PK
140	9	12	140	142	24	18	125	4,6	111,42	207,82	SPK10140PK


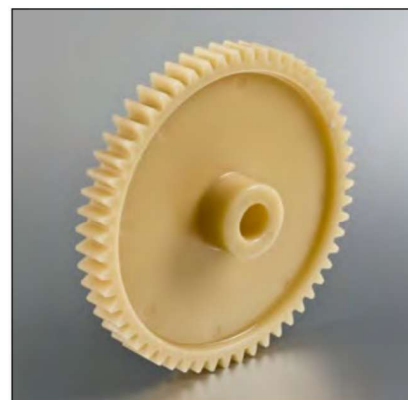


Abbildung beispielhaft

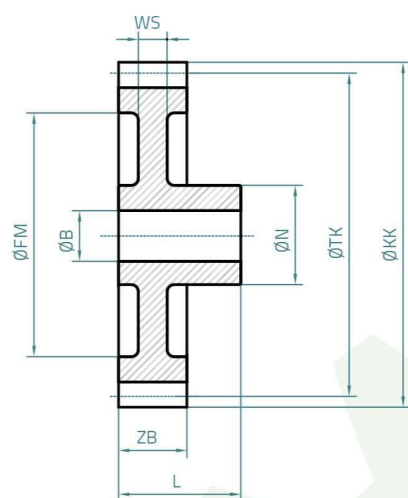

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 1,25


Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	10	5	15	17,5	9	19	–	10	2,54	29,45	SH12512HF
13	10	5	16,25	18,75	9	19	–	10	2,92	31,91	SH12513HF
14	10	5	17,5	20	9	19	–	10	3,43	34,36	SH12514HF
15	10	5	18,75	21,25	9	19	13	7	3,79	36,82	SH12515HF
16	10	5	20	22,5	9	19	13	7	4,24	39,72	SH12516HF
17	10	5	21,25	23,75	9	19	13	7	4,5	41,72	SH12517HF
18	10	5	22,5	25	12	19	16	7	5,99	44,18	SH12518HF
19	10	5	23,75	26,25	12	19	16	7	6,62	46,63	SH12519HF
20	10	5	25	27,5	12	19	16	7	7,08	49,09	SH12520HF
21	10	6	26,25	28,75	15	19	18,5	7	8,1	51,54	SH12521HF
22	10	6	27,5	30	15	19	18,5	7	9,14	54	SH12522HF
23	10	6	28,75	31,25	15	19	18,5	7	9,75	56,45	SH12523HF
24	10	6	30	32,5	15	19	21	7	10,45	58,9	SH12524HF
25	10	6	31,25	33,75	15	19	21	7	11,39	61,36	SH12525HF
26	10	6	32,5	35	18	19	23,5	5,5	12,52	63,81	SH12526HF
27	10	6	33,75	36,25	18	19	23,5	5,5	12,9	66,27	SH12527HF
28	10	8	35	37,5	18	19	23,5	5,5	13,81	68,72	SH12528HF
30	10	8	37,5	40	18	19	27	5,5	14,86	73,63	SH12530HF
32	10	8	40	42,5	18	19	27	5,5	17,04	78,54	SH12532HF
35	10	8	43,75	46,25	18	19	27	5,5	20,21	85,9	SH12535HF
36	10	8	45	47,5	18	19	36	5,5	18,21	88,36	SH12536HF
38	10	8	47,5	50	18	19	36	5,5	21,08	93,27	SH12538HF
40	10	8	50	52,5	18	19	36	5,5	23,07	98,17	SH12540HF
42	10	8	52,5	55	18	19	36	5,5	27	103,08	SH12542HF
45	10	8	56,25	58,75	21	19	46	5,5	28,84	110,45	SH12545HF
48	10	8	60	62,5	21	19	46	5,5	33,09	117,81	SH12548HF
50	10	8	62,5	65	21	19	46	5,5	37,15	122,72	SH12550HF
52	10	10	65	67,5	21	19	56	5,5	39,52	127,63	SH12552HF
54	10	10	67,5	70	21	19	56	5,5	38,7	132,54	SH12554HF
55	10	10	68,75	71,25	21	19	56	5,5	40,4	134,99	SH12555HF
56	10	10	70	72,5	21	19	56	5,5	46,9	137,44	SH12556HF
60	10	10	75	77,5	21	19	66	5,5	49,94	147,26	SH12560HF
64	10	10	80	82,5	21	19	66	5,5	57,93	157,08	SH12564HF
65	10	10	81,25	83,75	21	19	66	5,5	60,03	159,53	SH12565HF
70	10	10	87,5	90	21	19	76	5,5	70,22	171,81	SH12570HF
72	10	12	90	92,5	21	19	76	5,5	74,4	176,71	SH12572HF
75	10	10	93,75	96,25	21	19	76	5,5	81,89	184,08	SH12575HF
80	10	12	100	102,5	24	19	86	5,5	79,8	196,35	SH12580HF
90	10	12	112,5	115	24	19	95	5,5	99,5	220,89	SH12590HF
100	10	12	125	127,5	24	19	105,5	5,5	122,6	245,44	SH125100HF
110	10	12	137,5	140	24	19	115	5,5	149	269,98	SH125110HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

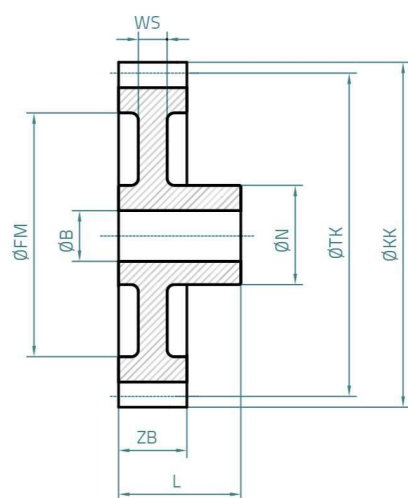



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 1,25

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB [mm]	ØB [mm]	ØTK [mm]	ØKK [mm]	ØN [mm]	L [mm]	ØFM [mm]	WS [mm]	G [g]	DM** [Ncm]	Art.-Nr.
12	10	5	15	17,5	9	19	–	10	2,28	30,92	SPK12512PK
13	10	5	16,25	18,75	9	19	–	10	2,62	33,51	SPK12513PK
14	10	5	17,5	20	9	19	–	10	3,08	36,08	SPK12514PK
15	10	5	18,75	21,25	9	19	13	7	3,4	38,66	SPK12515PK
16	10	5	20	22,5	9	19	13	7	3,8	41,71	SPK12516PK
17	10	5	21,25	23,75	9	19	13	7	4,04	43,81	SPK12517PK
18	10	5	22,5	25	12	19	16	7	5,37	46,39	SPK12518PK
19	10	5	23,75	26,25	12	19	16	7	5,94	48,96	SPK12519PK
20	10	5	25	27,5	12	19	16	7	6,35	51,54	SPK12520PK
21	10	6	26,25	28,75	15	19	18,5	7	7,27	54,12	SPK12521PK
22	10	6	27,5	30	15	19	18,5	7	8,2	56,7	SPK12522PK
23	10	6	28,75	31,25	15	19	18,5	7	8,75	59,27	SPK12523PK
24	10	6	30	32,5	15	19	21	7	9,37	61,85	SPK12524PK
25	10	6	31,25	33,75	15	19	21	7	10,22	64,43	SPK12525PK
26	10	6	32,5	35	18	19	23,5	5,5	11,23	67	SPK12526PK
27	10	6	33,75	36,25	18	19	23,5	5,5	11,57	69,58	SPK12527PK
28	10	8	35	37,5	18	19	23,5	5,5	12,39	72,16	SPK12528PK
30	10	8	37,5	40	18	19	27	5,5	13,33	77,31	SPK12530PK
32	10	8	40	42,5	18	19	27	5,5	15,28	82,47	SPK12532PK
35	10	8	43,75	46,25	18	19	27	5,5	18,13	90,2	SPK12535PK
36	10	8	45	47,5	18	19	36	5,5	16,33	92,78	SPK12536PK
38	10	8	47,5	50	18	19	36	5,5	18,91	97,93	SPK12538PK
40	10	8	50	52,5	18	19	36	5,5	20,69	103,08	SPK12540PK
42	10	8	52,5	55	18	19	36	5,5	24,22	108,23	SPK12542PK
45	10	8	56,25	58,75	21	19	46	5,5	25,87	115,97	SPK12545PK
48	10	8	60	62,5	21	19	46	5,5	29,68	123,7	SPK12548PK
50	10	8	62,5	65	21	19	46	5,5	33,32	128,86	SPK12550PK
52	10	10	65	67,5	21	19	56	5,5	35,45	134,01	SPK12552PK
54	10	10	67,5	70	21	19	56	5,5	34,71	139,17	SPK12554PK
55	10	10	68,75	71,25	21	19	56	5,5	36,24	141,74	SPK12555PK
56	10	10	70	72,5	21	19	56	5,5	42,07	144,31	SPK12556PK
60	10	10	75	77,5	21	19	66	5,5	44,8	154,62	SPK12560PK
64	10	10	80	82,5	21	19	66	5,5	51,96	164,93	SPK12564PK
65	10	10	81,25	83,75	21	19	66	5,5	53,85	167,51	SPK12565PK
70	10	10	87,5	90	21	19	76	5,5	62,99	180,4	SPK12570PK
72	10	12	90	92,5	21	19	76	5,5	66,74	185,55	SPK12572PK
75	10	10	93,75	96,25	21	19	76	5,5	73,46	193,28	SPK12575PK
80	10	12	100	102,5	24	19	86	5,5	71,58	206,17	SPK12580PK
90	10	12	112,5	115	24	19	95	5,5	89,25	231,93	SPK12590PK
100	10	12	125	127,5	24	19	105,5	5,5	109,97	257,71	SPK125100PK
110	10	12	137,5	140	24	19	115	5,5	133,65	283,48	SPK125110PK

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.

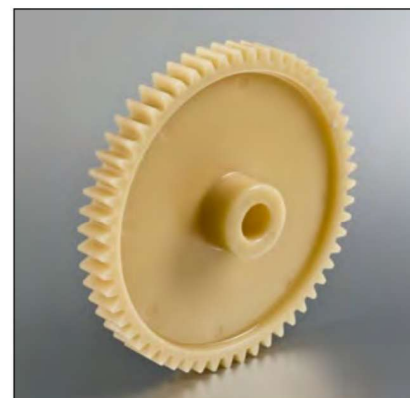


Abbildung beispielhaft

