

Stirnräder aus Polyacetal (POM)


Modul 0,5

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.



Abbildung beispielhaft

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	3	2	6	7	4	7	–	3	0,14	1,41	SH0512HF
13	3	2	6,5	7,5	4	7	–	3	0,16	1,53	SH0513HF
14	3	2	7	8	5	7	–	3	0,22	1,65	SH0514HF
15	3	3	7,5	8,5	6	10	–	3	0,34	1,77	SH0515HF
16	3	3	8	9	6	10	–	3	0,35	1,88	SH0516HF
17	3	3	8,5	9,5	6	10	–	3	0,39	2	SH0517HF
18	3	4	9	10	7,8	10	–	3	0,53	2,12	SH0518HF
19	3	4	9,5	10,5	7,8	10	–	3	0,57	2,24	SH0519HF
20	3	4	10	11	7,9	10	–	3	0,6	2,36	SH0520HF
21	3	4	10,5	11,5	8	10	–	3	0,63	2,47	SH0521HF
22	3	4	11	12	10	10	–	3	0,92	2,59	SH0522HF
23	3	4	11,5	12,5	9,9	10	–	3	0,95	2,71	SH0523HF
24	3	4	12	13	9,9	10	–	3	0,99	2,83	SH0524HF
25	3	4	12,5	13,5	9,9	10	–	3	1,03	2,95	SH0525HF
26	3	4	13	14	9,9	10	–	3	1,08	3,06	SH0526HF
27	3	4	13,5	14,5	9,9	10	–	3	1,12	3,18	SH0527HF
28	3	4	14	15	10	10	–	3	1,2	3,3	SH0528HF
30	3	4	15	16	11,9	10	–	3	1,55	3,53	SH0530HF
32	3	4	16	17	12	10	–	3	1,68	3,77	SH0532HF
35	3	4	17,5	18,5	12	10	–	3	1,86	4,12	SH0535HF
36	3	4	18	19	11,9	10	–	3	1,9	4,24	SH0536HF
38	3	4	19	20	12	10	–	3	2,01	4,48	SH0538HF
40	3	4	20	21	12	10	14,8	2	2,01	4,71	SH0540HF
42	3	4	21	22	12,15	10	17	2	2,14	4,95	SH0542HF
45	3	4	22,5	23,5	12,15	10	18	2	2,33	5,3	SH0545HF
48	3	6	24	25	15	10	19	2	3,03	5,65	SH0548HF
50	3	6	25	26	15	10	20	2	3,11	5,89	SH0550HF
52	3	6	26	27	15	10	21	2	3,24	6,13	SH0552HF
54	3	6	27	28	15	10	21	2	3,43	6,36	SH0554HF
55	3	6	27,5	28,5	15	10	23	2	3,47	6,48	SH0555HF
56	3	6	28	29	15	10	23	2	3,61	6,6	SH0556HF
60	3	6	30	31	15	10	23	2	3,88	7,07	SH0560HF
64	3	6	32	33	15	10	23	2	4,33	7,54	SH0564HF
65	3	6	32,5	33,5	15	10	23	2	4,42	7,66	SH0565HF
70	3	6	35	36	15	10	29	2	4,62	8,25	SH0570HF
72	3	6	36	37	15	10	30	2	4,89	8,48	SH0572HF
75	3	6	37,5	38,5	15	10	33	2	4,86	8,84	SH0575HF
80	3	6	40	41	15	10	33	2	5,68	9,42	SH0580HF
90	3	6	45	46	15	10	39	2	6,55	10,6	SH0590HF
96	3	6	48	49	15	10	42	2	6,9	11,31	SH0596HF
100	3	6	50	51	15	10	44	2	7,51	11,78	SH05100HF
120	3	6	60	61	15	10	54	2	10,29	14,14	SH05120HF

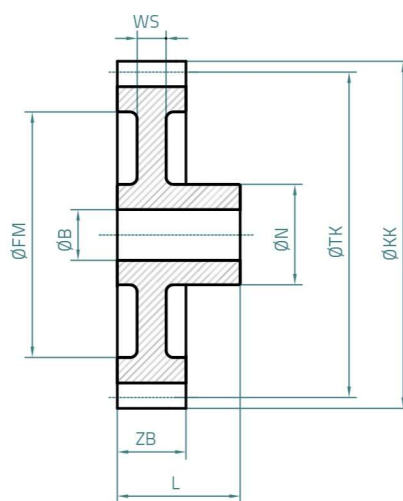

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.

Gerne bearbeiten wir diese Standardteile auf Ihren Wunsch hin durch Einbringung von veränderten Bohrungsdurchmessern, zusätzlichen Bohrungen, Gewinden, Nuten etc. Außerdem fertigen wir auch spezifisch nach Ihren Zeichnungen. Ihre Anfrage senden Sie an mailbox@zipperle-antriebstechnik.de



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 0,5

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	3	2	6	7	4	7	–	3	0,13	1,48	SPK0512PK
13	3	2	6,5	7,5	4	7	–	3	0,14	1,61	SPK0513PK
14	3	2	7	8	5	7	–	3	0,2	1,73	SPK0514PK
15	3	3	7,5	8,5	6	10	–	3	0,3	1,86	SPK0515PK
16	3	3	8	9	6	10	–	3	0,31	1,97	SPK0516PK
17	3	3	8,5	9,5	6	10	–	3	0,35	2,1	SPK0517PK
18	3	4	9	10	7,8	10	–	3	0,48	2,23	SPK0518PK
19	3	4	9,5	10,5	7,8	10	–	3	0,51	2,35	SPK0519PK
20	3	4	10	11	7,9	10	–	3	0,54	2,48	SPK0520PK
21	3	4	10,5	11,5	8	10	–	3	0,57	2,59	SPK0521PK
22	3	4	11	12	10	10	–	3	0,83	2,72	SPK0522PK
23	3	4	11,5	12,5	9,9	10	–	3	0,85	2,85	SPK0523PK
24	3	4	12	13	9,9	10	–	3	0,89	2,97	SPK0524PK
25	3	4	12,5	13,5	9,9	10	–	3	0,92	3,1	SPK0525PK
26	3	4	13	14	9,9	10	–	3	0,97	3,21	SPK0526PK
27	3	4	13,5	14,5	9,9	10	–	3	1	3,34	SPK0527PK
28	3	4	14	15	10	10	–	3	1,08	3,47	SPK0528PK
30	3	4	15	16	11,9	10	–	3	1,39	3,71	SPK0530PK
32	3	4	16	17	12	10	–	3	1,51	3,96	SPK0532PK
35	3	4	17,5	18,5	12	10	–	3	1,67	4,33	SPK0535PK
36	3	4	18	19	11,9	10	–	3	1,7	4,45	SPK0536PK
38	3	4	19	20	12	10	–	3	1,8	4,7	SPK0538PK
40	3	4	20	21	12	10	14,8	2	1,8	4,95	SPK0540PK
42	3	4	21	22	12,15	10	17	2	1,92	5,2	SPK0542PK
45	3	4	22,5	23,5	12,15	10	18	2	2,09	5,57	SPK0545PK
48	3	6	24	25	15	10	19	2	2,72	5,93	SPK0548PK
50	3	6	25	26	15	10	20	2	2,79	6,18	SPK0550PK
52	3	6	26	27	15	10	21	2	2,91	6,44	SPK0552PK
54	3	6	27	28	15	10	21	2	3,08	6,68	SPK0554PK
55	3	6	27,5	28,5	15	10	23	2	3,11	6,8	SPK0555PK
56	3	6	28	29	15	10	23	2	3,24	6,93	SPK0556PK
60	3	6	30	31	15	10	23	2	3,48	7,42	SPK0560PK
64	3	6	32	33	15	10	23	2	3,88	7,92	SPK0564PK
65	3	6	32,5	33,5	15	10	23	2	3,96	8,04	SPK0565PK
70	3	6	35	36	15	10	29	2	4,14	8,66	SPK0570PK
72	3	6	36	37	15	10	30	2	4,39	8,9	SPK0572PK
75	3	6	37,5	38,5	15	10	33	2	4,36	9,28	SPK0575PK
80	3	6	40	41	15	10	33	2	5,09	9,89	SPK0580PK
90	3	6	45	46	15	10	39	2	5,88	11,13	SPK0590PK
96	3	6	48	49	15	10	42	2	6,19	11,88	SPK0596PK
100	3	6	50	51	15	10	44	2	6,74	12,37	SPK05100PK
120	3	6	60	61	15	10	54	2	9,23	14,85	SPK05120PK

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


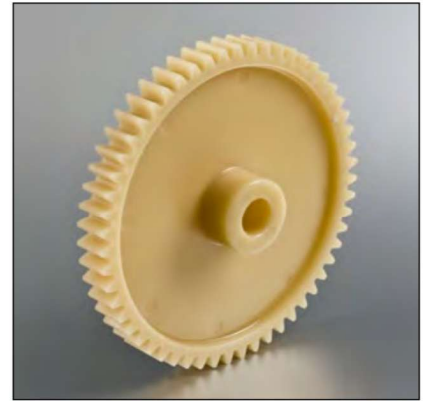


Abbildung beispielhaft

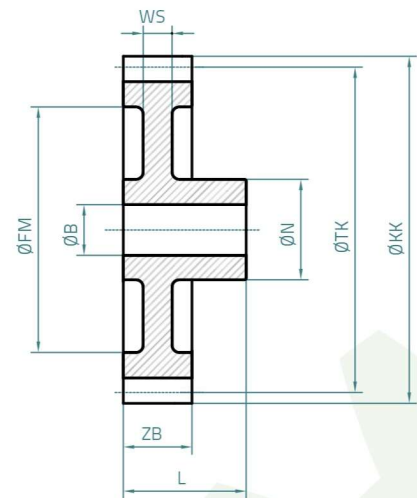

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 0,7


Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	6	3	8,4	9,8	6	15	–	6	0,64	5,54	SH0712HF
13	6	3	9,1	10,5	6	15	–	6	0,72	6	SH0713HF
14	6	3	9,8	11,2	6	15	–	6	0,82	6,47	SH0714HF
15	6	3	10,5	11,9	6	15	–	6	0,88	6,93	SH0715HF
16	6	4	11,2	12,6	9	15	–	6	1,26	7,39	SH0716HF
17	6	4	11,9	13,3	9	15	–	6	1,63	7,85	SH0717HF
18	6	4	12,6	14	9	15	–	6	1,48	8,31	SH0718HF
19	6	4	13,3	14,7	9	15	–	6	1,62	8,77	SH0719HF
20	6	4	14	15,4	9	15	–	6	1,7	9,24	SH0720HF
21	6	4	14,7	16,1	9	15	–	6	1,85	9,7	SH0721HF
22	6	4	15,4	16,8	9	15	–	6	1,98	10,16	SH0722HF
23	6	4	16,1	17,5	9	15	–	6	2,13	10,62	SH0723HF
24	6	4	16,8	18,2	9	15	13	3	2	11,08	SH0724HF
25	6	6	17,5	18,9	9	15	13	3	2,01	11,55	SH0725HF
26	6	6	18,2	19,6	9	15	13	3	2,12	12,01	SH0726HF
27	6	6	18,9	20,3	9	15	13	3	2,28	12,47	SH0727HF
28	6	6	19,6	21	9	15	13	3	2,47	12,93	SH0728HF
30	6	6	21	22,4	12	15	16	3	3,47	13,85	SH0730HF
32	6	6	22,4	23,8	12	15	16	3	3,87	14,78	SH0732HF
35	6	6	24,5	25,9	15	15	18,5	3	5,2	16,16	SH0735HF
36	6	6	25,2	26,6	15	15	18,5	3	5,43	16,63	SH0736HF
38	6	6	26,6	28	15	15	21	3	5,68	17,55	SH0738HF
40	6	6	28	29,4	15	15	21	3	6,07	18,47	SH0740HF
42	6	6	29,4	30,8	18	15	24	2	7,07	19,4	SH0742HF
45	6	6	31,5	32,9	18	15	24	2	7,98	20,78	SH0745HF
48	6	8	33,6	35	18	15	24	2	8,51	22,17	SH0748HF
50	6	8	35	36,4	18	15	27,5	2	8,1	23,09	SH0750HF
52	6	8	36,4	37,8	18	15	27,5	2	8,97	24,01	SH0752HF
54	6	8	37,8	39,2	18	15	27,5	2	9,4	24,94	SH0754HF
55	6	8	38,5	39,9	18	15	30	2	9,91	25,4	SH0755HF
56	6	8	39,2	40,6	18	15	30	2	9,93	25,86	SH0756HF
60	6	8	42	43,4	18	15	30	2	11,3	27,71	SH0760HF
64	6	8	44,8	46,2	18	15	37	2	10,24	29,56	SH0764HF
65	6	8	45,5	46,9	18	15	37	2	10,5	30,02	SH0765HF
70	6	8	49	50,4	18	15	37	2	12,53	32,33	SH0770HF
72	6	8	50,4	51,8	18	15	37	2	13,2	33,25	SH0772HF
75	6	10	52,5	53,9	18	15	37	2	14	34,64	SH0775HF
80	6	10	56	57,4	21	15	46,5	2	14,25	36,95	SH0780HF
90	6	10	63	64,4	21	15	57	2	20,47	41,56	SH0790HF
96	6	10	67,2	68,6	21	15	57	2	23,58	44,33	SH0796HF
100	6	10	70	71,4	21	15	57	2	26,88	46,18	SH07100HF
120	6	10	84	85,4	21	15	77	2	33,6	55,42	SH07120HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

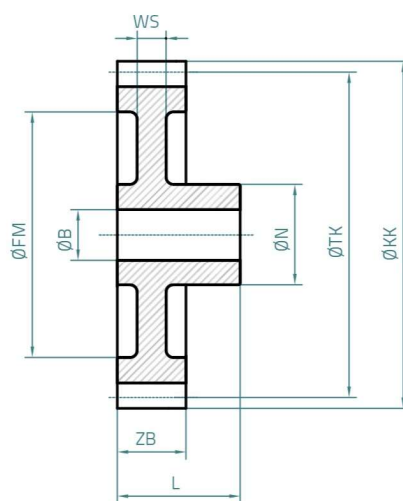



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 0,7

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	6	3	8,4	9,8	6	15	—	6	0,56	5,82	SPK0712PK
13	6	3	9,1	10,5	6	15	—	6	0,63	6,3	SPK0713PK
14	6	3	9,8	11,2	6	15	—	6	0,72	6,79	SPK0714PK
15	6	3	10,5	11,9	6	15	—	6	0,77	7,28	SPK0715PK
16	6	4	11,2	12,6	9	15	—	6	1,11	7,76	SPK0716PK
17	6	4	11,9	13,3	9	15	—	6	1,43	8,24	SPK0717PK
18	6	4	12,6	14	9	15	—	6	1,3	8,73	SPK0718PK
19	6	4	13,3	14,7	9	15	—	6	1,42	9,21	SPK0719PK
20	6	4	14	15,4	9	15	—	6	1,49	9,7	SPK0720PK
21	6	4	14,7	16,1	9	15	—	6	1,63	10,19	SPK0721PK
22	6	4	15,4	16,8	9	15	—	6	1,74	10,67	SPK0722PK
23	6	4	16,1	17,5	9	15	—	6	1,87	11,15	SPK0723PK
24	6	4	16,8	18,2	9	15	13	3	1,76	11,63	SPK0724PK
25	6	6	17,5	18,9	9	15	13	3	1,77	12,13	SPK0725PK
26	6	6	18,2	19,6	9	15	13	3	1,86	12,61	SPK0726PK
27	6	6	18,9	20,3	9	15	13	3	2	13,09	SPK0727PK
28	6	6	19,6	21	9	15	13	3	2,17	13,58	SPK0728PK
30	6	6	21	22,4	12	15	16	3	3,05	14,54	SPK0730PK
32	6	6	22,4	23,8	12	15	16	3	3,4	15,52	SPK0732PK
35	6	6	24,5	25,9	15	15	18,5	3	4,57	16,97	SPK0735PK
36	6	6	25,2	26,6	15	15	18,5	3	4,77	17,46	SPK0736PK
38	6	6	26,6	28	15	15	21	3	4,99	18,43	SPK0738PK
40	6	6	28	29,4	15	15	21	3	5,34	19,39	SPK0740PK
42	6	6	29,4	30,8	18	15	24	2	6,21	20,37	SPK0742PK
45	6	6	31,5	32,9	18	15	24	2	7,01	21,82	SPK0745PK
48	6	8	33,6	35	18	15	24	2	7,48	23,28	SPK0748PK
50	6	8	35	36,4	18	15	27,5	2	7,12	24,24	SPK0750PK
52	6	8	36,4	37,8	18	15	27,5	2	7,88	25,21	SPK0752PK
54	6	8	37,8	39,2	18	15	27,5	2	8,26	26,19	SPK0754PK
55	6	8	38,5	39,9	18	15	30	2	8,71	26,67	SPK0755PK
56	6	8	39,2	40,6	18	15	30	2	8,73	27,15	SPK0756PK
60	6	8	42	43,4	18	15	30	2	9,93	29,1	SPK0760PK
64	6	8	44,8	46,2	18	15	37	2	9	31,04	SPK0764PK
65	6	8	45,5	46,9	18	15	37	2	9,23	31,52	SPK0765PK
70	6	8	49	50,4	18	15	37	2	11,01	33,95	SPK0770PK
72	6	8	50,4	51,8	18	15	37	2	11,6	34,91	SPK0772PK
75	6	10	52,5	53,9	18	15	37	2	12,31	36,37	SPK0775PK
80	6	10	56	57,4	21	15	46,5	2	12,53	38,8	SPK0780PK
90	6	10	63	64,4	21	15	57	2	17,99	43,64	SPK0790PK
96	6	10	67,2	68,6	21	15	57	2	20,73	46,55	SPK0796PK
100	6	10	70	71,4	21	15	57	2	23,63	48,49	SPK07100PK
120	6	10	84	85,4	21	15	77	2	29,53	58,19	SPK07120PK

***) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


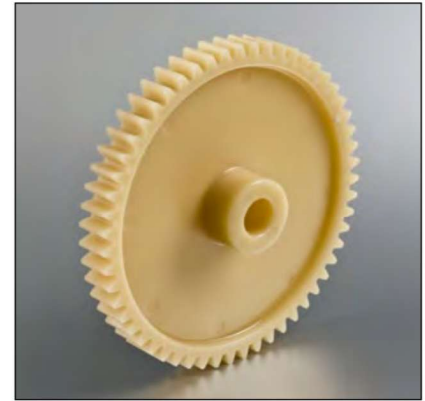


Abbildung beispielhaft

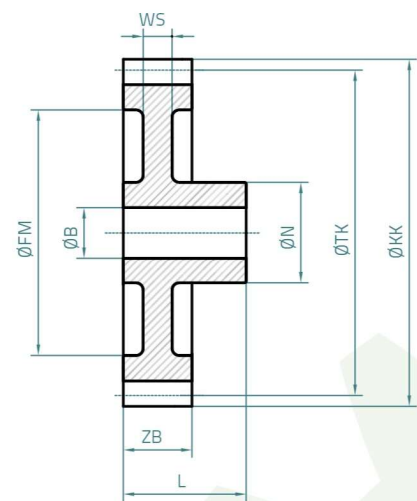

Stirnräder aus Polyacetal (POM)


Modul 1,0

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	9	4	12	14	9	17	–	9	1,68	16,96	SH1012HF
13	9	4	13	15	9	17	–	9	2,04	18,38	SH1013HF
14	9	4	14	16	9	17	–	9	2,16	19,79	SH1014HF
15	9	4	15	17	9	17	–	9	2,5	21,21	SH1015HF
16	9	4	16	18	9	17	–	9	2,74	22,62	SH1016HF
17	9	4	17	19	9	17	12	6	2,8	24,03	SH1017HF
18	9	4	18	20	9	17	13	6	3,26	25,45	SH1018HF
19	9	4	19	21	9	17	13	6	3,56	26,86	SH1019HF
20	9	4	20	22	9	17	13	6	4	28,27	SH1020HF
21	9	5	21	23	12	17	16	6	4,84	29,69	SH1021HF
22	9	5	22	24	12	17	16	6	5,2	31,1	SH1022HF
23	9	5	23	25	12	17	16	6	5,67	32,52	SH1023HF
24	9	6	24	26	15	18	18,5	6	6,59	33,93	SH1024HF
25	9	6	25	27	15	18	18,5	6	7,25	35,34	SH1025HF
26	9	6	26	28	15	18	18,5	6	7,49	36,76	SH1026HF
27	9	6	27	29	15	18	18,5	6	8,17	38,17	SH1027HF
28	9	6	28	30	15	18	21	6	8,3	39,58	SH1028HF
30	9	6	30	32	15	18	21	6	9,49	42,41	SH1030HF
32	9	6	32	34	18	18	23,5	4,6	11,26	45,24	SH1032HF
35	9	8	35	37	18	18	23,5	4,6	12,71	49,48	SH1035HF
36	9	8	36	38	18	18	27	4,6	12,44	50,89	SH1036HF
38	9	8	38	40	18	18	27	4,6	14,14	53,72	SH1038HF
40	9	8	40	42	18	18	27	4,6	15,37	56,55	SH1040HF
42	9	8	42	44	18	18	27	4,6	16,79	59,38	SH1042HF
45	9	8	45	47	18	18	36,5	4,6	16,15	63,62	SH1045HF
48	9	8	48	50	18	18	36,5	4,6	19	67,86	SH1048HF
50	9	8	50	52	18	18	36,5	4,6	20,56	70,69	SH1050HF
52	9	8	52	54	21	18	46	4,6	20,62	73,51	SH1052HF
54	9	8	54	56	21	18	46	4,6	22,28	76,34	SH1054HF
55	9	8	55	57	21	18	46	4,6	23,58	77,75	SH1055HF
56	9	8	56	58	21	18	46	4,6	25,14	79,17	SH1056HF
58	9	8	58	60	21	18	46	4,6	26,43	82	SH1058HF
60	9	8	60	62	21	18	46	4,6	28,98	84,82	SH1060HF
64	9	10	64	66	21	18	56,5	4,6	33,91	90,48	SH1064HF
65	9	10	65	67	21	18	56,5	4,6	36,06	91,89	SH1065HF
70	9	10	70	72	21	18	56,5	4,6	41,71	98,96	SH1070HF
72	9	10	72	74	21	18	66	4,6	39,31	101,79	SH1072HF
75	9	10	75	77	21	18	66	4,6	44,43	106,03	SH1075HF
80	9	10	80	82	21	18	66	4,6	52,62	113,1	SH1080HF
85	9	10	85	87	21	18	66	4,6	59,54	120,17	SH1085HF
90	9	10	90	92	21	18	76	4,6	66,32	127,23	SH1090HF
100	9	12	100	102	24	18	86	4,6	68,64	141,37	SH10100HF
110	9	12	110	112	24	18	96	4,6	83	155,51	SH10110HF
120	9	12	120	122	24	18	105,5	4,6	95,59	169,65	SH10120HF
130	9	12	130	132	24	18	115	4,6	109,7	183,78	SH10130HF
140	9	12	140	142	24	18	125	4,6	124,21	197,92	SH10140HF



Abbildung beispielhaft

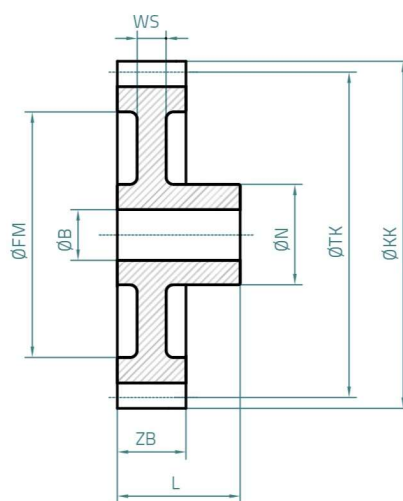

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 1,0

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	9	4	12	14	9	17	–	9	1,51	17,81	SPK1012PK
13	9	4	13	15	9	17	–	9	1,83	19,3	SPK1013PK
14	9	4	14	16	9	17	–	9	1,94	20,78	SPK1014PK
15	9	4	15	17	9	17	–	9	2,24	22,27	SPK1015PK
16	9	4	16	18	9	17	–	9	2,46	23,75	SPK1016PK
17	9	4	17	19	9	17	12	6	2,51	25,23	SPK1017PK
18	9	4	18	20	9	17	13	6	2,92	26,72	SPK1018PK
19	9	4	19	21	9	17	13	6	3,19	28,2	SPK1019PK
20	9	4	20	22	9	17	13	6	3,59	29,68	SPK1020PK
21	9	5	21	23	12	17	16	6	4,34	31,17	SPK1021PK
22	9	5	22	24	12	17	16	6	4,66	32,66	SPK1022PK
23	9	5	23	25	12	17	16	6	5,09	34,15	SPK1023PK
24	9	6	24	26	15	18	18,5	6	5,91	35,63	SPK1024PK
25	9	6	25	27	15	18	18,5	6	6,5	37,11	SPK1025PK
26	9	6	26	28	15	18	18,5	6	6,72	38,6	SPK1026PK
27	9	6	27	29	15	18	18,5	6	7,33	40,08	SPK1027PK
28	9	6	28	30	15	18	21	6	7,45	41,56	SPK1028PK
30	9	6	30	32	15	18	21	6	8,51	44,53	SPK1030PK
32	9	6	32	34	18	18	23,5	4,6	10,1	47,5	SPK1032PK
35	9	8	35	37	18	18	23,5	4,6	11,4	51,95	SPK1035PK
36	9	8	36	38	18	18	27	4,6	11,16	53,43	SPK1036PK
38	9	8	38	40	18	18	27	4,6	12,68	56,41	SPK1038PK
40	9	8	40	42	18	18	27	4,6	13,79	59,38	SPK1040PK
42	9	8	42	44	18	18	27	4,6	15,06	62,35	SPK1042PK
45	9	8	45	47	18	18	36,5	4,6	14,49	66,8	SPK1045PK
48	9	8	48	50	18	18	36,5	4,6	17,04	71,25	SPK1048PK
50	9	8	50	52	18	18	36,5	4,6	18,44	74,22	SPK1050PK
52	9	8	52	54	21	18	46	4,6	18,5	77,19	SPK1052PK
54	9	8	54	56	21	18	46	4,6	19,99	80,16	SPK1054PK
55	9	8	55	57	21	18	46	4,6	21,15	81,64	SPK1055PK
56	9	8	56	58	21	18	46	4,6	22,55	83,13	SPK1056PK
58	9	8	58	60	21	18	46	4,6	23,71	86,1	SPK1058PK
60	9	8	60	62	21	18	46	4,6	26	89,06	SPK1060PK
64	9	10	64	66	21	18	56,5	4,6	30,42	95	SPK1064PK
65	9	10	65	67	21	18	56,5	4,6	32,35	96,48	SPK1065PK
70	9	10	70	72	21	18	56,5	4,6	37,41	103,91	SPK1070PK
72	9	10	72	74	21	18	66	4,6	35,26	106,88	SPK1072PK
75	9	10	75	77	21	18	66	4,6	39,85	111,33	SPK1075PK
80	9	10	80	82	21	18	66	4,6	47,2	118,76	SPK1080PK
85	9	10	85	87	21	18	66	4,6	53,41	126,18	SPK1085PK
90	9	10	90	92	21	18	76	4,6	59,49	133,59	SPK1090PK
100	9	12	100	102	24	18	86	4,6	61,57	148,44	SPK10100PK
110	9	12	110	112	24	18	96	4,6	74,45	163,29	SPK10110PK
120	9	12	120	122	24	18	105,5	4,6	85,74	178,13	SPK10120PK
130	9	12	130	132	24	18	115	4,6	98,4	192,97	SPK10130PK
140	9	12	140	142	24	18	125	4,6	111,42	207,82	SPK10140PK


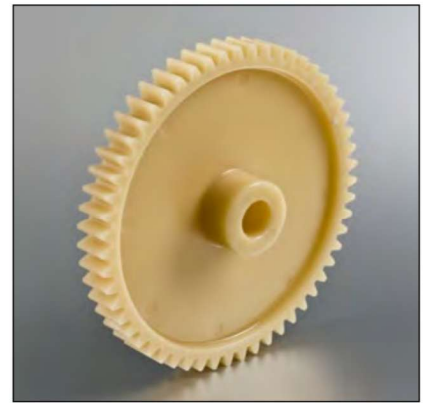


Abbildung beispielhaft

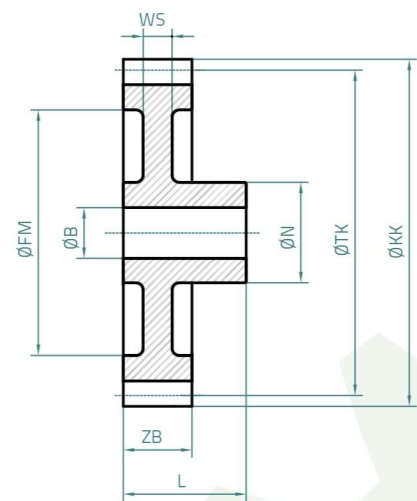

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 1,25


Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	10	5	15	17,5	9	19	–	10	2,54	29,45	SH12512HF
13	10	5	16,25	18,75	9	19	–	10	2,92	31,91	SH12513HF
14	10	5	17,5	20	9	19	–	10	3,43	34,36	SH12514HF
15	10	5	18,75	21,25	9	19	13	7	3,79	36,82	SH12515HF
16	10	5	20	22,5	9	19	13	7	4,24	39,72	SH12516HF
17	10	5	21,25	23,75	9	19	13	7	4,5	41,72	SH12517HF
18	10	5	22,5	25	12	19	16	7	5,99	44,18	SH12518HF
19	10	5	23,75	26,25	12	19	16	7	6,62	46,63	SH12519HF
20	10	5	25	27,5	12	19	16	7	7,08	49,09	SH12520HF
21	10	6	26,25	28,75	15	19	18,5	7	8,1	51,54	SH12521HF
22	10	6	27,5	30	15	19	18,5	7	9,14	54	SH12522HF
23	10	6	28,75	31,25	15	19	18,5	7	9,75	56,45	SH12523HF
24	10	6	30	32,5	15	19	21	7	10,45	58,9	SH12524HF
25	10	6	31,25	33,75	15	19	21	7	11,39	61,36	SH12525HF
26	10	6	32,5	35	18	19	23,5	5,5	12,52	63,81	SH12526HF
27	10	6	33,75	36,25	18	19	23,5	5,5	12,9	66,27	SH12527HF
28	10	8	35	37,5	18	19	23,5	5,5	13,81	68,72	SH12528HF
30	10	8	37,5	40	18	19	27	5,5	14,86	73,63	SH12530HF
32	10	8	40	42,5	18	19	27	5,5	17,04	78,54	SH12532HF
35	10	8	43,75	46,25	18	19	27	5,5	20,21	85,9	SH12535HF
36	10	8	45	47,5	18	19	36	5,5	18,21	88,36	SH12536HF
38	10	8	47,5	50	18	19	36	5,5	21,08	93,27	SH12538HF
40	10	8	50	52,5	18	19	36	5,5	23,07	98,17	SH12540HF
42	10	8	52,5	55	18	19	36	5,5	27	103,08	SH12542HF
45	10	8	56,25	58,75	21	19	46	5,5	28,84	110,45	SH12545HF
48	10	8	60	62,5	21	19	46	5,5	33,09	117,81	SH12548HF
50	10	8	62,5	65	21	19	46	5,5	37,15	122,72	SH12550HF
52	10	10	65	67,5	21	19	56	5,5	39,52	127,63	SH12552HF
54	10	10	67,5	70	21	19	56	5,5	38,7	132,54	SH12554HF
55	10	10	68,75	71,25	21	19	56	5,5	40,4	134,99	SH12555HF
56	10	10	70	72,5	21	19	56	5,5	46,9	137,44	SH12556HF
60	10	10	75	77,5	21	19	66	5,5	49,94	147,26	SH12560HF
64	10	10	80	82,5	21	19	66	5,5	57,93	157,08	SH12564HF
65	10	10	81,25	83,75	21	19	66	5,5	60,03	159,53	SH12565HF
70	10	10	87,5	90	21	19	76	5,5	70,22	171,81	SH12570HF
72	10	12	90	92,5	21	19	76	5,5	74,4	176,71	SH12572HF
75	10	10	93,75	96,25	21	19	76	5,5	81,89	184,08	SH12575HF
80	10	12	100	102,5	24	19	86	5,5	79,8	196,35	SH12580HF
90	10	12	112,5	115	24	19	95	5,5	99,5	220,89	SH12590HF
100	10	12	125	127,5	24	19	105,5	5,5	122,6	245,44	SH125100HF
110	10	12	137,5	140	24	19	115	5,5	149	269,98	SH125110HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

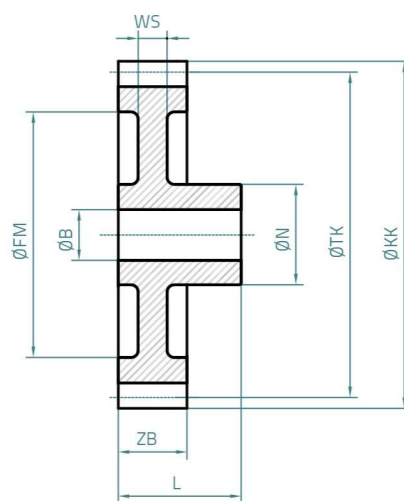



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 1,25

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	10	5	15	17,5	9	19	–	10	2,28	30,92	SPK12512PK
13	10	5	16,25	18,75	9	19	–	10	2,62	33,51	SPK12513PK
14	10	5	17,5	20	9	19	–	10	3,08	36,08	SPK12514PK
15	10	5	18,75	21,25	9	19	13	7	3,4	38,66	SPK12515PK
16	10	5	20	22,5	9	19	13	7	3,8	41,71	SPK12516PK
17	10	5	21,25	23,75	9	19	13	7	4,04	43,81	SPK12517PK
18	10	5	22,5	25	12	19	16	7	5,37	46,39	SPK12518PK
19	10	5	23,75	26,25	12	19	16	7	5,94	48,96	SPK12519PK
20	10	5	25	27,5	12	19	16	7	6,35	51,54	SPK12520PK
21	10	6	26,25	28,75	15	19	18,5	7	7,27	54,12	SPK12521PK
22	10	6	27,5	30	15	19	18,5	7	8,2	56,7	SPK12522PK
23	10	6	28,75	31,25	15	19	18,5	7	8,75	59,27	SPK12523PK
24	10	6	30	32,5	15	19	21	7	9,37	61,85	SPK12524PK
25	10	6	31,25	33,75	15	19	21	7	10,22	64,43	SPK12525PK
26	10	6	32,5	35	18	19	23,5	5,5	11,23	67	SPK12526PK
27	10	6	33,75	36,25	18	19	23,5	5,5	11,57	69,58	SPK12527PK
28	10	8	35	37,5	18	19	23,5	5,5	12,39	72,16	SPK12528PK
30	10	8	37,5	40	18	19	27	5,5	13,33	77,31	SPK12530PK
32	10	8	40	42,5	18	19	27	5,5	15,28	82,47	SPK12532PK
35	10	8	43,75	46,25	18	19	27	5,5	18,13	90,2	SPK12535PK
36	10	8	45	47,5	18	19	36	5,5	16,33	92,78	SPK12536PK
38	10	8	47,5	50	18	19	36	5,5	18,91	97,93	SPK12538PK
40	10	8	50	52,5	18	19	36	5,5	20,69	103,08	SPK12540PK
42	10	8	52,5	55	18	19	36	5,5	24,22	108,23	SPK12542PK
45	10	8	56,25	58,75	21	19	46	5,5	25,87	115,97	SPK12545PK
48	10	8	60	62,5	21	19	46	5,5	29,68	123,7	SPK12548PK
50	10	8	62,5	65	21	19	46	5,5	33,32	128,86	SPK12550PK
52	10	10	65	67,5	21	19	56	5,5	35,45	134,01	SPK12552PK
54	10	10	67,5	70	21	19	56	5,5	34,71	139,17	SPK12554PK
55	10	10	68,75	71,25	21	19	56	5,5	36,24	141,74	SPK12555PK
56	10	10	70	72,5	21	19	56	5,5	42,07	144,31	SPK12556PK
60	10	10	75	77,5	21	19	66	5,5	44,8	154,62	SPK12560PK
64	10	10	80	82,5	21	19	66	5,5	51,96	164,93	SPK12564PK
65	10	10	81,25	83,75	21	19	66	5,5	53,85	167,51	SPK12565PK
70	10	10	87,5	90	21	19	76	5,5	62,99	180,4	SPK12570PK
72	10	12	90	92,5	21	19	76	5,5	66,74	185,55	SPK12572PK
75	10	10	93,75	96,25	21	19	76	5,5	73,46	193,28	SPK12575PK
80	10	12	100	102,5	24	19	86	5,5	71,58	206,17	SPK12580PK
90	10	12	112,5	115	24	19	95	5,5	89,25	231,93	SPK12590PK
100	10	12	125	127,5	24	19	105,5	5,5	109,97	257,71	SPK125100PK
110	10	12	137,5	140	24	19	115	5,5	133,65	283,48	SPK125110PK

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


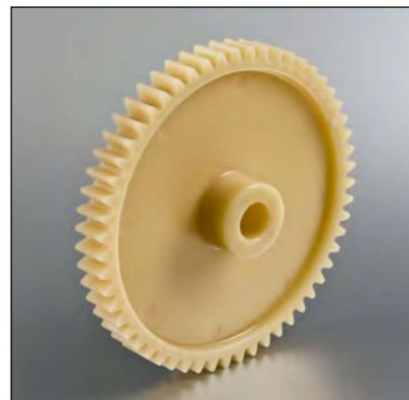


Abbildung beispielhaft

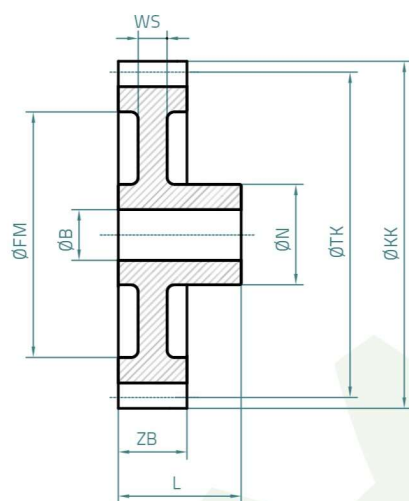

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 1,5

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.


ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	12	6	18	21	14	23	–	12	5,66	50,89	SH1512HF
13	12	6	19,5	22,5	14	23	–	12	6,14	55,13	SH1513HF
14	12	6	21	24	14	23	13*	10,5	6,95	59,38	SH1514HF
15	12	6	22,5	25,5	14	23	16*	10,5	7,9	63,62	SH1515HF
16	12	6	24	27	14	23	16*	10,5	8,69	67,86	SH1516HF
17	12	6	25,5	28,5	14	23	16*	10,5	9,71	72,1	SH1517HF
18	12	8	27	30	17	23	18,5*	10,5	10,78	76,34	SH1518HF
19	12	8	28,5	31,5	17	23	18,5*	10,5	12,03	80,58	SH1519HF
20	12	8	30	33	17	23	22,5*	9	12,59	84,82	SH1520HF
21	12	8	31,5	34,5	17	23	22,5	5	13,08	89,06	SH1521HF
22	12	8	33	36	17	23	22,5	5	14,34	93,31	SH1522HF
23	12	8	34,5	37,5	17	23	22,5	5	15,47	97,55	SH1523HF
24	12	8	36	39	19	23	26,5	5	16,99	101,79	SH1524HF
25	12	8	37,5	40,5	19	23	26,5	5	18,97	106,03	SH1525HF
26	12	8	39	42	19	23	26,5	5	19,91	110,27	SH1526HF
27	12	8	40,5	43,5	19	23	25,5	5	21,92	114,51	SH1527HF
28	12	8	42	45	19	23	25,5	5	23,51	118,75	SH1528HF
30	12	10	45	48	24	23	33,5	5	26,18	127,23	SH1530HF
32	12	10	48	51	24	23	33,5	5	30,19	135,72	SH1532HF
35	12	10	52,5	55,5	24	23	41,5	5	31,86	148,44	SH1535HF
36	12	10	54	57	24	23	41,5	5	33,34	152,68	SH1536HF
38	12	10	57	60	24	23	41,5	5	38,69	161,16	SH1538HF
40	12	10	60	63	24	23	48,5	5	37,89	169,65	SH1540HF
42	12	10	63	66	24	23	48,5	5	41,82	178,13	SH1542HF
45	12	10	67,5	70,5	24	23	48,5	5	50,24	190,85	SH1545HF
48	12	10	72	75	24	23	48,5	5	57,7	203,58	SH1548HF
50	12	12	75	78	27	23	63	5	52,37	212,06	SH1550HF
52	12	12	78	81	27	23	63	5	57,6	220,54	SH1552HF
54	12	12	81	84	27	23	63	5	64,23	229,02	SH1554HF
55	12	12	82,5	85,5	27	23	63	5	67,87	233,26	SH1555HF
60	12	12	90	93	27	23	63	5	85,79	254,47	SH1560HF
70	12	14	105	108	30	23	88	5	95,71	296,88	SH1570HF
80	12	14	120	123	30	23	104	5	116,47	339,29	SH1580HF
90	12	14	135	138	30	23	116	5	143,88	381,7	SH1590HF
100	19	20	150	153	40	34	133	8	290,4	671,52	SH15100HF
110	19	20	165	168	40	34	148	8	335,5	738,67	SH15110HF
120	19	20	180	183	40	34	163	8	388,5	805,82	SH15120HF
130	19	20	195	198	40	34	178	8	439,5	872,97	SH15130HF
140	19	20	210	213	40	34	193	8	497,8	940,12	SH15140HF
150	19	20	225	228	40	34	208	8	566,1	1007,27	SH15150HF

*) Freimaß nur auf Anguss-Seite

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

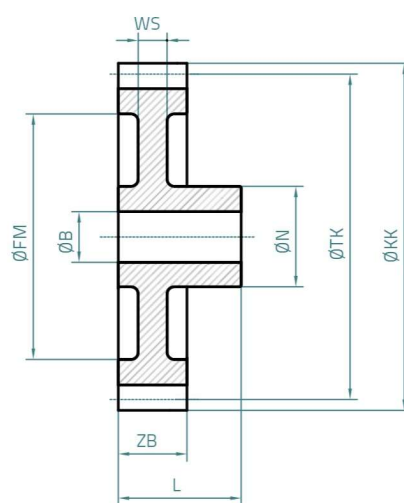



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 1,5

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	12	6	18	21	14	23	–	12	5,08	53,43	SPK1512PK
13	12	6	19,5	22,5	14	23	–	12	5,51	57,89	SPK1513PK
14	12	6	21	24	14	23	13*	10,5	6,23	62,35	SPK1514PK
15	12	6	22,5	25,5	14	23	16*	10,5	7,09	66,8	SPK1515PK
16	12	6	24	27	14	23	16*	10,5	7,79	71,25	SPK1516PK
17	12	6	25,5	28,5	14	23	16*	10,5	8,71	75,71	SPK1517PK
18	12	8	27	30	17	23	18,5*	10,5	9,67	80,16	SPK1518PK
19	12	8	28,5	31,5	17	23	18,5*	10,5	10,79	84,61	SPK1519PK
20	12	8	30	33	17	23	22,5*	9	11,29	89,06	SPK1520PK
21	12	8	31,5	34,5	17	23	22,5	5	11,73	93,51	SPK1521PK
22	12	8	33	36	17	23	22,5	5	12,86	97,98	SPK1522PK
23	12	8	34,5	37,5	17	23	22,5	5	13,88	102,43	SPK1523PK
24	12	8	36	39	19	23	26,5	5	15,24	106,88	SPK1524PK
25	12	8	37,5	40,5	19	23	26,5	5	17,02	111,33	SPK1525PK
26	12	8	39	42	19	23	26,5	5	17,86	115,78	SPK1526PK
27	12	8	40,5	43,5	19	23	25,5	5	19,66	120,24	SPK1527PK
28	12	8	42	45	19	23	25,5	5	21,09	124,69	SPK1528PK
30	12	10	45	48	24	23	33,5	5	23,48	133,59	SPK1530PK
32	12	10	48	51	24	23	33,5	5	27,08	142,51	SPK1532PK
35	12	10	52,5	55,5	24	23	41,5	5	28,58	155,86	SPK1535PK
36	12	10	54	57	24	23	41,5	5	29,91	160,31	SPK1536PK
38	12	10	57	60	24	23	41,5	5	34,7	169,22	SPK1538PK
40	12	10	60	63	24	23	48,5	5	33,99	178,13	SPK1540PK
42	12	10	63	66	24	23	48,5	5	37,51	187,04	SPK1542PK
43	12	10	64,5	67,5	24	23	48,5	5	39,7	193,24	SPK1543PK
45	12	10	67,5	70,5	24	23	48,5	5	45,07	200,39	SPK1545PK
48	12	10	72	75	24	23	48,5	5	51,76	213,76	SPK1548PK
50	12	12	75	78	27	23	63	5	46,98	222,66	SPK1550PK
52	12	12	78	81	27	23	63	5	51,67	231,57	SPK1552PK
54	12	12	81	84	27	23	63	5	57,61	240,47	SPK1554PK
55	12	12	82,5	85,5	27	23	63	5	60,88	244,92	SPK1555PK
60	12	12	90	93	27	23	63	5	76,95	267,19	SPK1560PK
70	12	14	105	108	30	23	88	5	85,85	311,72	SPK1570PK
80	12	14	120	123	30	23	104	5	104,47	356,25	SPK1580PK
90	12	14	135	138	30	23	116	5	129,06	400,79	SPK1590PK
100	19	20	150	153	40	34	133	8	260,49	705,1	SPK15100PK
110	19	20	165	168	40	34	148	8	300,94	775,6	SPK15110PK
120	19	20	180	183	40	34	163	8	348,48	846,11	SPK15120PK
130	19	20	195	198	40	34	178	8	394,23	916,62	SPK15130PK
140	19	20	210	213	40	34	193	8	446,53	987,13	SPK15140PK
150	19	20	225	228	40	34	208	8	507,79	1057,63	SPK15150PK

*) Freimaß nur auf Anguss-Seite

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


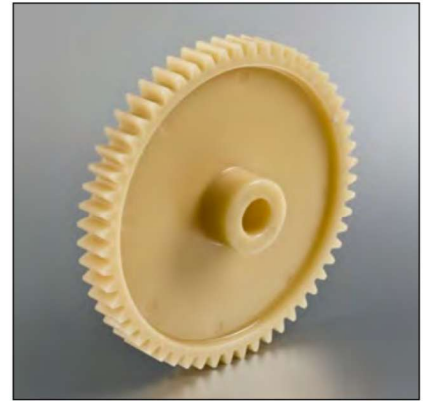


Abbildung beispielhaft

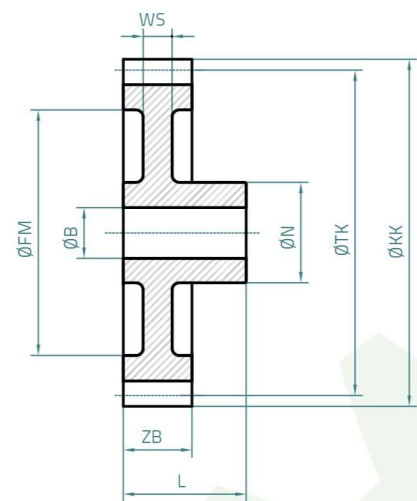

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 2,0

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.


ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	15	8	24	28	18,5	27	16*	13,5	11,74	113,1	SH2012HF
13	15	8	26	30	18,5	27	18,5*	13,5	12,88	122,52	SH2013HF
14	15	8	28	32	18,5	27	18,5*	13,5	14,98	131,95	SH2014HF
15	15	8	30	34	18,5	27	22*	12	15,89	141,37	SH2015HF
16	15	8	32	36	17,5	27	22	6	16,68	150,8	SH2016HF
17	15	8	34	38	17,5	27	24	6	17,65	160,22	SH2017HF
18	15	8	36	40	17,5	27	25	6	19,44	169,65	SH2018HF
19	15	8	38	42	17,5	27	27	6	20,84	179,07	SH2019HF
20	15	10	40	44	20	27	28	6	24,59	188,5	SH2020HF
21	15	10	42	46	20	27	28	6	27,01	197,92	SH2021HF
22	15	10	44	48	20	27	28	6	30,28	207,35	SH2022HF
23	15	10	46	50	24	27	35	6	32,58	216,77	SH2023HF
24	15	10	48	52	24	27	35	6	35,4	226,19	SH2024HF
25	15	10	50	54	24	27	35	6	39,24	235,62	SH2025HF
26	15	10	52	56	24	27	38,5	6	39,28	245,04	SH2026HF
27	15	10	54	58	24	27	38,5	6	42,71	254,47	SH2027HF
28	15	10	56	60	24	27	38,5	6	46,47	263,89	SH2028HF
30	15	10	60	64	24	27	43,5	6	50,06	282,74	SH2030HF
32	15	10	64	68	26	27	44	6	59,73	301,59	SH2032HF
35	15	12	70	74	26	27	54	6	61,66	329,87	SH2035HF
36	15	12	72	76	26	27	54	6	65,47	339,29	SH2036HF
38	15	12	76	80	26	27	61,5	6	66,51	358,14	SH2038HF
40	15	12	80	84	26	27	61,5	6	77,4	376,99	SH2040HF
42	15	12	84	88	26	27	61,5	6	87	395,84	SH2042HF
45	15	14	90	94	30	27	68	6	99,09	424,12	SH2045HF
48	15	14	96	100	30	27	74	6	108,91	452,39	SH2048HF
50	15	14	100	104	30	27	78	6	116,29	471,24	SH2050HF
55	15	14	110	114	30	27	87,5	6	133,84	518,36	SH2055HF
60	15	14	120	124	30	27	97,5	6	154,62	565,49	SH2060HF
70	15	14	140	144	30	27	117	6	196,02	659,73	SH2070HF
75	19	20	150	154	40	34	133	8	285,2	895,35	SH2075HF
80	19	20	160	164	40	34	133	8	344,1	955,04	SH2080HF
85	19	20	170	174	40	34	148	8	370,2	1014,73	SH2085HF
90	19	20	180	184	40	34	163	8	388,5	1074,42	SH2090HF
95	19	20	190	194	40	34	163	8	464	1134,11	SH2095HF
100	19	20	200	204	40	34	178	8	478,6	1193,81	SH20100HF
110	19	20	220	224	40	34	193	8	580,6	1313,19	SH20110HF

*) Freimaß nur auf Anguss-Seite

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

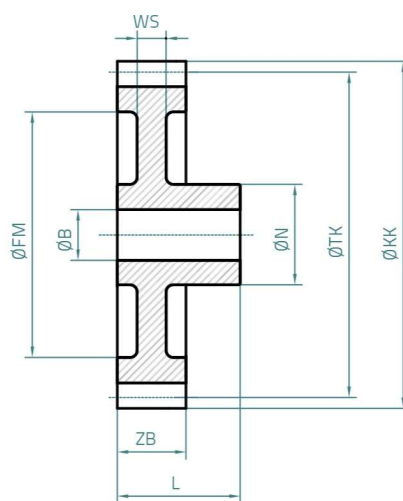



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 2,0

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	15	8	24	28	18,5	27	16*	13,5	10,53	118,76	SPK2012PK
13	15	8	26	30	18,5	27	18,5*	13,5	11,55	128,65	SPK2013PK
14	15	8	28	32	18,5	27	18,5*	13,5	13,44	138,55	SPK2014PK
15	15	8	30	34	18,5	27	22*	12	14,25	148,44	SPK2015PK
16	15	8	32	36	17,5	27	22	6	14,96	158,34	SPK2016PK
17	15	8	34	38	17,5	27	24	6	15,83	168,23	SPK2017PK
18	15	8	36	40	17,5	27	25	6	17,44	178,13	SPK2018PK
19	15	8	38	42	17,5	27	27	6	18,69	188,02	SPK2019PK
20	15	10	40	44	20	27	28	6	22,06	197,93	SPK2020PK
21	15	10	42	46	20	27	28	6	24,23	207,82	SPK2021PK
22	15	10	44	48	20	27	28	6	27,16	217,72	SPK2022PK
23	15	10	46	50	24	27	35	6	29,22	227,61	SPK2023PK
24	15	10	48	52	24	27	35	6	31,75	237,5	SPK2024PK
25	15	10	50	54	24	27	35	6	35,2	247,4	SPK2025PK
26	15	10	52	56	24	27	38,5	6	35,23	257,29	SPK2026PK
27	15	10	54	58	24	27	38,5	6	38,31	267,19	SPK2027PK
28	15	10	56	60	24	27	38,5	6	41,68	277,08	SPK2028PK
30	15	10	60	64	24	27	43,5	6	44,9	296,88	SPK2030PK
32	15	10	64	68	26	27	44	6	53,58	316,67	SPK2032PK
35	15	12	70	74	26	27	54	6	55,31	346,36	SPK2035PK
36	15	12	72	76	26	27	54	6	58,73	356,25	SPK2036PK
38	15	12	76	80	26	27	61,5	6	59,66	376,05	SPK2038PK
40	15	12	80	84	26	27	61,5	6	69,43	395,84	SPK2040PK
42	15	12	84	88	26	27	61,5	6	78,04	415,63	SPK2042PK
45	15	14	90	94	30	27	68	6	88,88	445,33	SPK2045PK
48	15	14	96	100	30	27	74	6	97,69	475,01	SPK2048PK
50	15	14	100	104	30	27	78	6	104,31	494,8	SPK2050PK
55	15	14	110	114	30	27	87,5	6	120,05	544,28	SPK2055PK
60	15	14	120	124	30	27	97,5	6	138,69	593,76	SPK2060PK
70	15	14	140	144	30	27	117	6	175,83	692,72	SPK2070PK
75	19	20	150	154	40	34	133	8	255,82	940,12	SPK2075PK
80	19	20	160	164	40	34	133	8	308,66	1002,79	SPK2080PK
85	19	20	170	174	40	34	148	8	332,07	1065,47	SPK2085PK
90	19	20	180	184	40	34	163	8	348,48	1128,14	SPK2090PK
95	19	20	190	194	40	34	163	8	416,21	1190,82	SPK2095PK
100	19	20	200	204	40	34	178	8	429,3	1253,5	SPK20100PK
110	19	20	220	224	40	34	193	8	520,8	1378,85	SPK20110PK

*) Freimaß nur auf Anguss-Seite

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


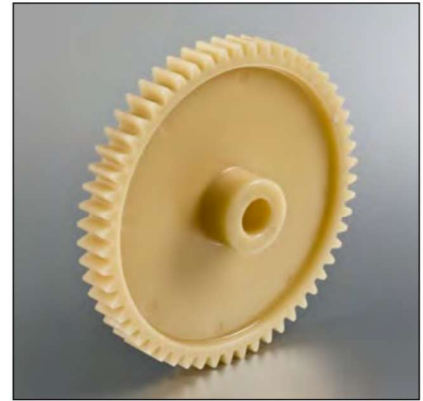


Abbildung beispielhaft

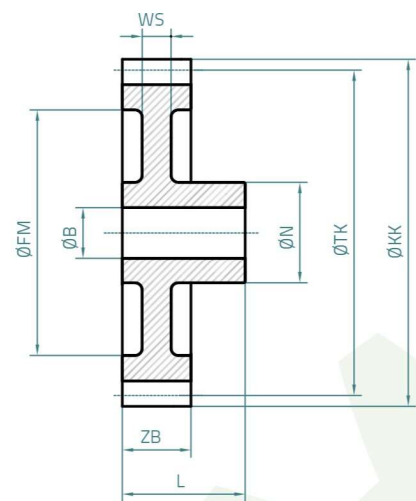

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 2,5


Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
10	17	10	25	30	20	30	–	–	12,40	166,90	SH2510HF
12	17	10	30	35	20	30	–	–	18,43	200,28	SH2512HF
13	17	10	32,5	37,5	20	30	–	–	21,42	216,97	SH2513HF
14	17	10	35	40	20	30	–	–	25,06	233,66	SH2514HF
15	17	10	37,5	42,5	20	30	27	7	24,47	250,35	SH2515HF
16	17	10	40	45	20	30	27	7	28,28	267,04	SH2516HF
17	17	10	42,5	47,5	20	30	27	7	32,23	283,73	SH2517HF
18	17	10	45	50	20	30	34	7	31,66	300,41	SH2518HF
19	17	10	47,5	52,5	20	30	34	7	35,84	317,1	SH2519HF
20	17	10	50	55	20	30	34	7	40,45	333,79	SH2520HF
21	17	12	52,5	57,5	24	30	41	7	42,81	350,48	SH2521HF
22	17	12	55	60	24	30	41	7	47,67	367,17	SH2522HF
23	17	12	57,5	62,5	24	30	41	7	52,61	383,86	SH2523HF
24	17	12	60	65	24	30	49	7	51,47	400,55	SH2524HF
25	17	12	62,5	67,5	24	30	49	7	57,29	417,24	SH2525HF
26	17	12	65	70	24	30	49	7	62,81	433,93	SH2526HF
27	17	12	67,5	72,5	24	30	56	7	59,86	450,62	SH2527HF
28	17	12	70	75	24	30	56	7	66,22	467,31	SH2528HF
30	17	12	75	80	24	30	56	7	79,44	500,69	SH2530HF
32	17	14	80	85	30	30	68	7	85,23	534,07	SH2532HF
35	17	14	87,5	92,5	30	30	68	7	108,08	584,14	SH2535HF
36	17	14	90	95	30	30	72	7	111,21	600,83	SH2536HF
38	17	14	95	100	30	30	72	7	128,24	634,21	SH2538HF
40	17	14	100	105	30	30	84	7	130,04	667,59	SH2540HF
42	17	16	105	110	30	30	84	7	147,82	700,97	SH2542HF
45	17	16	112,5	117,5	30	30	84	7	171,02	751,04	SH2545HF
48	17	16	120	125	30	30	100	7	172,84	801,11	SH2548HF
50	17	16	125	130	30	30	100	7	194,86	834,49	SH2550HF
55	17	20	137,5	142,5	30	30	100	7	253,05	917,93	SH2555HF
60	19	20	150	155	40	34	133	8	–	1119,19	SH2560HF
65	19	20	162,5	167,5	40	34	133	8	–	1212,46	SH2565HF
70	19	20	175	180	40	34	148	8	–	1305,72	SH2570HF
75	19	20	187,5	192,5	40	34	163	8	–	1398,99	SH2575HF
80	19	20	200	205	40	34	178	8	481,07	1492,26	SH2580HF
85	19	20	212,5	217,5	40	34	178	8	481,81	1585,52	SH2585HF
90	19	20	225	230	40	34	193	8	583,86	1678,79	SH2590HF
95	19	20	237,5	242,5	40	34	208	8	675,02	1772,05	SH2595HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

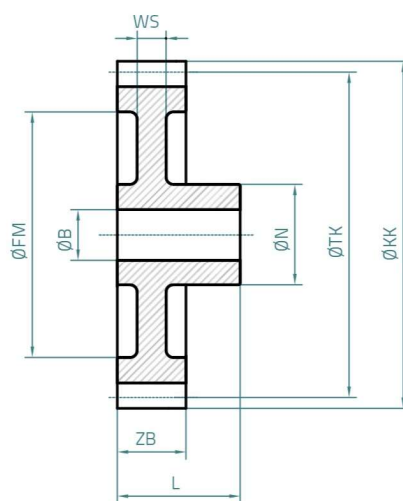



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 2,5

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
10	17	10	25	30	20	30	–	–	11,00	175,25	SPK2510PK
12	17	10	30	35	20	30	–	–	16,45	210,29	SPK2512PK
13	17	10	32,5	37,5	20	30	–	–	19,06	227,82	SPK2513PK
14	17	10	35	40	20	30	–	–	21,67	245,34	SPK2514PK
15	17	10	37,5	42,5	20	30	27	7	22,04	262,87	SPK2515PK
16	17	10	40	45	20	30	27	7	25,09	280,39	SPK2516PK
17	17	10	42,5	47,5	20	30	27	7	28,65	297,92	SPK2517PK
18	17	10	45	50	20	30	34	7	28,21	315,43	SPK2518PK
19	17	10	47,5	52,5	20	30	34	7	31,83	332,96	SPK2519PK
20	17	10	50	55	20	30	34	7	35,62	350,48	SPK2520PK
21	17	12	52,5	57,5	24	30	41	7	38,08	368,00	SPK2521PK
22	17	12	55	60	24	30	41	7	42,01	385,53	SPK2522PK
23	17	12	57,5	62,5	24	30	41	7	46,43	403,05	SPK2523PK
24	17	12	60	65	24	30	49	7	45,27	420,58	SPK2524PK
25	17	12	62,5	67,5	24	30	49	7	50,64	438,10	SPK2525PK
26	17	12	65	70	24	30	49	7	55,89	455,63	SPK2526PK
27	17	12	67,5	72,5	24	30	56	7	53,23	473,15	SPK2527PK
28	17	12	70	75	24	30	56	7	58,44	490,68	SPK2528PK
30	17	12	75	80	24	30	56	7	70,26	525,72	SPK2530PK
32	17	14	80	85	30	30	68	7	75,27	560,77	SPK2532PK
35	17	14	87,5	92,5	30	30	68	7	97,03	613,35	SPK2535PK
36	17	14	90	95	30	30	72	7	99,64	630,87	SPK2536PK
38	17	14	95	100	30	30	72	7	115,02	665,92	SPK2538PK
40	17	14	100	105	30	30	84	7	115,46	700,97	SPK2540PK
42	17	16	105	110	30	30	84	7	130,08	736,02	SPK2542PK
45	17	16	112,5	117,5	30	30	84	7	155,44	788,59	SPK2545PK
48	17	16	120	125	30	30	100	7	158,02	841,17	SPK2548PK
50	17	16	125	130	30	30	100	7	175,23	876,21	SPK2550PK
55	17	20	137,5	142,5	30	30	100	7	222,21	963,83	SPK2555PK
60	19	20	150	155	40	34	133	8	260,27	1175,15	SPK2560PK
65	19	20	162,5	167,5	40	34	133	8	–	1273,08	SPK2565PK
70	19	20	175	180	40	34	148	8	–	1371,01	SPK2570PK
75	19	20	187,5	192,5	40	34	163	8	–	1468,94	SPK2575PK
80	19	20	200	205	40	34	178	8	436,87	1566,87	SPK2580PK
85	19	20	212,5	217,5	40	34	178	8	526,21	1664,80	SPK2585PK
90	19	20	225	230	40	34	193	8	574,65	1762,73	SPK2590PK
95	19	20	237,5	242,5	40	34	208	8	606,47	1860,65	SPK2595PK

***) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.


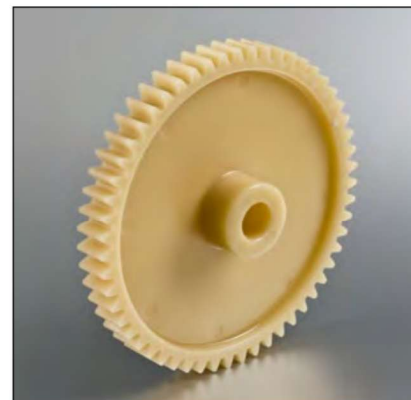


Abbildung beispielhaft

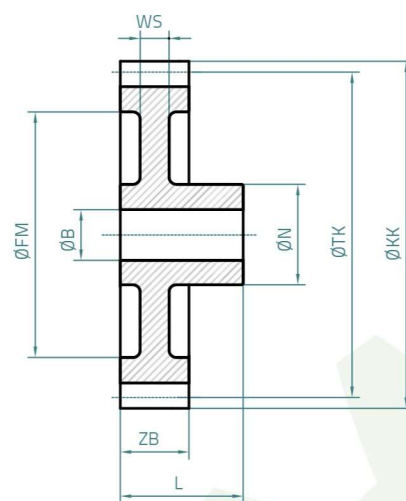

Stirnräder aus Polyacetal (POM)

Modul 3,0


Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	19	12	36	42	24	34	–	19	30,39	322,33	SH3012HF
13	19	12	39	45	24	34	–	19	34,96	349,19	SH3013HF
14	19	12	42	48	24	34	–	19	39,93	376,05	SH3014HF
15	19	12	45	51	24	34	30,5	8	40,43	402,91	SH3015HF
16	19	12	48	54	24	34	30,5	8	46,49	429,77	SH3016HF
17	19	12	51	57	24	34	30,5	8	51,7	456,63	SH3017HF
18	19	12	54	60	24	34	38	8	52,2	483,49	SH3018HF
19	19	12	57	63	24	34	38	8	58,87	510,35	SH3019HF
20	19	12	60	66	24	34	38	8	65,68	537,21	SH3020HF
21	19	12	63	69	24	34	45	8	65,8	564,07	SH3021HF
22	19	12	66	72	24	34	45	8	73,3	590,93	SH3022HF
23	19	12	69	75	24	34	52	8	74,5	617,79	SH3023HF
24	19	12	72	78	24	34	52	8	82,52	644,65	SH3024HF
25	19	14	75	81	28	34	58	8	88,2	671,52	SH3025HF
26	19	14	78	84	28	34	58	8	97,61	698,38	SH3026HF
27	19	14	81	87	28	34	58	8	107,52	725,24	SH3027HF
28	19	14	84	90	28	34	65	8	107,47	752,1	SH3028HF
30	19	14	90	96	28	34	68	8	122,71	805,82	SH3030HF
32	19	16	96	102	32	34	69	8	148,29	859,54	SH3032HF
33	19	16	99	105	32	34	69	8	160,24	886,4	SH3033HF
34	19	16	102	108	32	34	78	8	159,14	913,26	SH3034HF
35	19	16	105	111	32	34	78	8	170,01	940,12	SH3035HF
38	19	16	114	120	32	34	87	8	189,03	1020,7	SH3038HF
40	19	16	120	126	32	34	93	8	208,99	1074,42	SH3040HF
45	19	16	135	141	32	34	108	8	254,55	1208,73	SH3045HF
48	19	16	144	150	32	34	123	8	235,1	1270,0	SH3048HF
50	19	20	150	156	40	34	133	8	286,6	1343,03	SH3050HF
55	19	20	165	171	40	34	148	8	332,5	1477,33	SH3055HF
60	19	20	180	186	40	34	163	8	385,4	1611,64	SH3060HF
65	19	20	195	201	40	34	178	8	436,7	1745,94	SH3065HF
70	19	20	210	216	40	34	193	8	496,3	1880,24	SH3070HF
75	19	20	225	231	40	34	208	8	555,5	2014,55	SH3075HF

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.



Abbildung beispielhaft

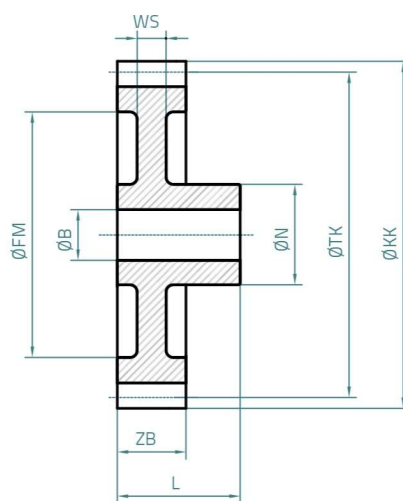



Stirnräder aus Polyketon (PK)

Modul 3,0

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°, Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten.

ZZ	ZB	ØB	ØTK	ØKK	ØN	L	ØFM	WS	G	DM**	Art.-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[Ncm]	
12	19	12	36	42	24	34	–	19	27,26	338,45	SPK3012PK
13	19	12	39	45	24	34	–	19	31,36	366,65	SPK3013PK
14	19	12	42	48	24	34	–	19	35,82	394,85	SPK3014PK
15	19	12	45	51	24	34	30,5	8	36,27	423,06	SPK3015PK
16	19	12	48	54	24	34	30,5	8	41,7	451,26	SPK3016PK
17	19	12	51	57	24	34	30,5	8	46,37	479,46	SPK3017PK
18	19	12	54	60	24	34	38	8	46,82	507,66	SPK3018PK
19	19	12	57	63	24	34	38	8	52,81	535,87	SPK3019PK
20	19	12	60	66	24	34	38	8	58,91	564,07	SPK3020PK
21	19	12	63	69	24	34	45	8	59,02	592,27	SPK3021PK
22	19	12	66	72	24	34	45	8	65,75	620,48	SPK3022PK
23	19	12	69	75	24	34	52	8	66,83	648,68	SPK3023PK
24	19	12	72	78	24	34	52	8	74,02	676,88	SPK3024PK
25	19	14	75	81	28	34	58	8	79,12	705,1	SPK3025PK
26	19	14	78	84	28	34	58	8	87,56	733,3	SPK3026PK
27	19	14	81	87	28	34	58	8	96,45	761,5	SPK3027PK
28	19	14	84	90	28	34	65	8	96,4	789,71	SPK3028PK
30	19	14	90	96	28	34	68	8	110,07	846,11	SPK3030PK
32	19	16	96	102	32	34	69	8	133,01	902,52	SPK3032PK
33	19	16	99	105	32	34	69	8	143,74	930,72	SPK3033PK
34	19	16	102	108	32	34	78	8	142,75	958,92	SPK3034PK
35	19	16	105	111	32	34	78	8	152,5	987,13	SPK3035PK
38	19	16	114	120	32	34	87	8	169,56	1071,74	SPK3038PK
40	19	16	120	126	32	34	93	8	187,46	1128,14	SPK3040PK
45	19	16	135	141	32	34	108	8	228,33	1269,17	SPK3045PK
48	19	16	144	150	32	34	123	8	210,9	1333,6	SPK3048PK
50	19	20	150	156	40	34	133	8	257,08	1410,18	SPK3050PK
55	19	20	165	171	40	34	148	8	298,25	1551,2	SPK3055PK
60	19	20	180	186	40	34	163	8	345,7	1692,22	SPK3060PK
65	19	20	195	201	40	34	178	8	391,72	1833,24	SPK3065PK
70	19	20	210	216	40	34	193	8	445,18	1974,25	SPK3070PK
75	19	20	225	231	40	34	208	8	498,28	2115,28	SPK3075PK

**) Bitte Angaben zu Drehmoment auf S. 30 beachten.

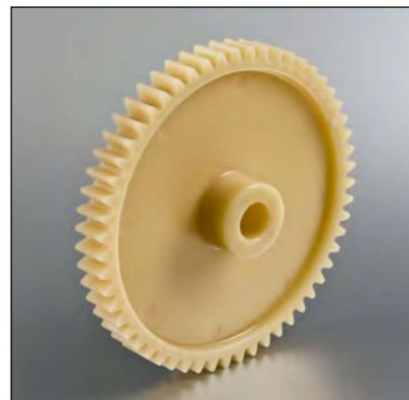


Abbildung beispielhaft

