TP N° 2 : Conception et mise en œuvre d'un système d'adressage VLSM


Objectif :

- Concevoir un plan d'adressage IP avec des VLSM.
- Configurer le réseau IPv4.
- Vérifier la connectivité entre les différents sous-réseaux .

Le masque de sous-réseau de longueur variable (VLSM) a été conçu pour limiter le gaspillage des adresses IP. Avec le VLSM, un réseau est subdivisé en sous-réseaux, puis ces sous-réseaux peuvent à leur tour être subdivisés. Ce processus peut être répété plusieurs fois afin de créer des sous-réseaux de tailles différentes, en fonction du nombre d'hôtes requis dans chaque sous-réseau. Une planification rigoureuse de l'adressage IP est nécessaire pour exploiter efficacement le VLSM.

Travail demandé

Dans ce TP, utilisez l'adresse réseau **192.168.1.0/24** pour élaborer un plan d'adressage pour le réseau d'une entreprise représenté dans le schéma de la topologie ci-dessous :

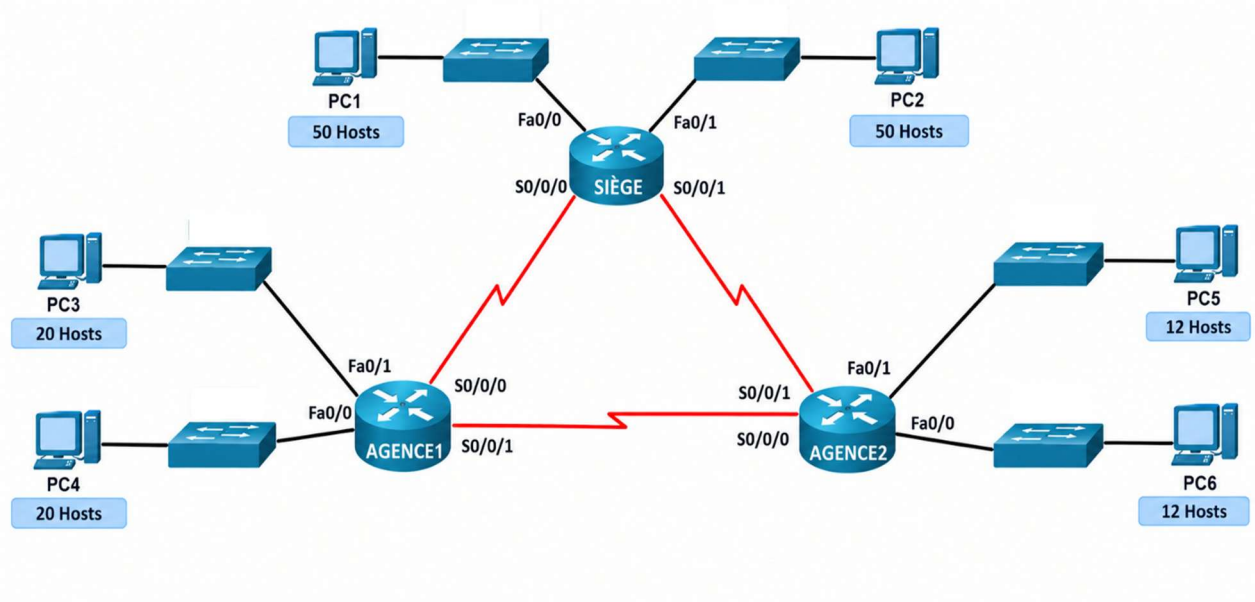

1. Combien de sous-réseaux sont nécessaires ?
2. Proposer un plan d'adressage IP.
3. Attribuer les adresses IP appropriées aux interfaces des équipements intermédiaires.
4. Quelles adresses de sous-réseaux restent disponibles pour une utilisation future ?