



Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Bachelor Thesis

Entwicklung einer Mobilen Applikation zur
effizienten Stimmung einer
Floyd-Rose-Gitarre

Name: Raphael Schütz

Matrikelnummer: 82832

Fachsemester: 7

Erstprüfer: Prof. Konrad Schöbel

Zweitprüfer: Prof. Ulf Schemmert

Abgabe: 09.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	4
2	Grundlagen (Physik der Gitarre)	4
2.1	Experiment: Elastizität von Gitarrensaiten	5
2.2	Physikalisches Modell	7
2.3	Experiment: Nachweis Linearität	11
2.3.1	Vorgehensweise	11
2.3.2	Ergebnisse	12
2.3.2.1	Relative Visualisierung der Frequenzänderungen	12
2.3.2.2	Korrelationskoeffizienten und Fehler	13
2.3.3	Diskussion der Ergebnisse	13
2.4	Mathematische Lösung	14
2.5	Praktische Umwandlung	15
3	Ablauf eines Stimmvorgangs	16
3.1	Initiierung – Bestimmung der Verstimmungsmatrix	16
3.2	Stimmvorgang	16
3.3	Überprüfung	17
4	Grundlegende Verfahren	17
4.1	Bestimmung der Fundamentalfrequenz	17
4.1.1	Autokorrelation	17
4.1.2	YIN-Algorithmus	17
4.1.3	Fourier- und Cepstrum-Analyse	17
4.1.4	Moderne Deep-Learning-Ansätze	17
4.1.5	Auswahl des Verfahrens	18
4.2	Signal-Filter	18
4.2.1	Bandpassfilterung durch Parameteranpassung	18
4.2.2	Gleitender Mittelwert für Streaming-Messdaten	18
4.2.3	Amplitudenschwelle	18
5	Software Entwicklung/Implementierung	18
5.1	Requirements Engineering	19
5.1.1	Projektvision	19
5.1.2	Ziel- und Benutzergruppe	19
5.1.3	Systemkontext	19
5.1.4	Anwendungskontext	20
5.1.5	Personas	20
5.1.5.1	Emil – Gitarren-Einsteiger	20
5.1.5.2	Matilda – Professionelle Gitarristin	20
5.1.5.3	Jonas – Gitarrentechniker	21
5.1.5.4	Hanna – Home-Producerin	21
5.1.6	User Journeys	21
5.1.6.1	Gerhard Gitarrist (Erstnutzer mit Floyd-Rose-Tremolo-Gitarre)	21
5.1.7	Arnold Abbrecher (Wiederholungsnutzer mit Abbruchwunsch)	22
5.1.8	Norman Normaler (Nutzer einer Standard-Gitarre ohne Tremolo)	22
5.2	Anforderungen	22
5.3	Konzeption und Design	23
5.4	Architektur	23
5.5	Implementierung	23
5.6	Tests während der Entwicklung	23

6	Floyd-Rose-Tuner App	23
6.1	First Load	23
6.2	Detuning Matrix Measure Page	24
6.3	Editing GuitarConfig	25
7	Evaluation	25
7.1	Funktionsfähigkeit des Algorithmuses	25
7.2	Erfüllung der Requirements aus SWE	25
7.3	Nutzertests	25
7.3.1	Nutzer 0	25
7.3.2	Nutzer 1	25
7.3.3	Nutzer 2	26
7.3.4	Nutzer 3	26
7.3.5	Nutzer 4	26
8	Ausblick	26
8.1	Usability Verbessern	26
8.2	Mehrere Saiten gleichzeitig Messen	26
8.3	Implementierung für VST und Digital Audio Workstations (Plugin)	26
8.4	Erkennen welche Saite gespielt wird, annahme 6 Saiten	27
8.5	Mehr Konfigurationsfreiraum	27
8.5.1	Mehr Samples zur bestimmung der Steigungen verwendeten	27
8.5.2	Referenzstimmung 440 Hz ändern	27
8.5.3	Erstellen eigener Stimmungen	27
8.5.4	Support von Gitarren mit beliebig vielen Saiten	27
	Bibliografie	31

1 Motivation

Es gibt ein Problem beim Stimmen von Floyd-Rose-Gitarren. Bei diesen Gitarren wird eine Saite zwischen dem Gitarrenkopf und einer bis zu einem gewissen Grad rotierbaren Brücke gespannt. An der Brücke halten unterhalb des Drehpunkts Federn dagegen, wenn man Saiten einspannt. Die Brücke wird gemeinhin als „Floating Bridge“ bezeichnet, weil sie nicht wie herkömmliche Tremolos am Gitarrenkörper aufliegt, sondern zusätzlichen Rotationsspielraum in Richtung des Gitarrenkörpers hat.



Abbildung 1: Floyd-Rose-Tremolo Bild

Das Floyd-Rose-Tremolo hat einen Hebel, den man ziehen oder drücken kann. Beim Musizieren ändert das den Ton. Auch wenn diese Architektur beliebt ist, weil sie neue Klänge ermöglicht, erschwert sie das Stimmen der Gitarre erheblich. Beim Stimmen erhöht oder verringert man die Spannung einer Saite. Aber das führt dazu, dass die anderen Saiten verstimmt werden. Es gibt Erfahrungsberichte und Aufzeichnungen, wie man eine solche Gitarre effizient stimmen kann. Dabei dauerte das Stimmen 8 Minuten [1]. In Foren sprachen Nutzer von einer Stimmzeit von bis zu 20-30 Minuten, je nachdem, wie sauber und wie viele Saiten sie stimmen mussten [2]. Ziel der Arbeit ist eine App zu entwickeln, die diesen Stimmvorgang beschleunigt.

2 Grundlagen (Physik der Gitarre)

Die Gitarre spannt 6 Saiten zwischen Brücke und Sattel. Die Saiten schwingen in einer bestimmten Frequenz. Beim Stimmen wickelt man die Saite um den Stimmwirbel, sodass sich Spannung und Frequenz ändert. Dass Saiten elastisch sind, wird im folgenden Experiment gezeigt:



Abbildung 2: Gitarre Stimmwirbel

2.1 Experiment: Elastizität von Gitarrensaiten

Die Ergebnisse des Experiments stammen aus der Arbeit des Autors, welche im Rahmen des Moduls „Projekt 3“ aus dem Telekommunikationsinformatik-Studium an der HTWK-Leipzig [3] angefertigt wurden.

In der folgenden Tabelle sind Bilder, die die elastische Dehnung der Saite zeigen:

Bund	Pacifica - Ruhe	Pacifica - Spannung
1	 Abbildung 3: Bund 1 - Ruhe	 Abbildung 4: Bund 1 - Spannung
2	 Abbildung 5: Bund 2 - Ruhe	 Abbildung 6: Bund 2 - Spannung

Bund	Pacifica - Ruhe	Pacifica - Spannung
4	 Abbildung 7: Bund 4 - Ruhe	 Abbildung 8: Bund 4 - Spannung
6	 Abbildung 9: Bund 6 - Ruhe	 Abbildung 10: Bund 6 - Spannung
8	 Abbildung 11: Bund 8 - Ruhe	 Abbildung 12: Bund 8 - Spannung
12	 Abbildung 13: Bund 12 - Ruhe	 Abbildung 14: Bund 12 - Spannung
16	 Abbildung 15: Bund 16 - Ruhe	 Abbildung 16: Bund 16 - Spannung

Bund	Pacifica - Ruhe	Pacifica - Spannung
22	 Abbildung 17: Bund 22 - Ruhe	 Abbildung 18: Bund 22 - Spannung

Tabelle 1: Elastizität von Gitarrensaiten

Die Markierungen, die sich näher am Sattel befanden, legten eine deutlich größere Strecke zurück als jene in unmittelbarer Nähe der Brücke. Die beobachtete Verschiebung nahm kontinuierlich vom Sattel in Richtung Brücke ab.

Die Kontrollmarkierungen auf den übrigen Saiten zeigten dagegen keine oder lediglich eine kaum wahrnehmbare Bewegung. Dies spricht dafür, dass die beobachtete Verschiebung nicht durch ein Verformen des Instruments verursacht wurde, sondern auf eine tatsächliche Längenänderung der gespannten Saite zurückzuführen ist. Als die Saite wieder entspannt wurde, waren die Markierungen wieder an ihrer Ausgangsposition. Die Schwingungsfrequenz der Saite war auch wieder dieselbe wie zu Beginn.

Die Beobachtungen belegen das elastische Verhalten von Gitarrensaiten. Wird die Spannung durch Aufwickeln am Stimmwirbel erhöht, verschieben sich die aufgeklebten Markierungen entlang der Saite in unterschiedlichem Ausmaß. Markierungen in der Nähe der Brücke, die als nahezu fixer Punkt wirkt, erfahren nur eine sehr geringe Verschiebung, während weiter entfernte Markierungen deutlich stärker wandern.

2.2 Physikalisches Modell

Im Folgenden wird ein physikalisches Modell der Gitarre beschrieben, um zu verstehen warum die Floyd-Rose-Gitarre so schwierig zu stimmen ist.

Die Gitarre wird als Abbildung modelliert, die 6 Aufwickelstrecken $\overrightarrow{\Delta L} = \begin{pmatrix} \Delta L_1 \\ \vdots \\ \Delta L_i \\ \vdots \\ \Delta L_6 \end{pmatrix}$ auf einen Frequenz-

vektor $\vec{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_i \\ \vdots \\ f_6 \end{pmatrix}$ abbildet $\overrightarrow{\Delta L} \rightarrow \vec{f}$, wobei jede Komponente zu einer Saite gehört. Beim Stimmen

muss $\overrightarrow{\Delta L}$ so gewählt werden, dass genau die gewünschten Frequenzen erreicht werden. Das Ziel ist die Funktion $f(\overrightarrow{\Delta L})$ zu bestimmen. Der Zusammenhang zwischen effektiver Saitenlänge $L_{S,i}$, Zugkraft $F_{S,i}$, linearer Massendichte μ_i und Frequenz f_i wird durch das Mersennesche Gesetz beschrieben [4]:

$$f_i = \frac{1}{2L_{S,i}} \sqrt{\frac{F_{S,i}}{\mu_i}} \quad (1)$$

Zunächst wird die Saitenkraft $F_{S,i}$ als Funktion der Aufwickelstrecken $\overrightarrow{\Delta L}$ bestimmt. Die Kraft die auf die Saite wirkt, wird durch das Hooksche Gesetz beschrieben [5]:

$$F_{S,i} = (L_{S,i} - L_{0S,i}) \cdot k_{S,i} \quad (2)$$

$L_{0S,i}$ beschreibt die unbelastete Saitenlänge im Abschnitt zwischen Sattel und Brücke. Diese Länge wird durch die Aufwickelstrecke ΔL_i beeinflusst. $L'_{0S,i}$ sei die initiale unbelastete Saitenlänge.

$$L_{0S,i} = L'_{0S,i} - \Delta L_i \quad (3)$$

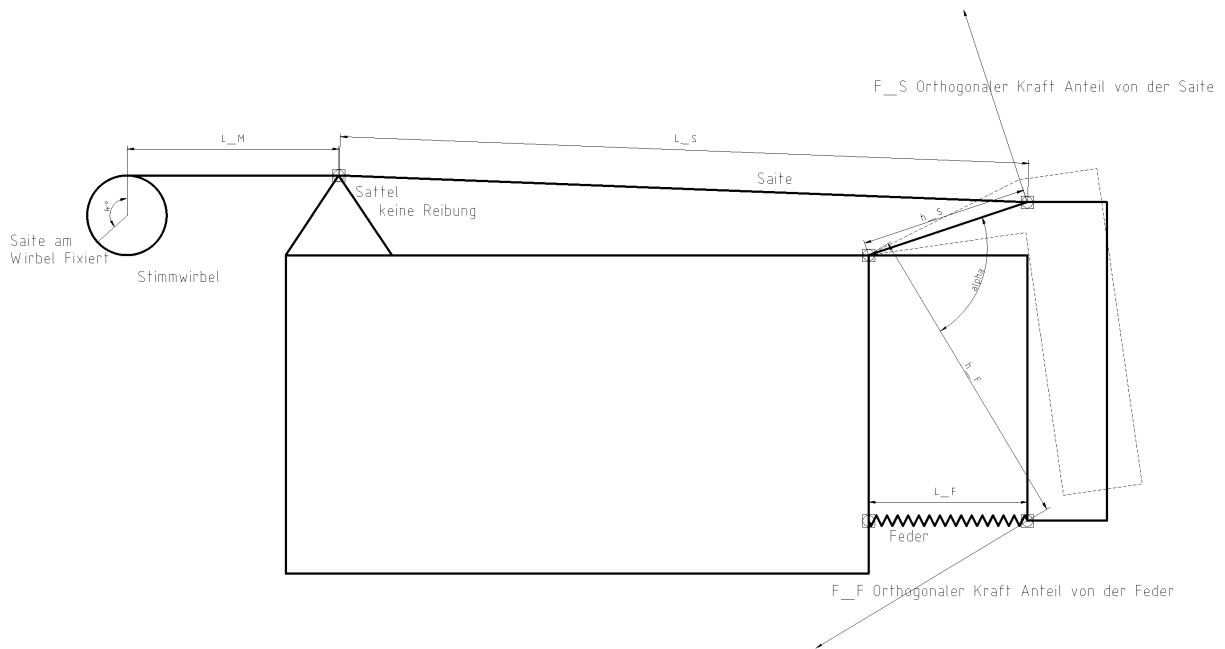


Abbildung 19: Floyd-Rose-Modell Quer

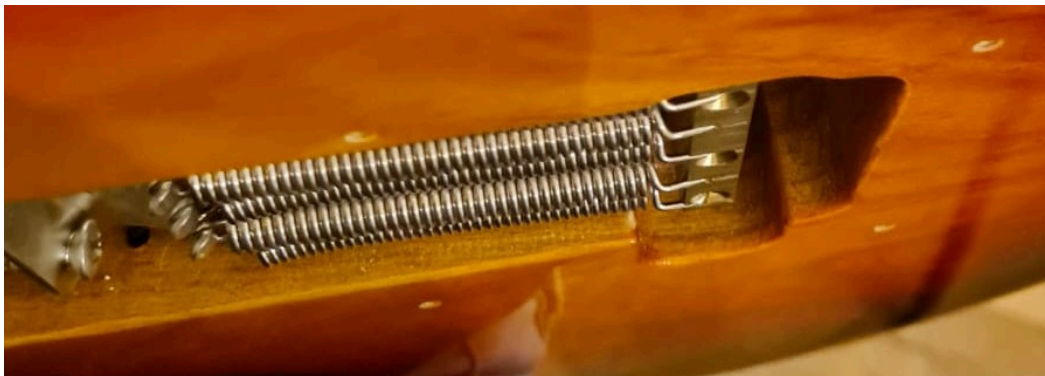


Abbildung 20: Tremolofedern

In Abbildung 1, Abbildung 19 und Abbildung 20 ist zu sehen, wie die Brücke die Tremolofedern und die Saiten über einen Drehmoment koppelt. Die Tremolofedern dienen unterhalb der Brücke als Gegenkraft zu der Saitenspannung.

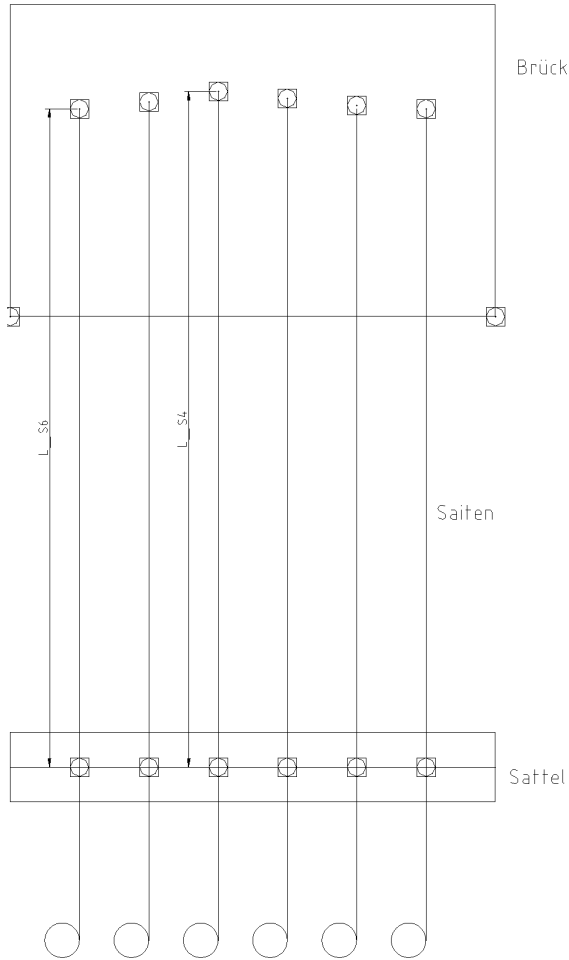


Abbildung 21: Floyd-Rose-Modell Draufsicht



Abbildung 22: Floyd-Rose Draufsicht

In der Realität hat jede Saite ihre eigene Saitenlänge, wie in Abbildung 21 und Abbildung 22 zu sehen ist. Sie variieren zwar nur minimal haben aber einen Einfluss auf die rotatorische Projektion der Kräfte.

Die Brücke wird als starrer, gewinkelter Hebel betrachtet, siehe Abbildung 19. Die Drehachse liege im Koordinatenursprung. Die Vektoren $\vec{h}_{\hat{F}}$ (Hebelarm der Feder) und $\vec{h}_{S,i}$ (Hebelarm der Saite i) schließen konstruktionsbedingt einen konstanten Winkel α_i ein. Die Beträge $h_{\hat{F}}$ und $h_{S,i}$ sind systemspezifische Konstanten. Jede Saite erhält ihren eigenen Hebelarm $\vec{h}_{S,i}$, um den Aufbau wie in Abbildung 22 und Abbildung 21 korrekt zu modellieren. Die Tremolofedern erhalten in diesem Modell einen gemeinsamen Hebelarm $\vec{h}_{\hat{F}}$.

$$\vec{h}_{\hat{F}}(\beta) = h_{\hat{F}} \begin{pmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\vec{h}_{S,i}(\beta) = h_{S,i} \begin{pmatrix} \cos(\beta + \alpha_i) \\ \sin(\beta + \alpha_i) \end{pmatrix} \quad (5)$$

Sei $\vec{P}_S$ die konstante Position des Sattels. Die effektive Saitenlänge und Tremolofederlänge ergeben sich zu

$$L_{S,i}(\beta) = |\vec{h}_{S,i}(\beta) - \vec{P}_S| \quad (6)$$

$$L_{\hat{F}}(\beta) = |\vec{h}_{\hat{F}}(\beta) - \vec{P}_{\hat{F}}| \quad (7)$$

Nun soll die Variable β bestimmt werden, die sich aus dem Kräftegleichgewicht und der darauffolgenden Hebelposition ergibt. Nach den Gesetzen der Statik trägt ausschließlich der zur jeweiligen Hebelarmrichtung orthogonale Kraftanteil zum Drehmoment bei [6]. Im stationären Gleichgewicht gilt das Drehmomentgleichgewicht:

$$\sum_{i=1}^6 F_{S,i,\perp h_{S,i}} \cdot h_{S,i} = F_{\hat{F},\perp h_{\hat{F}}} \cdot h_{\hat{F}} \quad (8)$$

Dabei bezeichnen $\overrightarrow{F_{S,i,\perp h_{S,i}}}$ und $\overrightarrow{F_{\hat{F},\perp h_{\hat{F}}}}$ jeweils die Anteile der Kräfte $\overrightarrow{F_{S,i}}$ und $\overrightarrow{F_{\hat{F}}}$, die orthogonal zu den Hebelarmen $h_{S,i}$ und $h_{\hat{F}}$ wirken. Auf der linken Seite von Gleichung 8 müssen die Kräfte der 6 Saiten aufaddiert werden, da sich die Kräfte parallelgeschalteter Federn addieren [7].

Zunächst wird der Richtungsvektor von $F_{S,i}$, $h_{S,i}$, $F_{\hat{F}}$ und $h_{\hat{F}}$ normiert, wobei $P_{\hat{F}}$ der Punkt ist, an dem die Tremolofeder an der Gitarre befestigt ist.

$$\overrightarrow{e_{F_{S,i}}} = \frac{\overrightarrow{P_S} - \overrightarrow{h_{S,i}}}{|\overrightarrow{P_S} - \overrightarrow{h_{S,i}}|} \quad (9)$$

$$\overrightarrow{e_{h_{S,i}}} = \begin{pmatrix} \cos(\beta + \alpha_i) \\ \sin(\beta + \alpha_i) \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$\overrightarrow{e_{F_{\hat{F}}}} = \frac{\overrightarrow{P_{\hat{F}}} - \overrightarrow{h_{\hat{F}}}}{|\overrightarrow{P_{\hat{F}}} - \overrightarrow{h_{\hat{F}}}|} \quad (11)$$

$$\overrightarrow{e_{h_{\hat{F}}}} = \begin{pmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{pmatrix} \quad (12)$$

Aus der orthogonalen Projektion eines Vektors $\vec{a}$ bezüglich eines Vektors $\vec{b}$ folgt [8]:

$$F_{S,i,\perp h_{S,i}} = F_{S,i} \cdot \sqrt{1 - (\overrightarrow{e_{F_{S,i}}} \cdot \overrightarrow{e_{h_{S,i}}})^2} \quad (13)$$

$$= F_{S,i} \cdot \sin(\angle(\overrightarrow{e_{F_{S,i}}}, \overrightarrow{e_{h_{S,i}}})) \quad (14)$$

Analog ergibt sich für die Tremolofeder:

$$F_{\hat{F},\perp h_{\hat{F}}} = F_{\hat{F}} \cdot \sqrt{1 - (\overrightarrow{e_{F_{\hat{F}}}} \cdot \overrightarrow{e_{h_{\hat{F}}}})^2} \quad (15)$$

$$= F_{\hat{F}} \cdot \sin(\angle(\overrightarrow{e_{F_{\hat{F}}}}, \overrightarrow{e_{h_{\hat{F}}}})) \quad (16)$$

Das Kräftegleichgewicht lässt sich damit schreiben als:

$$\sum_{i=1}^6 F_{S,i} \sin(\angle(\overrightarrow{e_{F_{S,i}}}, \overrightarrow{e_{h_{S,i}}})) \cdot h_{S,i} = F_{\hat{F}} \sin(\angle(\overrightarrow{e_{F_{\hat{F}}}}, \overrightarrow{e_{h_{\hat{F}}}})) \cdot h_{\hat{F}} \quad (17)$$

Der nächste Schritt wäre, diesen Ausdruck nach $\beta(\overline{\Delta L})$ umzustellen, um die Hebelposition zu bestimmen. Allerdings ist dies nicht analytisch möglich, da β in den Sinusfunktionen und den Hebelarmvektoren auf beiden Seiten der Gleichung vorkommt. Es liegt ein nichtlineares Gleichungssystem vor, das numerisch gelöst werden muss.

Bringt man sie in die Form einer Nullstellengleichung, erhält man

$$0 = g(\beta; \overrightarrow{\Delta L}) = \sum_{i=1}^6 F_{S,i} \sin(\angle(\overrightarrow{e_{F_{S,i}}}, \overrightarrow{e_{h_{S,i}}})) \cdot h_{S,i} - F_{\hat{F}} \sin(\angle(\overrightarrow{e_{F_{\hat{F}}}}, \overrightarrow{e_{h_{\hat{F}}}})) \cdot h_{\hat{F}} \quad (18)$$

Damit liegt ein eindimensionales nichtlineares Optimierungs- bzw. Nullstellenproblem vor, mit dem sich der Rotationswinkel β numerisch bestimmen lässt.

Aus dem so berechneten Winkel ergeben sich transitiv die abhängigen Größen $h_{S,i}(\beta)$, $L_{S,i}(\beta)$ und $F_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})$.

μ_i ist von der Aufwickelstrecke $\overrightarrow{\Delta L}$ abhängig. Im Allgemeinen gilt für Saite i :

$$\mu_i = \frac{m_i}{L_{S,i,\text{Total}}} \quad (19)$$

Dabei bezeichnet m_i die Gesamtmasse und $L_{S,i,\text{Total}}$ die Gesamtlänge der Saite i . Die Gesamtlänge setzt sich zusammen aus der effektiven Saitenlänge $L_{S,i}$ und der Teil der Saite der hinter dem Sattel liegt, wie in Abbildung 2 und Abbildung 21 zu sehen ist.

Diese Strecke sei $L_{M,i} = L_{0M,i} + \Delta L_i$.

$$L_{S,i,\text{Total}}(\overrightarrow{\Delta L}) = L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L}) + L_{0M,i} + \Delta L_i \quad (20)$$

Beim Aufwickeln der Saite erhöht sich die Strecke hinter dem Sattel um ΔL_i . Die zusätzliche Strecke, die durch die Dehnung entsteht steckt in $\Delta L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})$.

Die lineare Massendichte ergibt sich somit zu:

$$\mu_i(\overrightarrow{\Delta L}) = \frac{m_i}{L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L}) + L_{0M,i} + \Delta L_i} \quad (21)$$

Darauf aufbauend lässt sich eine Abbildung definieren, die die Aufwickelstrecken jeder Saite auf einen Frequenzvektor abbildet:

$$f_i(\overrightarrow{\Delta L}) = \frac{1}{2 \cdot L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})} \sqrt{\frac{F_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})}{\mu_i(\overrightarrow{\Delta L})}} \quad (22)$$

Es wird ersichtlich, dass die Aufwickelstrecken der Saiten die Frequenzen aller Saiten beeinflussen. Das erklärt, warum das Stimmen einer Floyd-Rose-Gitarre so schwierig ist.

Beim Stimmen werden die Aufwickelstrecken nur in kleinen Schritten verändert. In diesem Fall verhält sich das System näherungsweise linear. Da das System physikalisch ist, können wir das System als stetig betrachten.

2.3 Experiment: Nachweis Linearität

Diese Linearität wurde bereits experimentell in der *Projekt 3* Arbeit des Autors [3] überprüft.

2.3.1 Vorgehensweise

Zunächst wurde jede Saite in eine Ausgangsposition gebracht. Die Ausgangsfrequenzen der Saiten wurden in Hertz gemessen. Anschließend wurde jeweils eine Saite um ein beliebiges Δ (in Hertz) verstimmt. Dieses Δ wurde so gewählt, dass die Verstimmung deutlich hörbar ist. Für jeden Schritt wurde die Frequenz aller anderen Saiten gemessen.

Nr.	Saite	Frequenz
1	E2 = E-Saite	82.41 Hz
2	A2 = A-Saite	110 Hz
3	D3 = D-Saite	146.83 Hz
4	G3 = G-Saite	196 Hz
5	B3 = B-Saite	246.94 Hz
6	E4 = hohe E-Saite	329.63 Hz

Tabelle 2: Saitennamen mit Frequenzen

2.3.2 Ergebnisse

2.3.2.1 Relative Visualisierung der Frequenzänderungen

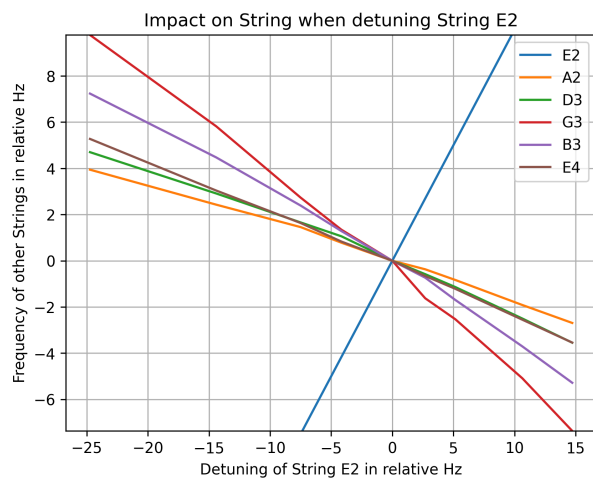


Abbildung 23: Relativer Einfluss der E2 Saite auf die anderen Saiten

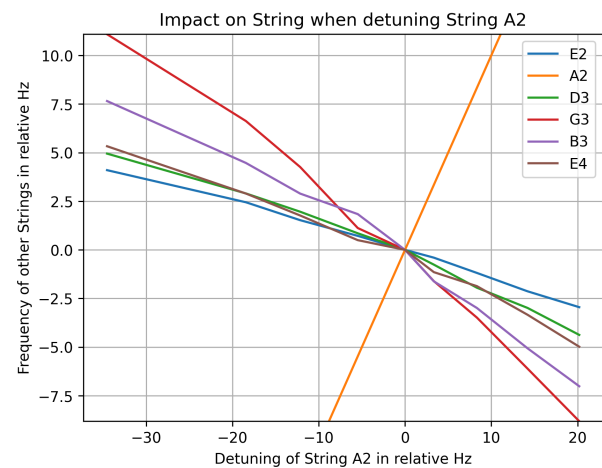


Abbildung 24: Relativer Einfluss der A2 Saite auf die anderen Saiten

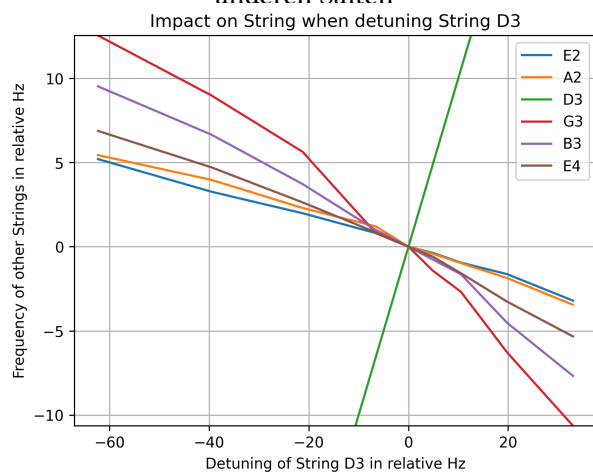


Abbildung 25: Relativer Einfluss der D3 Saite auf die anderen Saiten

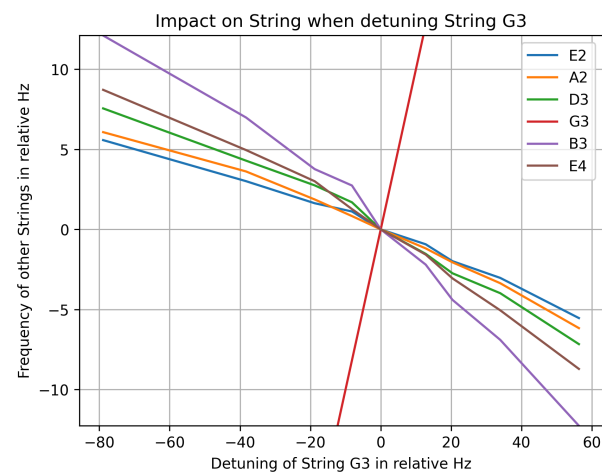


Abbildung 26: Relativer Einfluss der G3 Saite auf die anderen Saiten

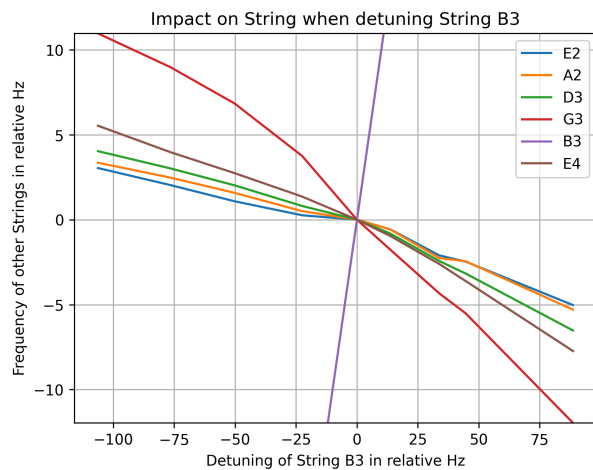


Abbildung 27: Relativer Einfluss der B3 Saite auf die anderen Saiten

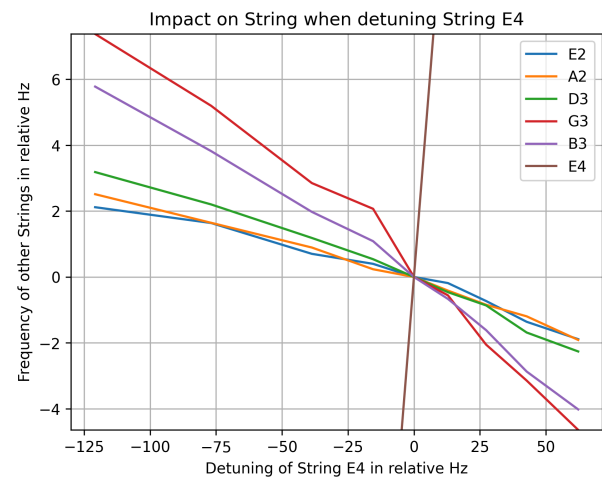


Abbildung 28: Relativer Einfluss der E4 Saite auf die anderen Saiten

2.3.2.2 Korrelationskoeffizienten und Fehler

Pearson Correlation

Y values (correlation input)

X values (correlation input)

	E2	A2	D3	G3	B3	E4
E2	1.0	-0.997	-0.997	-0.991	-0.98	-0.982
A2	-0.998	1.0	-0.994	-0.991	-0.983	-0.995
D3	-0.996	-0.993	1.0	-0.99	-0.982	-0.993
G3	-0.998	-0.996	-0.988	1.0	-0.993	-0.992
B3	-0.998	-0.989	-0.99	-0.988	1.0	-0.994
E4	-0.999	-0.993	-0.993	-0.991	-0.987	1.0

Abbildung 29: Pearson-Korrelationskoeffizienten der Messdaten

Während der Durchführung des Experiments fiel auf, dass beim Zurückbringen einer Saite in ihre Ausgangsposition alle anderen Saiten ebenfalls wieder ihre ursprüngliche Frequenz annahmen.

2.3.3 Diskussion der Ergebnisse

Das System ist elastisch, da Ausgangs- und Endfrequenzen nach jedem Durchgang gleich sind.

Die Linearität des Systems ist nicht perfekt, aber hinreichend gut für kleine Verstimmungen. Sie lässt sich quantitativ mit dem Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson [9] zwischen gemessenen und erwarteten Frequenzänderungen jeder Saite bestimmen. In Abbildung 29 sind die Korrelations-

koeffizienten für jede Saite dargestellt. Der Betrag aller Werte liegt über 0.98, was auf eine sehr starke positive Korrelation hinweist. Das rechtfertigt die Annahme einer linearen Beziehung für kleine Änderungen.

2.4 Mathematische Lösung

Die Frequenzen der Saiten können als Vektor dargestellt werden:

$$\vec{f}_0 = \begin{pmatrix} f_{E2} \\ f_{A2} \\ f_{D3} \\ f_{G3} \\ f_{B3} \\ f_{E4} \end{pmatrix} \quad (23)$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{21} & 1 & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{31} & c_{32} & 1 & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & 1 & c_{45} & c_{46} \\ c_{51} & c_{52} & c_{53} & c_{54} & 1 & c_{56} \\ c_{61} & c_{62} & c_{63} & c_{64} & c_{65} & 1 \end{pmatrix}, \vec{g} = \begin{pmatrix} \hat{f}_{E2} \\ \hat{f}_{A2} \\ \hat{f}_{D3} \\ \hat{f}_{G3} \\ \hat{f}_{B3} \\ \hat{f}_{E4} \end{pmatrix} \quad (24)$$

- $\vec{f}_0$: Ausgangsfrequenzen der Saiten, gemessen z.B. mit einem digitalen Stimmgerät
- C : Verstimmungsmatrix, wobei c_{ij} den Verstimmungsfaktor der Saite i angibt, wenn die Saite j um 1Hz verstimmt wird
- $\vec{g}$: Ziel-Frequenzen nach der Verstimmung

Die Verstimmungsmatrix aus dem Experiment ist in Abbildung 30 dargestellt:

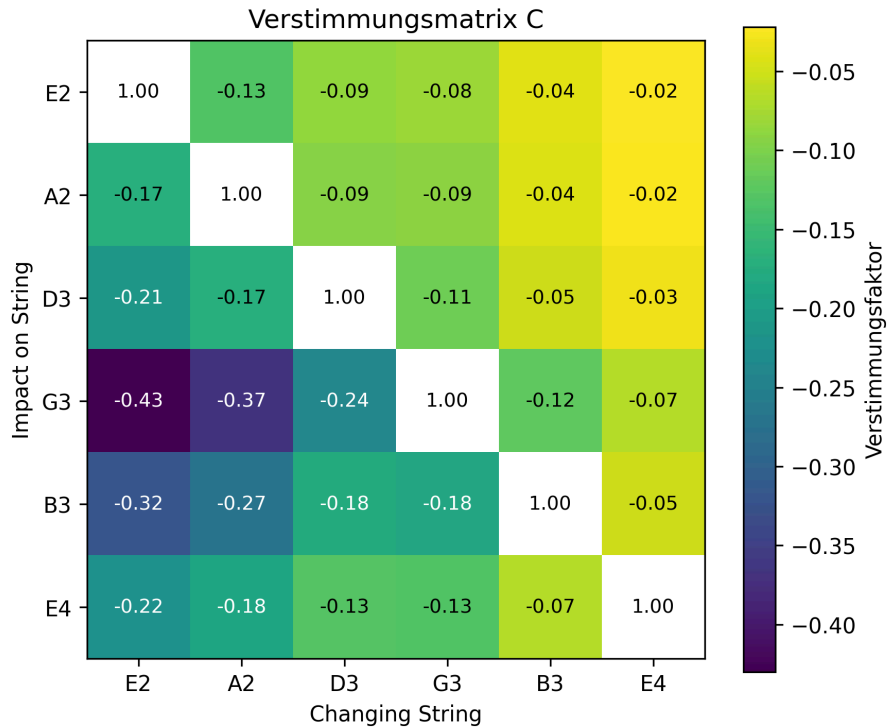


Abbildung 30: Verstimmungsmatrix Beispiel

Der Vektor

$$\vec{\Delta} = \begin{pmatrix} \Delta_{E2} \\ \Delta_{A2} \\ \Delta_{D3} \\ \Delta_{G3} \\ \Delta_{B3} \\ \Delta_{E4} \end{pmatrix} \quad (25)$$

gibt an, um wie viel Hertz jede Saite verstimmt werden muss.

Die effektive Verstimmung wird durch die Multiplikation mit der Verstimmungsmatrix berechnet:

$$C \cdot \vec{\Delta} = \vec{\Delta}_{\text{effective}} \quad (26)$$

Damit die Ziel-Frequenzen $\vec{g}$ erreicht werden, gilt:

$$\vec{g} = \vec{f}_0 + \vec{\Delta}_{\text{effective}} \rightarrow \vec{\Delta}_{\text{effective}} = \vec{g} - \vec{f}_0 \quad (27)$$

Um die Eingangsverstimmung $\vec{\Delta}$ zu bestimmen, muss das Inverse der Matrix C gebildet werden:

$$C \cdot \vec{\Delta} = \vec{\Delta}_{\text{effective}} \rightarrow \vec{\Delta} = C^{-1} \cdot \vec{\Delta}_{\text{effective}} \quad (28)$$

$$\vec{\Delta} = C^{-1} \cdot (\vec{g} - \vec{f}_0) \quad (29)$$

C^{-1} ist die Inverse der Verstimmungsmatrix.

Somit benötigt man für die Berechnung:

1. Ausgangsfrequenzen $\vec{f}_0$
2. Ziel-Frequenzen $\vec{g}$
3. Verstimmungsmatrix C

2.5 Praktische Umwandlung

Für die praktische Anwendung ist die absolute Zielfrequenz jeder Saite entscheidend, da ein Musiker direkt auf einen Frequenzwert stimmen kann, ohne eine mentale Addition durchführen zu müssen.

Da die Saiten sequentiell in der Reihenfolge $E2 \rightarrow A2 \rightarrow D3 \rightarrow G3 \rightarrow B3 \rightarrow E4$ gestimmt werden, beeinflusst jede Verstimmung einer Saite j über die Verstimmungsmatrix C alle nachfolgenden Saiten $i \geq j$. Dieser Kaskadeneffekt muss bei der Berechnung der absoluten Zielfrequenzen berücksichtigt werden.

Für die erste Saite E2 ergibt sich die Zielfrequenz zu:

$$f_{E2} = f_{0,E2} + \Delta_{E2} \cdot C_{11} \quad (30)$$

Da E2 bereits auf den Sollwert gestimmt wurde, muss dessen Einfluss auf alle nachfolgenden Saiten eingerechnet werden. Die Zielfrequenz von A2 lautet dementsprechend:

$$f_{A2} = f_{0,A2} + \Delta_{A2} \cdot C_{22} + \Delta_{E2} \cdot C_{21} \quad (31)$$

Analog ergibt sich für D3:

$$f_{D3} = f_{0,D3} + \Delta_{D3} \cdot C_{33} + \Delta_{A2} \cdot C_{32} + \Delta_{E2} \cdot C_{31} \quad (32)$$

Dieses Muster lässt sich verallgemeinern. Die absolute Zielfrequenz der N -ten Saite berechnet sich als:

$$f_N = f_{0,N} + \sum_{i=1}^N \Delta_i \cdot C_{N,i} \quad (33)$$

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Saiten stets in aufsteigender Reihenfolge von E2 nach E4 gestimmt werden, sodass die Verstimmungseinflüsse bereits gestimmter Saiten vollständig bekannt sind und in die Berechnung der nachfolgenden Zielfrequenzen einfließen können.

3 Ablauf eines Stimmvorgangs

Im Folgenden wird der Ablauf zum Stimmen einer Floyd-Rose-Gitarre beschrieben sowie die dafür erforderlichen Verfahren erläutert.

3.1 Initierung – Bestimmung der Verstimmungsmatrix

Vor dem eigentlichen Stimmvorgang muss die gitarrenspezifische Verstimmungsmatrix C einmalig ermittelt werden. Da sie eine physikalische Eigenschaft des jeweiligen Instruments beschreibt, ist diese Kalibrierung nur beim erstmaligen Einsatz der Methode notwendig.

Zur Bestimmung jedes Matrixeintrags werden mindestens zwei Messpunkte benötigt, um die lineare Steigung zu ermitteln. Die Diagonalelemente $C_{ii} = 1$ sind definitionsgemäß bekannt und müssen nicht gemessen werden.

Der erste Messpunkt beschreibt den Ausgangszustand der Gitarre; alle weiteren Messpunkte erfassen das Verhalten der übrigen Saiten bei gezielter Veränderung einer einzelnen Saite. Durch eine höhere Anzahl an Messpunkten lässt sich die Schätzgenauigkeit der Steigung beliebig steigern. Zur Auswertung wird ein lineares Regressionsverfahren eingesetzt.

Dabei kommen folgende Verfahren in Betracht:

Methode der kleinsten Quadrate (OLS) Minimiert die Summe der quadrierten vertikalen Abstände in Y -Richtung zwischen den Datenpunkten und der Regressionsgeraden. Sie setzt voraus, dass ausschließlich die Antwortvariable Y fehlerbehaftet ist, während die Prädiktorvariable X als exakt gilt.

Orthogonale Regression (Deming-Regression) Minimiert die Summe der quadrierten senkrechten Abstände der Datenpunkte zur Regressionsgeraden. Sie wird angewendet, wenn sowohl Y als auch X Messfehler aufweisen. [10]

Da die Frequenzmessungen beider Achsen messtechnisch bedingte Fehler enthalten, wird die **orthogonale Regression** verwendet.

3.2 Stimmvorgang

Zunächst wird die gewünschte Zielstimmung festgelegt. Gitarren werden je nach musikalischem Kontext in verschiedenen Stimmungen gespielt, da bestimmte Akkordgriffe in alternativen Stimmungen vereinfacht oder erst ermöglicht werden.

Anschließend wird der aktuelle Zustand der Gitarre durch eine einmalige Frequenzmessung aller Saiten erfasst, um den Frequenzvektor $\vec{f}_0$ zu bestimmen. Mithilfe von Gleichung 33 wird dann für jede Saite die absolute Zielfrequenz berechnet, auf die sie gestimmt werden muss.

3.3 Überprüfung

Abschließend wird mithilfe eines herkömmlichen Stimmgeräts verifiziert, ob alle Saiten die berechneten Zielfrequenzen erreicht haben und die Gitarre korrekt gestimmt ist.

4 Grundlegende Verfahren

Im Folgenden werden die Verfahren beschrieben, die für die Umsetzung des Stimmvorgangs erforderlich sind.

4.1 Bestimmung der Fundamentalfrequenz

Für die Implementierung eines Stimmgeräts auf mobilen Geräten ist die präzise und effiziente Bestimmung der Grundfrequenz (Fundamental Frequency, F0) entscheidend. Im Folgenden werden gängige Verfahren vorgestellt und hinsichtlich Genauigkeit, Rechenaufwand und Anwendungsbereich bewertet.

4.1.1 Autokorrelation

Die Grundidee der Autokorrelation beruht darauf, dass ein periodisches Signal mit der Periode τ , wenn es mit einer zeitverschobenen Version seiner selbst multipliziert wird, bei ganzzahligen Vielfachen von τ Maxima aufweist. Das erste von null verschiedene lokale Maximum bestimmt die gesuchte Periode τ ; ihr Kehrwert liefert die Grundfrequenz des Signals.

$$r_t(\tau) = \sum_{j=t+1}^{t+W} x_j \cdot x_{j+\tau} \quad (34)$$

Dabei bezeichnet $r_t(\tau)$ den Autokorrelationswert für die Verzögerung τ zum Zeitindex t und W die Fenstergröße der Integration. [11]

4.1.2 YIN-Algorithmus

Der YIN-Algorithmus stellt eine Weiterentwicklung der klassischen Autokorrelation dar. Durch zusätzliche Fehlerreduktionsschritte wird die Robustheit gegenüber Amplitudenschwankungen verbessert; die sogenannte *Difference Function* filtert dabei unplausible Perioden τ heraus. [11] Aufgrund dieser Eigenschaften findet der Algorithmus breite Anwendung in kommerziellen Stimmgeräten.

4.1.3 Fourier- und Cepstrum-Analyse

Bei der Fourier-Analyse wird das Zeitsignal in den Frequenzbereich transformiert und das resultierende Spektrum nach der Grundfrequenz durchsucht. Studien zeigen jedoch, dass Fourier-basierte Verfahren fehleranfällig sind und hohe Abtastraten erfordern. [12]

Die Cepstrum-Analyse erweitert diesen Ansatz, indem das logarithmierte Spektrum erneut transformiert wird, um periodische Muster zu detektieren. Ein Vorteil ist die Robustheit gegenüber harmonischen Obertönen sowie die gute Integration in digitale Signalverarbeitungssysteme. Nachteilig wirkt sich die eingeschränkte Genauigkeit bei niedrigen Frequenzen und verrauschten Signalen aus, da das Verfahren Periodizität und harmonische Obertöne voraussetzt – Annahmen, die in realen Umgebungen nicht immer erfüllt sind. [13]

4.1.4 Moderne Deep-Learning-Ansätze

Neuronale Netze wie CREPE oder DeepPitch nutzen Convolutional Neural Networks oder Recurrent Neural Networks, um die Grundfrequenz direkt aus Roh-Audio oder Spektrogrammen zu schätzen.

Vorteile sind die hohe Robustheit gegenüber Polyphonie, Hintergrundgeräuschen und verschiedenen Instrumenten. Nachteilig sind der erhebliche Rechenaufwand, der Bedarf an großen Trainingsdatensätzen sowie die eingeschränkte Eignung für ressourcenbeschränkte Mobilgeräte. [14]

4.1.5 Auswahl des Verfahrens

Für die Implementierung wird der YIN-Algorithmus gewählt, da er eine ausgewogene Balance zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand bietet. Er ist speziell für die Schätzung monophoner Grundfrequenzen entwickelt worden, zeigt robuste Leistung unter variierenden Signalbedingungen und ist in zahlreichen Programmiersprachen bereits als Bibliothek verfügbar.

4.2 Signal-Filter

Um die Zuverlässigkeit der Grundfrequenzschätzung zu erhöhen, wird Ein- und Ausgangssignal gefiltert und konditioniert.

4.2.1 Bandpassfilterung durch Parameteranpassung

Da der YIN-Algorithmus verwendet wird, lässt sich eine implizite Bandpassfilterung durch gezielte Anpassung seiner Parameter erreichen. Durch Reduktion der Abtastrate werden Frequenzen oberhalb der halben Nyquist-Frequenz nicht mehr erfasst, was dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem entspricht. [15]

Die untere Grenzfrequenz wird durch die maximale Fensterlänge W begrenzt. Gemäß $f = 1/T$ darf die Fensterlänge den Wert $T_{\max} = 1/f_{\min}^1$ nicht überschreiten. Da der Frequenzbereich von Gitarrensaiten näherungsweise 50 Hz bis 350 Hz umfasst, lassen sich die Parameter entsprechend dimensionieren.

4.2.2 Gleitender Mittelwert für Streaming-Messdaten

Mikrofonaufnahmen enthalten unvermeidlich Umgebungsgeräusche, die zu Schwankungen in der Frequenzschätzung führen. Um eine stabile Visualisierung zu gewährleisten, wird ein gleitender Mittelwert über die letzten N Messwerte gebildet und angezeigt. Dieses Verfahren reduziert kurzzeitige Ausreißer, ohne dabei wesentliche Latenzen einzuführen.

4.2.3 Amplitudenschwelle

Um eine kontinuierliche Grundfrequenzschätzung bei Stille oder Umgebungslärm zu vermeiden, wird die Schätzung nur aktiviert, wenn das Signal einen Mindestpegel überschreitet. Der Schalldruckpegel wird dabei gemäß

$$L = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{RMS}}{32768} \right) \quad (35)$$

in *decibels relative to full scale* (dBFS) [16] berechnet, wobei 32768 dem maximalen Amplitudenwert eines 16-Bit-PCM-Signals entspricht.

5 Software Entwicklung/Implementierung

Die Software soll nach dem Buch „Mobile App Engineering“ [17] entwickelt werden.

Das Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung von *Enterprise Apps*. Die in diesem Rahmen entwickelte App ist zwar keine *Enterprise App*, aber die Prinzipien der Softwareentwicklung, die in diesem Buch

¹Mit „min“ ist das Minimum gemeint.

beschrieben werden, sind dennoch anwendbar. Es werden insbesondere die Prinzipien der Anforderungsanalyse und der nutzerzentrierten Gestaltung übernommen.

Wie im Buch beschrieben, werden Mobile Applikationen in Iterativen Prozessen entwickelt. Daher werden manche Designentscheidungen mit Usertests begründet, die mit einer älteren Version der App durchgeführt wurden.

5.1 Requirements Engineering

Im Rahmen der Anforderungsanalyse und der nutzerzentrierten Gestaltung der mobilen Tuning-App wurden drei repräsentative User Journeys erarbeitet. Diese beschreiben typische Nutzungsszenarien unterschiedlicher Nutzergruppen und dienen der Validierung der funktionalen sowie der interaktionsbezogenen Anforderungen. Die Journeys wurden auf Basis der erstellten Personas und der identifizierten Pain Points entwickelt und berücksichtigen sowohl Erstnutzung als auch wiederkehrende Nutzungsszenarien.

5.1.1 Projektvision

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer mobilen Applikation, die Gitarristen beim effizienten Stimmen von Gitarren mit Floyd-Rose-Brücke unterstützt und den damit verbundenen zeitlichen sowie technischen Aufwand minimiert.

5.1.2 Ziel- und Benutzergruppe

Die Zielgruppe umfasst alle Personen, die regelmäßig oder gelegentlich eine Gitarre mit Floyd-Rose-Brücke stimmen müssen. Sie lässt sich in drei Segmente unterteilen:

Gitarren-Einsteiger erwerben eine Floyd-Rose-Gitarre häufig ohne vollständiges Bewusstsein über den erhöhten Stimmaufwand dieses Brückensystems. Vorkenntnisse über Gitarrentechnik sind in dieser Gruppe gering; Alter und technisches Vorwissen variieren stark.

Professionelle Gitarristen verfügen über mehrere Instrumente in unterschiedlichen Stimmungen, um ein breites klangliches Spektrum abdecken zu können. Sie besitzen fundierte Gitarrenkenntnisse und kommunizieren in der Regel auf Englisch.

Gitarrentechniker in Musikgeschäften stellen die zeitkritischste Benutzergruppe dar. Sie stimmen und warten potenziell täglich mehrere Floyd-Rose-Gitarren für Kunden, verfügen über tiefgehendes technisches Fachwissen und sind mit englischsprachiger Fachterminologie vertraut. Für diese Gruppe bietet die Applikation den größten Effizienzgewinn.

5.1.3 Systemkontext

Der Systemkontext beschreibt alle materiellen und immateriellen Einflussfaktoren, die im Zusammenhang mit dem Projekt stehen. [17] Im vorliegenden Fall umfasst er folgende Aspekte:

Benutzer: Personen, die eine Floyd-Rose-Gitarre stimmen möchten, unabhängig von ihrem technischen Kenntnisstand.

Akustische Umgebung: Die Umgebungsgeräusche am Ort des Stimmvorgangs beeinflussen die Qualität der Frequenzmessung und stellen eine zentrale Einflussgröße für die Zuverlässigkeit der Applikation dar.

Hardware des Mobilgeräts: Die Mikrofonqualität des verwendeten Endgeräts wirkt sich direkt auf die Genauigkeit der Grundfrequenzschätzung aus.

Spielweise der Gitarre: Es ist zu unterscheiden, ob die Gitarre über einen Verstärker mit ausreichendem Schallpegel betrieben oder unverstärkt und damit leiser angespielt wird. Zudem kann ein ausgeprägter Obertonanteil die Frequenzanalyse erschweren.

Da die Applikation vollständig lokal auf dem Endgerät ausgeführt wird, ist kein IT-Backend und keine Internetverbindung erforderlich.

5.1.4 Anwendungskontext

Der Anwendungskontext wurde maßgeblich durch die in Abschnitt 7.3 dokumentierten Nutzertests ermittelt. Dabei wurden folgende praxisrelevante Erkenntnisse gewonnen:

Akustische Störeinflüsse: Ein Teil der Testpersonen stimmte die Gitarre in lauten Umgebungen oder spielte Instrumente mit ausgeprägtem Obertonanteil. Beides führte zu einer fehlerhaften Erkennung der Grundfrequenz und stellt damit eine zentrale Herausforderung für die Signalverarbeitung dar.

Benutzerführung: Die Tests zeigten, dass rein textbasierte Erklärungen für einen Teil der Nutzer nicht ausreichen. Visuelle Unterstützung durch Illustrationen oder animierte Hinweise ist notwendig, um Bedienabläufe verständlich zu vermitteln.

Darstellung von Messwerten: Numerische Frequenzangaben erzeugten bei Testpersonen häufig Verwirrung. Eine abstrahierte, intuitiv verständliche Visualisierung der Stimmgenauigkeit ist daher einer rein zahlenwertbasierten Darstellung vorzuziehen.

Abgrenzung des Anwendungsbereichs: Einzelne Testpersonen äußerten den Wunsch nach einer Integration in professionelle Musikstudio-Umgebungen sowie nach einer Verwendbarkeit als Plugin für Digital Audio Workstations (DAW). Dieser Anwendungsfall liegt jedoch außerhalb des definierten Projektumfangs und wird nicht berücksichtigt.

5.1.5 Personas

Um die Anforderungen der Zielgruppe greifbar zu machen, wurden auf Basis der Zielgruppensegmente vier repräsentative Personas entwickelt.

5.1.5.1 Emil – Gitarren-Einsteiger

Emil ist 26 Jahre alt, arbeitet als Kellner und macht Musik als Hobby. Er hat Translationswissenschaften studiert und keinen technischen Hintergrund. Durch ein Familiengeschenk kam er in den Besitz einer Floyd-Rose-Gitarre, ohne sich zuvor mit den Besonderheiten dieses Brückensystems auseinanderzusetzen zu haben.

Emil nutzt alltäglich Spotify, WhatsApp, Instagram und YouTube. Er liest Texte selten vollständig und bevorzugt visuelle oder interaktive Inhalte. Er ist ungeduldig und erwartet, dass Anwendungen ihn intuitiv durch Prozesse führen.

Der erhöhte Zeitaufwand beim Stimmen frustriert ihn zunehmend und lässt ihn über den Kauf einer einfacher zu stimmenden Gitarre nachdenken.

Relevanz: Emil repräsentiert Nutzer mit geringem Vorwissen, die eine niedrige Einstiegshürde und eine geführte Benutzeroberfläche benötigen.

5.1.5.2 Matilda – Professionelle Gitarristin

Matilda ist 38 Jahre alt und verdient ihren Lebensunterhalt als Gitarristin ihrer Metalband „Fire Hawks“. Sie spielt seit 20 Jahren E-Gitarre und besitzt eine Sammlung mehrerer Instrumente, darunter ihre bevorzugte Music Man Silhouette mit Floyd-Rose-Tremolo.

Da sie ihre Saiten aufgrund intensiver Bespielung regelmäßig wechselt, ist das Neustimmen für sie Routine. Matilda wechselt häufig zwischen Standard- und Drop-D-Stimmung und schätzt dabei Effizienz. Sie kommuniziert per E-Mail, Telefon und WhatsApp; als Musikerin nutzt sie bewusst Streaming-Plattformen, die Künstler stärker vergüten als marktführende Dienste.

Relevanz: Matilda repräsentiert erfahrene Nutzerinnen, die schnelle Workflows und die Unterstützung mehrerer Stimmungen priorisieren.

5.1.5.3 Jonas – Gitarrentechniker

Jonas ist 45 Jahre alt und arbeitet seit 18 Jahren als Gitarrentechniker in einem Musikfachgeschäft. Er wartet, repariert und stimmt täglich Instrumente verschiedener Kunden – darunter regelmäßig Gitarren mit Floyd-Rose-Brücke.

Er verfügt über tiefgehendes technisches Fachwissen zu Gitarren aller Bauarten und ist mit englischsprachiger Fachterminologie vertraut. Zeiteffizienz hat für ihn höchste Priorität, da er unter Umständen mehrere Floyd-Rose-Gitarren pro Tag stimmen muss. Er ist gegenüber neuen Werkzeugen aufgeschlossen, sofern sie seinen Workflow beschleunigen und zuverlässig funktionieren.

Relevanz: Jonas repräsentiert professionelle Anwender im gewerblichen Umfeld, für die die Applikation den größten messbaren Effizienzgewinn liefert.

5.1.5.4 Hanna – Home-Producerin

Hanna ist 30 Jahre alt und betreibt ein eigenes Heimstudio, in dem sie regelmäßig Bands aufnimmt und mischt – darunter die Band „Fire Hawks,“. Sie arbeitet mit der DAW Bitwig und ist mit CLAP- und VST-Plugin-Formaten sowie den Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung vertraut. Darüber hinaus programmiert sie eigenständig und verfügt über hochpräzise Frequenzmessmöglichkeiten in ihrer Studioumgebung.

Im Aufnahmekontext begegnen ihr regelmäßig Gitarristinnen und Gitarristen mit Floyd-Rose-Instrumenten. Da für eine qualitativ hochwertige Aufnahme eine präzise Stimmung unerlässlich ist, hat der Stimmvorgang in der Vergangenheit wiederholt Aufnahmesessions verzögert. Hanna ist mit einschlägiger Fachterminologie aus Tontechnik und Gitarrenbau vertraut und erwartet von Werkzeugen eine hohe Messgenauigkeit.

Relevanz: Hanna repräsentiert technisch versierte Nutzerinnen im professionellen Aufnahmekontext, für die Präzision und Geschwindigkeit des Stimmvorgangs direkte Auswirkungen auf den Produktionsablauf haben. Zudem verfügen Nutzerinnen dieses Segments außerhalb der Applikation über hochpräzise Messinstrumente, was eine entsprechend hohe Messgenauigkeit voraussetzt.

5.1.6 User Journeys

5.1.6.1 Gerhard Gitarrist (Erstnutzer mit Floyd-Rose-Tremolo-Gitarre)

Gerhard Gitarrist besitzt eine Floyd-Rose-Tremolo-Gitarre und möchte diese präzise stimmen. Er hat von der App erfahren und lädt sie aus dem App Store herunter. Beim erstmaligen Start der App gelangt er auf eine Onboarding-Seite, die ihm bewusst macht, dass er mit der Funktionsweise der App noch nicht vertraut ist.

Auf dieser Startseite werden ihm zwei Hilfsangebote prominent angezeigt: ein Link zu einem kurzen Erklärvideo (ca. 90 Sekunden) sowie ein prägnanter, textbasierter Erklärtext. Gerhard entscheidet sich jedoch gegen beide Hilfsmittel, da er sofort mit dem Stimmvorgang beginnen möchte. Er klickt daher auf den prominent platzierten Button „Direkt zum Stimmgerät“, der ihn ohne weitere Verzögerung auf die Tuning-Seite führt. Die App informiert ihn nun klar und strukturiert darüber, dass zunächst eine

einmalige Konfiguration des Stimmgeräts für seine Floyd-Rose-Gitarre notwendig ist. Der Konfigurationsprozess beginnt automatisch: Die App fordert Gerhard auf, nacheinander alle sechs Saiten einmal anzupspielen, um die aktuelle Grundstimmung und die Saitenreihenfolge zu erfassen. Anschließend wird er aufgefordert, die tiefe E-Saite bewusst um einen definierten Betrag zu verstimmen (z. B. um eine Terz). Sobald die gewünschte Verstimmung erreicht ist, erhält er ein positives visuelles und akustisches Feedback. Danach muss er jede weitere Saite einmal einzeln anspielen. Spielt er versehentlich eine falsche Saite an, kann er über einen deutlich sichtbaren Button „Vorherige Saite“ zum vorherigen Schritt zurückkehren.

Der Vorgang wiederholt sich analog für alle Saiten. Nach Abschluss der Kalibrierung erscheint ein Dialog, der Gerhard fragt, ob er diese Konfiguration speichern möchte, um den Prozess künftig zu überspringen. Neben einem Textfeld zur freien Benennung der Konfiguration (z. B. „Meine Floyd Rose – Standard“) stehen die beiden Buttons „Speichern“ und „Abbrechen“ zur Verfügung. Nach Bestätigung öffnet sich das eigentliche Stimmgerät. Oben in der Kopfzeile wird die gerade ausgewählte Konfiguration angezeigt. Gerhard wird nun aufgefordert, jede Saite einzeln auf die exakte Zieltonhöhe (in Hz) zu stimmen. Sobald alle Saiten korrekt gestimmt sind, erhält er eine abschließende Bestätigung „Gitarre erfolgreich gestimmt“ und kann die App beenden.

5.1.7 Arnold Abbrecher (Wiederholungsnutzer mit Abbruchwunsch)

Arnold Abbrecher ist bereits Nutzer der App und besitzt ebenfalls eine Floyd-Rose-Tremolo-Gitarre. Beim Start der App gelangt er direkt in das Stimmgerät, das automatisch die zuletzt verwendete Konfiguration lädt. Bevor er mit dem eigentlichen Stimmen beginnt, bemerkt er einen Hinweis-Text, der ihn darauf aufmerksam macht, dass bei neuen Saiten oder bei einer anderen Gitarre eine erneute Konfiguration des Stimmgeräts erforderlich ist. Arnold entscheidet sich dafür, eine neue Konfiguration anzulegen, und klickt auf den Button „Neue Konfiguration erstellen“. Der Konfigurationsprozess startet wie bei Gerhard Gitarrist. Nach einigen Schritten wird Arnold jedoch durch äußere Einflüsse (z. B. ein Telefonat oder Zeitmangel) unterbrochen. Er möchte den Vorgang an dieser Stelle abbrechen und klickt auf den jederzeit sichtbaren und gut erreichbaren Button „Konfiguration abbrechen“. Die App fragt sicherheitshalber noch einmal nach einer Bestätigung („Möchten Sie den Konfigurationsprozess wirklich abbrechen? Die bisherigen Daten gehen verloren.“). Nach Bestätigung wird Arnold zurück zur Startseite des Stimmgeräts geleitet; die bisherigen Konfigurationsdaten werden verworfen und die zuletzt gespeicherte Konfiguration bleibt erhalten.

5.1.8 Norman Normaler (Nutzer einer Standard-Gitarre ohne Tremolo)

Norman Normaler ist Gitarrist mit einer herkömmlichen E-Gitarre ohne Floyd-Rose-Tremolo-System. Er besitzt die App bereits und startet sie. Wie bei Arnold öffnet sich direkt das Stimmgerät mit der zuletzt verwendeten Konfiguration. Da Norman keine Floyd-Rose-Gitarre stimmen möchte, sondern lediglich eine schnelle Standardstimmung benötigt, navigiert er über die untere Navigationsleiste zum Menüpunkt „Standard Tuner“. Die App wechselt nahtlos in den vereinfachten Stimmmodus, der auf die klassische chromatische Stimmfunktion ohne spezielle Floyd-Rose-Kalibrierung zurückgreift. Norman spielt nun nacheinander die Saiten an und stimmt sie manuell auf die Standardtonhöhen (E-A-D-G-H-e). Die App zeigt dabei in Echtzeit die aktuelle Frequenz sowie eine visuelle Hilfestellung (Zeiger bzw. Farbverlauf). Sobald alle Saiten korrekt gestimmt sind, erhält er eine Erfolgsmeldung. Norman kann die App anschließend direkt schließen, ohne weitere Konfigurationsschritte durchlaufen zu müssen.

5.2 Anforderungen

Aus User Journeys ableiten

5.3 Konzeption und Design

Screenshots von der App einfügen das hatte zuviele buttons, buttons werden reduziert und usability verbessert, allerdings sind jetzt die schritte nicht mehr offensichtlich

5.4 Architektur

Backend der App konzipieren. Pipeline Modelle etc

5.5 Implementierung

Auswahl von Frameworks und Libraries:

- Flutter
- Riverpod
- etc..

Verlinkung des Git-Repositories

5.6 Tests während der Entwicklung

Alles wurde Manuell getestet außer:

Algorithmen für bla bla...

6 Floyd-Rose-Tuner App

Im folgendem wird die App, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe der Bachelorarbeit war, vorgestellt.

6.1 First Load

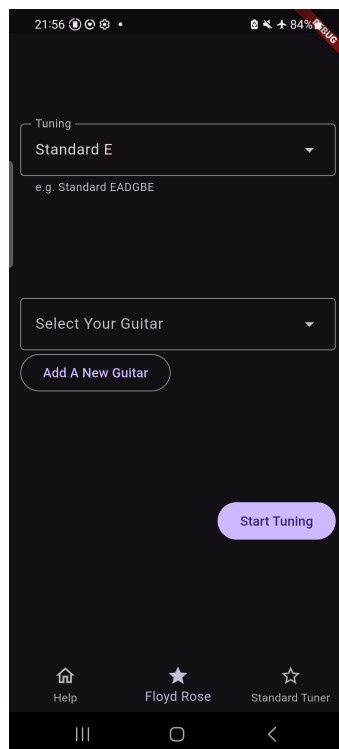


Abbildung 31: Landing Page

Wenn man die App startet, sieht man als erstes die Möglichkeit das *Tuning* einzustellen, die bereits auf die standartmäßige Stimmung *E-A-D-G-H-e* eingestellt ist (Siehe Abbildung 31).

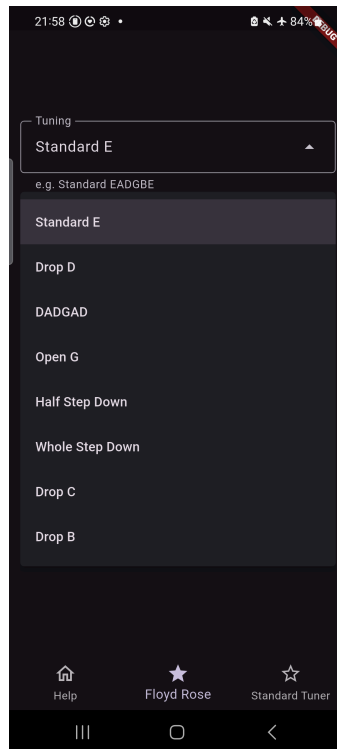


Abbildung 32: Selecting Tuning Page

Versucht man ein anderes *Tuning* auszuwählen, sieht man wie in Abbildung 32 eine größere Auswahl von herkömmlichen Stimmungen.

Da die App noch keine Gitarre erlernt hat, wird in der Auswahl die Aufforderung angezeigt, eine Gitarre auszuwählen (Abbildung 31). Zu beginn der das Dropdown Menu enthält zunächst keine Gitarre. Allerdings kann, der Nutzer auf den Button „Add A New Guitar“ klicken und kommt nun zur *Detuning Matrix Measure Page*.

6.2 Detuning Matrix Measure Page

Auf dieser Saite, nimmt man die Messdaten auf um die Verstimmungsmatrix zu bestimmen.

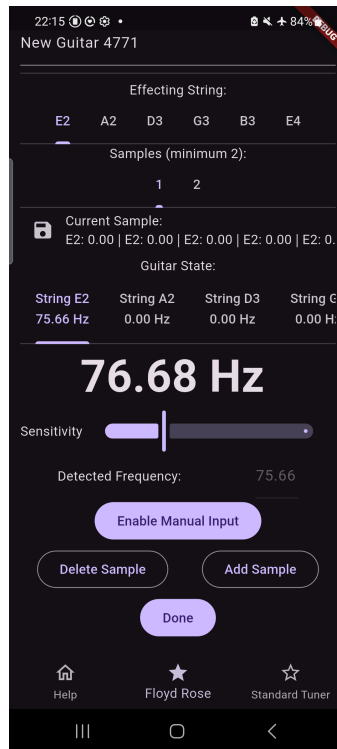


Abbildung 33: Measure Detuning Matrix Page

Diese Seite ist die Komplizierteste. Ganz oben ist ein Zufällig generierter Name für die Gitarre. Beim öffnen der Saite kann man direkt den Namen der Gitarre einstellen. Der Textinput ist direkt fokussiert. Das passiert nicht wenn man die Gitarre Editiert was in Abschnitt 6.3 näher erleutert wird.

6.3 Editing GuitarConfig

7 Evaluation

7.1 Funktionsfähigkeit des Algorithmes

Mit der App konnte die Gitarre erfolgreich gestimmt werden.

7.2 Erfüllung der Requirements aus SWE

7.3 Nutzertests

7.3.1 Nutzer 0

Die App wurde in einem ruhigen Zimmer, mit verstärkter Gitarre ohne Verzerrungseffekt getestet. Hierbei wurden die Frequenzen der Saiten korrekt erkannt und die Gitarre konnte erfolgreich gestimmt werden. Es gab kleine Schwierigkeiten bei dem Erkennen der Fundamental frequenz. Da diese etwas schwankten. Dabei dauerte der Prozess um die Matrix zu bestimmen und die Messdaten noch einmal zu überprüfen 3:47 Minuten. Innerhalb von ungefähr 7 Minuten war die Gitarre gestimmt.

7.3.2 Nutzer 1

Hierbei wurde die App auf einer Jam Session vorgestellt. Beim Versuch, die Frequenz der E-Gitarre zu messen, wurde nicht die korrekte Fundamentalfrequenz erkannt, sondern der Oberton mit Faktor 2. Gerade weil es in der Umgebung laut war und die Gitarre einen Verzerrungseffekt hatte, bei dem Obertöne verstärkt wurden. Der Stimmvorgang wurde abgebrochen.

Für so ein Szenario muss die Erkennung der Fundamentalfrequenz stabiler sein.

7.3.3 Nutzer 2

Die App wurde Zuhause unter guten Bedingungen verwendet. Es viel auf, dass das Erlernen der Verstimmungsmatrix zwar technisch funktionierte, aber im protzess einige repetitive Aktionen getätigt werden mussten. Denn wenn man den Zustand der gitarre gemessan hatte nach dem eine Saite verstimmt wurde, könnte man diesen Zustand auch schon als ausgangslage der nächsten Saite speichern. Aktuell wird das noch manuell gemacht.

Es hat sich gezeigt, dass die Gitarre doch nicht präzise gestimmt wird. Denn beim verstimmen der Gitarre, wurden zwar zunächst die korrekten Δf angezeigt. Doch wenn man eine Saite mit hilfe der App verstimmt, verändert sich der gemessene Zustand der aktuell ausgewählten Saite und auch aller anderen. Diese änderung wurden nicht mit eineberechnet in der Folgenden berechnung der Δf .

Deswegen muss schritt weise die änderung vorhergesehen werden im Stimmprozess.

7.3.4 Nutzer 3

Nutzer 3 war verwirrt, was die Zahlen bedeutet (Frequenzen). Das verstärkte den Bedarf einer Erklärung.

7.3.5 Nutzer 4

13:50 - Nutzer fängt an, und will direkt die gitarre Stimmen. Die App konnte nicht klar kommunizieren, dass zu erst die Saiten der Gitarre gemessen werden mussten, mehr mals um die Verstimmungsmatrix zu bestimmen. Als dass im Tutorial Video erklärt wurde. War nicht klar, als die Saite zum testen verstimmt werden sollte, wohin die Gitarre verstimmt werden sollte. Auch wenn es egal ist wohin, hat das unsicherheiten ausgelöst. Als das erklärt wurde, hatte die App Schwierigkeiten, die tiefen Saiten korrekt zu messen. Da die Stahlsaiten starke obertöne aufwies. Durch umpositionierung des Handys näher am Lautsprecher, und durch betätigung des *Tone Nobs* der die Funktion eines Analogen Lowpass Filter erfüllt. Ging es dann. Zum Schluss wurde die Gitarre gestimmt. wobei Allerdings die E Saite zu Hoch war, was darauf hindeutet, dass die Der Einfluss auf die E2-Saite die meisten Messfehler aufwies.

Das Stimmen dauerte effektiv 8 Minuten.

8 Ausblick

8.1 Usability Verbessern

Die App nutzt noch zu komplizierte Begriffe für die Nutzer. Aus Abschnitt 7.3 wurde außerdem klar, dass die App am besten so gestalten werden sollte, dass dem Nutzer nur eine Aufgabe gestellt wird und nicht mehrere gleichzeitig sodass verwirrung und „suchen nach was man als nächsten machen soll“ nicht mehr passiert.

8.2 Mehrere Saiten gleichzeitig Messen

Fourier Transformation, 6 Peaks erkennen und die obertöne rausrechnen.

8.3 Implementierung für VST und Digital Audio Workstations (Plugin)

VST und CLAP Plugin implementieren, in C++

8.4 Erkennen welche Saite gespielt wird, annahme 6 Saiten

Wenn der Nutzer die Gitarre stimmt, dann wollen wir erkennen welche Saite er verändert und automatisch switchen. Annahme ist, dass er bereits ungefähr an der richtigen Frequenz ist.

8.5 Mehr Konfigurationsfreiraum

8.5.1 Mehr Samples zur bestimmung der Steigungen verwendeten

Dieses Feature ist tatsächlich schon implementiert. Allerdings wurde es deaktiviert, um die Benutzeroberfläche einfacher zu gestalten. Weniger Ablenkung, da weniger Knöpfe.

8.5.2 Referenzstimmung 440 Hz ändern

Zukünftig könnte es sinnvoll sein, die Referenzstimmung von 440 Hz ändern zu können. Manchmal gibt es Instrumente die um zum Referenzton A mit 438 Hz gestimmt sind. So könnte man die Gitarre auch auf diese Instrumente stimmen.

8.5.3 Erstellen eigener Stimmungen

Außerdem kann man bisher keine eigenen Tunings definieren. Es wäre flexibeler wenn der Nutzer selbst bestimmen könnte, auf welche Frequenzen er Seine Gitarre Stimmen möchte.

8.5.4 Support von Gitarren mit beliebig vielen Saiten

Desweiteren gibt es in sehr Seltenen Fällen Gitarren die nicht 6 Saiten haben, sondern mehr oder weniger. Für diesen Fall wäre gut wenn, man auch solche Gitarren stimmen kann. Momentan wird angenommen, dass es nur 6 Saiten gibt.

Glossar

Sattel Ein fester Punkt am Gitarrenhals (vgl. Abbildung 34).

Brücke Ein fester Punkt am Gitarrenkörper, an dem die Saiten befestigt sind (vgl. Abbildung 34).

Saite Ein dünner Draht, der zwischen Sattel und Brücke einer Gitarre gespannt ist und beim Anschlagen schwingt, um Töne zu erzeugen.

Tremolo Eine spezielle Art von Gitarrenbrücke, die es ermöglicht, die Tonhöhe der Saiten durch Bewegung eines Hebels zu verändern.

Floyd-Rose Erfinder des gleichnamigen Tremolosystems, das in vielen E-Gitarren verwendet wird.

Stimmen einer Gitarre Der Prozess, bei dem die Spannung der Saiten angepasst wird, um die gewünschten Tonhöhen zu erreichen.

Stimmwirbel ein drehbarer Stift aus Metall oder Holz an Saiteninstrumenten, um den das Ende einer Saite gewickelt wird.

E | A | D | G | B | hohe E - Saite Die Namen der sechs Saiten einer Gitarre, von der tiefsten (E) bis zur höchsten (hohe E).

Bund Ein Metallstift, der quer über den Gitarrenhals verläuft und die Saiten in Abschnitte unterteilt, um verschiedene Töne zu erzeugen, wenn die Saite auf den Bund gedrückt wird.

MAUI Multi-platform App UI

Stimmung Die Stimmung im Kontext von Gitarren bezeichnet die spezifische Tonhöhe, auf die die sechs Saiten des Instruments eingestellt sind. Sie legt fest, welche Töne erklingen, wenn die Saiten leer (ohne Greifen im Bund) angeschlagen werden.

Tuning der englische Begriff für Stimmung

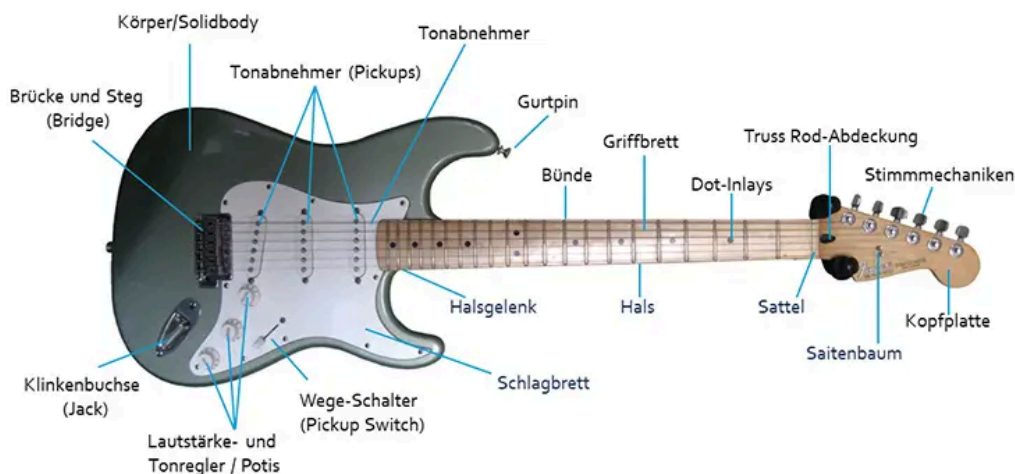


Abbildung 34: Begriffe einer Gitarre

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Floyd-Rose-Tremolo Bild	4
Abbildung 2	Gitarre Stimmwirbel	5
Abbildung 3	Bund 1 - Ruhe	5
Abbildung 4	Bund 1 - Spannung	5
Abbildung 5	Bund 2 - Ruhe	5
Abbildung 6	Bund 2 - Spannung	5
Abbildung 7	Bund 4 - Ruhe	6
Abbildung 8	Bund 4 - Spannung	6
Abbildung 9	Bund 6 - Ruhe	6
Abbildung 10	Bund 6 - Spannung	6
Abbildung 11	Bund 8 - Ruhe	6
Abbildung 12	Bund 8 - Spannung	6
Abbildung 13	Bund 12 - Ruhe	6
Abbildung 14	Bund 12 - Spannung	6
Abbildung 15	Bund 16 - Ruhe	6
Abbildung 16	Bund 16 - Spannung	6
Abbildung 17	Bund 22 - Ruhe	7
Abbildung 18	Bund 22 - Spannung	7
Abbildung 19	Floyd-Rose-Modell Quer	8
Abbildung 20	Tremolofedern	8
Abbildung 21	Floyd-Rose-Modell Draufsicht	9
Abbildung 22	Floyd-Rose Draufsicht	9
Abbildung 23	Relativer Einfluss der E2 Saite auf die anderen Saiten	12
Abbildung 24	Relativer Einfluss der A2 Saite auf die anderen Saiten	12
Abbildung 25	Relativer Einfluss der D3 Saite auf die anderen Saiten	12
Abbildung 26	Relativer Einfluss der G3 Saite auf die anderen Saiten	12
Abbildung 27	Relativer Einfluss der B3 Saite auf die anderen Saiten	13
Abbildung 28	Relativer Einfluss der E4 Saite auf die anderen Saiten	13
Abbildung 29	Pearson-Korrelationskoeffizienten der Messdaten	13
Abbildung 30	Verstimmungsmatrix Beispiel	14
Abbildung 31	Landing Page	23
Abbildung 32	Selecting Tuning Page	24
Abbildung 33	Measure Detuning Matrix Page	25
Abbildung 34	Begriffe einer Gitarre	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Elastizität von Gitarrensaiten	5
Tabelle 2	Saitennamen mit Frequenzen	12

Bibliografie

- [1] YouTube, „Quickly Tune A Floyd Rose Trem“. [Online]. Verfügbar unter: <https://youtu.be/z8ftAOFr4sg?t=239>
- [2] U. G. Forum, „How long does it take you to tune your Floyd Rose guitar?“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ultimate-guitar.com/forum/showthread.php?t=1125303>
- [3] R. Schütz, „Anhänge zur Bachelorarbeit: Floyd-Rose-Tuner App“. Zugegriffen: 18. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/Raphael2b3/bachelorthesis_floyd_rose_tuner
- [4] Wikipedia contributors, „Mersenne's laws“. [Online]. Verfügbar unter: https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne%27s_laws
- [5] Wikipedia contributors, „Hookesches Gesetz“. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Hookesches_Gesetz
- [6] Wikipedia-Autoren, „Hebel (Physik)“. [Online]. Verfügbar unter: [https://de.wikipedia.org/wiki/Hebel_\(Physik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Hebel_(Physik))
- [7] LEIFIphysik, „Kombination von Federn oder Gummis“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft-und-das-gesetz-von-hooke/grundwissen/kombination-von-federn-oder-gummis>
- [8] Technikermathe.de, „Orthogonale Zerlegung von Vektoren“. [Online]. Verfügbar unter: <https://technikermathe.de/ma4-orthogonale-zerlegung-von-vektoren>
- [9] Wikipedia-Autoren, „Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson“. Zugegriffen: 4. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoeffizient_nach_Bravais-Pearson
- [10] Wikipedia-Autoren, „Orthogonale Regression“. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Orthogonale_Regression
- [11] A. Cheveigné und H. Kawahara, „YIN, A fundamental frequency estimator for speech and music“, *The Journal of the Acoustical Society of America*, Bd. 111, S. 1917–1930, 2002, doi: 10.1121/1.1458024.
- [12] M. Stanek und T. Smatana, „Comparison of fundamental frequency detection methods and introducing simple self-repairing algorithm for musical applications“, in *2015 25th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA)*, 2015, S. 217–221. doi: 10.1109/RADIO-ELEK.2015.7129013.
- [13] A. M. Noll, „Cepstrum Pitch Determination“, *The Journal of the Acoustical Society of America*, Bd. 41, Nr. 2, S. 293–309, 1967, doi: 10.1121/1.1910400.
- [14] J. W. Kim und J. P. Bello, „CREPE: A Convolutional Representation for Pitch Estimation“, in *Proceedings of the International Society for Music Information Retrieval Conference*, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/1802.06291>
- [15] Wikipedia contributors, „Nyquist–Shannon sampling theorem“. [Online]. Verfügbar unter: https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem
- [16] J. Watkinson, *The Art of Digital Audio*, 3. Aufl. Focal Press, 2001.
- [17] G. Vollmer, *Mobile App Engineering : eine systematische Einführung - von den Requirements zum Go Live /*, 1. Auflage. Heidelberg: : dpunkt.verlag, 2017. [Online]. Verfügbar unter: <http://vub.de/cover/data/isbn:9783864904219/medium/true/de/vub/cover.jpg>