


SIO1
B1/ TP simulations réseau
13/02/2024

TP 1 :

L'entreprise Datacom emploie 3 personnes. A chaque est affecté un ordinateur. Les 3 ordinateurs sont raccordés au commutateur Cisco 2960 via des câbles RJ45 droits.

L'adresse IP utilisée est 192.168.0.0/24.

Il vous est demandé de simuler ce réseau par l'outil Packet Tracer.

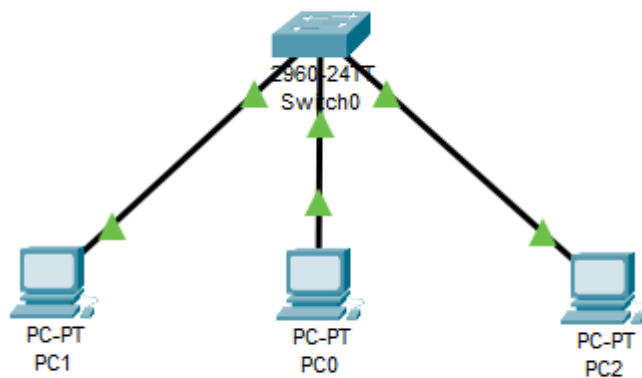

A l'issue de ce travail, les ordinateurs doivent communiquer entre eux.

Vous exploiterez les commandes IPCONFIG et PING pour les tests et la validation.

Quelle remarque feriez-vous ?

Réponse :


TP 2 :

L'entreprise Datacom emploie 6 personnes qui travaillent dans deux salles différentes. A chaque est affecté un commutateur Cisco 2960 qui raccorde les ordinateurs de chaque salle. Les raccordements entre commutateurs et ordinateurs s'effectuent par des câbles RJ45 droits. Les raccordements entre commutateurs s'effectuent par un câble croisé.

L'adresse IP utilisée est 192.168.0.0/24.

Il vous est demandé de simuler ce réseau par l'outil Packet Tracer.

Vous exploiterez les commandes IPCONFIG et PING pour les tests et la validation.

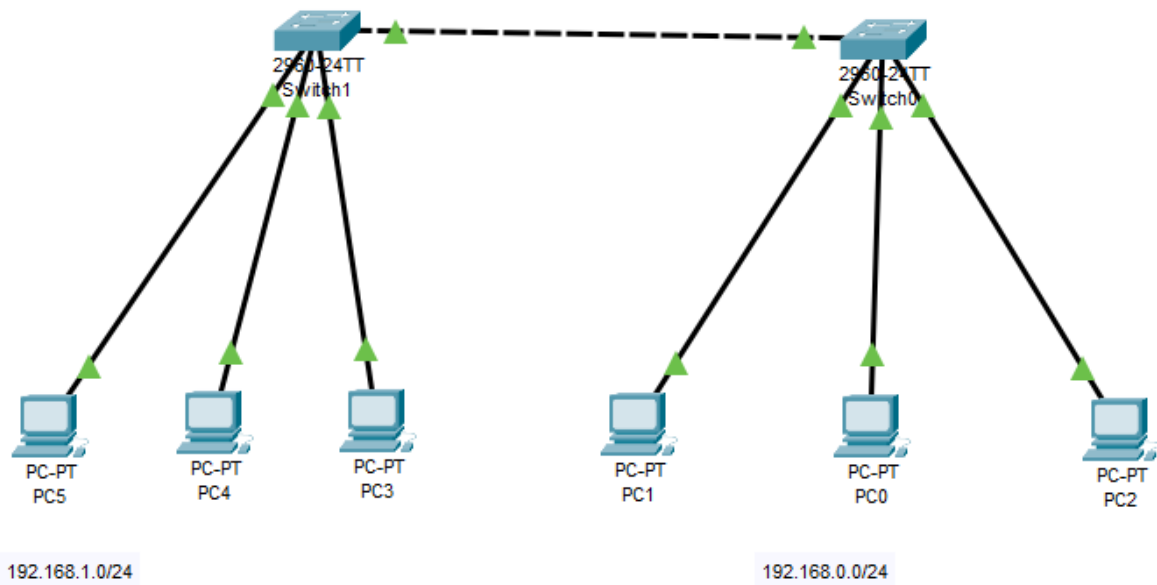

Quelles remarques feriez-vous ?

Réponse :

TP 3 :

Mettre en place un serveur DHCP. L'adresse du réseau 172.16.2.0/26

$$2^{32-26} - 2 = 62$$

On retire l'adresse 0 et 63

62 pour GW

61 Serveur DHCP



