

Aluno: Raphael Henrique Braga Leivas
Matrícula: 2020028101

Código fonte LaTeX desse arquivo pode ser visto em meu GitHub pessoal:
<https://github.com/RaphaelLeivas/eletro-comp-2023-1>

Precisamos resolver o problema unidimensional para $f = \rho = 5$, $q = h = 1$.

$$\begin{cases} u_{xx} + f = 0 \\ u(1) = q \\ -u_x(0) = h \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{xx} = -\rho \\ u(1) = q \\ -u_x(0) = h \end{cases} \quad (1)$$

Em (1), temos uma EDO de segunda ordem com duas condições de contorno.

1 Solução Analítica

Para ρ constante, podemos resolver o problema por integração direta. Integrando ambos lados da EDO de (1), temos

$$u_x = \int -\rho dx \Rightarrow u_x = -\rho x + C$$

Usando a segunda condição de contorno,

$$-u_x(0) = h \Rightarrow -u_x(0) = +\rho(0) - C \Rightarrow h = +\rho(0) - C \Rightarrow C = -h$$

Assim, temos a expressão de u_x

$$u_x = -\rho x - h \quad (2)$$

Novamente integramos (2) em ambos lados com respeito a x

$$u = \int -\rho x - h dx \Rightarrow u = -\rho \frac{x^2}{2} - hx + C$$

Usando a primeira condição de contorno,

$$u(1) = q \Rightarrow u(1) = -\rho \frac{1^2}{2} - h(1) + C \Rightarrow q = -\frac{\rho}{2} - h + C \Rightarrow C = \frac{\rho}{2} + h + C$$

Assim, temos a solução analítica de (1)

$$\begin{aligned} u &= -\rho \frac{x^2}{2} - hx + \frac{\rho}{2} + h + C \\ u &= \frac{\rho}{2} (1 - x^2) + h(1 - x) + q \end{aligned} \quad (3)$$

Substituindo os dados do enunciado, temos

$$\begin{aligned} u &= \frac{5}{2} - \frac{5x^2}{2} + 1 - x + 1 \\ u(x) &= -\frac{5}{2}x^2 - x + \frac{9}{2} \end{aligned} \quad (4)$$

2 Passo a Passo FEM

É possível também encontrar a solução de (1) pelo método de elementos finitos (FEM). Antes disso, vamos descrever um passo a passo reproduzível para aplicar o FEM para resolver EDOs com condições de contorno da forma de (1).

Pelo FEM, temos que a solução de (1) é dada por

$$u^h(x) = \sum_{A=1}^n d_A N_A + q N_{n+1} \quad (5)$$

onde

- n : graus de liberdade escolhido para a solução;
- d_A : A -ésimo coeficiente que se deseja encontrar;
- N_A : A -ésima função linear de base;
- $q N_{n+1}$: Termo para garantir condições de contorno de $u^h(x)$.

Usamos um critério para determinar as funções lineares de base $N_A(x)$, desde que satisfaçam a condição de $N_A(1) = 0, \forall A$.

$$N_A(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{A-1}}{h_{A-1}}, & x_{A-1} \leq x \leq x_A \\ \frac{x_{A+1}-x}{h_A}, & x_A \leq x \leq x_{A+1} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, \quad N_A(x) = \begin{cases} \frac{x_2-x}{h_1}, & A=1 \text{ e } x_1 \leq x \leq x_2 \\ \frac{x-x_n}{h_n}, & A=n+1 \text{ e } x_n \leq x \leq x_{n+1} \end{cases} \quad (6)$$

Além disso, as funções de base valem 1 no nó de referência, e caem para zero nos nós vizinhos.

$$N_A(x) = \begin{cases} 1, & x = x_A \\ 0, & x \neq x_A \end{cases} \quad (7)$$

Uma vez escolhidas as funções de base $N_A(x)$ através de (6) ou (7), temos o sistema linear na forma matricial

$$Kd = F \quad (8)$$

onde

- K : matriz de rigidez;
- d : vetor de coeficientes das funções $N_A(x)$ que queremos descobrir;
- F : vetor de forças;

Cada elemento da matriz K , que possui dimensão $n \times n$, é dado por

$$\{K_{ij}\} = a(N_i, N_j) = \int_D N_{i_x} N_{j_x} dx$$

O vetor força, com dimensão $n \times 1$ é dado por

$$\{F_i\} = (N_i, f) + N_i(0)h - a(N_i, qN_{n+1})$$

Em que o operador (f, g) é dado por

$$(f, g) = \int_D f \cdot g \, dx$$

Por fim, o vetor d é o que queremos descobrir. Isolando-o em (8),

$$d = K^{-1}F \quad (9)$$


Uma vez descoberto o vetor d , basta substituí-lo na expressão (5) que obtemos a resposta do problema dado pelo FEM.

3 Solução do problema com três graus de liberdade

Vamos aplicar o passo a passo anterior para resolver o problema (1) pelo FEM com $n = 3$ graus de liberdade. A solução com $n = 3$ é

$$u^h(x) = \sum_{A=1}^3 d_A N_A + q N_{n+1} \Rightarrow u^h(x) = d_1 N_1 + d_2 N_2 + d_3 N_3 + q N_{n+1}$$

Agora vamos escolher as 4 funções de base $N_A(x)$ conforme o critério de (6). Em vez tentar achar as expressões das funções $N_A(x)$ através das equações de (6), é mais interessante usar a propriedade (7) e fazer o desenho na mão, e depois extrair as expressões através do desenho.

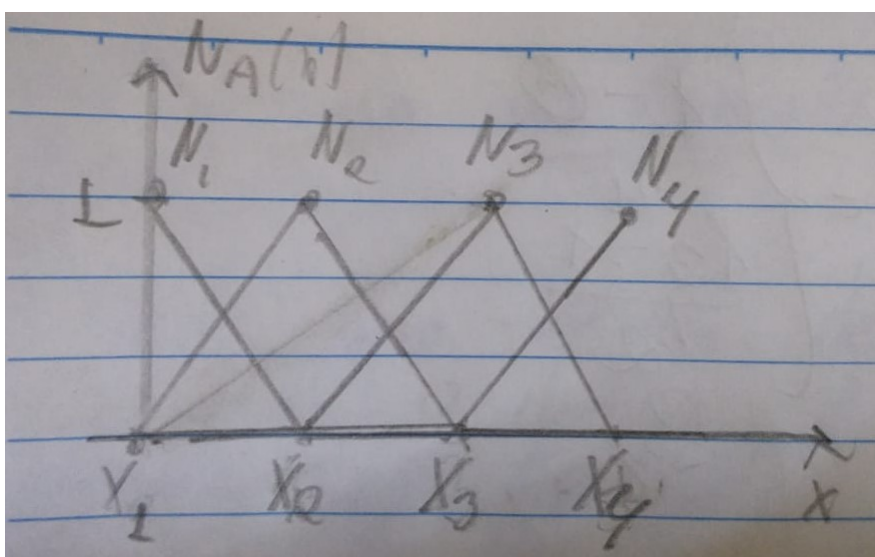

Discretizamos o domínio $\Omega = [0, 1]$ em 4 nós com espaçamento uniforme:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{1}{3}, \quad x_3 = \frac{2}{3}, \quad x_4 = 1$$

Com esses nós e o desenho das funções de base, temos as expressões das funções de base como

$$N_1(x) = \begin{cases} 1 - 3x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{3} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$N_2(x) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{3} \\ 2 - 3x, & \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$N_3(x) = \begin{cases} 3x - 1, & \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3} \\ 3 - 3x, & \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$N_4(x) = \begin{cases} 3x - 2, & \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Conhecidas as funções de base, agora precisamos encontrar as matrizes K , d e F do sistema matricial de (8).

$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} \end{bmatrix}$$

Podemos usar duas propriedades da matriz de rigidez para reduzir a quantidade de contas que teremos que fazer.

- A matriz é simétrica em relação à diagonal principal;
- A matriz é esparsa: elementos não vizinhos aos elementos da diagonal principal são nulos;

Assim, temos

$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & 0 \\ K_{12} & K_{22} & K_{23} \\ 0 & K_{23} & K_{33} \end{bmatrix}$$

Calculando os elementos um de cada vez, temos

$$K_{11} = a(N_1, N_1) = \int_0^1 N_{1x} N_{1x} dx = \int_0^{\frac{1}{3}} (-3)(-3) dx = 3$$

$$K_{12} = a(N_1, N_2) = \int_0^1 N_{1x} N_{2x} dx = \int_0^{\frac{1}{3}} (-3)(3) dx = -3$$

$$K_{22} = a(N_2, N_2) = \int_0^1 N_{2x} N_{2x} dx = \int_0^{\frac{1}{3}} (3)(3) dx + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} (-3)(-3) dx = 6$$

$$K_{23} = a(N_2, N_3) = \int_0^1 N_{2x} N_{3x} dx = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} (-3)(3) dx = -3$$

$$K_{33} = a(N_3, N_3) = \int_0^1 N_{3x} N_{3x} dx = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} (3)(3) dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 (-3)(-3) dx = 6$$

Assim, a matriz K e sua inversa K^{-1} são dadas por

$$K = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -3 & 6 & -3 \\ 0 & -3 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow K^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

O próximo passo é calcular o vetor de pesos F . Calculando um elemento de cada vez, temos

$$\begin{aligned} F_1 &= (N_1, f) + N_1(0)h - a(N_1, qN_4) = \int_0^1 \rho N_1(x) dx + (1)h - \int_0^1 N_{1x} q N_{4x} dx \\ &= \rho \int_0^{\frac{1}{3}} 1 - 3x dx + h - 0 = \rho \left[x - 3\frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{3}} + h = \rho \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{2} \frac{1}{9} \right) + h = h + \frac{1}{6}\rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_2 &= (N_2, f) + N_2(0)h - a(N_2, qN_4) = \int_0^1 \rho N_2(x) dx \\ &= \rho \left[\int_0^{\frac{1}{3}} 3x dx + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} 2 - 3x dx \right] = \rho \left[\frac{3}{2} \frac{1}{9} + \left(2x - \frac{3}{2}x^2 \right)_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \right] = \rho \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3}\rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_3 &= (N_3, f) + N_3(0)h - a(N_3, qN_4) = \int_0^1 \rho N_3(x) dx - \int_{\frac{2}{3}}^1 N_{3x} q N_{4x} dx \\ &= \rho \left[\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} 3x - 1 dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 3 - 3x dx \right] - q \int_{\frac{2}{3}}^1 (-3)(3) dx = \rho \frac{1}{3} + 3q \end{aligned}$$

Assim, temos o vetor de forças

$$F = \begin{bmatrix} h + \frac{1}{6}\rho \\ \frac{1}{3}\rho \\ \rho \frac{1}{3} + 3q \end{bmatrix}$$

Finalmente, usando (9), o sistema matricial que nos dá a solução do vetor de coeficientes d é

$$\begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h + \frac{1}{6}\rho \\ \frac{1}{3}\rho \\ \rho \frac{1}{3} + 3q \end{bmatrix}$$

Substituindo os valores do enunciado do problema,

$$\begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{14}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{27}{2} \\ \frac{35}{3} \\ \frac{49}{6} \end{bmatrix}$$

Assim, a solução do problema encontrada pelo FEM é

$$u^h(x) = \frac{27}{2}N_1(x) + \frac{35}{3}N_2(x) + \frac{49}{6}N_3(x) + N_4(x)$$

Plotando essa solução,