


RASTRA DESTERRONADORA 2.10M



¡Mejore su suelo!

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desterronadora. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión.

- Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal.
- Navajas fabricadas en acero especial endurecido.
- Rotor de gran diámetro para trabajo rudo.
- Chasis reforzado.
- Transmisión a base de engranes a baño de aceite.
- Varias profundidades de trabajo.
- 2 patines laterales para controlar las profundidades de trabajo (4 posiciones).
- Enganche 3 puntos ajustable para transporte y trabajo. Cat. II
- Eje cardan telescópico con clutch de discos de fricción.
- Tapadera trasera de descarga ajustable mediante cadena.

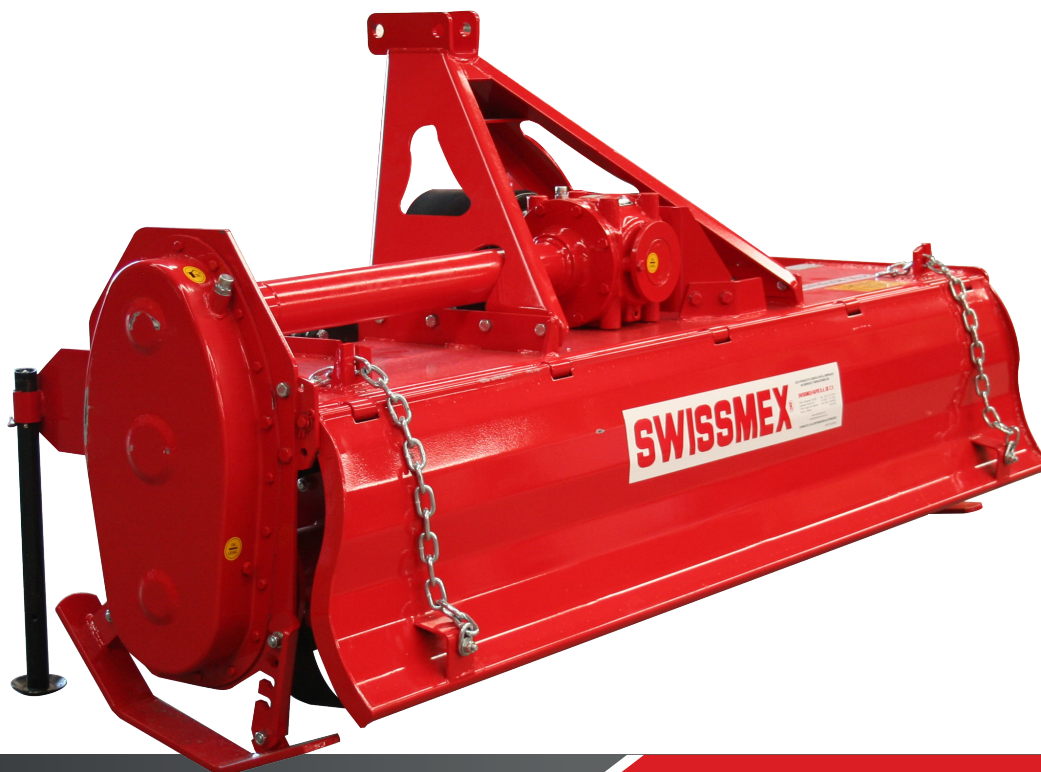


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Nº PRODUCTO	456705
Modelo	TSR-2100
Ancho de trabajo	2.10 M
Nº de cuchillas	48
PTO Requeridas	540 RPM
Enganche 3 puntos	Cat II
Potencia requerida	65-70 HP
Nº de porta navajas	9
Nº de giros del rotor	220 RPM
Medidas	L 2.3 x AL 1.20 x AN 1.10 M
Peso aprox.	485 Kg
País de origen	Turquía

BENEFICIOS:


Logre el desmenuzado perfecto del terreno acorde a sus necesidades. Regule la profundidad de trabajo y la apertura de la tapa trasera de acuerdo al desmenuzado deseado.

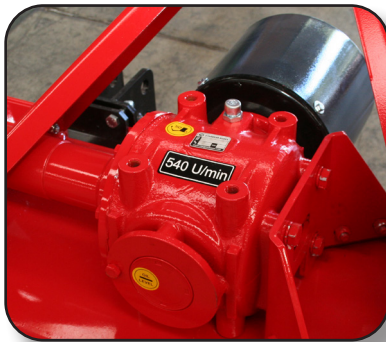


Transmisión



Patines

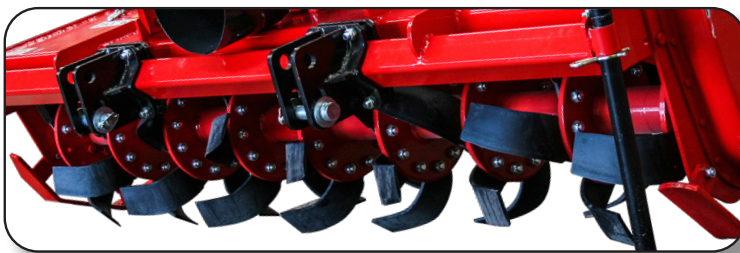

Robusto Rotor

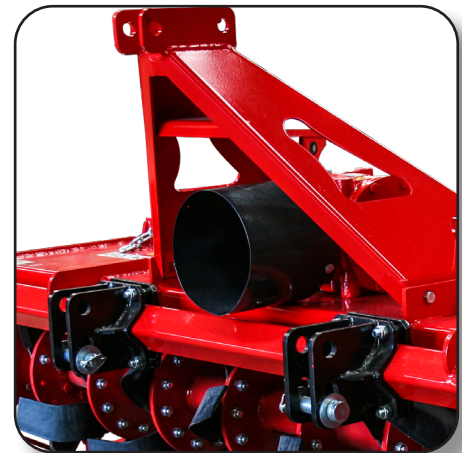

Enganche 3 puntos



Tapa con cadena

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación