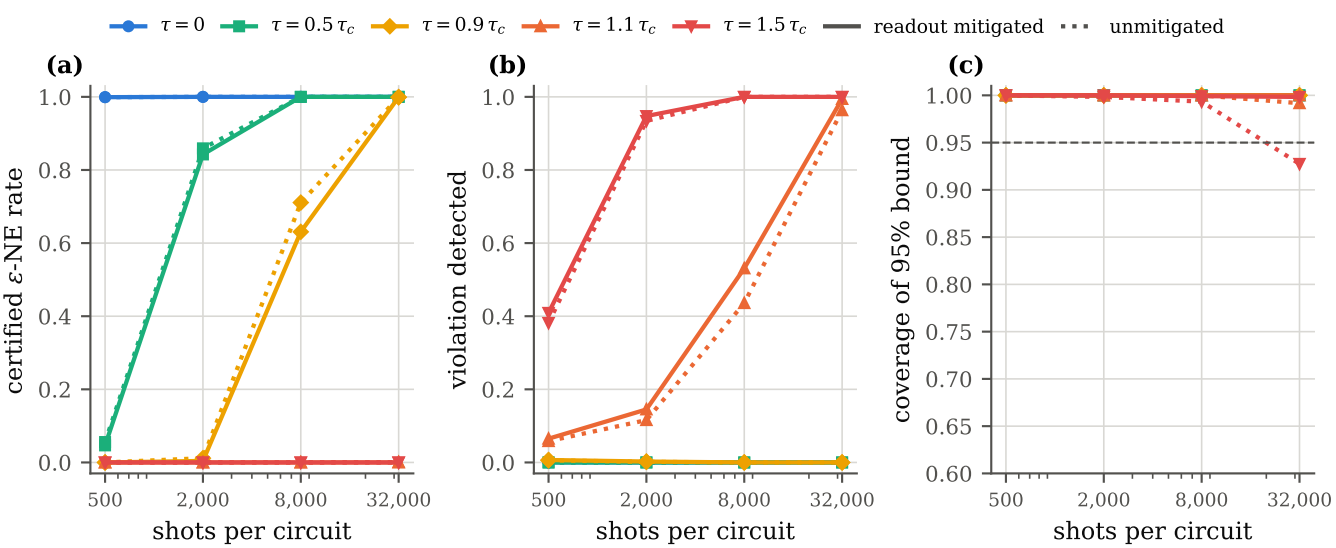
τ = 0
τ = 0.5 τc
τ = 0.9 τc
τ = 1.1 τc
τ = 1.5 τc
readout mitigated
unmitigated
(a)
(b)
(c)
certified ε-NE rate
violation detected
coverage of 95% bound
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.95
0.90
0.85
0.75
0.70
0.65
0.60
500
2,000
8,000
32,000
shots per circuit