

## Hood Shield

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly anchored to vehicle.
- Do not use automatic “brush-style” car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.
- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

### Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Hood Shield



Washer x4



Self Tapping  
Screw x4




Bump On x4


### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Appropriate hand tools


### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle's hood to remove any debris and/or dirt.
- Dry the hood with a clean towel.


## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from drawings.

Clean hood shield mounting location.

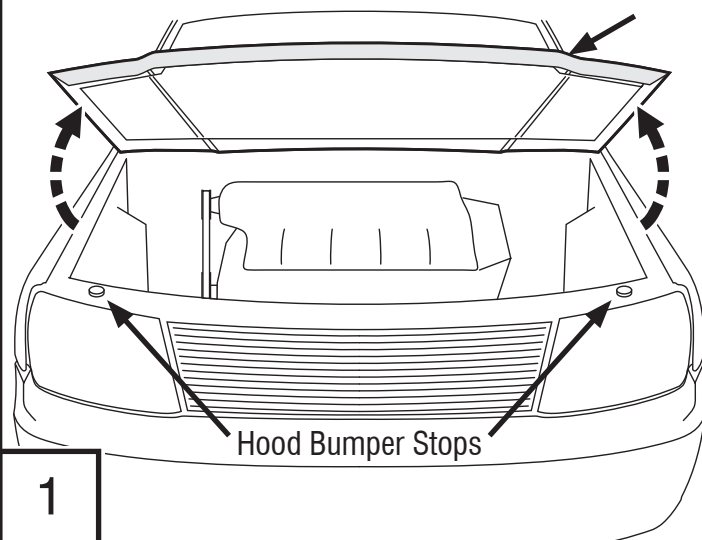



Center hood shield and attach with screws.

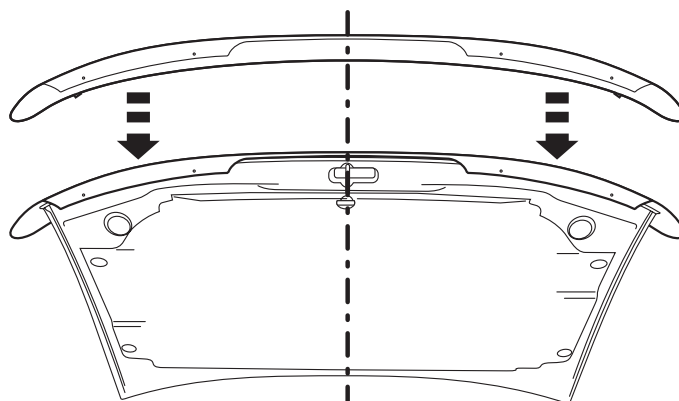

**NOTE:** If applicable position hood shield over trim.  
 92-99 Ford Fullsize Van - under trim  
 91-96 Ford Escort - discard rubber trim  
 99-up F250/350 - discard rubber trim

## Screw Attachment

The hood shield should be offset approximately 1/2" from the front edge of the hood. See diagram A or B.

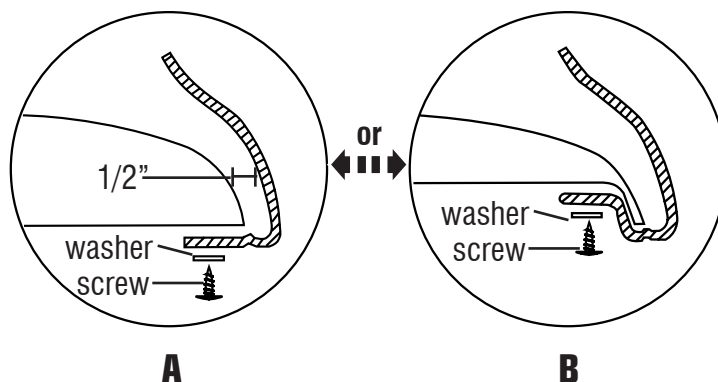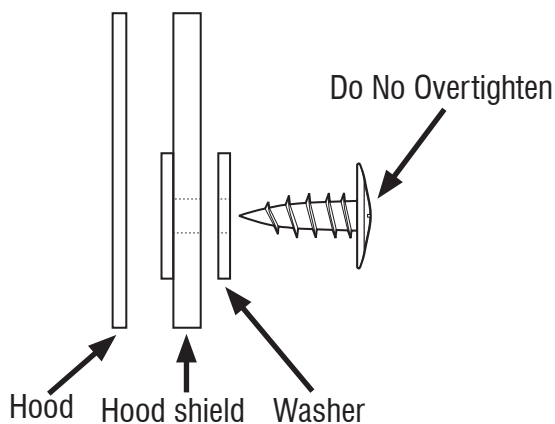


3

96-up Dodge Caravan/Plymouth Voyager uses (2) screws only



Lower hood, adjust hood bumper stops if necessary. Apply bump-ons to hood surface.

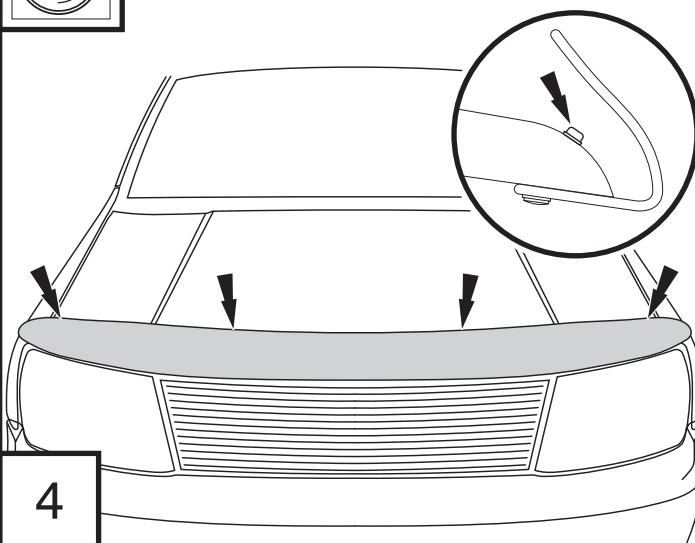

## Bouclier De Capot

### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION - Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujéti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.
- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

### Contenu

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Pare-insectes



Rondelles (4)



Vis taraudeuses (4)



Butoirs (4)


### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage  
de voiture



Serviette propre



Outils à main appropriés


### Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver le véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher le capot avec une serviette propre.

## Étapes d'installation


**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Nettoyer la surface de montage du pare-insectes.

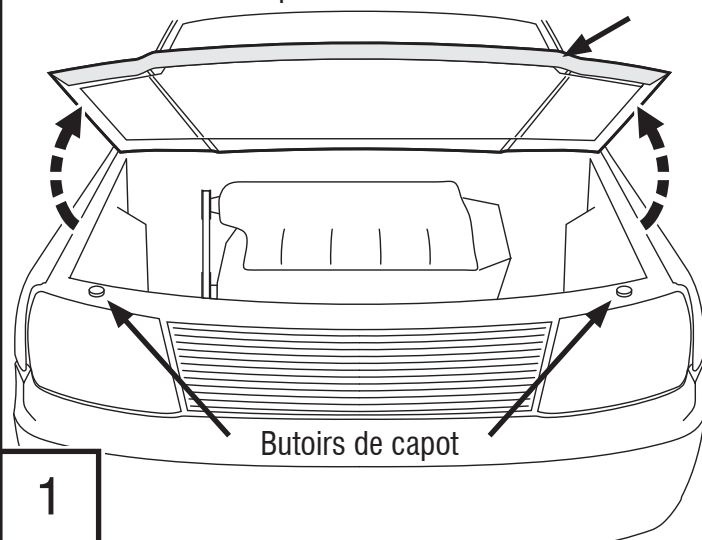

1

Centrer le pare-insectes et le fixer avec des vis.

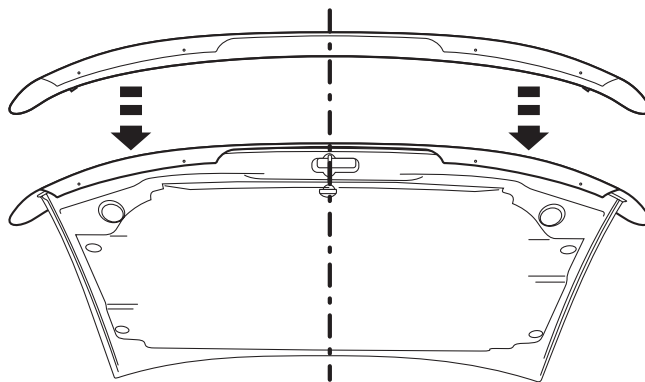



**REMARQUE :** Le cas échéant, placer le pare-insectes sur la garniture.

92-99 Fourgon Ford standard – sous la garniture  
91-96 Ford Escort – jeter la garniture en caoutchouc  
F250/350 99 et suivants – jeter la garniture en caoutchouc


2

## Fixation par vis

Le bouclier de capot devrait être excentré approximativement 1/2" à partir du bord avant du capot. Voir le diagramme A ou B.

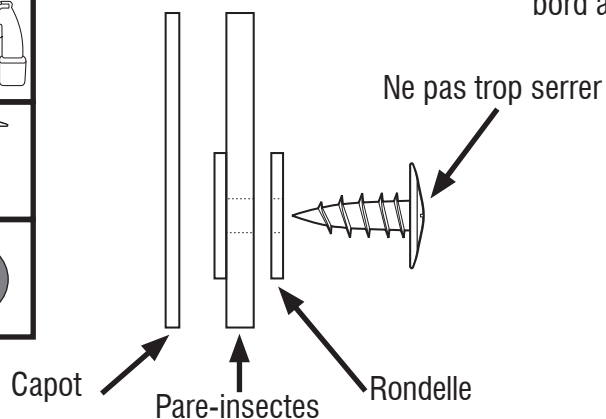

A

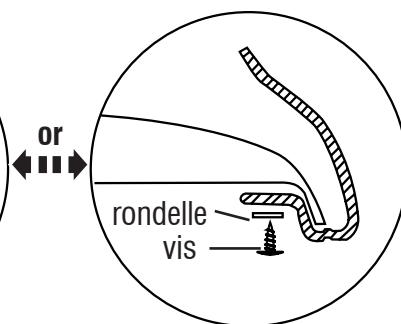


B

3

Les modèles Caravan/Plymouth Voyager n'utilisent que (2) vis.



Abaissier le capot, ajuster les butoirs selon le besoin. Appliquer les butoirs sur le capot.

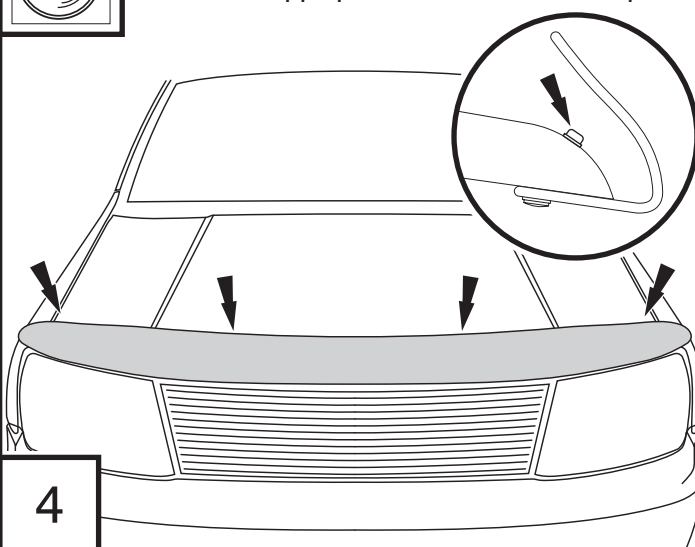

4

## Protector De la Capilla

### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta para capó esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

### Contenido **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Cubierta para capó



Arandela x 4



Tornillo  
autorroscante x 4



Soporte x 4


### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza  
de vehículos



Toalla limpia



Herramientas manuales  
adecuadas


### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave el capó del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque el capó con una toalla limpia.


## Pasos de instalación

**AVISO:** La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Limpie el lugar donde colocará la cubierta para capó.

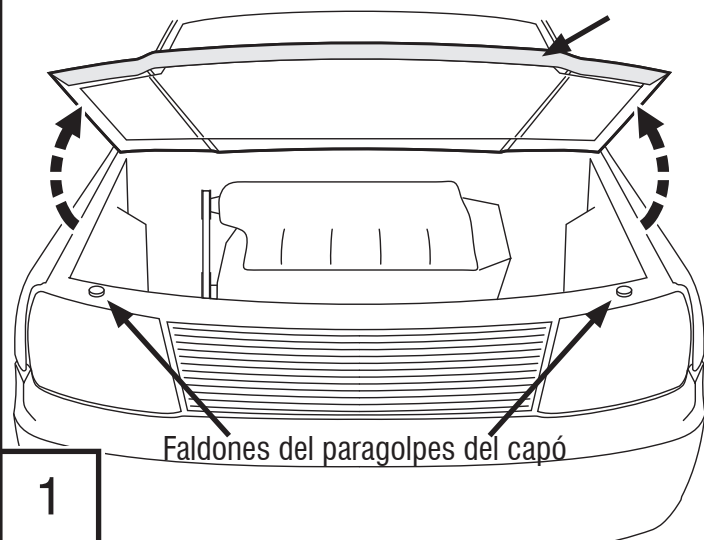

Centre la cubierta para capó y tornillo autorroscante.

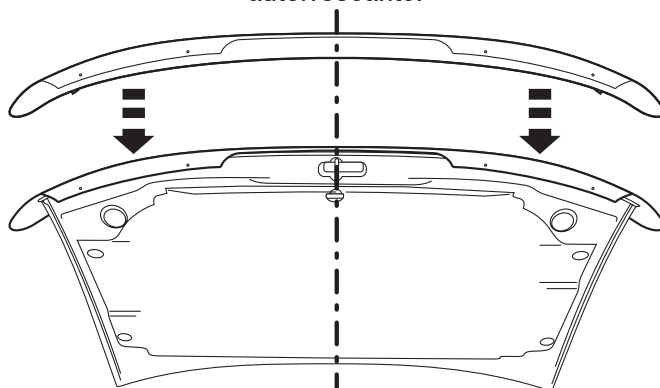



**AVISO:** Si fuera necesario, coloque la cubierta para capó sobre la banda.

Camioneta Ford de gran tamaño 92 a 99 – por debajo de la banda  
Ford Escort 91 a 96 – deseche la banda de goma  
F250/350 99 y posteriores – deseche la banda de goma

**2**

## Colocación del tornillo

El protector de la capilla se debe compensar aproximadamente 1/2" del borde delantero de la capilla. Vea el diagrama A o B.

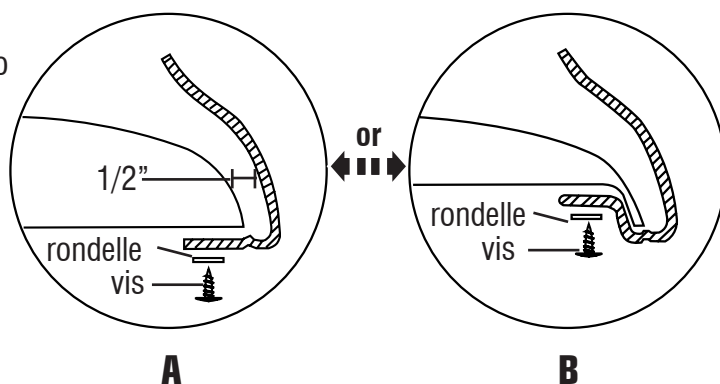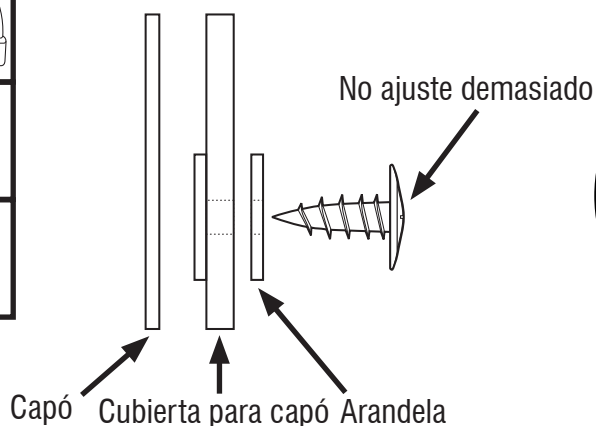

**3**

Para Dodge Caravan/Plymouth Voyager 96 y posteriores se necesitan (2) tornillos solamente



Baje el capó y ajuste los faldones del paragolpes del capó si es necesario. Coloque los soportes en la superficie del capó.

