

Side Window Deflector

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the wind deflector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.
- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Contents - 2 Piece Set

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol
Pad x2

Contents - 4 Piece Set



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Rear Driver
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor



Alcohol
Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle's hood to remove any debris and/or dirt.
- Dry the hood with a clean towel.

Installation Steps


Alcohol Pad

Clean the door's painted surface & mirror cap where the deflector will attach.

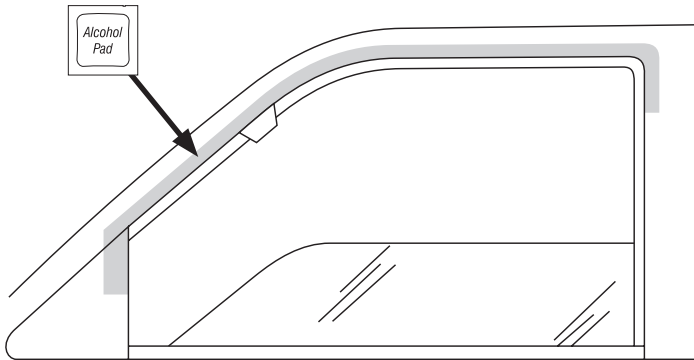


1

Remove the tape liner from the front & rear flanges. Peel back 2" of tape liner from each end of top flange.

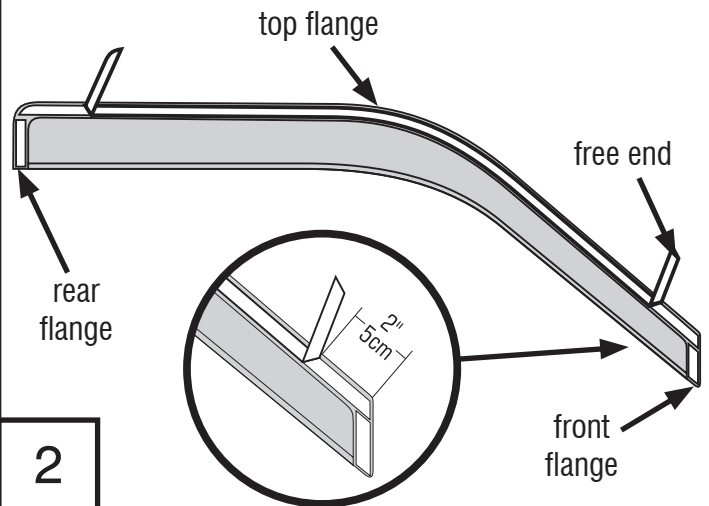


2

Attach front flange to mirror cap. Attach the top and rear flanges to the door's painted surface. Remove tape liner by pulling on free ends.

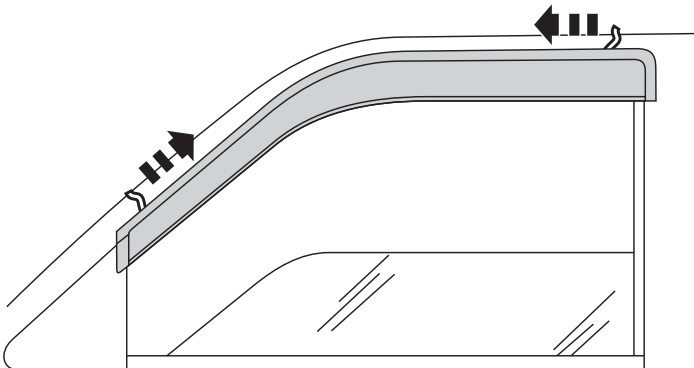

3


Apply pressure to top and rear tape flanges to secure.

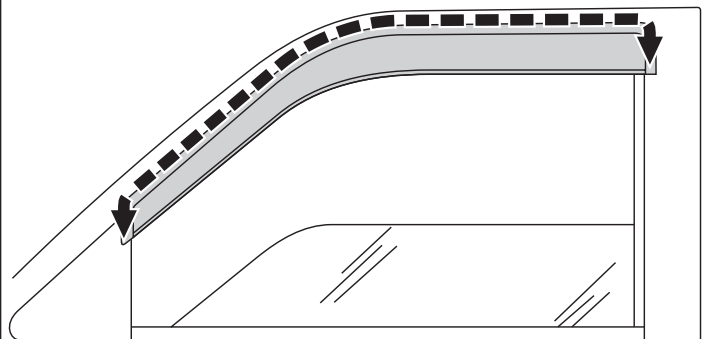


4

4 Piece Set

The rear visor attaches with same preparation methods as the front visor. Attach visor to the vehicle's painted surface.

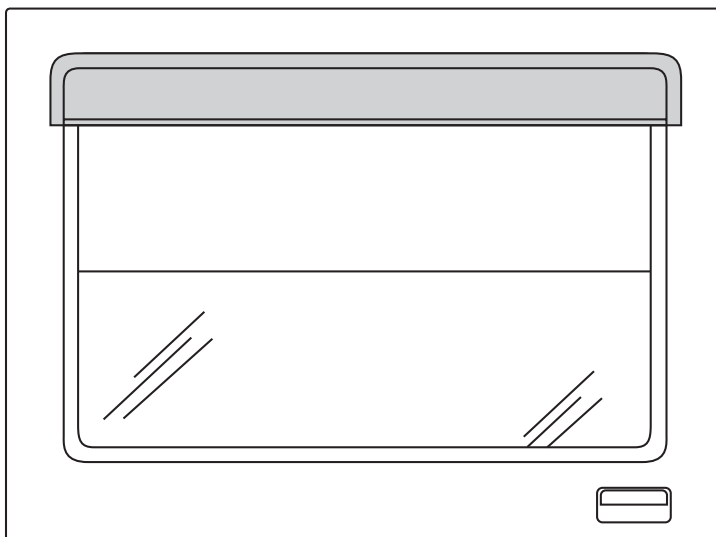

OR

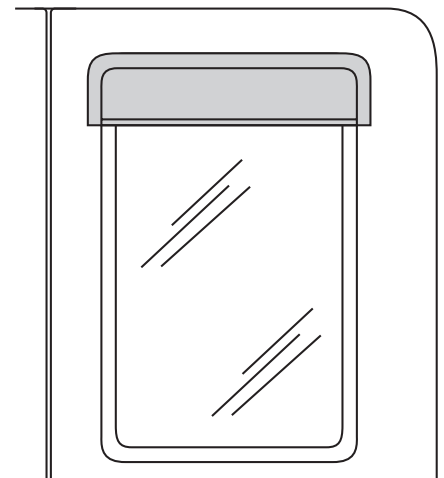

5

Déflecteur De Fenêtre Latérale


Informations importantes concernant la sécurité




- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant
côté conducteur




Visière avant
côté passager




Tampons à
l'alcool (4)

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant
côté conducteur



Visière avant
côté passager



Visière arrière
côté conducteur




Visière arrière
côté passager



Tampons à
l'alcool (4)

Outils nécessaires



Couteau à mastiquer


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation


Alcohol Pad

Nettoyer la surface peinte de la portière et le couvercle du rétroviseur, là où la visière doit être installée.

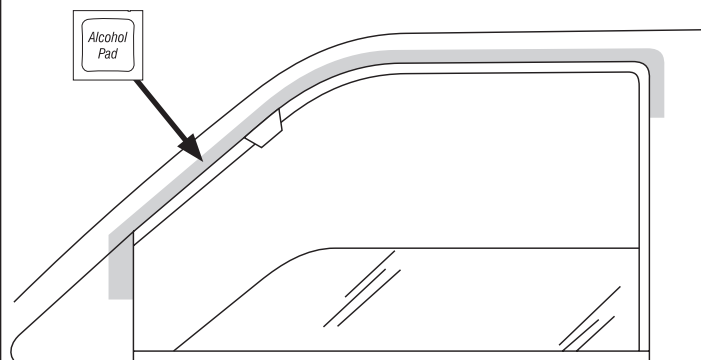


1

Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

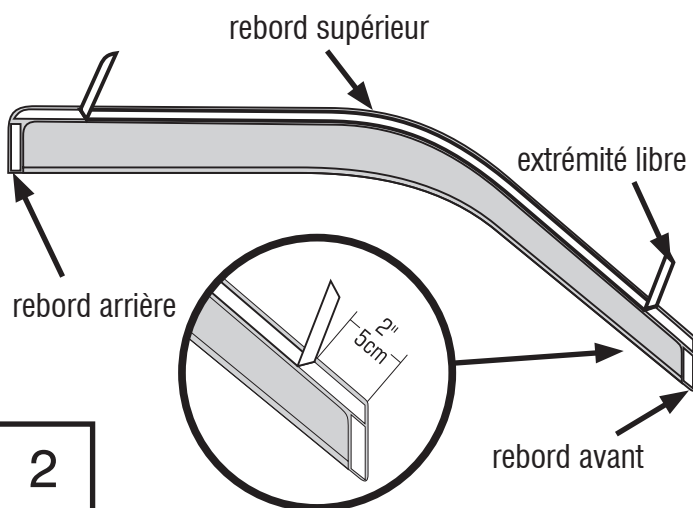


2

Fixer le rebord avant sur le couvercle du rétroviseur. Fixer les rebords supérieur et arrière sur la surface peinte de la portière. Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

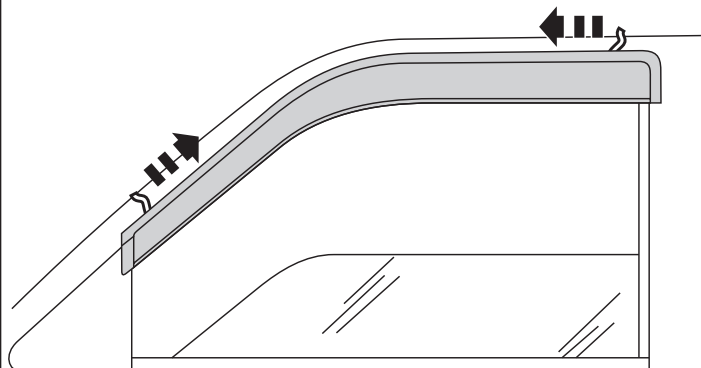

3


Appuyer sur le haut et l'arrière pour faire adhérer le ruban.

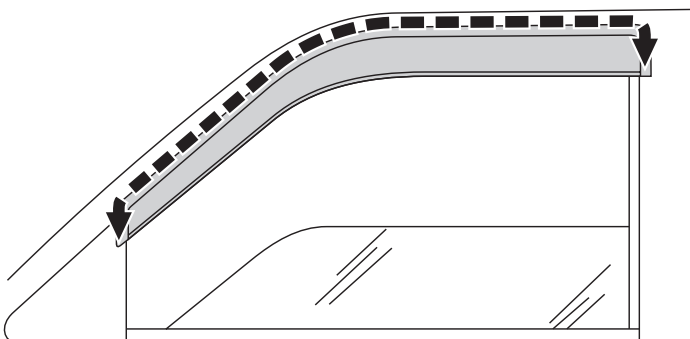


4

Ensemble 4 pièces

L'installation de la visière arrière demande la même préparation que la visière avant. Installer la visière sur la surface peinte du véhicule.

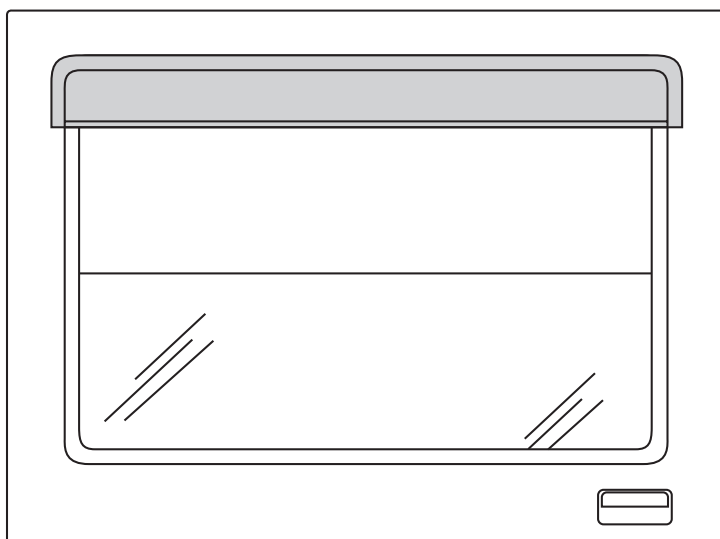

ou

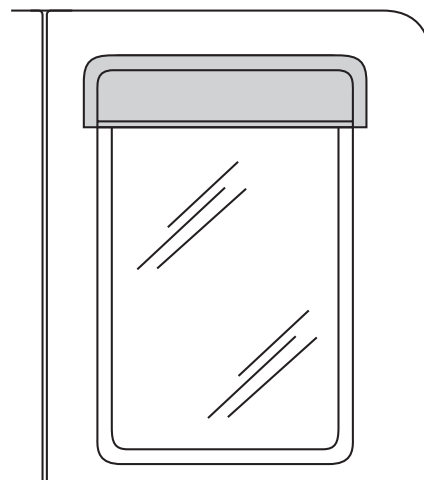

5


Desviación De la Ventana Lateral

Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera del conductor




Visera del acompañante




Paño esterilizado x2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera del conductor



Visera del acompañante



Visera trasera lateral izquierdo



Visera trasera lateral derecho



Paño esterilizado x4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación


Alcohol Pad

Limpie la superficie pintada de la puerta y la cubierta del espejo donde se colocará la visera.

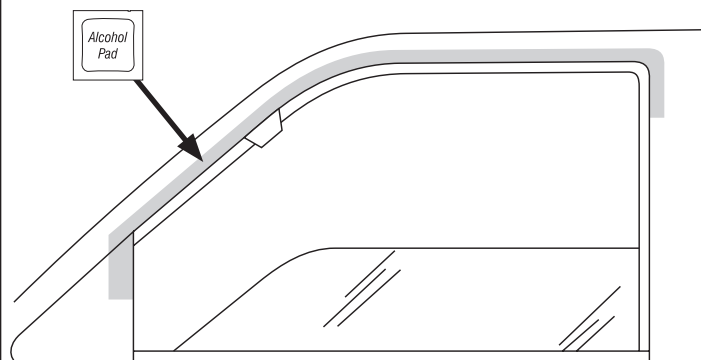


1

Quite la cinta protectora del reborde frontal y trasero. Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

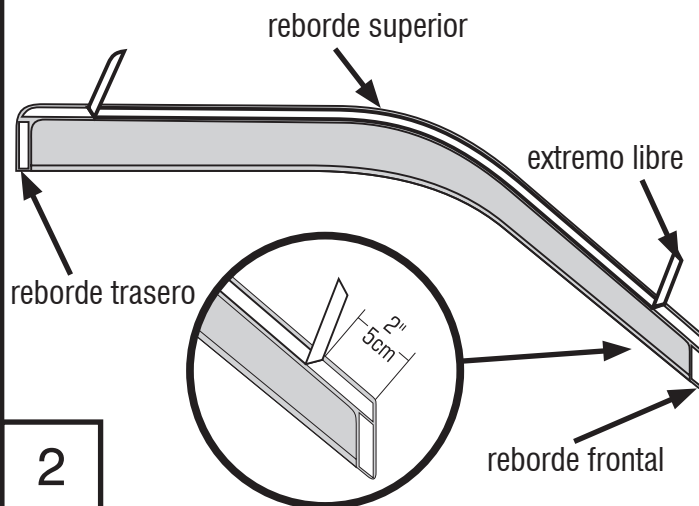


2

Una el reborde frontal a la cubierta del espejo. Coloque el reborde superior y trasero en la superficie pintada de la puerta. Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres.

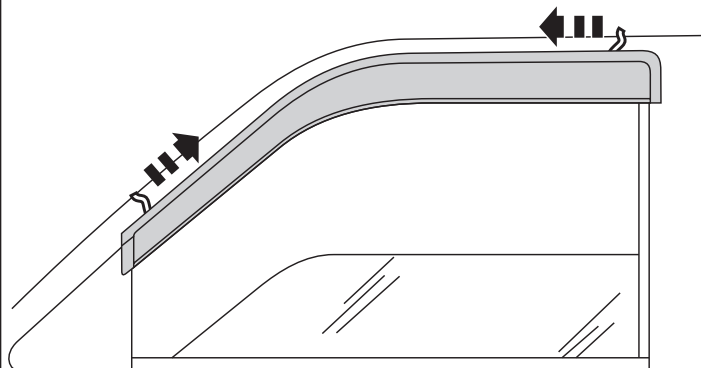

3


Presione sobre los rebordes de cinta superior y trasero para ajustar.

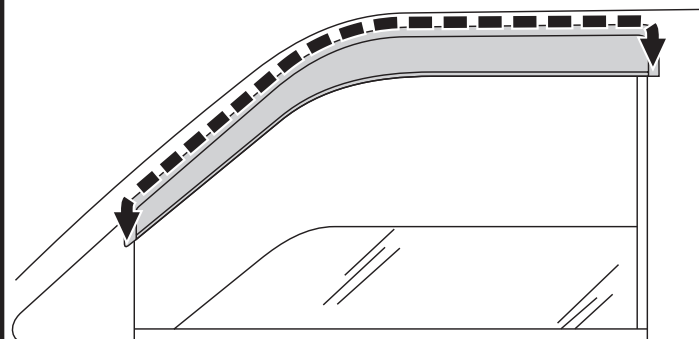


4

Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca siguiendo los mismos pasos que se siguen para la visera frontal. Coloque la visera sobre la superficie pintada del vehículo.

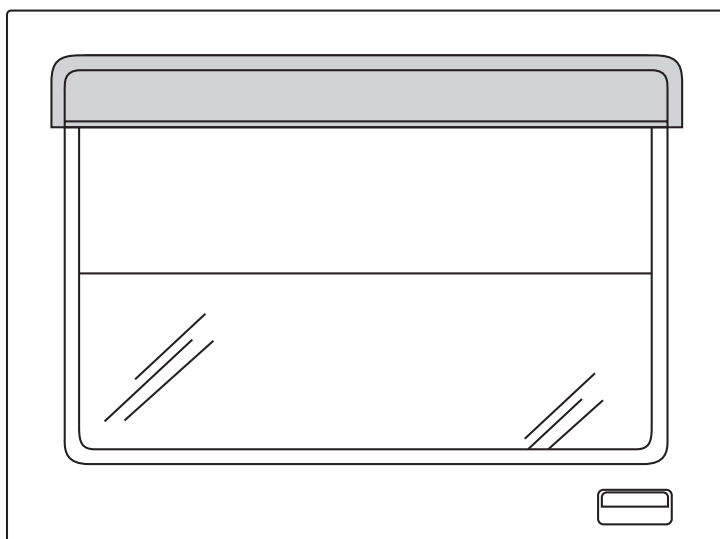

5

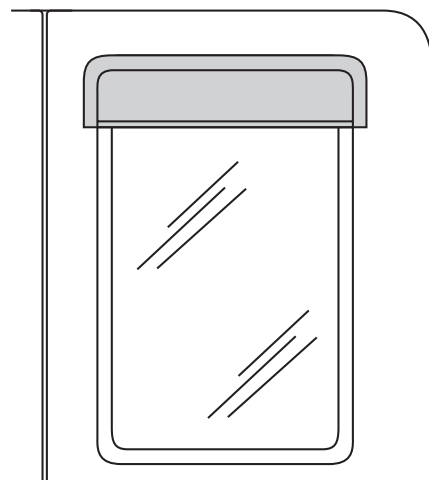

0
BIEN