

Installation Instructions

I - Sheet Number 10769 Rev_Rel

LUND **Trailback™ Running Boards**

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.


Para obtener asistencia técnica o para obtener piezas que faltan, por favor llame a Relaciones con el cliente en 1-800-241-7219.


Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.


Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, s'il vous plaît communiquer avec les Relations à la clientèle au 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol  and the words WARNING, CAUTION and NOTE have special meanings. These special meanings apply except when laws or regulations require that the signal words be used with a different meaning.

Por favor, lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para destacar la información, el símbolo  y las palabras ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA tienen un significado especial. Estos significados especiales aplicarán, salvo cuando las leyes o regulaciones requieren que las palabras de señal se utilicen con un significado diferente.

S'il vous plaît lire ce manuel et suivez ses instructions attentivement. Pour insister sur une information particulière, le symbole  et les mots AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE ont une signification particulière. Ces significations spéciales s'appliquent, sauf si les lois ou les règlements exigent que les termes soient utilisés avec un sens différent.

- **To be used with Lund Branded products only**
Para ser utilizado con Lund productos de marca única.
Pour être utilisé avec les produits de marque Lund seulement.
- **Do not stand on Lund Running board and bracket while vehicle is in motion.**
No se pare a bordo de Lund en ejecución y soporte cuando el vehículo está en movimiento.
Ne restez pas à bord Lund Running et le support lorsque le véhicule est en mouvement.
- **Do not exceed 350 lbs. weight on the Lund EZ bracket system.**
No exceda las 350 libras. peso en el sistema de soportes EZ de Lund.
Ne pas dépasser 350 lb. poids sur le système de parenthèse de Lund EZ.
- **Do not use the Lund EZ bracket system as a jacking point for vehicle.**
No utilice el sistema EZ de Lund soporte como un punto de elevación para el vehículo.
Ne pas utiliser le système de parenthèse de Lund EZ comme un point de levage du véhicule.
- **Do not use Lund EZ bracket system or running boards to fasten cargo.**
No utilice el sistema de soportes EZ de Lund o estribos para sujetar la carga.
Ne pas utiliser le système de parenthèse de Lund EZ ou marchepieds pour attacher la cargaison.
- **Periodically check all components for tightness.**
Revise periódicamente todos los componentes estén bien instalados.
Vérifiez périodiquement le serrage des composants.


Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration. •NOTA: El producto real puede variar de la ilustración. • NOTE: Le produit réel peut varier de l'illustration.

A

Passenger side Running Board

Del lado del pasajero Estribos
Côté passager Running Conseil

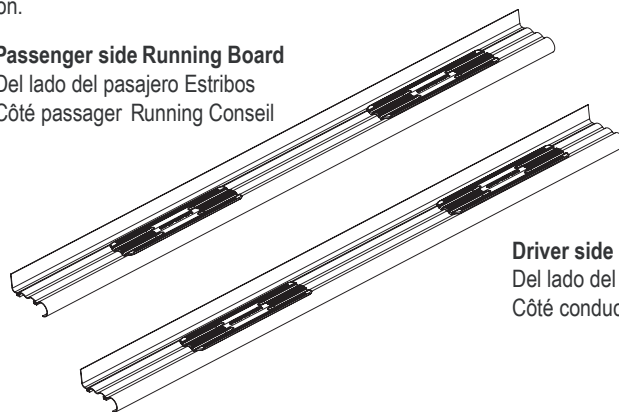

Driver side Running Board

Del lado del conductor Estribos
Côté conducteur Running Conseil



B 8mm serr flang nut (12)
5/16 "tuerca de la brida vidente
5/16 "écrou à bride voyant




C 1/4" serr flang nut (12)
1/4 "tuerca de la brida vidente
1/4 "écrou à bride voyant




D #8 x 1 truss head screw (16)
8 x 1 viga to rnillo de cabeza
8 x 1 vis à tête bombée




E 1/4 -20 track bolt (12)
01.04 -20 perno de la pista
1/4 -20 boulon de rail




F 5/16-18" pan head bolt (8)
5/16-18 "pan perno de cabeza
5/16-18 "vis à tête cylindrique



G (M-3304) (2)
Front Bracket
Soporte
Support




H (M-3306) (2)
Center Bracket
Soporte
Support




I (M-3306) (2)
Rear Bracket
Soporte
Support



J P-1032 (12)



K Splashguard
Faldillas
Pare-éclaboussures



L End Caps
Tapas
Embouts

Tools Required




Socket Set (SAE & Metric)
Hueca (SAE y Métricas)
Jeu de douilles (SAE et métrique)



Wrench Set (SAE & Metric)
Juego de llaves (SAE y Métricas)
Jeu de clés (SAE et métrique)




Socket Wrench
Llave de cubo
Clé à douille



Wheel Chocks
Ruedas Cuñas
Cales de roues




Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de sécurité




#2



Stanley Knife
Navaja
Couteau



Torque Wrench
Llave De Torsión
Clé Dynamométrique



Drill 1/8"
Taladro
perceuse

Preparation Before Installation

- **Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.**

Estacione su vehículo en un lugar limpio y nivelado. Asegúrese de que el vehículo se encuentra en el parque, o para los modelos de tracción manual, coloque la transmisión en primera velocidad. Aplicar el freno de estacionamiento.

Garez votre véhicule dans un endroit propre et plat. Assurez-vous que le véhicule est dans le parc, ou les modèles à transmission manuelle, placez la transmission en première vitesse. Engager le frein de stationnement.

- **Chock one wheel on both sides with wheel chocks.**

Chock una rueda en ambos lados con calzos de las ruedas.

Cale une roue des deux côtés avec les cales de roue.

- **Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions above.**

Desembale el kit de soportes e identificar las partes de acuerdo con las descripciones de los contenidos anteriores.

Déballiez le kit de support et d'identifier les parties selon les descriptions de contenu ci-dessus.

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Identify the mounting locations for each bracket by looking under the vehicle and finding the holes in the pinch weld.

Identificar la ubicación de montaje para cada soporte al mirar bajo el


vehículo y encontrar los agujeros en la

soldadura pellizco. / Identifier les

emplacements de montage pour chaque

support en regardant sous le véhicule

et de trouver les trous dans la soudure de pincement

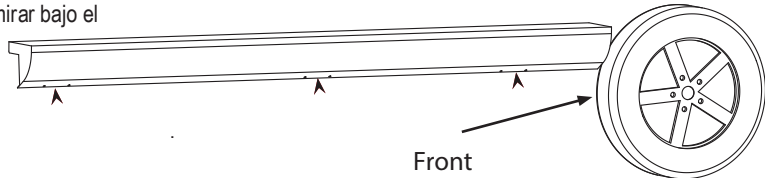

Front
passenger side shown

1

Peel plastic then apply to bracket as shown in the image above.

Cut through the plastic with blade as shown in the image.

despega el plástico y aplícalo como se muestra en la

imagen de arriba. corte con una navaja donde se le


muestra in la imagen.

Peel plastique puis appliquer sur le




support comme indiqué dans l'image

ci-dessus. Couper à travers le

plastique avec lame comme indiqué



2

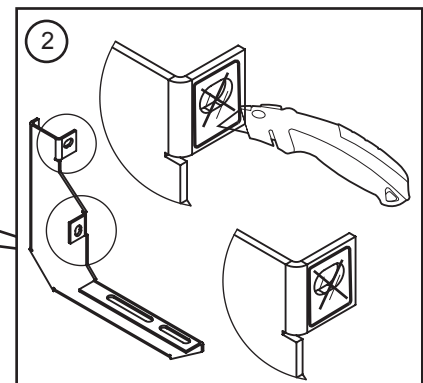

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.


Slide three track bolts in each track of running board. Place one splashguard on front (notch) and end cap on rear of running board. fasten the splashguard and end cap to the running board with two 5/16"-18 fillister bolts. Fillister bolts go through the holes in the splashguard and end cap into the track of the running board. Torque the Fillister bolts to 15 to 17 in. lbs.

Deslice tres tornillos de pista en cada riel del el estribo. Coloque una de la faldillas en la parte de enfrente y en la parte tracara del estribo coloque una de las tapas. fije la faldilla y la tapa con el estribo usando 2 5/16"-18 con tornillos fillister. los tornillos van en los abujeros de de la faldilla y atraviesan el riel de los estribos. el esfuerzo de torsion al los tornillo debe ser de 15 a 17in. lbs.

Faites glisser trois boulons de piste dans chaque piste du marchepied. Placer l'un des rabats sur le devant et l'arrière de votre position de l'étrier des couvertures. fixation de la jupe et le haut avec le support en utilisant 2 5/16"-18 vis cylindrique fendue. Les vis vont dans abujeros de la jupe et croix humeur ferroviaire. couple à la vis devrait être de 15 à 17in. lbs.

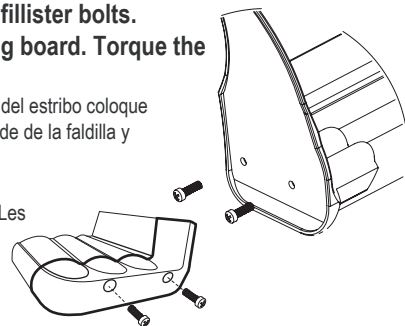

3







Begin bracket installation by locating bracket on inner rocker panel so that the hole in the bracket lines up with the bolt sticking out of the rocker panel (M-3304 goes in front locations, M-3306 in the center & rear locations). Use the nuts given in the kit to bolt the bracket on to the rocker panel. Complete bracket

comience con la instalación del soporte. primero localiza el soporte por la parte de atras de panel de abajo. Alinee los abujeros del soporte con los tornillos que salen asia afuera de panel (M-3304 va en la parte de enfrente y M-3306 va el centro y la parte tracara). Use las tuercas que vienen con el equipo de instalacion al final aguste las tuercas como es debido.

Commencez l'installation du support en localisant support sur panneau de culbuteur interne de sorte que le trou dans les lignes de support vers le haut avec le boulon qui sort du panneau de bascule (M-3304-Front va dans l'emplacement avant, M-3306 Centredans le centre et l'emplacement arrière). Utilisez les écrous donnés dans le kit de boulonner le support sur le bas de caisse.

10 ft-lb / 13.6 N-m

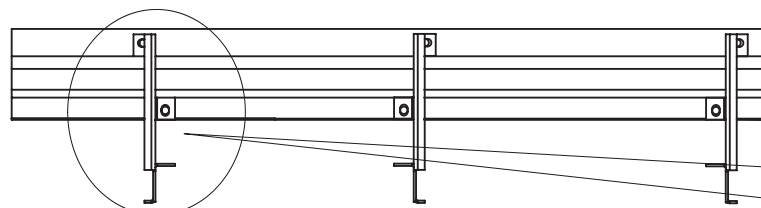



Front
Passenger side shown
Repeat for opposite side

4

Remove plastic cover in front of driver and passenger side that way the running board and splash guards go on properly.

Remueve el cubierto de plástico de enfrente de lado del pasajero y el chofer. Para poder ajustar los estribos y la faldillasa propiadamente .

Retirer le couvercle en plastique en face de côté conducteur et passager de cette façon la carte et les éclaboussures de course gardes vont sur correctement.

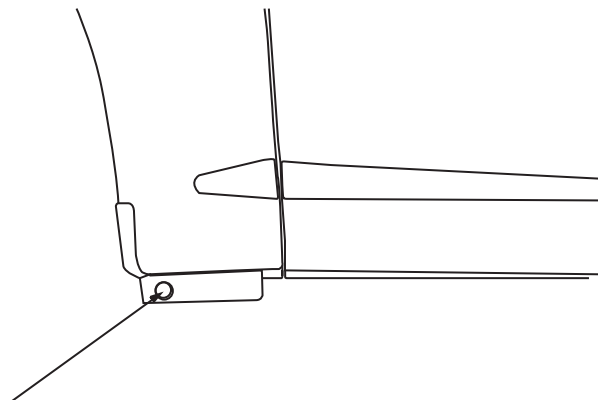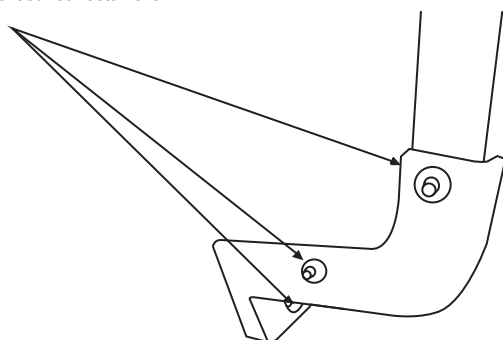

5



Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / 'application réelle peut varier légèrement des illustrations.


Place running board on brackets with splash guards towards the front. Holding the splashguard against the wheel opening lip drill a 1/8 hole towards the bottom of the splash guard and wheel opening lip. Caution the front wheel opening extension is aluminum. Install a #8 x 1" screw through the hole you just drilled. Do not over tighten these screws. Torque these screws to 12 in. lbs. Repeat this step at the other two locations shown. This step will need to be done for all wheel-opening lips. Install one 1/4" flange nut on to each track bolt and torque to 24 in-lbs. At this time you are finished with your installation.

Coloque el estribo en el soporte con la faldilla y hacia enfrente. Sosteniendo la protección contra salpicaduras en contra de la perforación del labio de la ueda de apertura de un orificio de 1/8 en dirección a la pate inferior de la protección contra salpicaduras y el labio de apertura de la rueda. Cuidado de la extensión del frente abertura de la rueda es de fibra de vidrio. Instale un # 8 x 1 "tornillo a través del agujero que acaba de perfora. No apriete demasiado los tornillos.

Apriete los tornillos a 12 lbs. Repita este paso a los otros dos shoown lugares. Tiene que poner tuercas de 1/4" en los tornillos que van abajo del estribo en cada riel y el esfuerzo de torsión debe de ser 24in-lbs. Este paso tendrá que ser hecho por todos los labios de apertura de la rueda. En este momento ha terminado con la instalación.

Placer sur Running conseil supports avec garde-boue Vers la front. Holding garde-boue contre la lèvre d'ouverture de roue percer un trou 1/8 Vers le bas de la lèvre de protection contre les éclaboussures et l'ouverture de la roue. Attention l'ouverture de l'extension de la roue avant est fiberglass. Install # 8 x 1 "vis-à-travers le trou que vous venez forés. Ne pas trop serrer les vis dans l'original. Dans Serrer les vis originales à 12 dans. lbs. Repeat étape de esta aux deux autres endroits indiqués. Installez une 1/4 "écrou de bride sur chaque boulon de la piste et le couple à 24 in-lbs. Cette étape devra être fait pour toutes les roues ouverture lips. At cette fois avec vous votre fin de l'installation.

6



1/8"

Inspection After Installation

7

Inspect all bolt and nuts for proper tightness.

Inspeccione todos los tornillos y las tuercas de ajuste adecuado.


Inspectez tous les boulons et les écrous pour une bonne étanchéité.

Drill and screw three places

Taladrar y fijar tres lugares

Percer et visser trois endroits

Wheel well
de las ruedas
passage de roue



Care and Cleaning

- **Wash only with mild soap & d ry with a clean cloth.**

Lavar con jabón suave y seque con un paño limpio.

Laver avec un savon doux et séchez avec un chiffon propre.

- **Avoid the use of automatic "brush-syle" car washes.**

Evite el uso de lavacoches automaáticos con cepillos.

Éviter les stations de lavage de voitures à brosses.

- **Every 3 months or 5000 miles check the cover tension and all components for tightness.**

Revise cada 3 meses o 5,000 millas la tensión de la cubierta y todos los componentes estén ajustados.

Vérifiez tous les 3 mois ou 5000 miles la tension couvercle et le serrage des composants.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made ever yeffort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad ofrecidos por Lund ® de marca productos ofrecidos por Lund International, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos hecho todos los lo posible para que su producto es de calidad superior en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de la instalación.

Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund ® marque produits offerts par Lund International, Inc Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les efforts pour s'assurer que votre produit est de qualité supérieure en termes de durabilité, de finition et la facilité de l'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.

