

# Installation Instructions

I - Sheet Number VS05 Rev.A



## Ventshade® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents - 2 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



TapeTabs x10



Alcohol Pad x2

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel


### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Lower window. Grasp rubber window channel and pull down to the extent shown.


rubber window channel

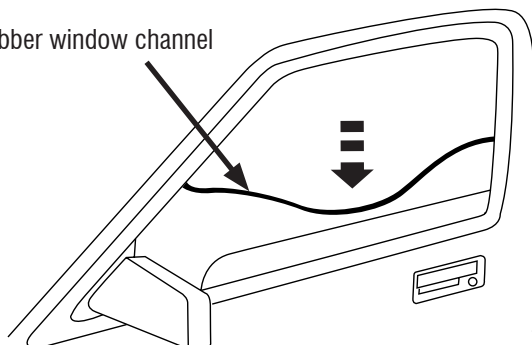

1




Clean the inside of the window channel with an alcohol pad. Wipe dry with a soft cloth.

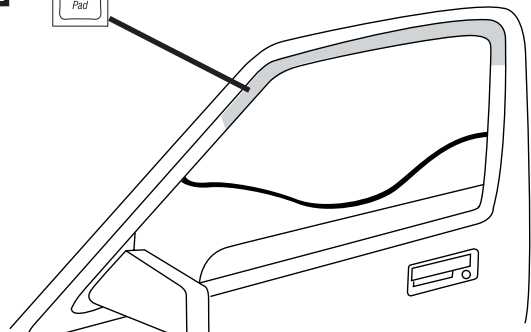


2

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Apply included tape tabs to the deflector edge as shown.

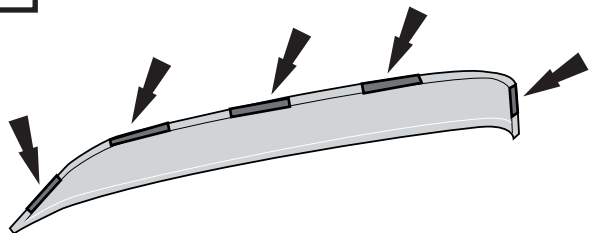




3

Carefully peel back the tape liner off of the tape tabs.

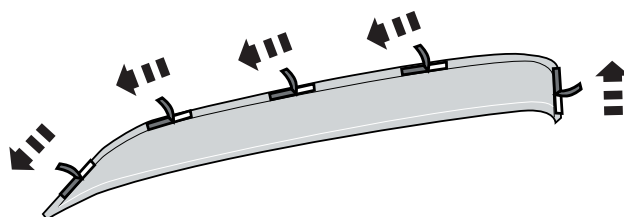

4


Locate deflector in upper window frame and place in position as shown. The deflector flanges should be **INSIDE** the window channel. Pull the deflector firmly outwards so that the tape adheres securely.

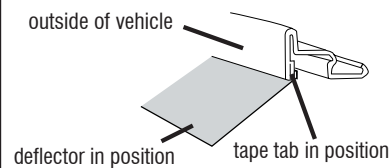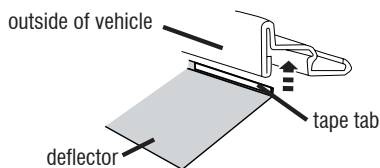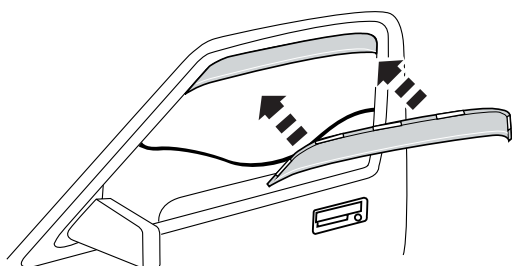

5

Replace rubber window channel and raise window to fully seat window channel. Make sure the inside lip of the rubber wraps around the inside of the frame as it was.

rubber window channel

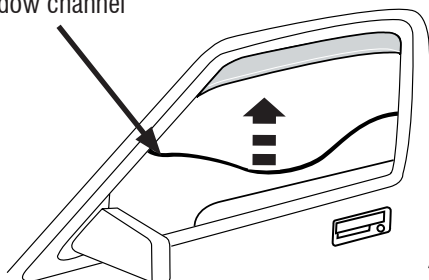

6

Repeat **Steps 1-6** for opposite side

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2006 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





## Ventshade® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

### Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Ruban adhésif (10)



Tampons à l'alcool (2)

### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

### Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

### Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Abaisser la glace. Saisir la glissière en caoutchouc de la glace et la tirer vers le bas jusqu'au point illustré.

Glissière en caoutchouc de la glace

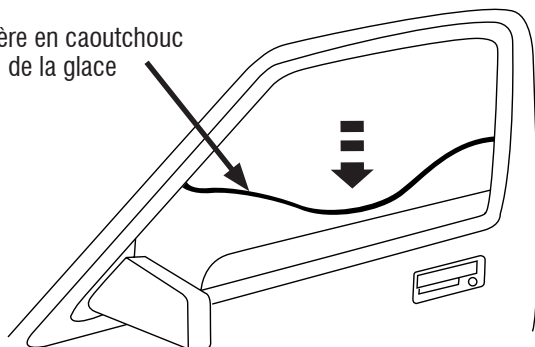

1


Nettoyer ensuite l'intérieur de la glissière de glace avec un tampon à l'alcool. Sécher avec un chiffon doux.

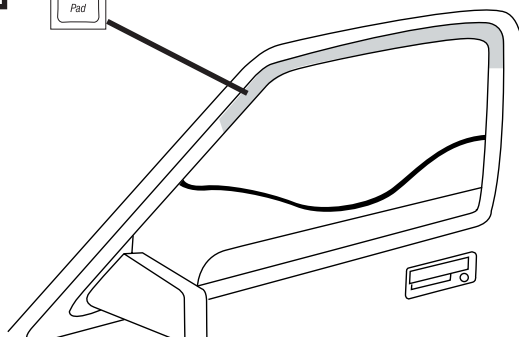


2

## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Appliquer les languettes de ruban adhésif incluses sur le rebord du déflecteur, comme illustré.

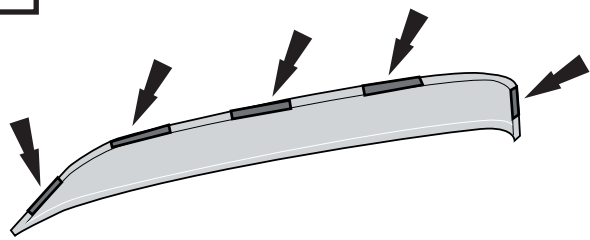




3

Décoller avec précaution la protection d'adhésif des languettes.

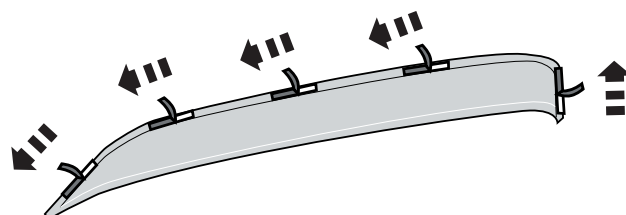

4


Placer le déflecteur dans le cadre de glace supérieur et le mettre en position comme indiqué. Les rebords du déflecteur doit se trouver **À L'INTÉRIEUR** de la glissière de glace. Tirer fermement le déflecteur vers l'extérieur de telle sorte que le ruban adhésif adhère bien.

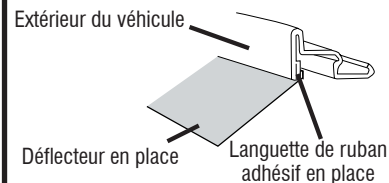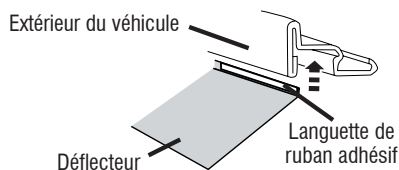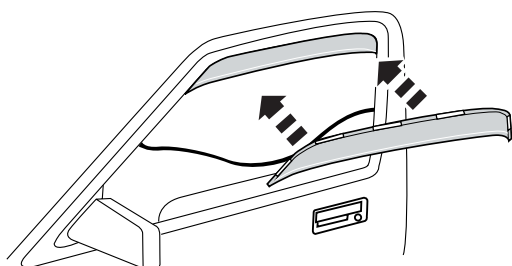

5

Remettre en place la glissière en caoutchouc de la glace et relever la glace pour bien mettre en place la glissière. S'assurer que la lèvre intérieure du caoutchouc recouvre bien l'intérieur du cadre, comme avant.

Glissière en caoutchouc de la glace

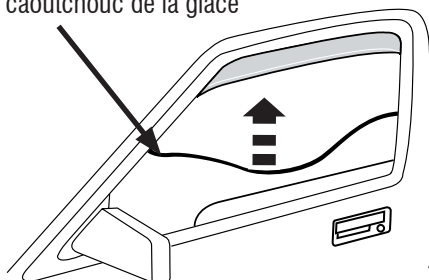

6

Répéter les étapes 1 à 6 pour le côté opposé

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division  
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2006 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





## Ventshade® Deflector

**Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.**

### Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Cinta adhesiva x10



Paños esterilizados x2

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

### Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

### Pasos de instalación

**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Baje la ventanilla. Sujete el canal de goma de la ventanilla y tírelo hacia abajo hasta donde se indica.


canal de goma de la ventanilla

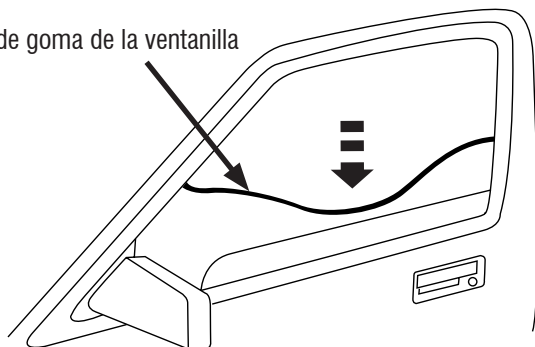

1




Limpie el interior del canal de la ventanilla con un paño esterilizado. Séquelo con un paño suave.

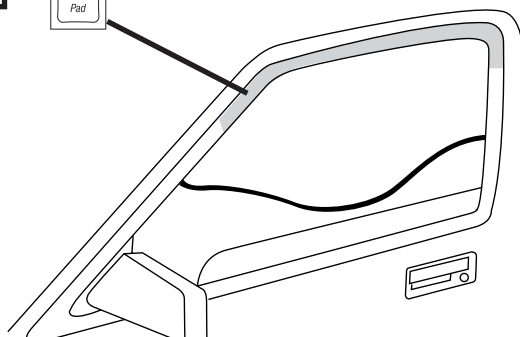


2

## Pasos de instalación

**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Aplique las tiras adhesivas incluidas en el borde del deflector, como se indica.

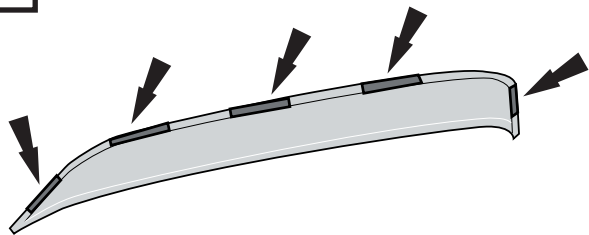




3

Con cuidado, retire la cinta protectora de las tiras adhesivas.

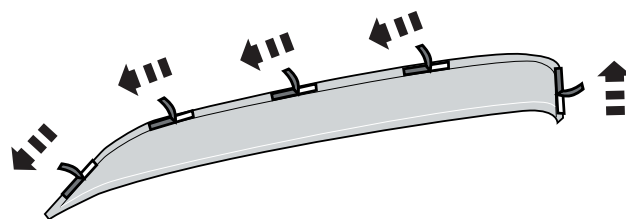

4


Ubique el deflector en el marco superior de la ventanilla y colóquelo en su lugar como se indica. Los rebordes del deflector deben quedar **DENTRO** del canal de la ventanilla. Tire firmemente el deflector hacia afuera para que la cinta quede bien adherida.

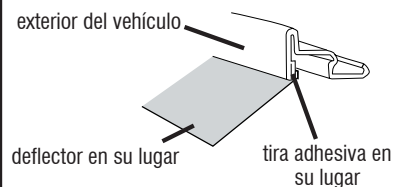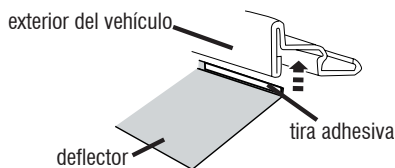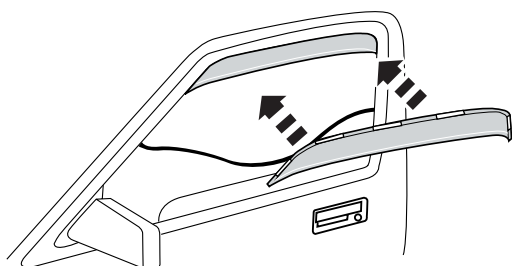

5

Vuelva a colocar el canal de goma de la ventanilla y suba la ventanilla para asentarla completamente. Asegúrese de que el reborde de la goma se pliegue dentro del marco tal como estaba.

canal de goma de la ventanilla

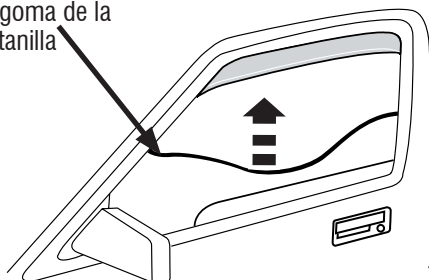

6

Repita los pasos 1 al 6 para el otro lado del vehículo

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division  
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2006 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

