

Installation Instructions


I-Sheet Number 10332 Rev. C

LUND® **EZ BRACKET KIT**


For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Service at 1-800-241-7219

Contents

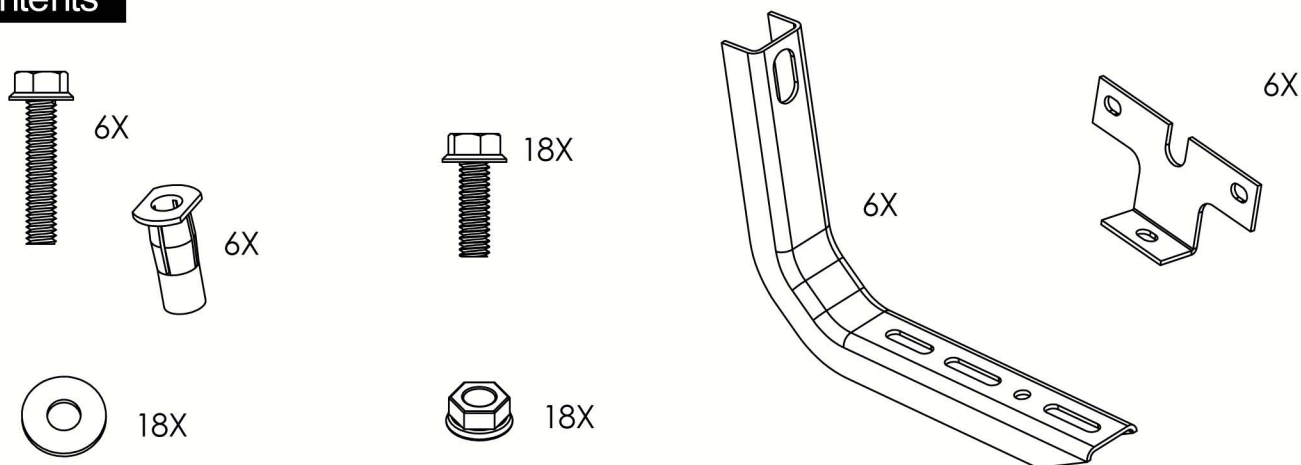

Tools Required

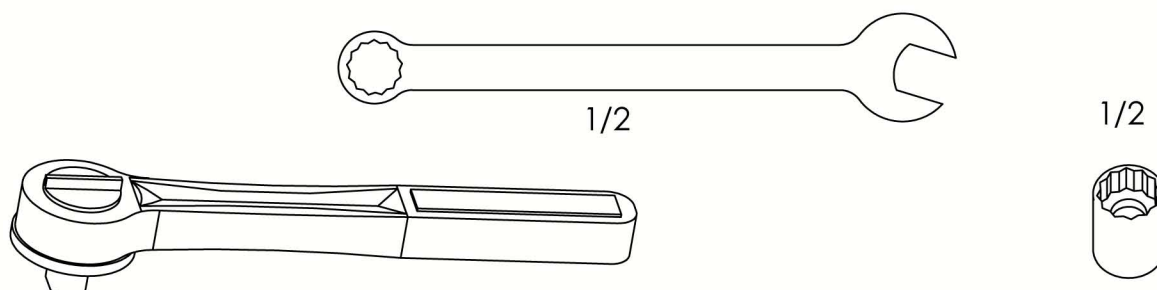

Important

⚠ WARNING/CAUTION/NOTE



Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol ⚠ and the words WARNING, CAUTION and NOTE have special meanings. These special meanings apply except when laws or regulations require that the signal words be used with a different meaning.

Installation Steps




I-10332

On vehicles with cladding, first remove the cladding by squeezing the plastic fasteners and pushing it out of the hole, replace cladding after installing brackets.


1

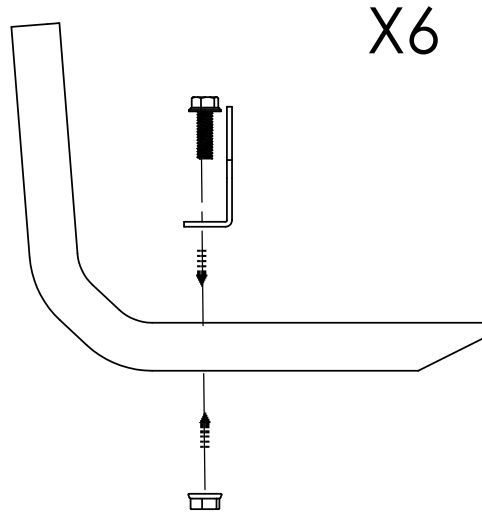


2

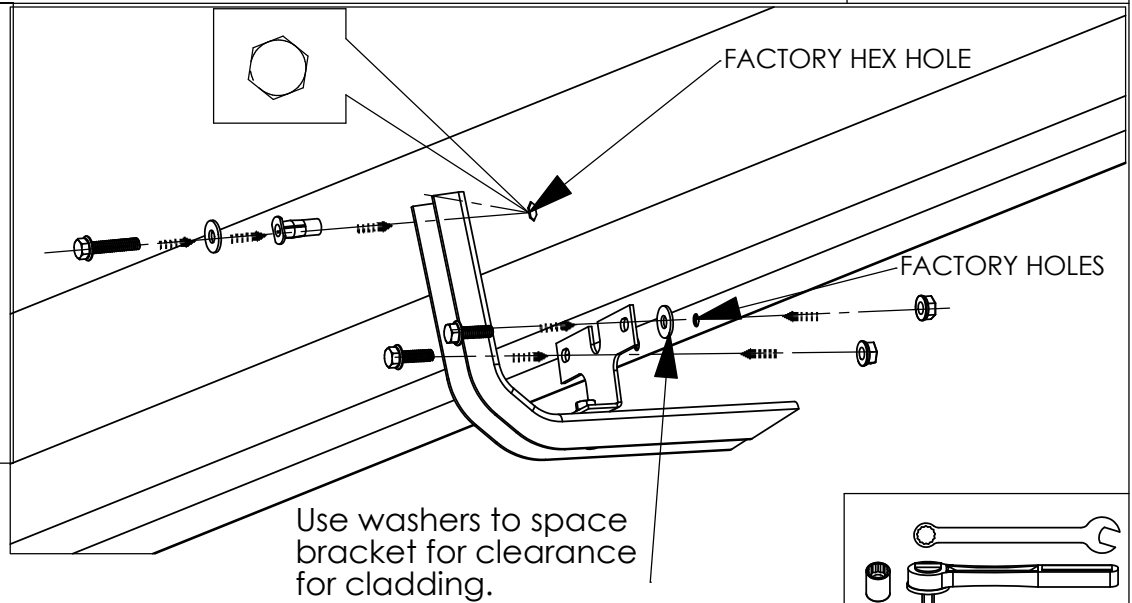

3

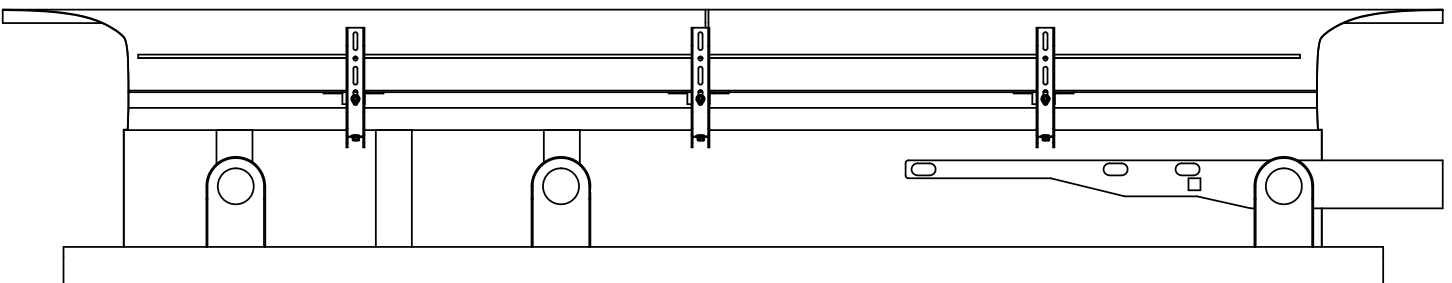

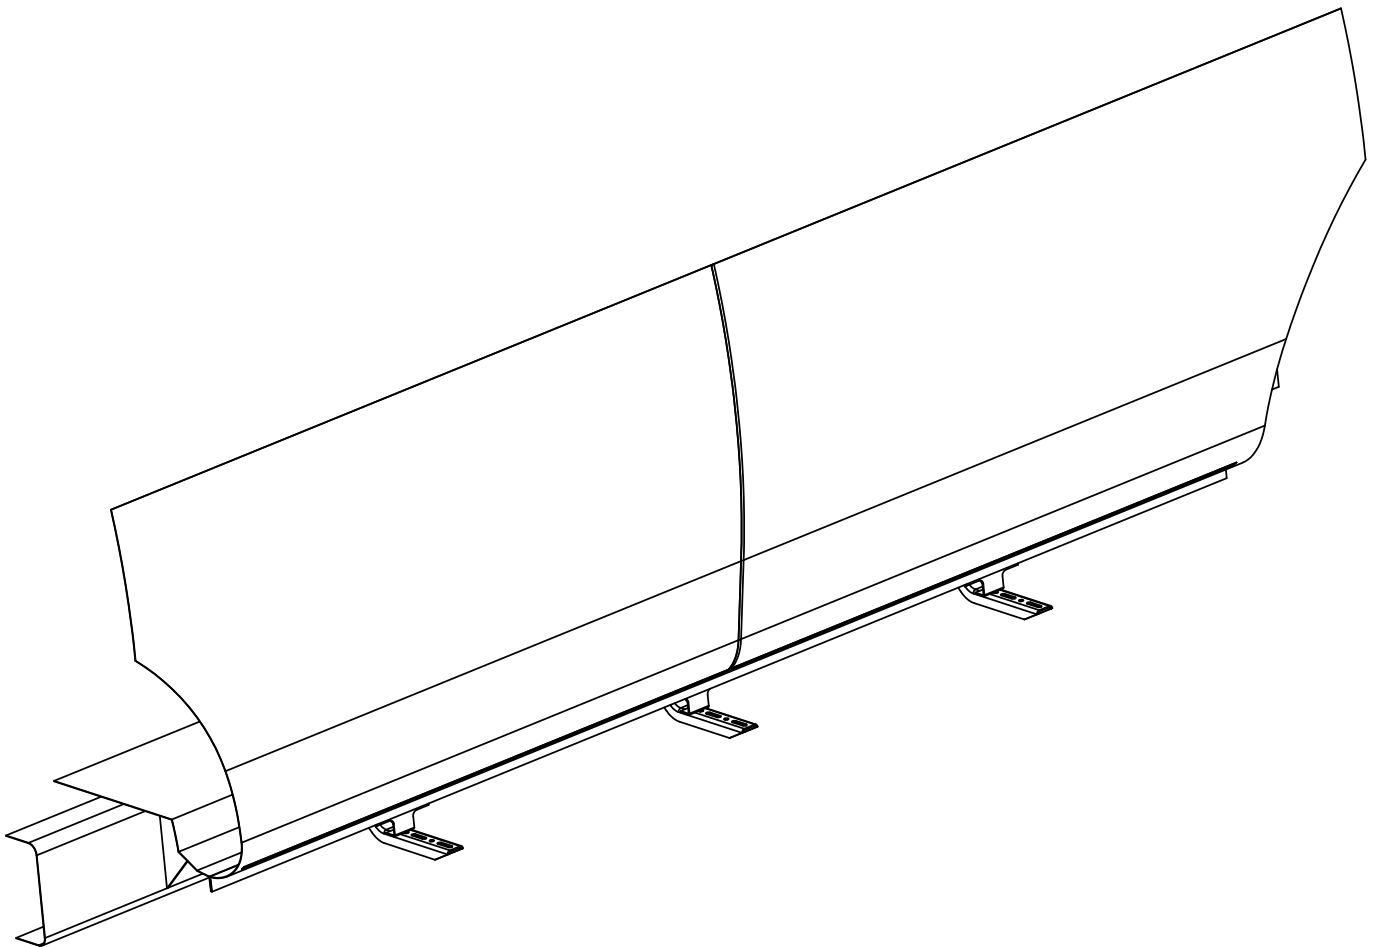

1. Make sure that the harnesses are not caught in other parts and that all the vehicle parts are properly installed.
2. After installation is complete, confirm its operation, according to the owner's operation guide.

1. Avoid the use of automatic "brush-style" car washes.
2. Do not use cleaning solvents of any kind.
3. Wash only with mild soap and water, dry with a clean cloth.
4. Periodically check all components for tightness.
5. Do not stand on running board or EZ bracket while vehicle is in motion.
6. Do not use EZ brackets or running boards to fasten cargo.
7. Do not exceed 350lbs. weight on the EZ brackets.
8. Do not use the EZ brackets as a jacking point for vehicle.

You have purchased one of the many quality products offered by Lund. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instructions d'installation

I-Sheet Number 10332 Rev. C




NÉCESSAIRE EZ BRACKET


Veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer afin de réaliser une installation correcte avec un ajustement optimal.

Pour obtenir de l'assistance technique ou des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-241-7219

Contents

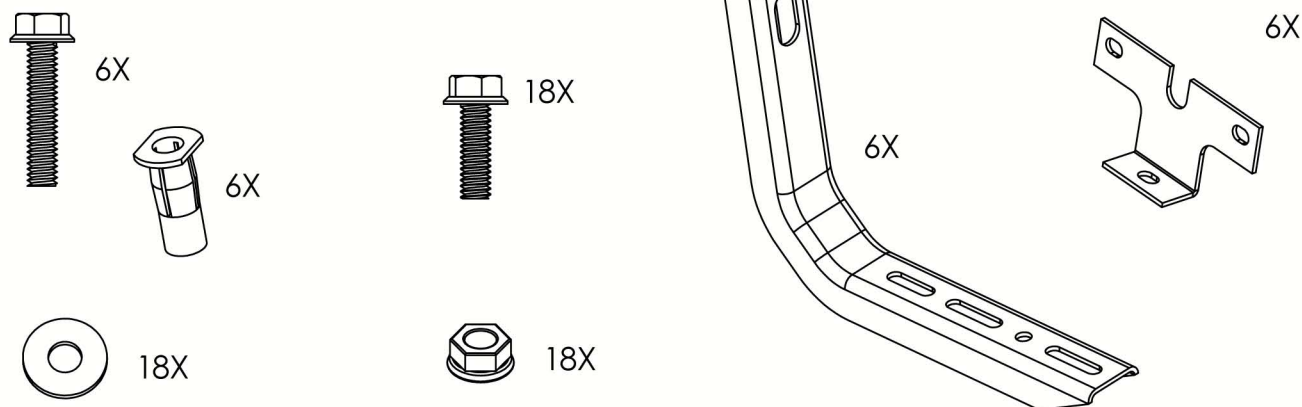

Tools Required

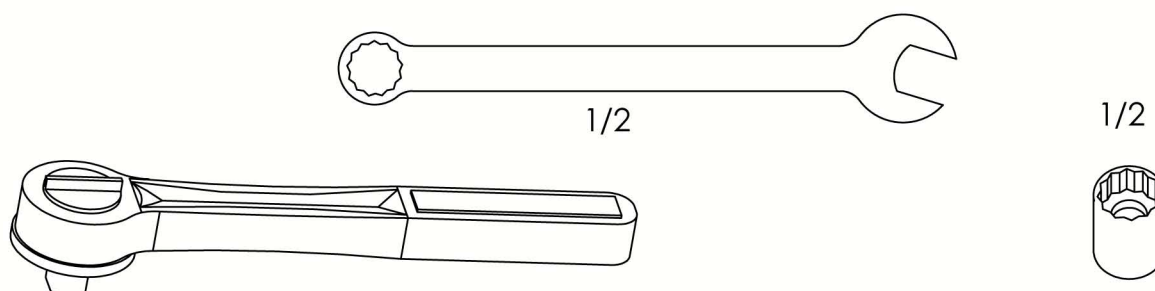

Important


⚠ AVERTISSEMENT/ATTENTION/NOTA

Veuillez lire ce manuel et respecter scrupuleusement les instructions qu'il contient. Le symbole ⚠ et les mots AVERTISSEMENT, ATTENTION et NOTA sont utilisés pour mettre en évidence des renseignements particuliers et ont des significations bien précises. Ces significations s'appliquent à moins que la loi ou la réglementation n'exige que ces mots ne soient utilisés à des fins différentes.

Proceso de instalación


En vehículos con el revestimiento, primero quite el revestimiento apretando los sujetadores plásticos y empujándolo del agujero, sustituya el revestimiento después de instalar soportes.

1

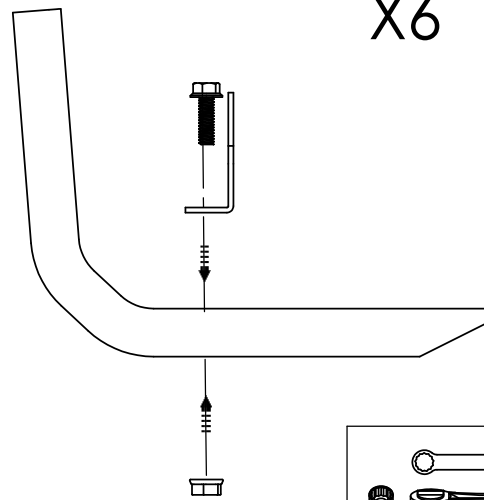


X6


2




X6

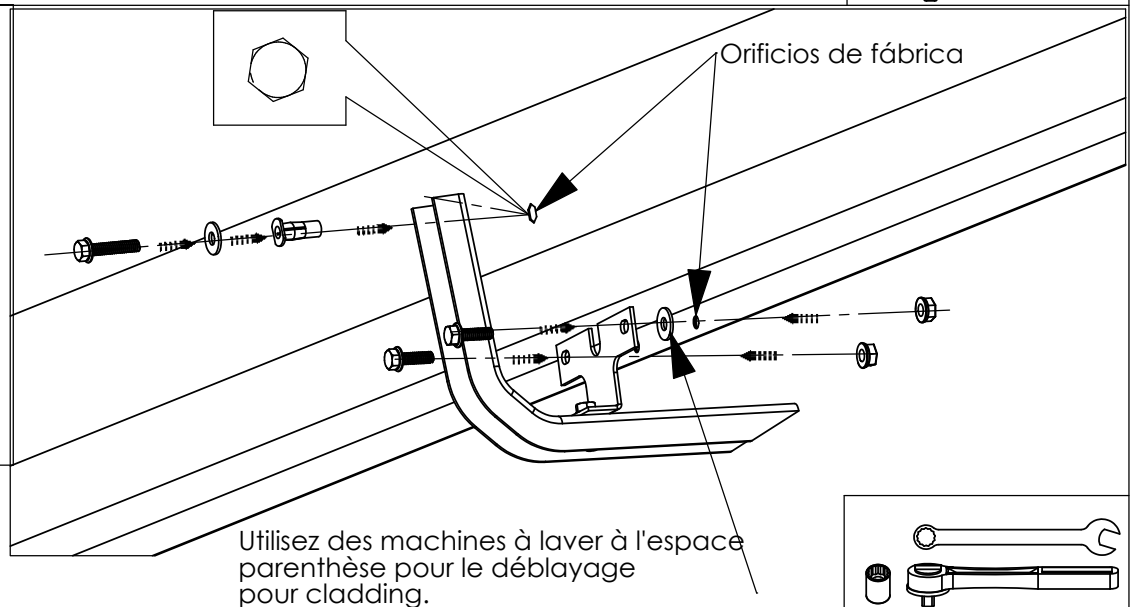

3

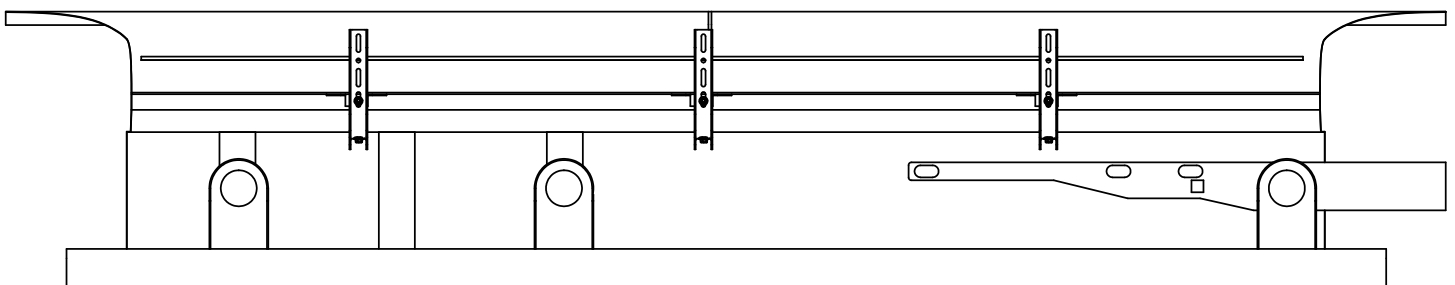

Proceso de instalación

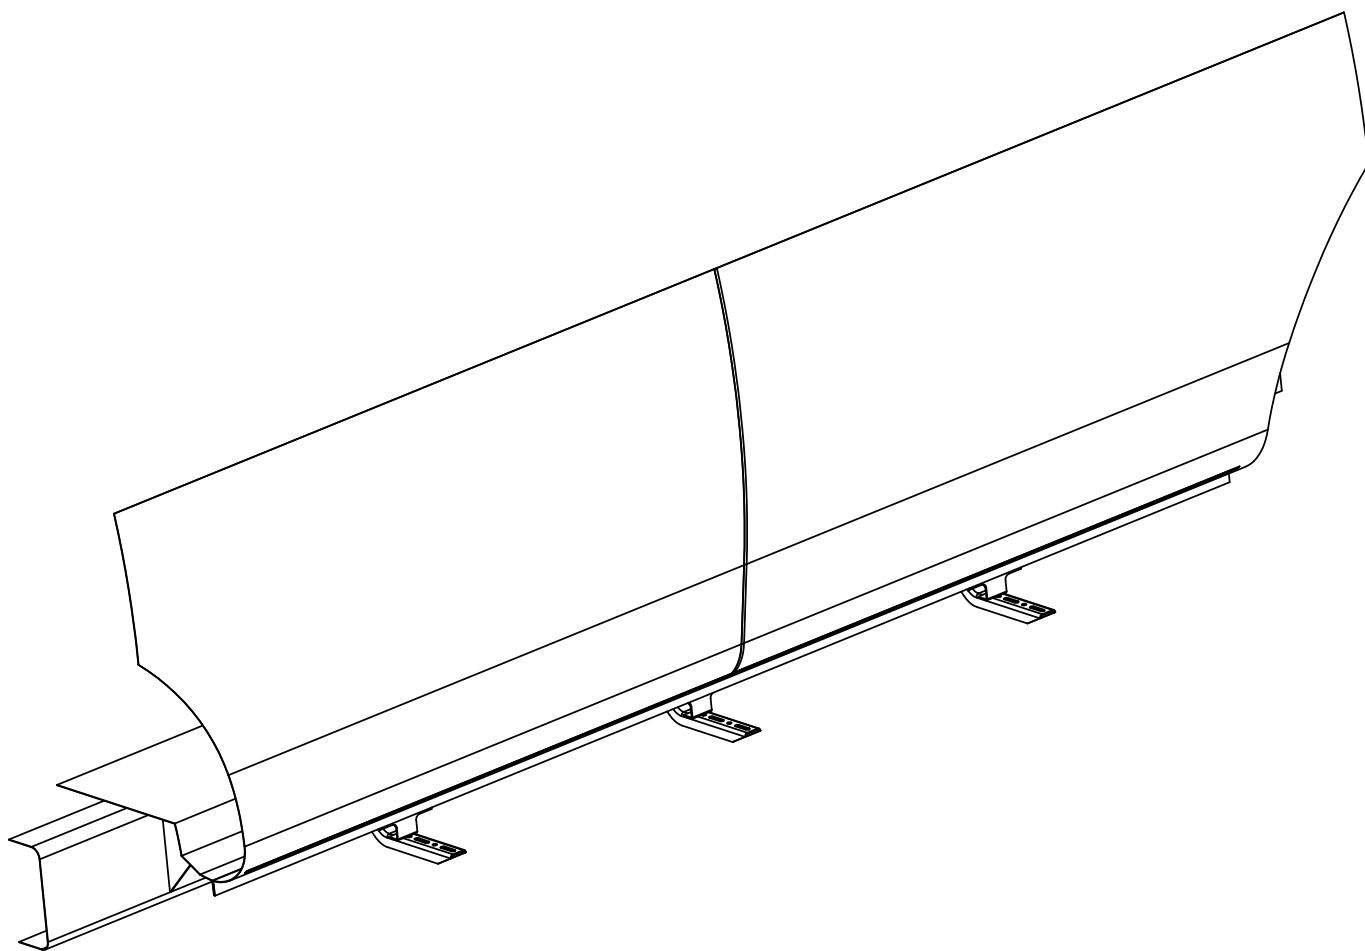

Importante

1. Cerci6rese de que los arneses no se encuentren enganchados con otras piezas y verifique que todas las piezas del veh6culo est6n instaladas correctamente.
2. Una vez que finalice la instalaci6n, pruebe el funcionamiento de conformidad con la gu6a de operaci6n del propietario.



Advertencias

1. No se pare sobre el estribo ni el soporte EZ cuando el veh6culo se encuentra en movimiento.
2. No utilice los soportes EZ ni los estribos para sujetar cargas.
3. No exceda el l6mite de peso de 350 libras (159 kilogramos) en los soportes EZ.
4. No utilice el gato en el 6rea de los soportes EZ para levantar el veh6culo.
5. Evite los servicios de lavado de autom6viles que utilizan cepillos autom6ticos.
6. No utilice productos solventes de ning6n tipo para limpiar los soportes.
7. L6velos con un detergente suave y agua y s6quelos con un pa6o limpio.
8. Controle con regularidad que los componentes se encuentren correctamente ajustados.

Felicitaciones

Ha adquirido uno de los productos de la extensa l6nea de gran calidad de Lund. Nos enorgullece enormemente ofrecerle nuestros productos y deseamos que disfrute su inversi6n durante muchos a6os. Hemos realizado todos los esfuerzos pertinentes para garantizar que el ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalaci6n del producto sean de la m6s alta calidad.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



Instructions d'installation

I-Sheet Number 10332 Rev. C




NÉCESSAIRE EZ BRACKET


Veillez lire toutes les instructions AVANT de commencer afin de réaliser une installation correcte avec un ajustement optimal.

Pour obtenir de l'assistance technique ou des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-241-7219

Contents

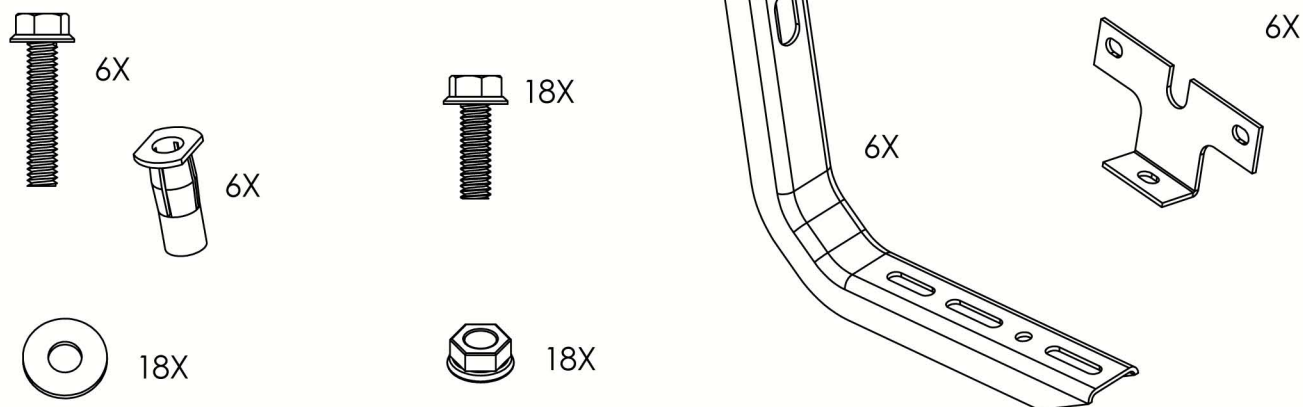

Tools Required

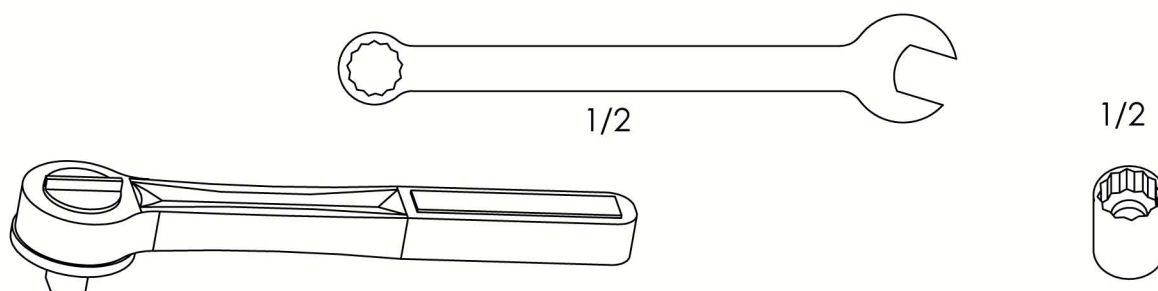

Important

⚠ AVERTISSEMENT/ATTENTION/NOTA


Veillez lire ce manuel et respecter scrupuleusement les instructions qu'il contient. Le symbole ⚠ et les mots AVERTISSEMENT, ATTENTION et NOTA sont utilisés pour mettre en évidence des renseignements particuliers et ont des significations bien précises. Ces significations s'appliquent à moins que la loi ou la réglementation n'exige que ces mots ne soient utilisés à des fins différentes.

Installation Steps


I-10332

Sur les véhicules avec cladding, déménagez d'abord le cladding en serrant le plastique les fermetures et le fait de le pousser du trou, remplacez cladding après le fait d'installer des parenthèses.


1

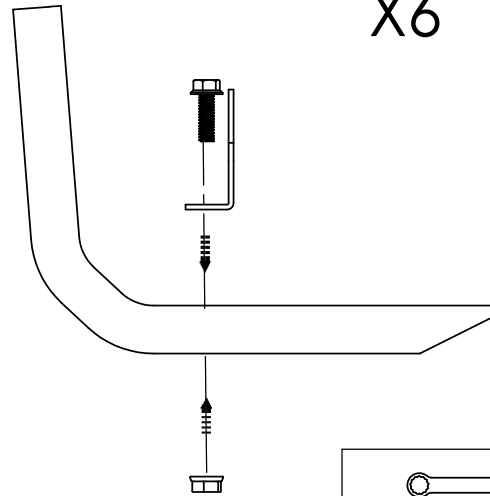


X6



2




X6

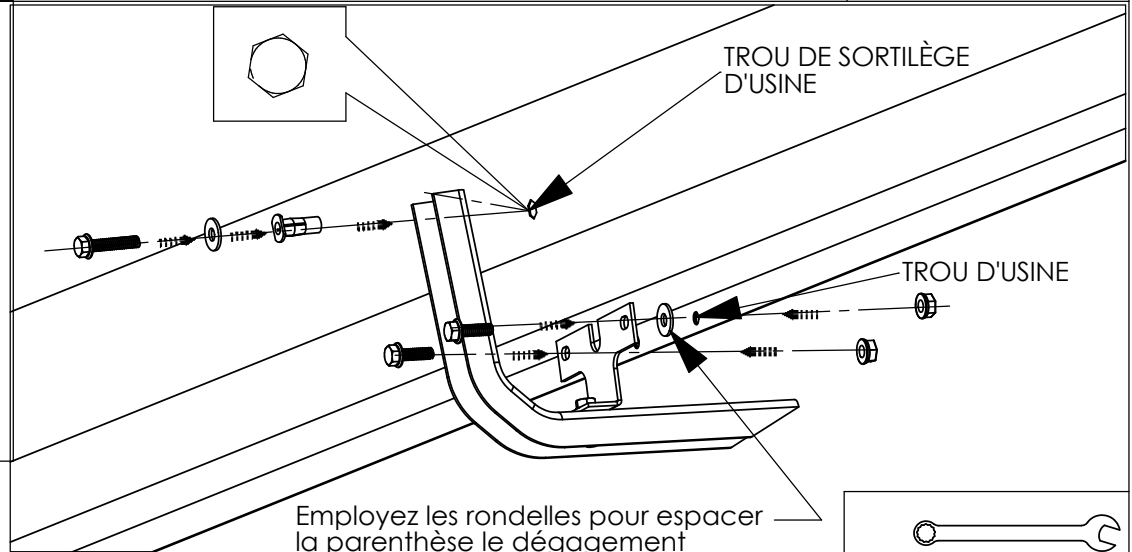


TROU DE SORTILÈGE D'USINE


TROU D'USINE

Employez les rondelles pour espacer la parenthèse le dégagement pour le revêtement.



3

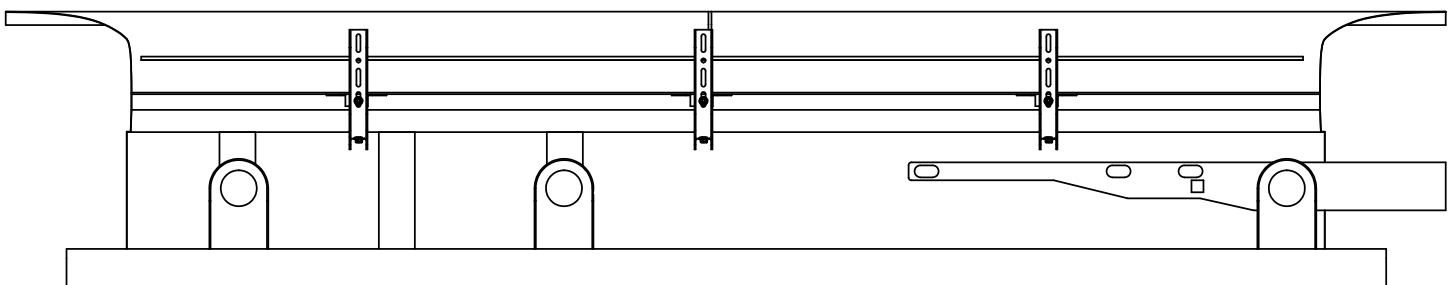

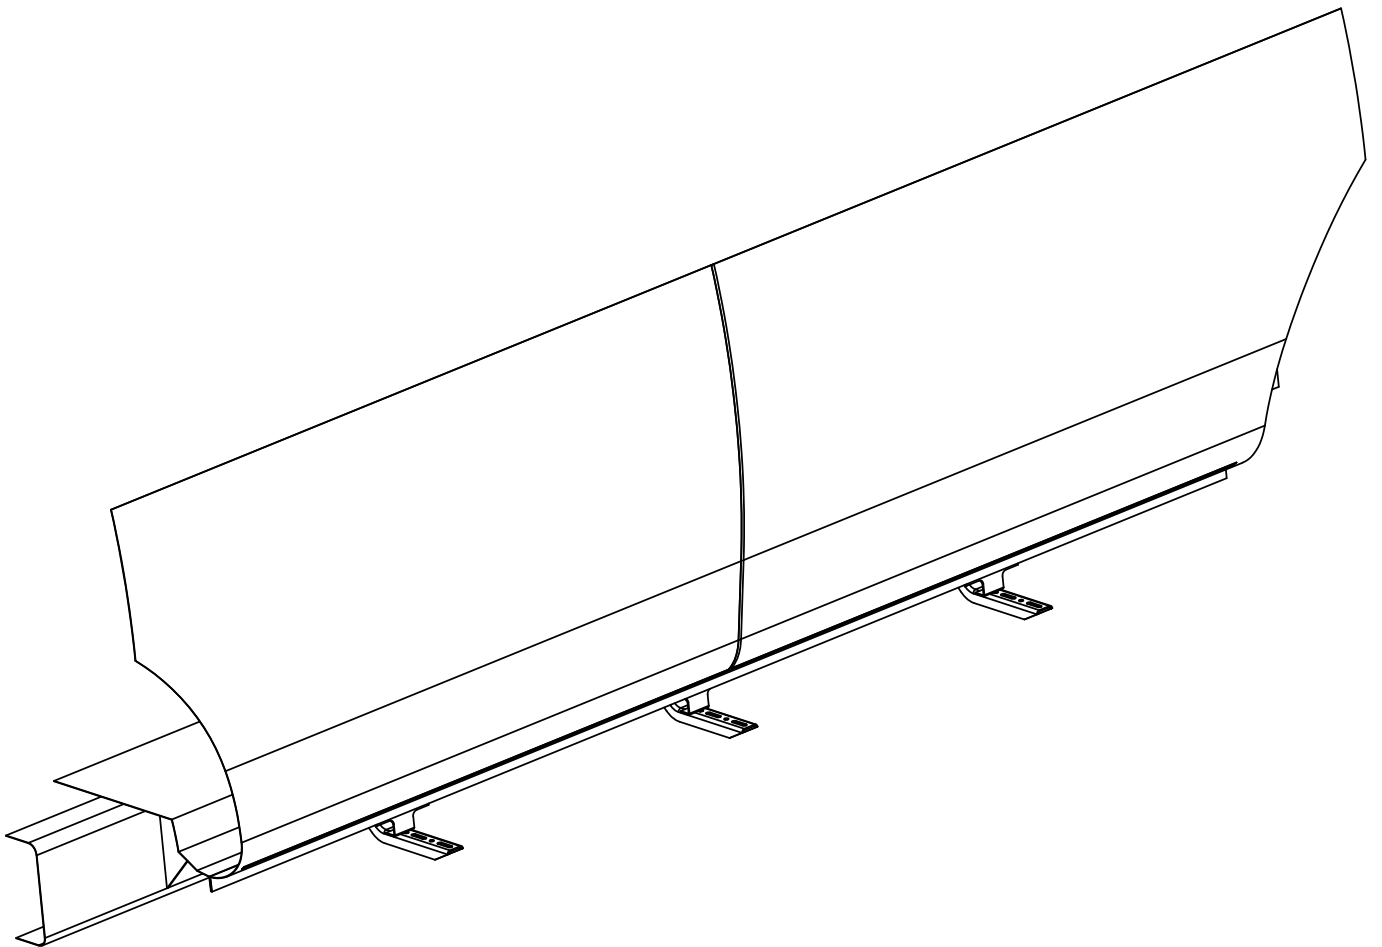









Important

1. Assurez-vous que les harnais ne sont pas attrapés dans d'autres pièces et que toutes pièces de véhicule sont correctement installées.
2. Après l'installation est complète, confirmez son opération, selon le guide de l'opération du propriétaire. Nous avons fait tout effort de s'assurer que votre produit est de bonne qualité en termes d'ajustement, longévité, finition et facilité d'installation.



Warnings

1. Évitez l'utilisation des lavages de voiture automatiques de « balayer-modèle ». 
2. N'employez pas les dissolvants de nettoyage de la sorte. 
3. Lavage seulement avec de l'eau le savon et doux, séchez avec un tissu propre. 
4. Examinez périodiquement tous les composants pour assurer l'étanchéité. 
5. Ne vous tenez pas sur le conseil courant ou la parenthèse d'EZ tandis que le véhicule est dans le mouvement. 
6. N'employez pas les parenthèses d'EZ ou les conseils courants pour attacher la cargaison. 
7. N'excédez pas 350lbs. poids sur les parenthèses d'EZ. 
8. N'utilisez pas les parenthèses d'EZ comme appui de levage pour le véhicule. 

Congratulations

Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous appréciez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons fait tout effort de s'assurer que votre produit est de bonne qualité en termes d'ajustement, longévité, finition et facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.

