

Installation Instructions



I - Sheet Number LUNDRB17 Rev.A

Lund Part# 26510023

26610023

Latitude Nerf Bar for Jeep Wrangler

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Driver Side Running Board

Passenger Side Running Board



Bolt x12



Lock Washer x12



Flat Washer x12



Driver Front Bracket x1



Driver Mid Bracket x1



Driver Rear Bracket x1



Passenger Front Bracket x1




Passenger Mid Bracket x1



Passenger Rear Bracket x1


Tools Required



Ratchet and Extension



Socket Set



Wheel Chocks




Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

Installation Steps **NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.**

Identify the (3) mounting points for each bracket by looking under the passenger side of the vehicle and finding the three (3) locations where the vehicle body is mounted to the frame.

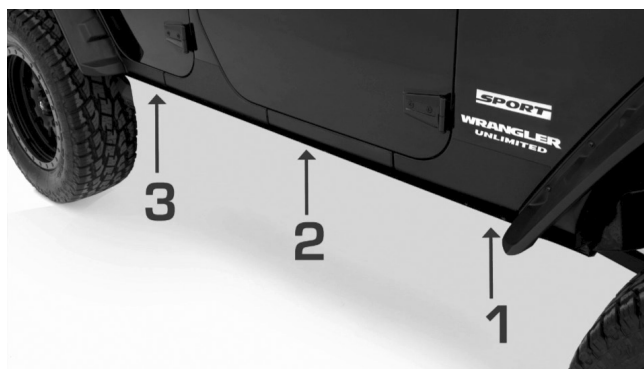

Passenger side front

1


Beginning at the passenger side front (location 1 above), remove the body mount bolt. Repeat at locations 2 and 3 shown above.



2



Position front bracket in place (location 1 above) and reinstall body mount bolt. Repeat for mid and rear brackets (location 2 and 3 above). Do not fully tighten at this time.

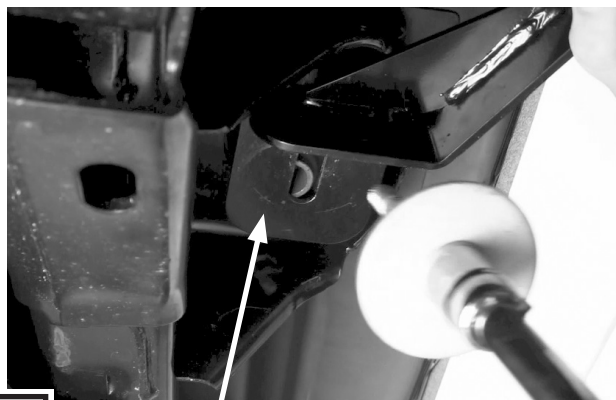

3

Mounting bracket



Position nerf board alongside vehicle. Beginning with the passenger side front (location 1 above) align the two holes in nerf board with the corresponding two holes in bracket. Loosely attach nerf board to brackets using (2) bolts, (2) lock washers, and (2) flat washers. Do not fully tighten at this time.



4

Repeat for remaining mounting locations (location 2 and 3 above).

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Check position of nerf board and ensure it is properly parallel with rocker panel. Adjust as needed.



5

Fully tighten all bolt locations to secure nerf bar to vehicle.



Fully tighten body mount bolts and torque to factory specifications.



Fully tighten bracket mounting bolts.

6

Repeat **Steps 1 thru 6** for driver side.

Inspection After Installation

- Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





Latitude Nerf Bar for Jeep Wrangler

Veillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE : le produit réel peut différer du modèle illustré.



Marchepied côté conducteur



Marchepied côté passager



12 boulons



12 rondelles de blocage



12 rondelles plates



1 supports avant
(conducteur)



1 supports centraux
(conducteur)



1 supports arrière
(conducteur)



1 supports avant
(passager)




1 supports centraux
(passager)



1 supports arrière
(passager)


Outils nécessaires



Clé à cliquet et pièce
de prolongement



Jeu de douilles



Cales



Lunettes de
protection

Passenger Front
Bracket x1

Passenger Mid
Bracket x1

Passenger Rear
Bracket x1


Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballez le kit et identifiez les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Un assistant est recommandé pour aider à bien positionner le marchepied durant l'installation.

Étapes de l'installation

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Identifier les (3) emplacements de montage pour chaque support en regardant sous le véhicule côté passager et en repérant les trois (3) emplacements dans lesquels la carrosserie du véhicule est montée sur le cadre.

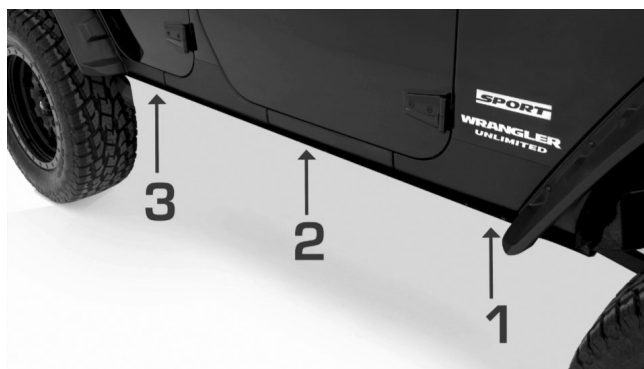

Avant côté passager

1

En commençant par l'avant du côté passager (emplacement 1 ci-dessus), retirer le boulon de support de carrosserie. Répéter la même procédure aux emplacements 2 et 3 illustrés ci-dessus.



2



Mettre le support avant en place (emplacement 1 ci-dessus) et réinstaller le boulon de support de carrosserie. Répéter la même procédure pour les supports centraux et arrière (emplacements 2 et 3 ci-dessus). Ne pas serrer à fond maintenant.



3

Support de fixation



Placer le marchepied nerf à côté du véhicule. En commençant par l'avant du côté passager (emplacement 1 ci-dessus), aligner les deux trous dans le marchepied nerf avec les deux trous correspondants dans le support. Fixer sans trop serrer le marchepied nerf aux supports à l'aide (2) boulons, (2) rondelles de blocage et (2) rondelles plates. Ne pas serrer à fond maintenant.



4

Répéter la même procédure pour les emplacements de montage restants (emplacements 2 et 3 ci-dessus).

Étapes de l'installation

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Vérifier la position du marchepied nerf et s'assurer qu'il est bien parallèle au base de caisse. Ajuster au besoin.



5

Serrer à fond tous les emplacements de boulon pour fixer la barre nerf au véhicule.



Serrer à fond les boulons de support de carrosserie et serrer aux spécifications d'usine.



Serrer à fond les boulons de fixation de support.

6

Répéter les étapes 1 à 6 pour le côté conducteur.

Inspection après l'installation

- Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Latitude Nerf Bar for Jeep Wrangler

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.



Estribo del lado del conductor

Estribo del lado del pasajero



Tornillo x12



Arandela de presión x12



Arandela plana x12



Soporte delantero x1 (conductor)



Soporte medio x1 (conductor)



Soporte posterior x1 (conductor)



Soporte delantero x1 (pasajero)




Soporte medio x1 (pasajero)



Soporte posterior x1 (pasajero)


Herramientas necesarias



Trinquete y extensión



Juego de llaves de vaso



Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad


Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Trabe las ruedas.
- Desembale el juego e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda la asistencia de una persona para ayudar a colocar el estribo correctamente durante la instalación.

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Identifique los (3) puntos de montaje para cada soporte. Para ello, busque debajo del lado del pasajero del vehículo las tres (3) ubicaciones donde la carrocería del vehículo esté montada al bastidor.

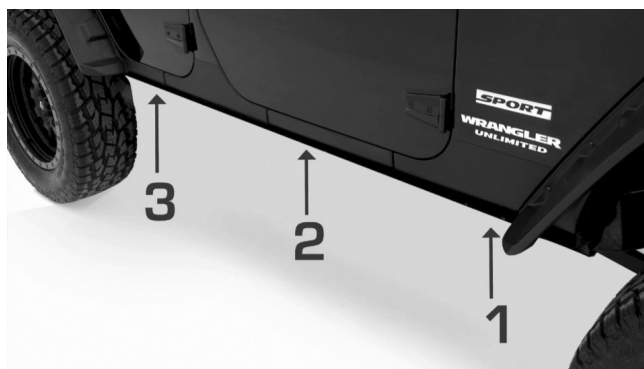

Parte delantera del lado del pasajero

1


Comenzando por la parte delantera del asiento del pasajero (ubicación 1 mostrada anteriormente), retire el tornillo del montaje del cuerpo. Repita el procedimiento en las ubicaciones 2 y 3 mostradas anteriormente.



2



Coloque el soporte delantero en su lugar (ubicación 1 mostrada anteriormente) y vuelva a instalar el tornillo del montaje del cuerpo. Repita el procedimiento para los soportes posteriores y medios (ubicaciones 2 y 3 mostradas anteriormente). No ajuste completamente en este momento.

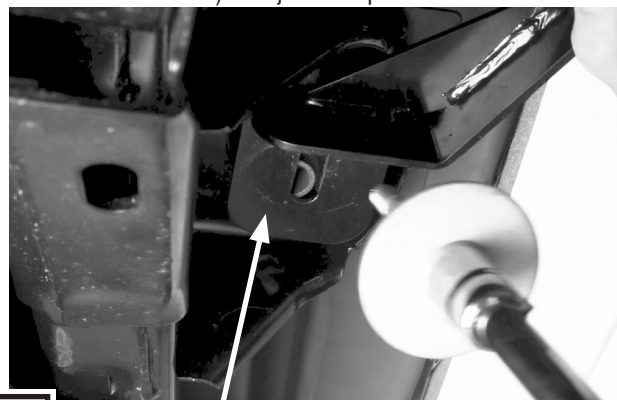

3

Soporte de montaje

Coloque el estribo tubular al lado del vehículo. Comenzando por la parte delantera del asiento del pasajero (ubicación 1 mostrada anteriormente) alinee los dos agujeros en el estribo tubular con los dos agujeros correspondientes en el soporte. Fije ligeramente el estribo tubular a los soportes. Para ello, utilice (2) tornillos, (2) arandelas de presión y (2) arandelas planas. No ajuste completamente en este momento.



4

Repita el procedimiento en las ubicaciones de montaje restantes (ubicaciones 2 y 3 mostradas anteriormente).

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Verifique la posición del estribo tubular y asegúrese de que quede correctamente en paralelo con la carrocería.
Ajuste según sea necesario.



5

Ajuste completamente todos los tornillos para asegurar el estribo tubular al vehículo.



Ajuste completamente los tornillos del montaje del cuerpo y aplique un par de torsión según las especificaciones del fabricante.



Ajuste completamente los tornillos de montaje del soporte.

6

Repita los **pasos 1 al 6** para el lado del conductor.

Inspección después de la instalación

- Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

