

# Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDBF84 Rev.A



## Interceptor™ - Interceptor II™ - Avenger™

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863.**

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Hood shield



Alcohol Pad x1



Screw x2



Washer x2



Clip x2



Protective Film x2




Bump On x4

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Phillips screwdriver


### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Open hood, but do not raise fully.

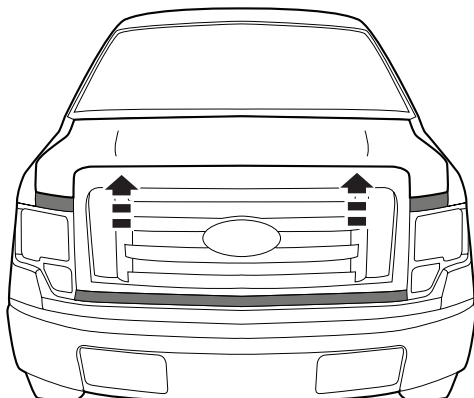

1



Use the alcohol pad to clean the underside of the top portion of the grille

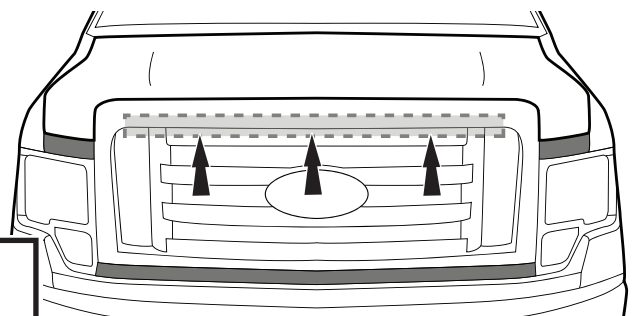


2

## Installation Steps


**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Center the hood shield on the hood. Note the position of the of the holes on the outboard flange and where they align with the hood edges.

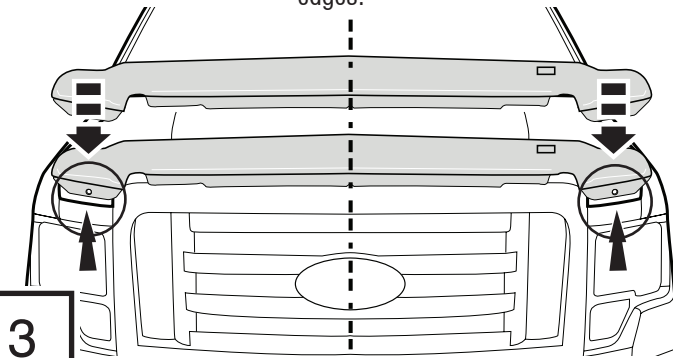

3


Apply a strip of protective film to the hood at BOTH locations that correspond with the holes in the hood shield.

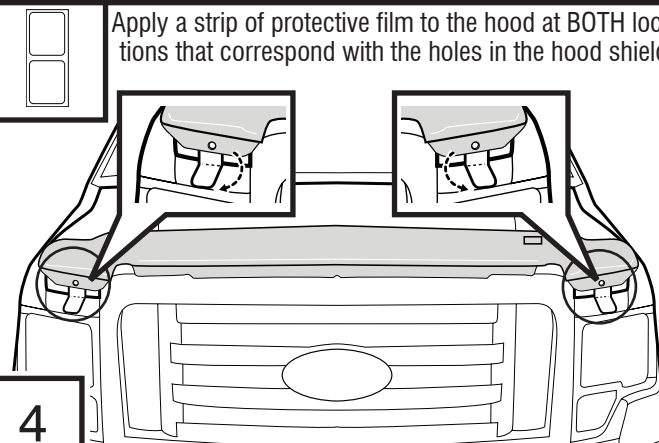

4




Remove hood shield from vehicle. Install (1) bracket at EACH hole location on the shield and attach using (1) screw and (1) washer.

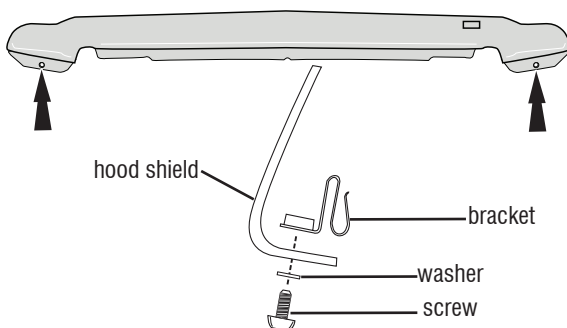

5


**DO NOT OVER TIGHTEN**

Expose 2" (5 cm) of tape liner from EACH end of the middle flange regions. Ensure you can access the free ends of tape liner.

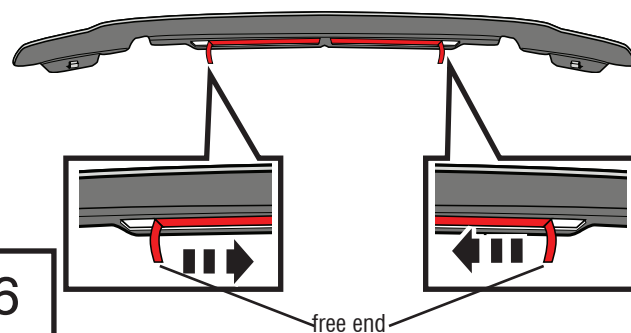


6

Center the hood shield on the hood, carefully allowing the brackets to align with the previously installed protective film. Position center of hood shield UNDER the top rung of the grille.

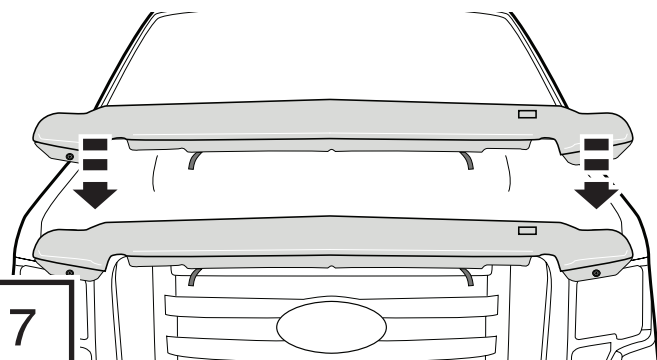


7

Remove remaining tape liner by pulling on free ends. Press firmly on flanges to ensure adhesion of tape to hood surface.

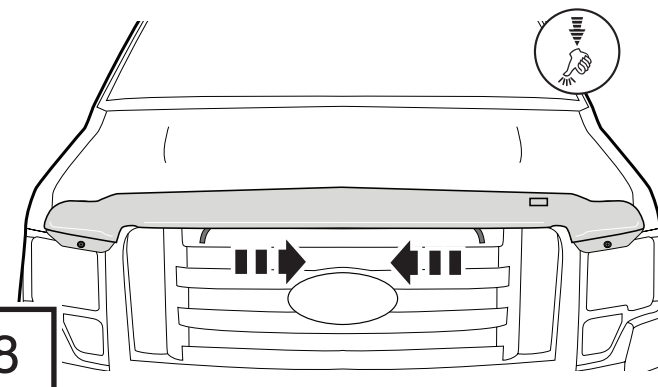


8

Attach the brackets to the hood by sliding them into place over the protective film pieces,

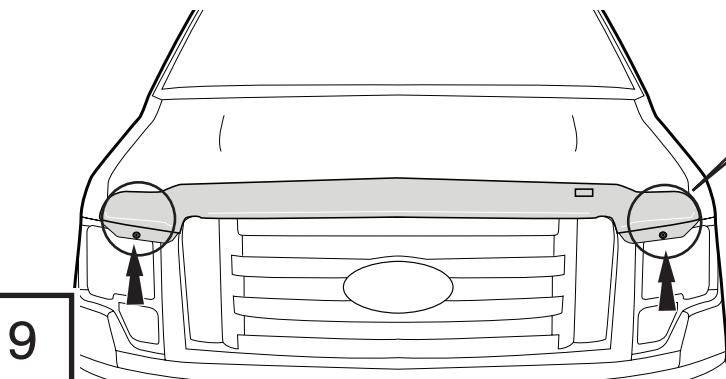

9

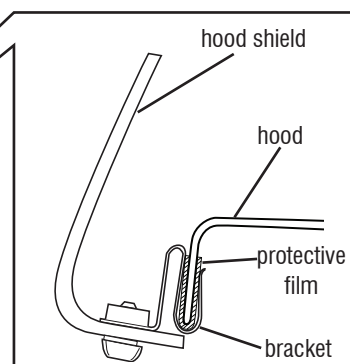


## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Close hood fully.

10

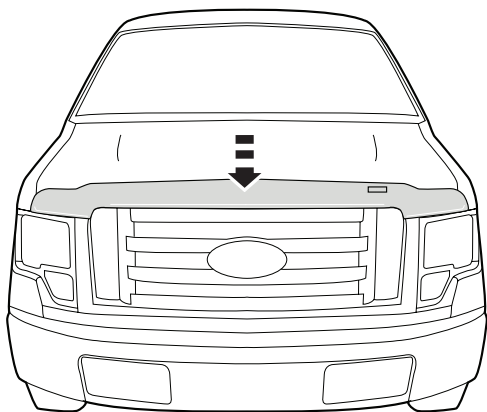

Install bump ons at pre-cleaned locations on the painted hood/fender surface.

11

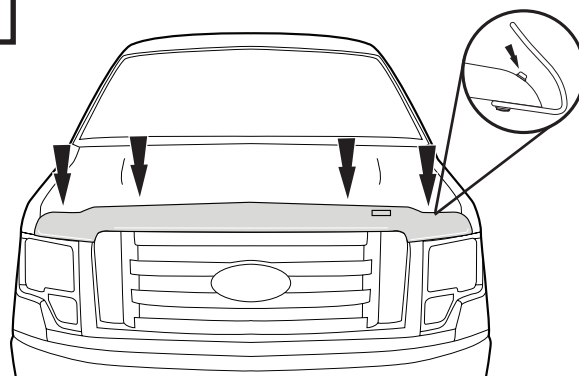

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund<sup>®</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Lund Accessories Division  
4325 Hamilton Mill Rd. Suite 400, Buford, GA 30518  
800-328-5863 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)  
© 2009 Lund International Inc. All rights reserved.  
Lund<sup>®</sup> and the Lund<sup>®</sup> logo are trademarks of Lund, Inc.





## Interceptor™ - Interceptor II™ - Avenger™

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-328-5863.

### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu

**NOTE :** votre produit pourrait différer de l'illustration.



Protecteur pour capot



Lingette imbibée  
d'alcool x1



Vis  
x2



Rondelle  
x2



Attache  
x2



Film  
protecteur x2



Tampon  
x4

### Outils requis



Matériel de  
lavage de la voiture



Chiffon propre



Tournevis  
Phillips


### Préparation avant la peinture / Installation

- Un ajustement d'essai est conseillé pour s'assurer que tout est correctement installé et réglé.
- Vérifiez l'ajustement des pièces avant de peindre car nous n'accepterons pas de retour de pièces modifiées ou peintes.
- Nettoyez et séchez votre véhicule pour éliminer les débris et/ou la saleté de la surface de l'installation.

### Étapes de l'installation

**NOTE :** l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.


Ouvrez le capot, mais ne le relevez pas complètement.

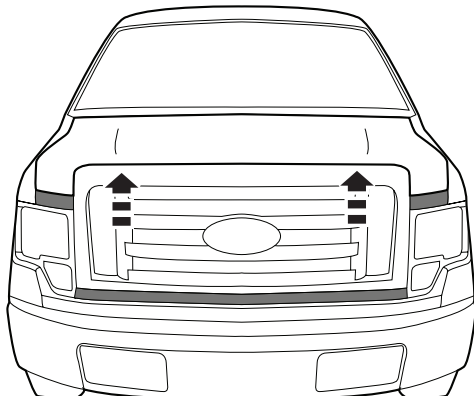

1



À l'aide d'une lingette imbibée d'alcool, nettoyez la face intérieure de la partie supérieure de la grille

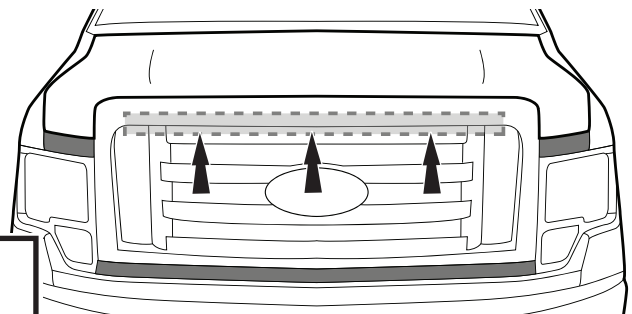


2

## Étapes de l'installation

**NOTE :** l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.


Centrez le protecteur sur le capot. Repérez la position des trous sur le rebord extérieur et vérifiez qu'ils sont bien alignés avec les bords du capot.

3

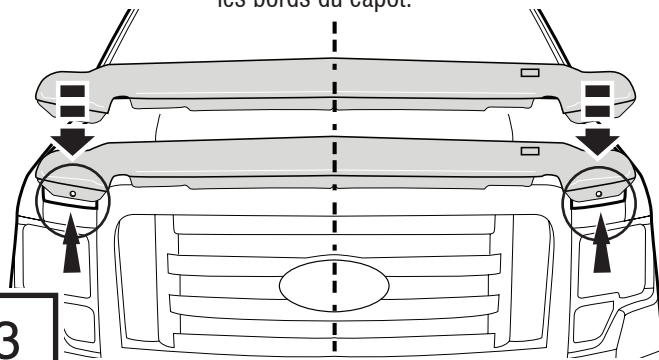


Appliquez une bande du film protecteur sur le capot, au niveau des DEUX trous du protecteur pour capot.

4

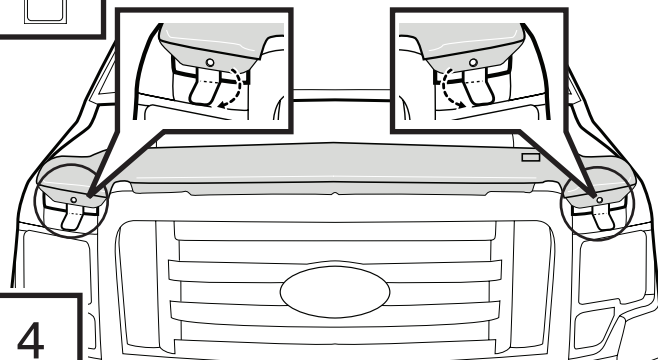

Retirez le protecteur pour capot du véhicule. Installez un (1) support sur CHAQUE trou du protecteur et fixez-le à l'aide d'une (1) vis et d'une (1) rondelle.

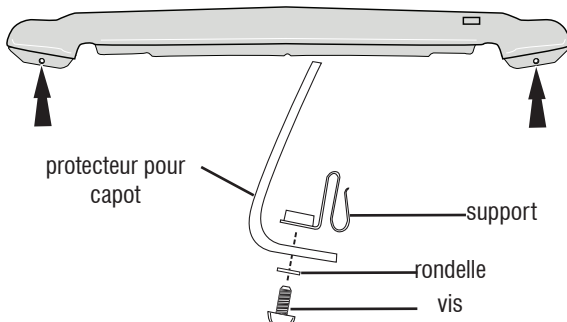


5

**NE PAS SERRER TROP FORT**


Placez avec précaution le protecteur sur le capot et centrez-le en vous assurant que les supports sont bien alignés avec le film protecteur installé antérieurement. Placez le centre du protecteur pour capot SUR l'échelon supérieur de la grille.

7

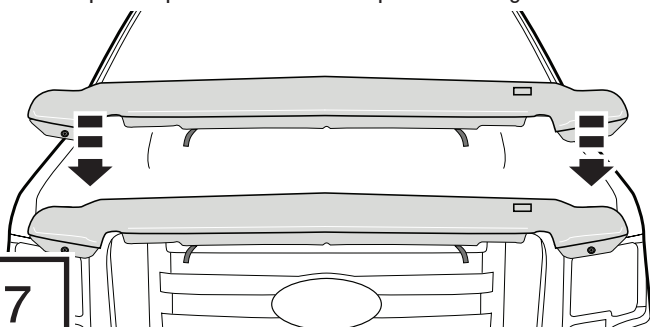


Découpez CHAQUE extrémité de la bande du ruban adhésif situé sur le bord central de 5 cm (2"). Assurez-vous d'avoir un accès aisé aux extrémités de la bande du ruban adhésif.

6

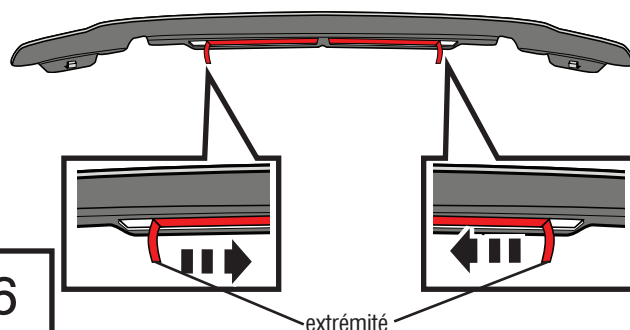



Retirez la bande du ruban adhésif en tirant sur les deux extrémités. Appuyez fermement sur les rebords pour garantir une bonne adhérence du protecteur à la surface du capot.

8

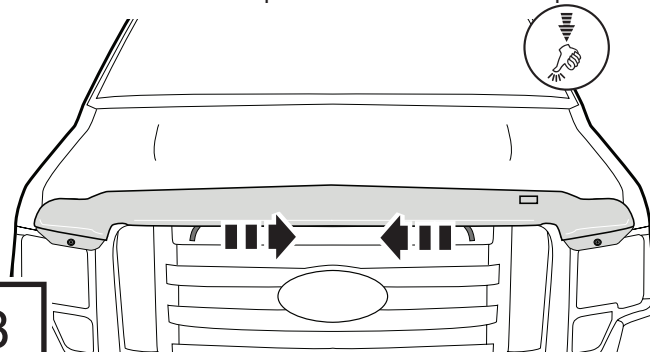


Fixez les supports au capot en les faisant glisser sur les parties du film protecteur.

9

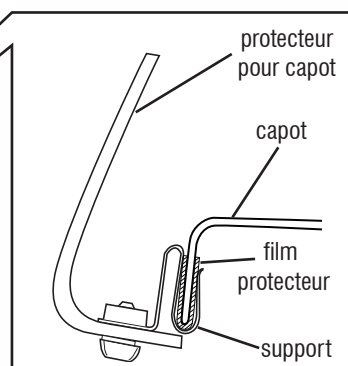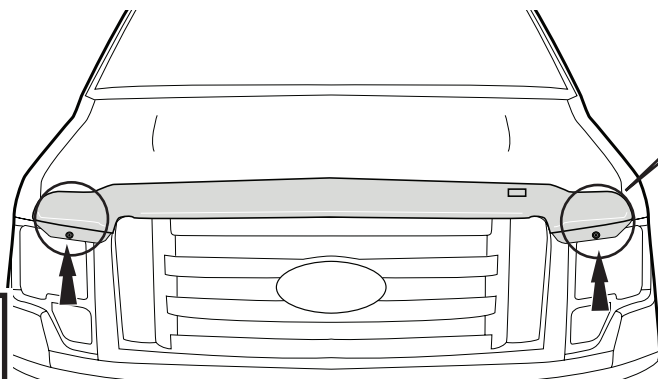

## Étapes de l'installation **NOTE :** l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.


Fermez complètement le capot.

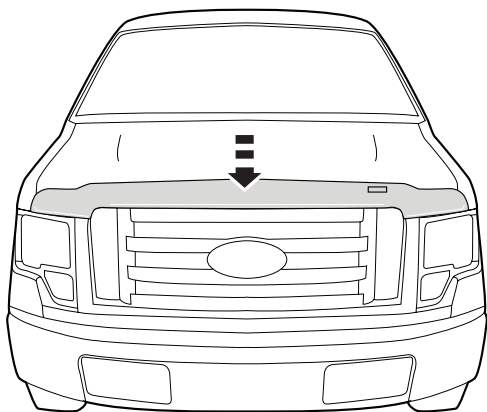

10



Placez les tampons sur les points que vous avez nettoyés sur le dessus du capot (partie centrale et parties latérales).

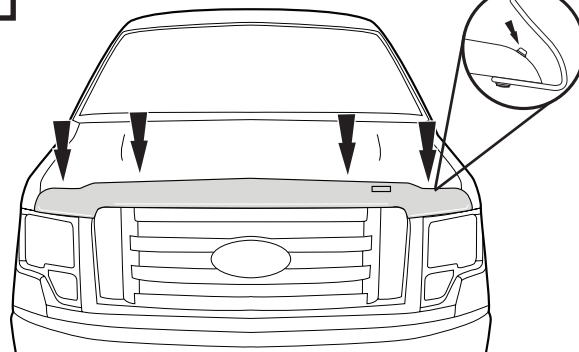

11

## Entretien et nettoyage

- Utilisez uniquement un détergent doux et séchez à l'aide d'un linge propre et sec.

## Félicitations !

Vous venez d'acquérir un des nombreux produits de qualité Lund<sup>®</sup> proposés par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous pourrez profiter de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International, Lund Accessories Division  
4325 Hamilton Mill Rd., Suite 400, Buford, GA 30518  
800-328-5863 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2009 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund<sup>™</sup>, et le logo Lund<sup>™</sup> sont des marques déposées de Lund International, Inc.





## Interceptor™ - Interceptor II™ - Avenger™

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-328-5863.

### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido

**NOTA:** El producto real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Protector de capó



Almohadilla con alcohol  
x1



Tornillos  
x2



Arandela  
x2



Clip  
x2



Capa protectora  
x2



Soportes  
x4

### Herramientas necesarias



Elementos de limpieza  
para el auto



Toalla limpia



Destornillador  
Phillips


### Preparación antes de pintar/instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para garantizar el posicionamiento y ajuste adecuado.
- Verifique el ajuste de las partes antes de pintarlas ya que no se aceptará la devolución de partes modificadas o pintadas.
- Lave y seque su vehículo para quitar todo resto y/o suciedad del área de instalación.

### Pasos para la instalación

**NOTA:** La aplicación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Abra el capó, pero no lo levante por completo.

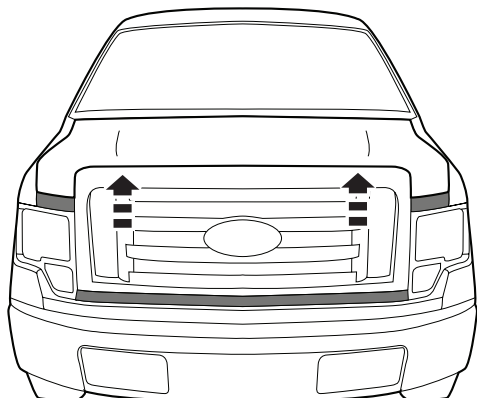

1



Utilice la almohadilla con alcohol para limpiar la parte inferior de la porción superior de la parrilla

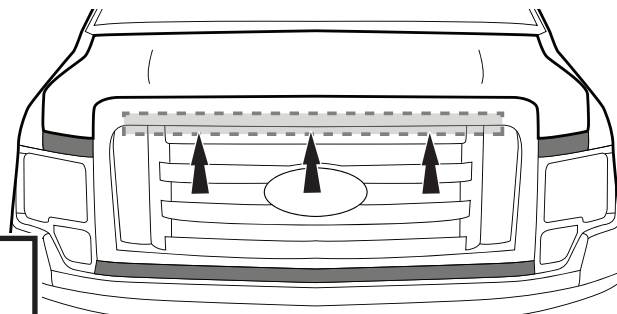


2

## Pasos para la instalación

**NOTA:** La aplicación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Centre el protector en el capó. Verifique la posición de los agujeros en las aletas exteriores y dónde se alinean con los bordes del capó.

3


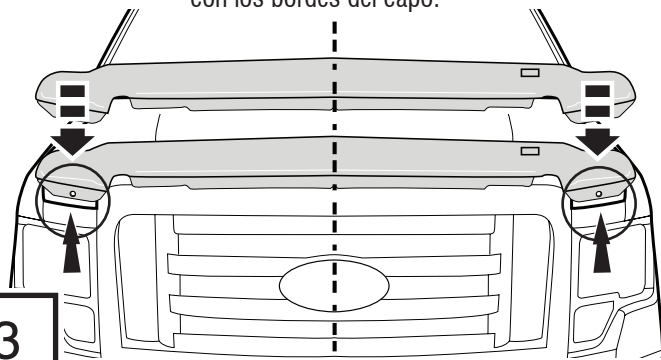


Aplique una tira de capa protectora en el capó en los DOS sitios que corresponden con los agujeros en el protector del capó.

4

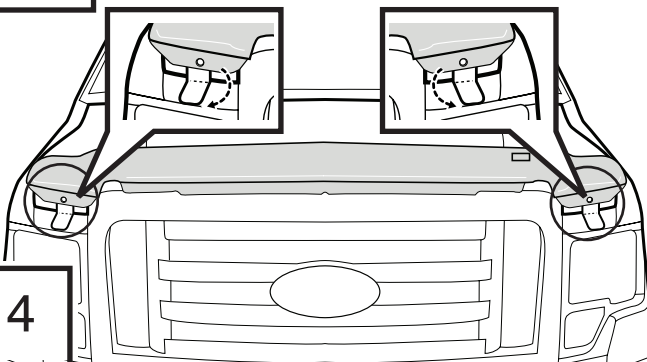


Quite el protector del capó del vehículo. Instale (1) sostenedor en CADA agujero del protector y ajústelo utilizando (1) tornillo y (1) lavadora.

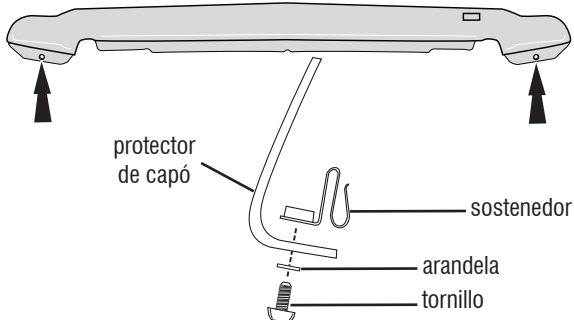

5

**NO LO AJUSTE DEMASIADO**


Centre el protector en el capó, permitiendo que los sostenedores se alineen cuidadosamente con la capa protectora previamente instalada. Ubique el centro del protector del capó **DEBAJO** del peldaño superior de la parrilla.

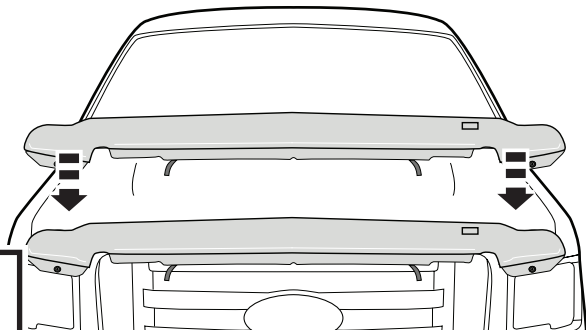

7


Exponga 2" (5 cm) de la cinta protectora de CADA extremo de las aletas del medio. Asegúrese de poder acceder a los extremos sueltos de la cinta protectora.

6

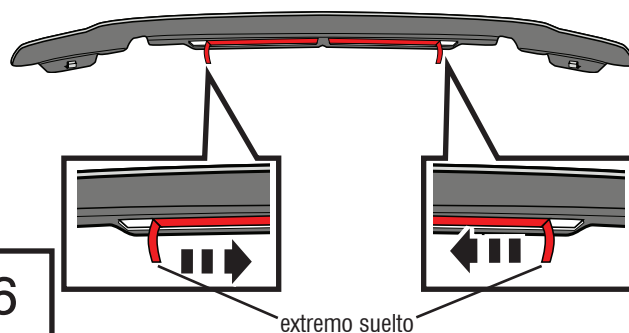



Quite la cinta protectora restante tirando desde los extremos sueltos. Presione firmemente las aletas para asegurar la adhesión de la cinta a la superficie del capó.

8

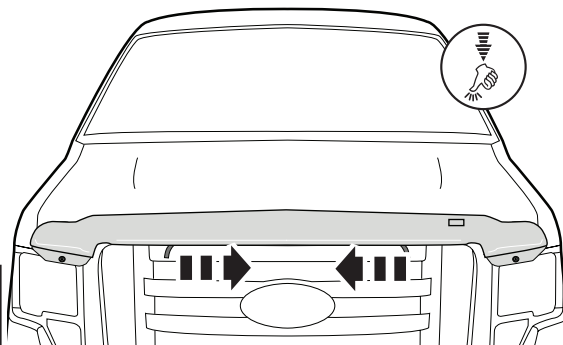

Ajuste los sostenedores al capó deslizándolos a su lugar sobre las piezas de la capa protectora,

9

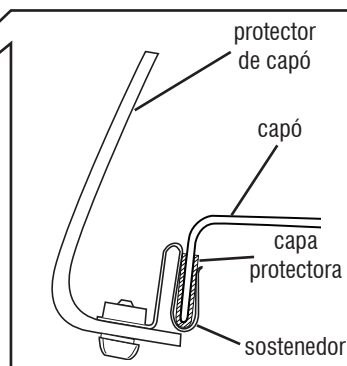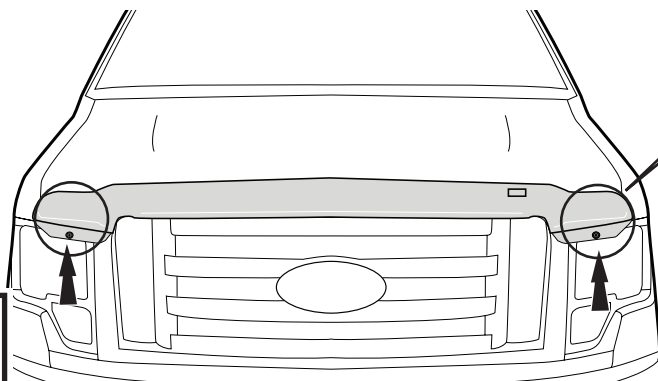




## Pasos para la instalación

**NOTA:** La aplicación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Cierre el capó por completo.

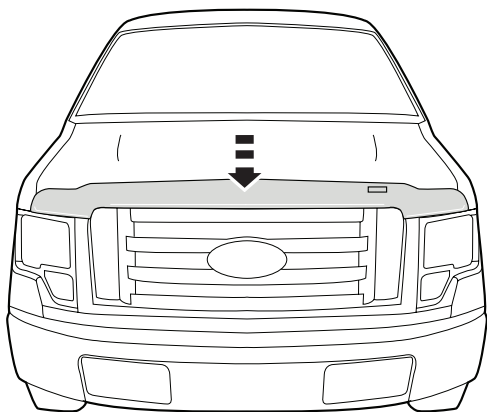

10



Instale los soportes en los sitios previamente limpios del capó pintado/de la superficie del guardabarros.

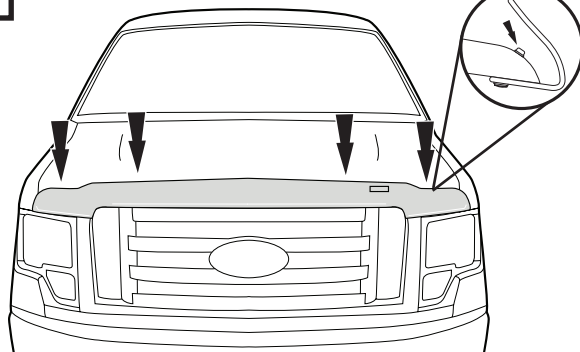

11

## Cuidado y limpieza

- Lave sólo con jabón neutro y seque con un trapo limpio.

## ¡Felicitaciones!

Ha comprado uno de los tantos productos de calidad de la marca Lund<sup>®</sup> ofrecidos por Lund International, Inc. Estamos sumamente orgullosos de nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción con su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar que su producto sea de máxima calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division  
4325 Hamilton Mill Rd., Buford, GA 30518

800-328-5863 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2009 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund<sup>™</sup>, el logo y el logo de Lund<sup>™</sup> son marcas comerciales de Lund, Inc.

