

Installation Instructions

I - Sheet Number WV68 Rev.B



Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor




Alcohol Pad x2




Tape tabs x4

Contents - 4 Piece Set



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Rear Driver
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x4



Tape tabs x8

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel




Putty knife

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Completely lower drivers side window.

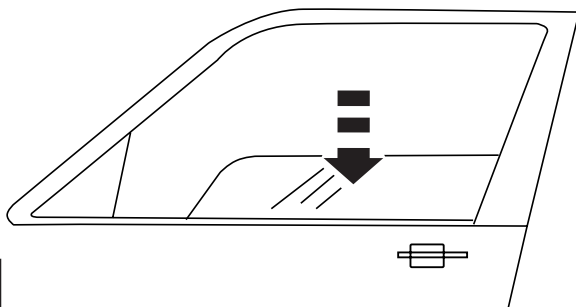


1



2

Use a putty knife to pull out the rubber window channel to the extent shown. Clean **INSIDE** the window channel with an alcohol pad and dry with a clean cloth.

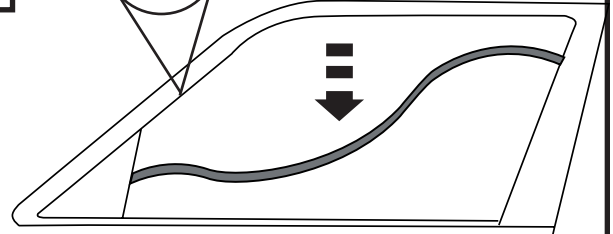


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Alcohol
Pad


Clean the visor flange with an alcohol pad and apply tape tabs to the flanges as shown.

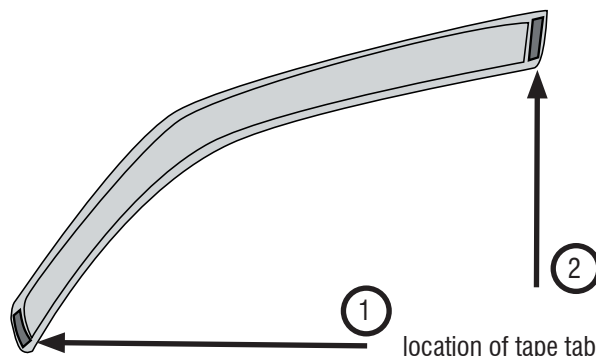

3

location of tape tab


Remove the orange tape liner from tape tabs. Insert the visor into the window channel and lightly pull towards the outside of the vehicle. Verify placement before proceeding. Replace the rubber window channel.

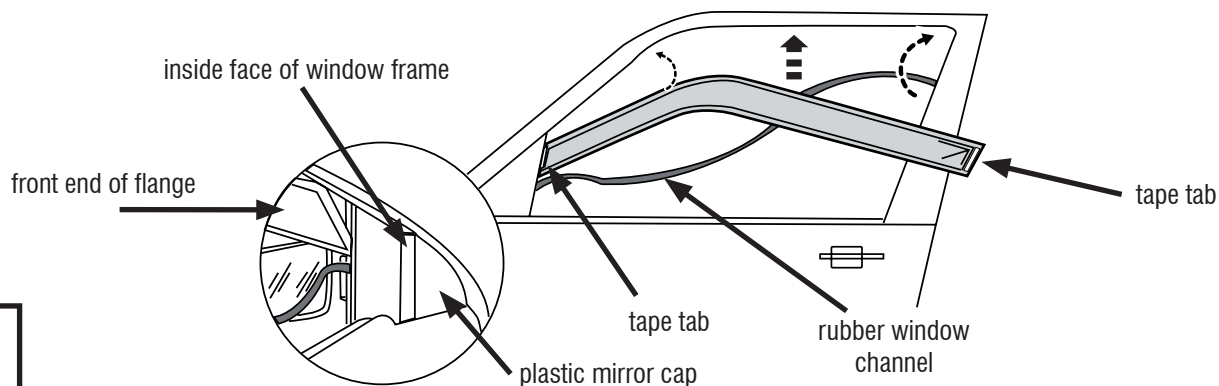

4

4 Piece Set

The rear visor installs utilizing the same procedure as above.

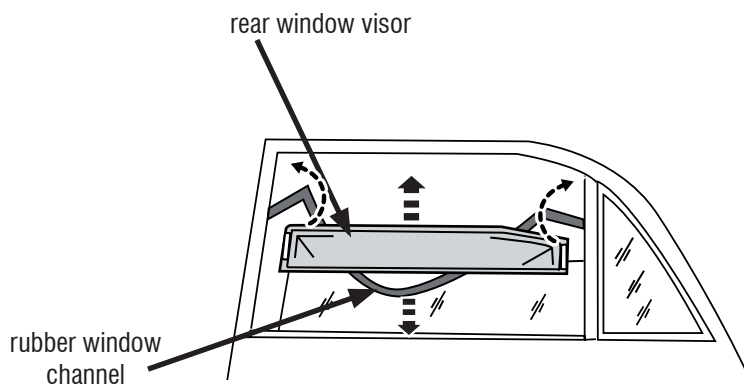

5

Repeat Steps 1-5 for opposite side.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





AUTO VENTSHADE™

Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Tampons à l'alcool (2)



attachez du ruban adhésif aux étiquettes (4)

Contenu - Ensemble 4 pièces




Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Visière arrière côté conducteur



Visière arrière côté passager



Tampons à l'alcool (4)



attachez du ruban adhésif aux étiquettes (8)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre



Couteau de mastic


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Abaisser complètement la glace côté conducteur.

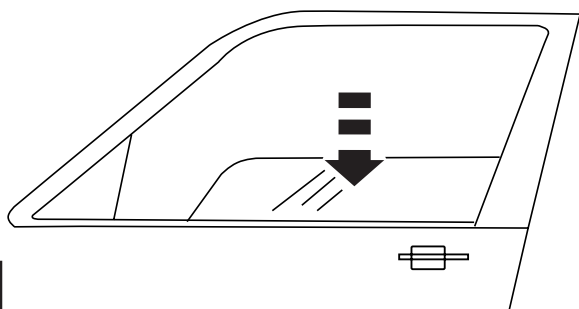


1



2

À l'aide d'un couteau à mastiquer, faire sortir la glissière en caoutchouc de la glace jusqu'au point illustré. Nettoyer l'**INTÉRIEUR** de la glissière de la glace avec un tampon à l'alcool et le sécher avec un chiffon propre.

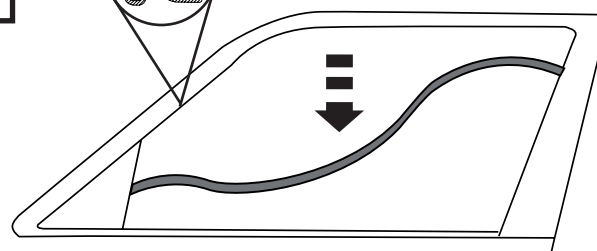


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Alcohol
Pad


Nettoyer le rebord de la visière avec un tampon à l'alcool et appliquer les languettes de ruban adhésif sur les rebords, comme illustré.

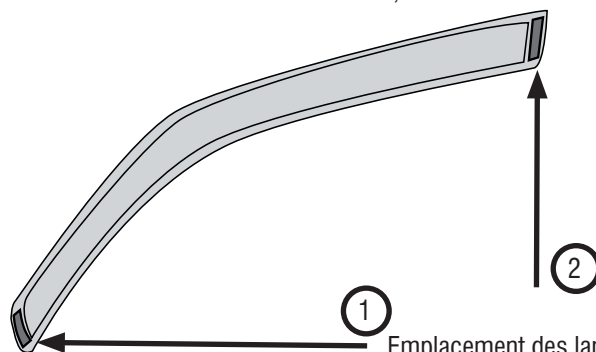

3

Emplacement des languettes de ruban adhésif

Retirer la protection d'adhésif orange des languettes de ruban adhésif. Insérer la visière dans la glissière de glace et la tirer légèrement vers l'extérieur du véhicule. Vérifier son placement avant de continuer. Remettre en place la glissière en caoutchouc de la glace.

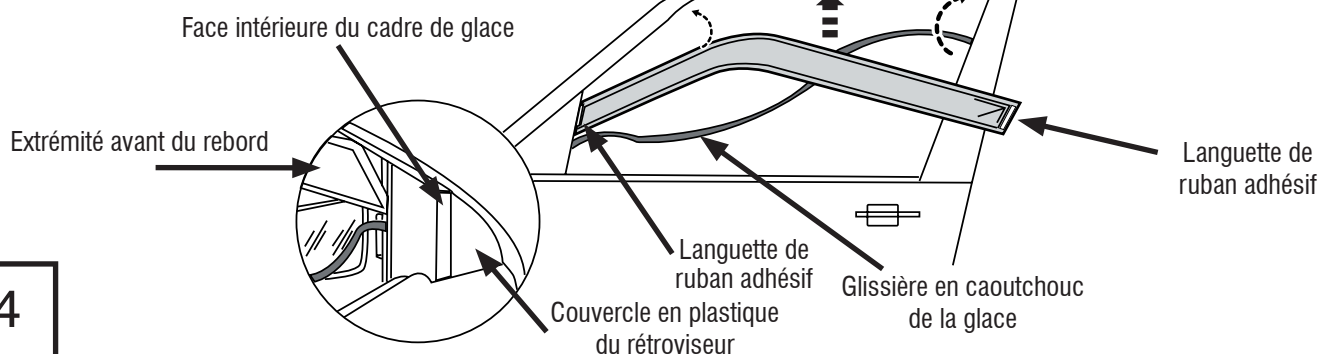


4

Ensemble 4 pièces

La visière arrière doit être mise en place suivant la même procédure que celle décrite ci-dessus.

Visière de glace arrière

Glissière en caoutchouc
de la glace

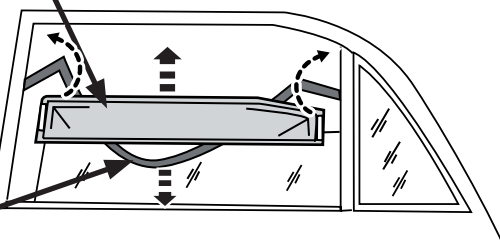

5

Répéter les étapes 1 à 5 pour le côté opposé.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.


Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante




Paños esterilizados x 2




Grabe las lengüetas x4

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados x 4



Grabe las lengüetas x8

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Cuchillo de la masilla


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Baje completamente la ventanilla del conductor.

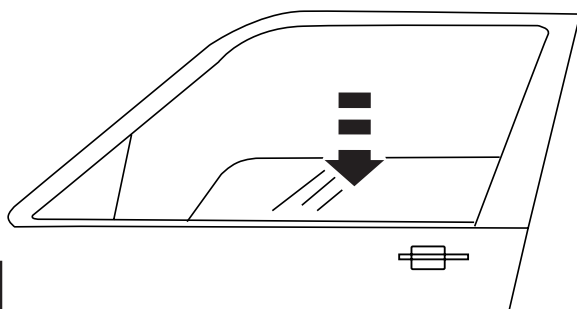


1



2

Utilice una espátula para quitar el canal de goma de la ventanilla hasta donde se indica. Limpie el **INTERIOR** del canal de la ventanilla con un paño esterilizado y séquelo con un paño seco.

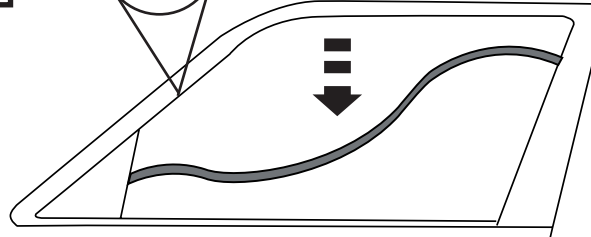


Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Alcohol
Pad

Limpie el reborde de la visera con un paño esterilizado y coloque las tiras adhesivas en los rebordes como se indica.

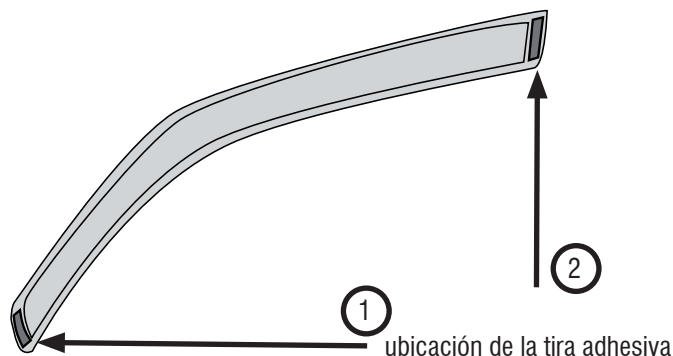

3

Quite la cinta protectora naranja de las tiras adhesivas. Inserte la visera dentro del canal de la ventanilla y tire suavemente hacia el exterior del vehículo. Verifique el lugar de colocación antes de continuar. Vuelva a colocar el canal de goma de la ventanilla.

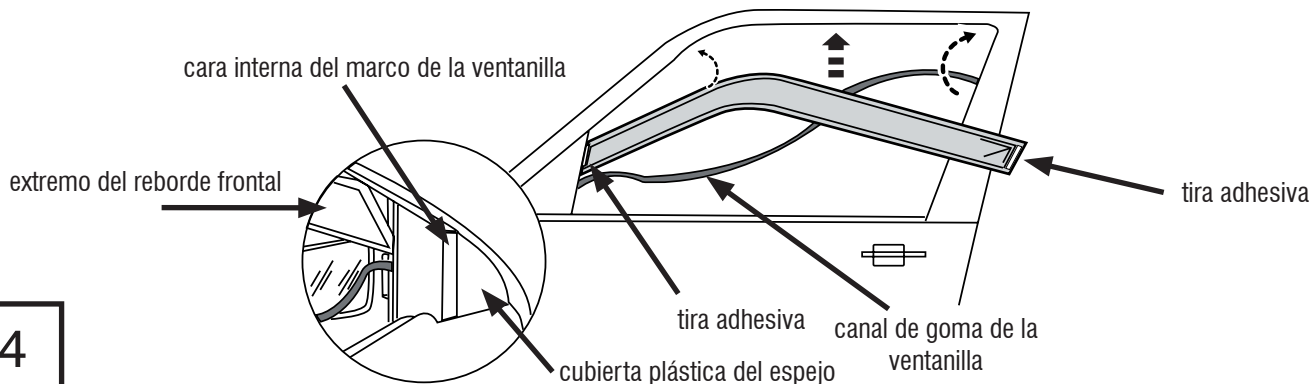


4

Juego de cuatro piezas

La visera trasera se instala siguiendo el procedimiento anterior.

visera de la ventanilla trasera

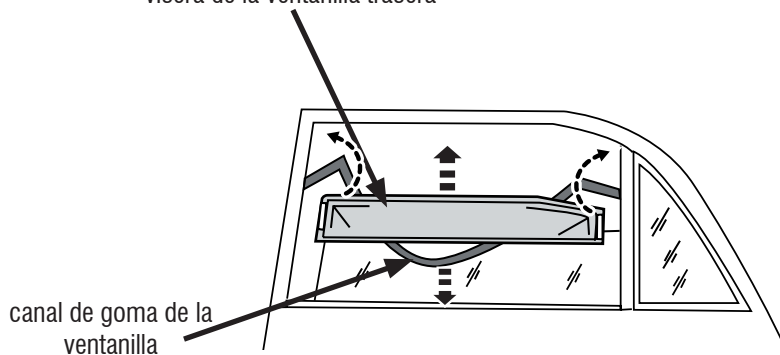

5

Repita los **pasos 1 al 5** para el otro lado.

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

