

LUND TrailBack™ Running Board


For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information


- ⚠ WARNING:**
- To be used with Lund branded products only.
 - Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
 - Do not exceed 350 lbs. weight on the Lund EZ bracket system.
 - Do not use the Lund EZ bracket system as a jacking point for vehicle.
 - Do not use Lund EZ bracket system or running boards to fasten cargo.
 - Periodically check all components for tightness.
- ⚠ CAUTION:**
- Be sure to wear safety glasses while installing Lund EZ bracket system.
 - When using power tools read and understand all operating instructions.

Contents

Note: Not all fasteners are used in every kit.

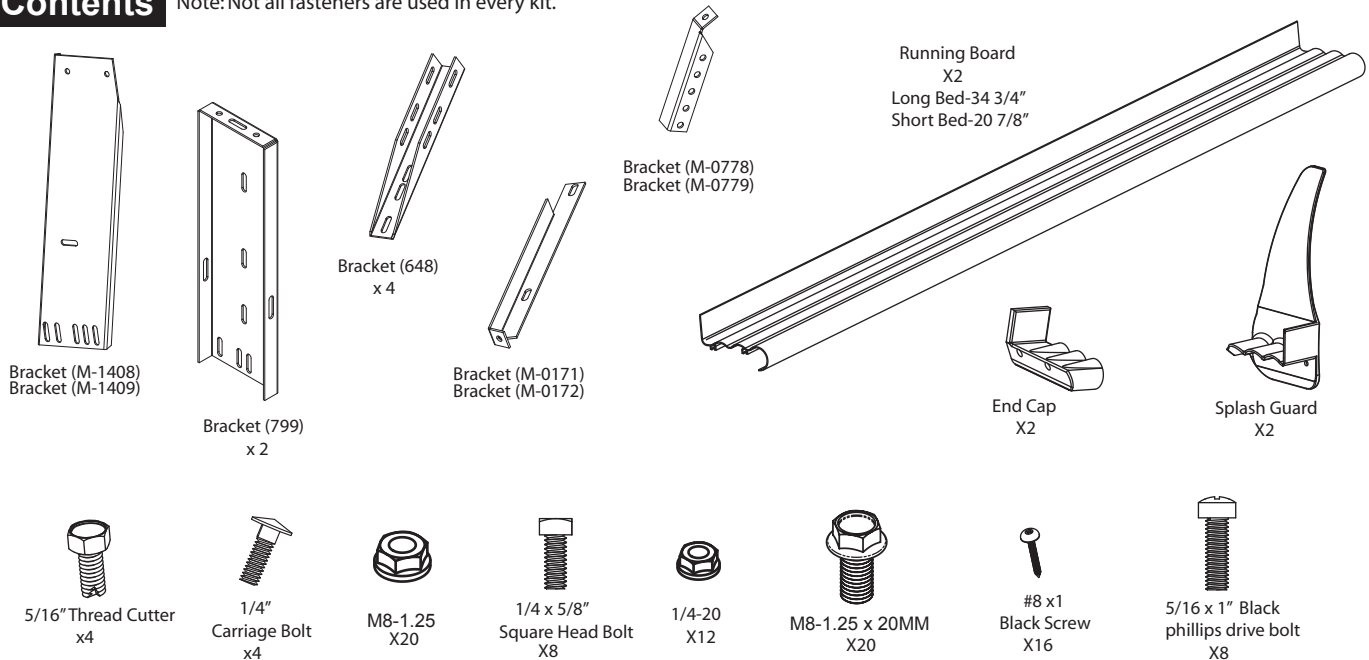

Tools Required


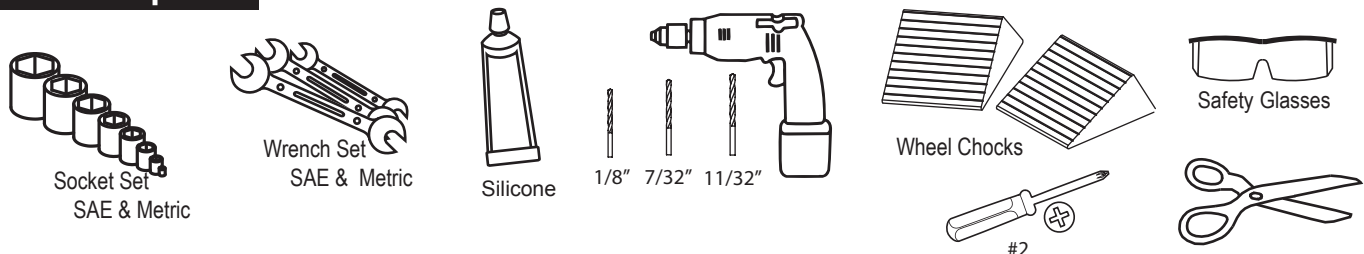


Preparation Before Installation


1. Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.
2. Chock one wheel on both sides with wheel chocks.
3. Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions above.

Installation Steps

Locate cross members behind the wheel wells for bracket locations.

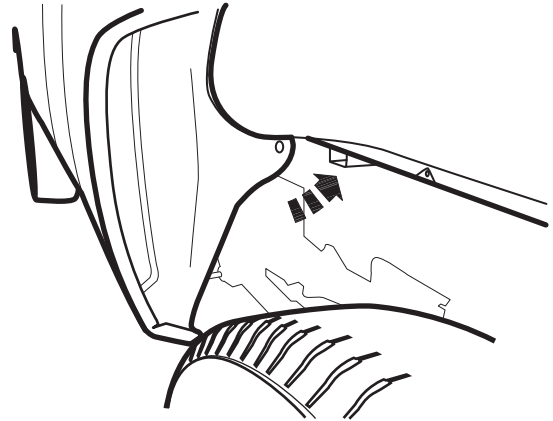
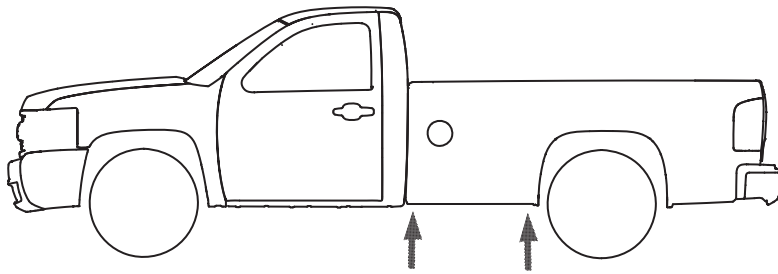


1

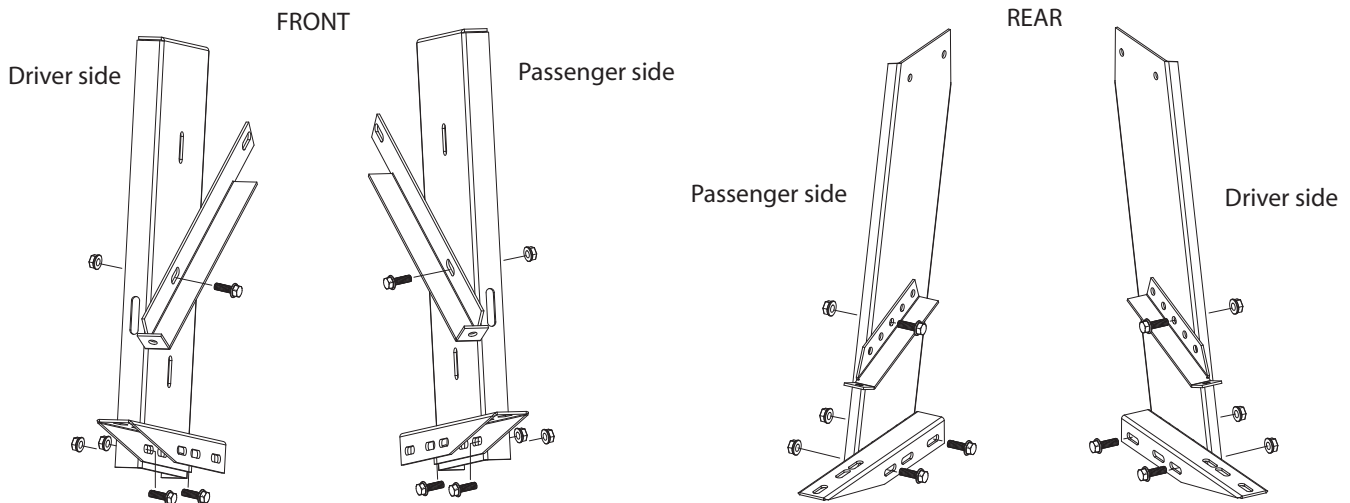

2


Assemble front and rear brackets loosely. Attach supports using 5/16 flange bolts and nuts. Three (3) per assembly.

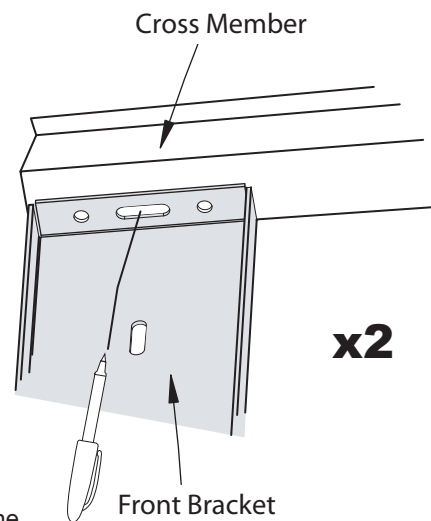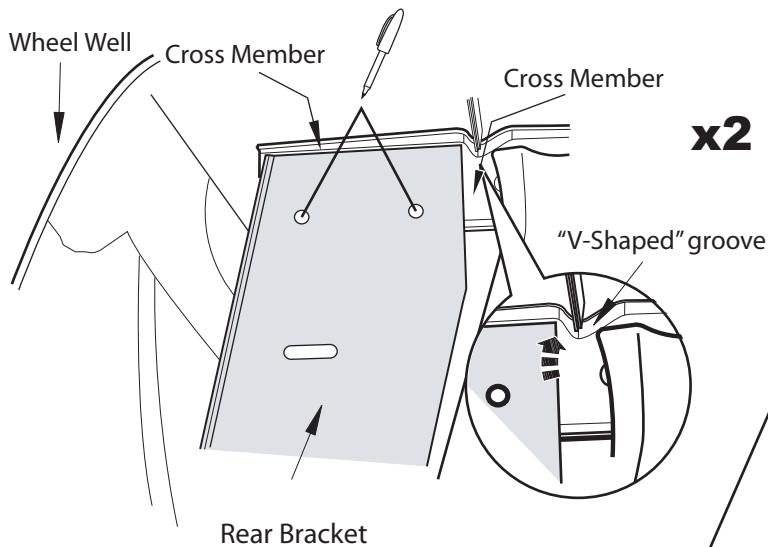



3

Align the bracket along the top edge of the cross member, making sure it nests within the "v-shaped" groove. Mark hole locations on cross member and drill 7/32" holes.

Align the edge of the bracket flush with the edge of the cross member. Mark hole location on cross member and drill 11/32" hole.




Installation Steps

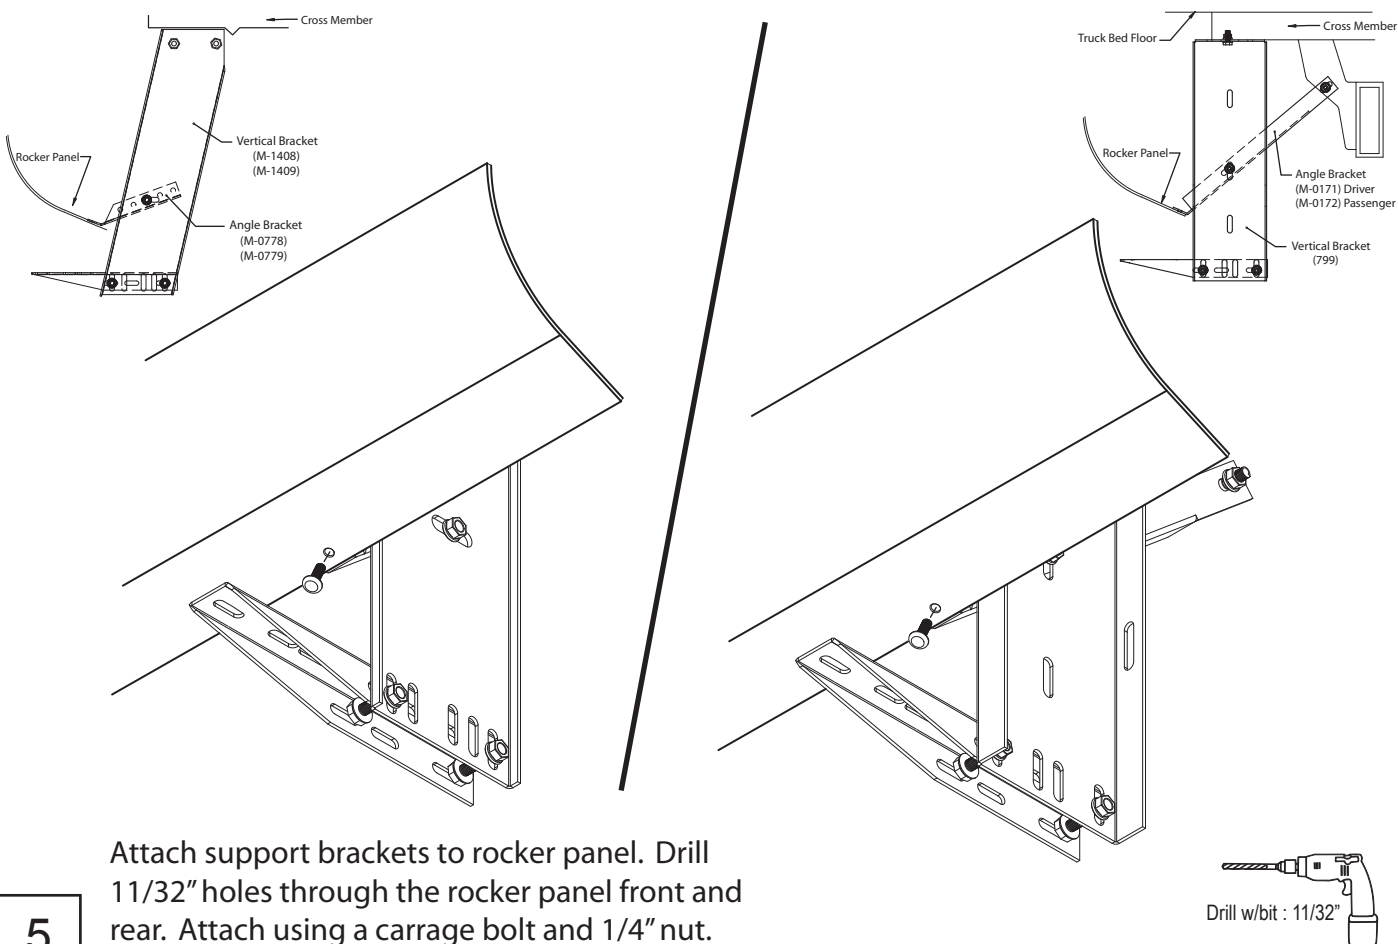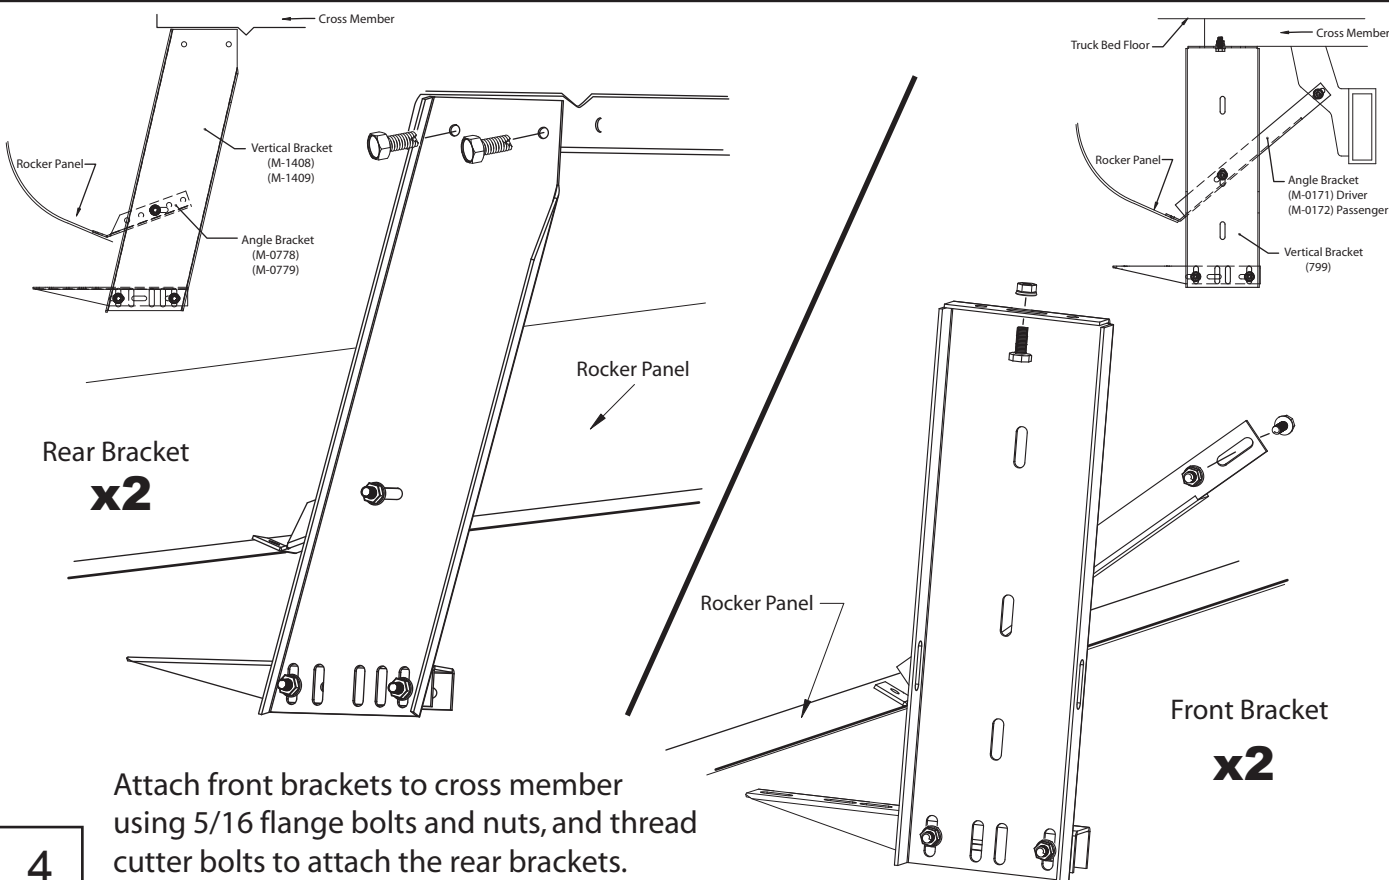

Installation Steps


Install Square Head Bolts in tracks on bottom of board, one in each track for each bracket.

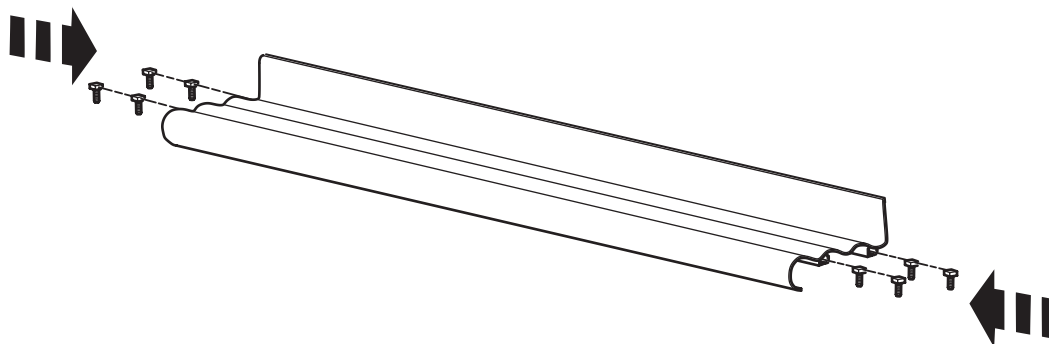

6




Install End Caps and Splash Guards with 5/16" Black Phillips Head Bolts. Hand tighten only.

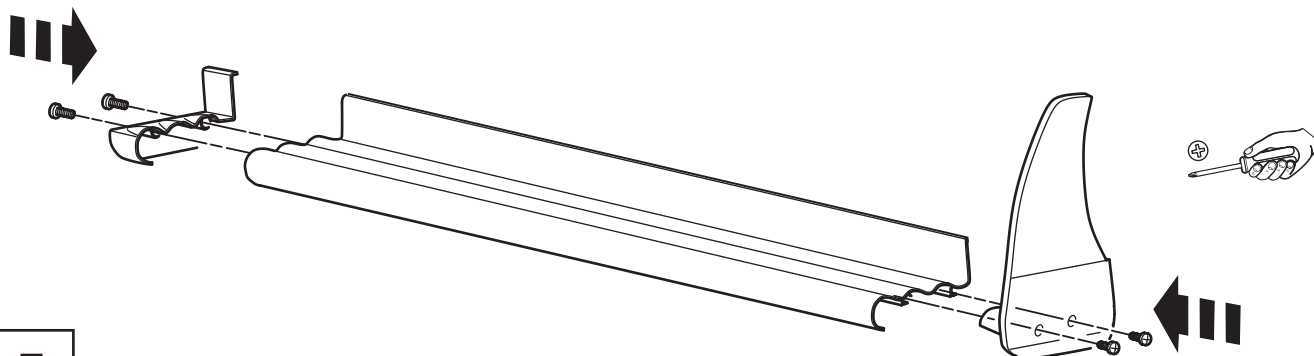

7


Set Board on Brackets, square head bolts must go through slots in brackets.

Rear of vehicle

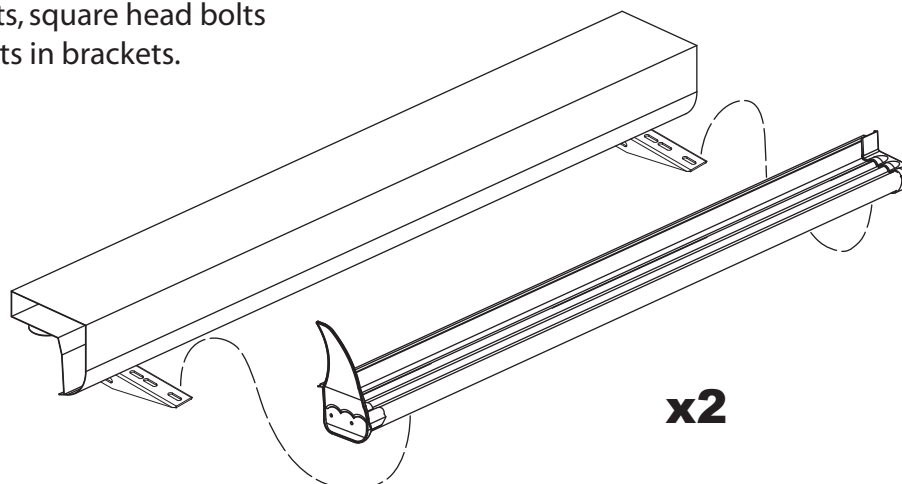


x2




8

Installation Steps



After setting board on brackets,
install nuts on square head bolts,
do not tighten.
Tighten all bracket bolts.

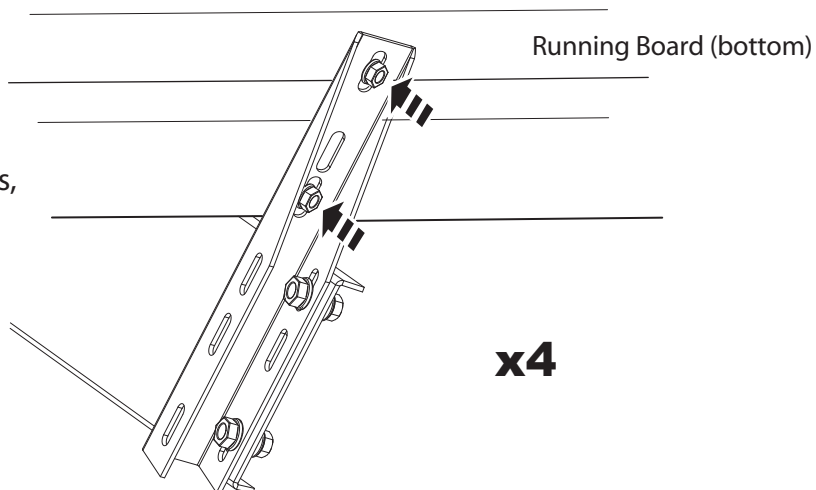**9**

Position Board for best appearance,
keep Splash Guard tight to Wheel Well.
Tighten nuts on square head bolts.

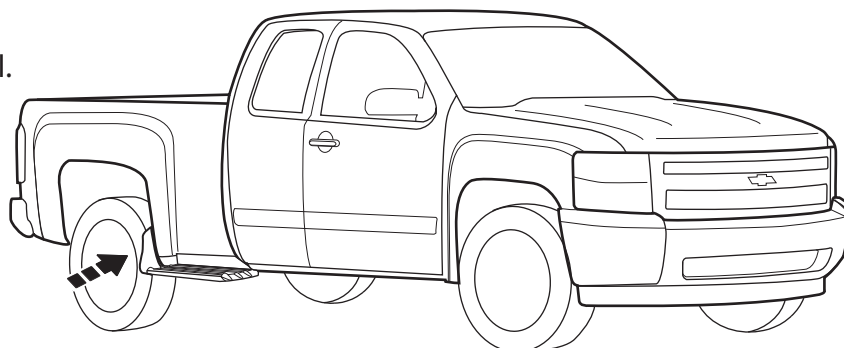**10**

Drill 1/8" holes thorough Wheel Well Lip
and Splash Guard, apply Silicone to holes
after drilling. install #8x1" Black screws.

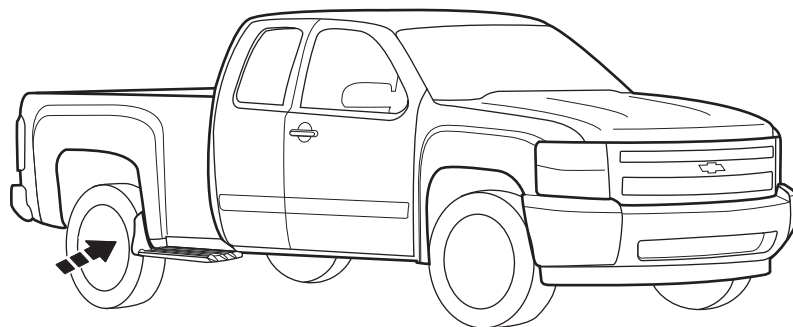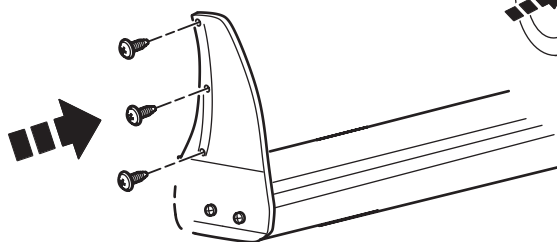**11**

Front

Inspection After Installation

1. Inspect all bolt and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

1. Wash with mild soap and water.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Deflecta-Shield® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish, and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



LUND®

TrailBack™ Running Board


Pour l'installation appropriée et le meilleur ajustement, veuillez lire toutes les instructions AVANT QUE vous commenciez. Pour l'assistance technique ou pour obtenir les pièces absentes, svp relations de client d'appel à 1-800-241-7219.

L'information importante de sûreté


- ⚠ AVERTISSEMENT :**
- Être employé avec Lund a stigmatisé des produits seulement.
 - Ne vous tenez pas sur le conseil courant de Lund ou n'encadrez pas tandis que le véhicule est dans le mouvement.
 - N'excédez pas 350 livres. poids sur le système de parenthèse de Lund EZ.
 - N'employez pas le système de parenthèse de Lund EZ comme appui de levage pour le véhicule.
 - N'employez pas le système de parenthèse de Lund EZ ou les conseils courants pour attacher la cargaison.
 - Examinez périodiquement tous les composants pour assurer l'étanchéité.
- ⚠ ATTENTION :**
- Soyez sûr de porter des verres de sûreté tout en installant le système de parenthèse de Lund EZ.
 - À l'aide des machines-outils lisez et comprenez toutes les consignes d'utilisation.

Table des matières

Note : Non toutes les attaches sont utilisées dans chaque kit.

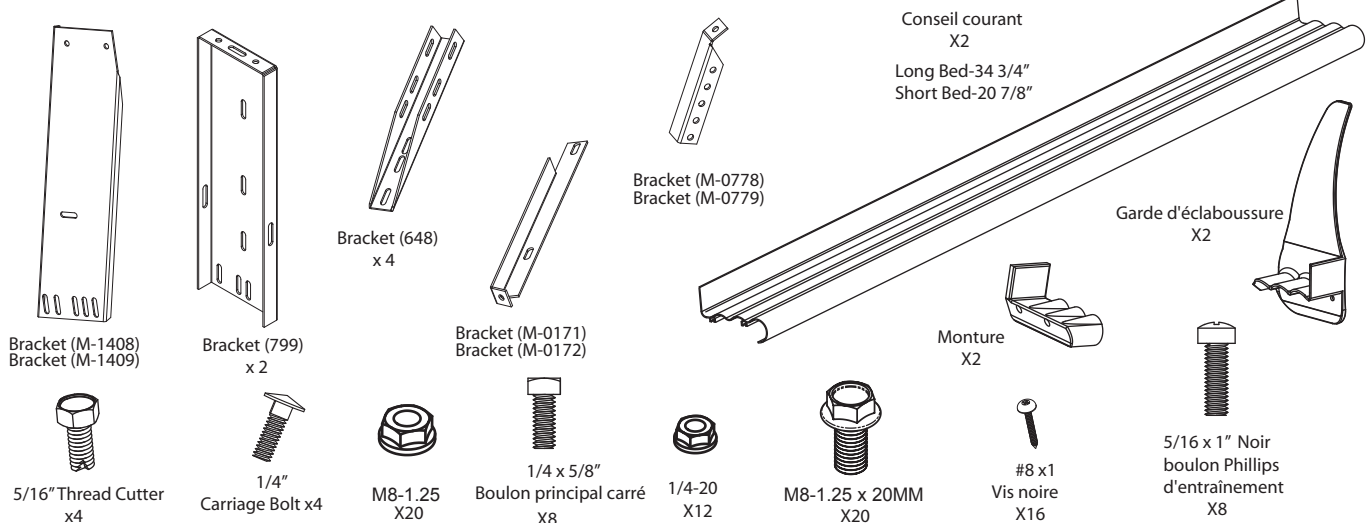

Outils requis


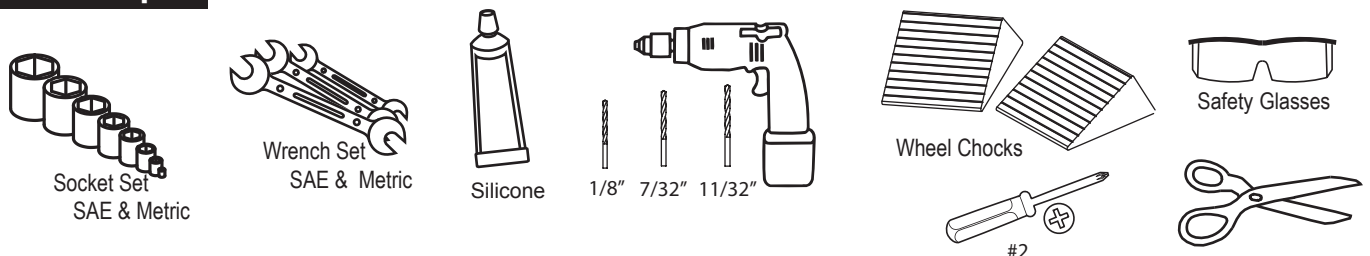


Préparatif avant l'installation

1. Garez votre voiture dans un endroit propre et plat. Soyez sûr que votre voiture est en position « Parking », ou pour les véhicules à boîte mécaniques, en première vitesse. Mettez le frein à main.
2. Caliez une roue de votre voiture avec les calles.
3. Désemballez le paquet et identifiez toutes les pièces en employant la liste ci-dessus.

Étapes D'Installation


Localisez les traverses derrière les soutes de train pour des endroits de parenthèse.

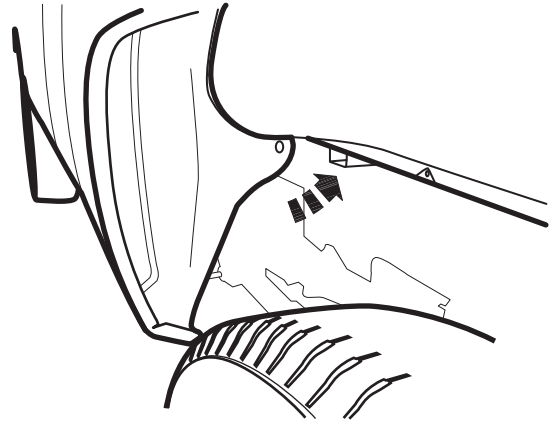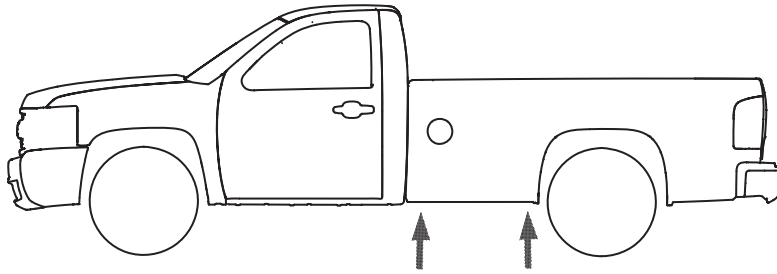


1

Côté de conducteur


AVANT

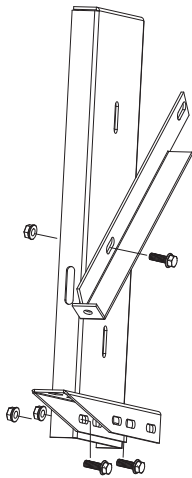

Côté de passager

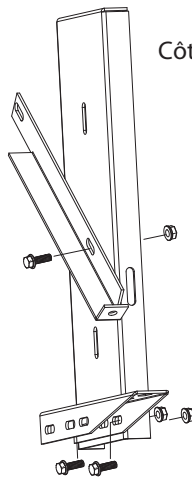


Côté de passager

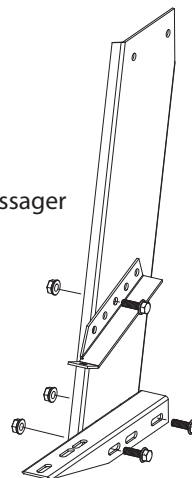

ARRIÈRE

Côté de conducteur

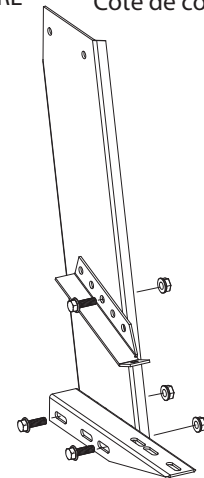

2

Assemblez les parenthèses avant et arrière lâchement. Attachez les appuis à l'aide des boulons et des écrous de 5/16 bride. Trois (3) par assemblée.

Soute De Train

Traverse

Traverse

x2

Cannelure "V-Formée"

Parenthèse Arrière


Alignez la parenthèse le long du bord supérieur de la traverse, en s'assurant qu'il niche dans la cannelure "en forme de V". Marquez les endroits de trou sur des trous de traverse et de foret 7/32".

Traverse

x2


Parenthèse Avant

Alignez le bord de l'éclat de parenthèse avec le bord de la traverse. Marquez l'endroit de trou sur le trou de traverse et de foret 11/32".




3


Étapes D'Installation

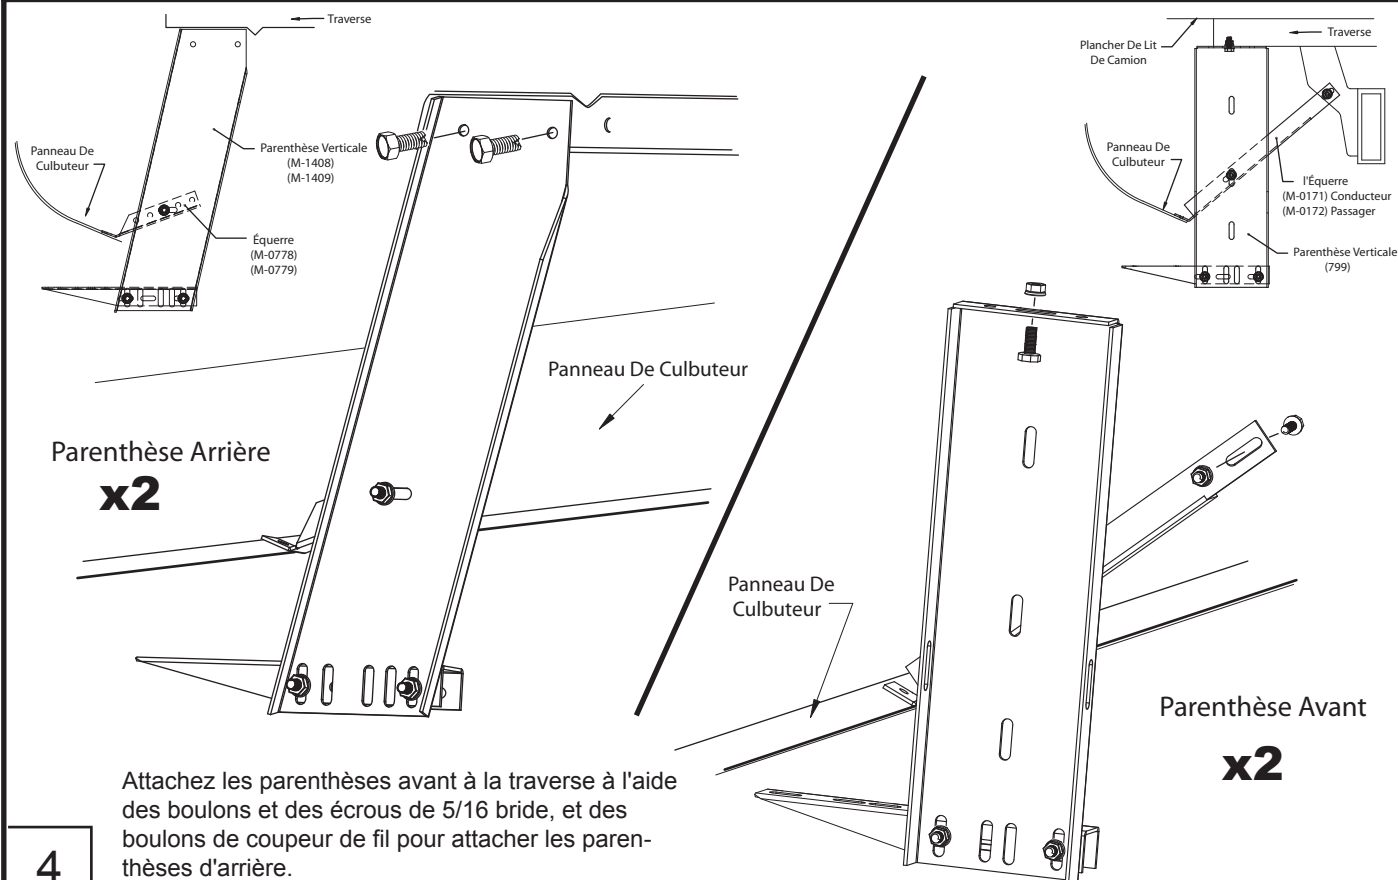

4

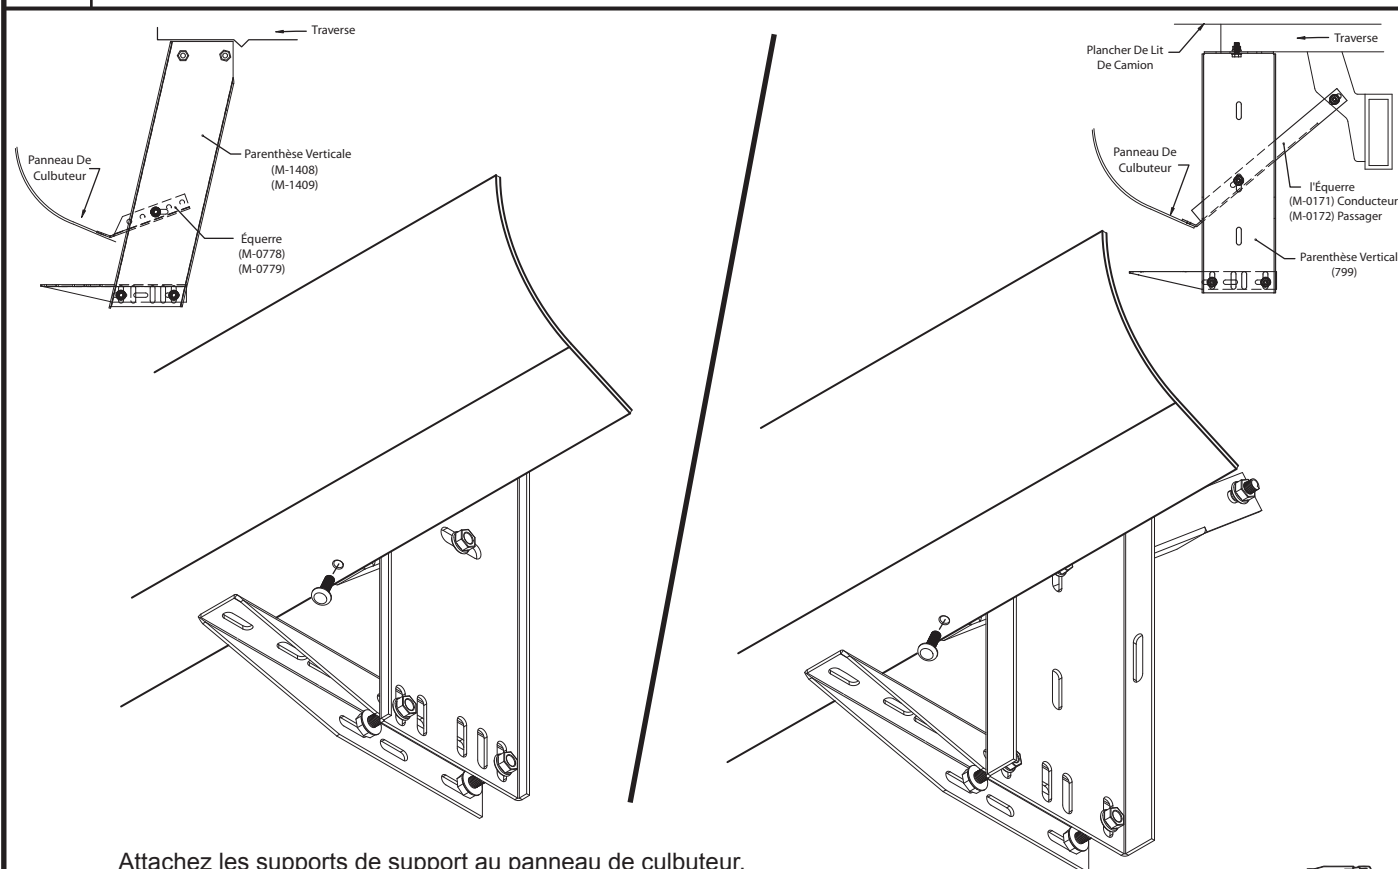


5



Installation Steps


Installez les boulons principaux carrés dans les voies sur le fond du conseil, une dans chaque voie pour chaque parenthèse.

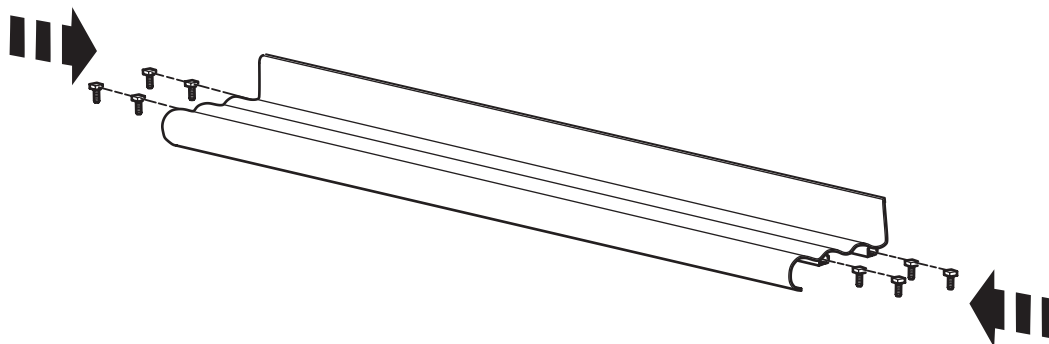

6




Installez les montures d'embout et éclaboussez les gardes des boulons principaux Phillips noirs de 5/16". La main serrent seulement.

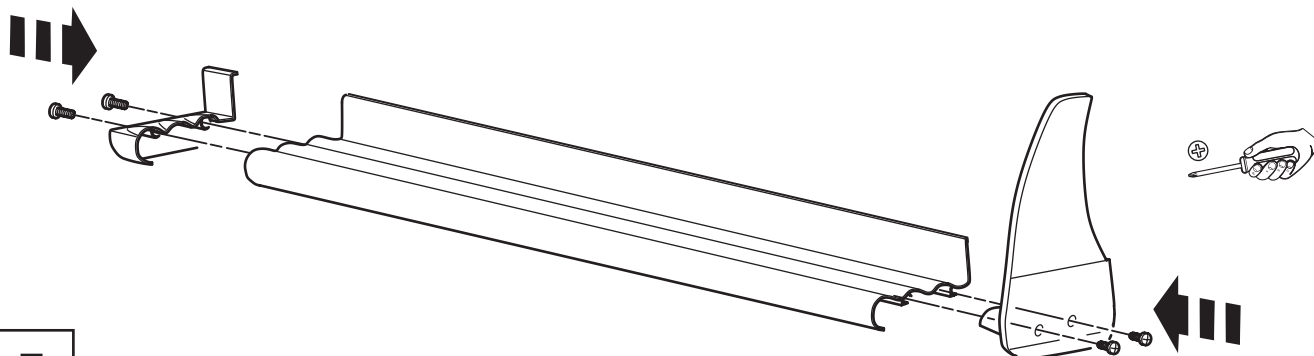

7


Placez le conseil sur des parenthèses, les boulons principaux carrés doit passer par des fentes entre parenthèses.

Arrière de véhicule

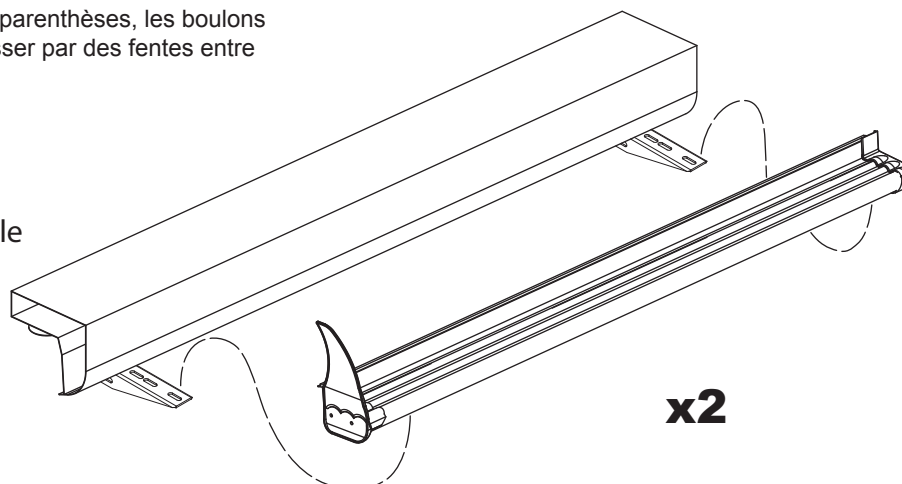


8

Étapes D'Installation





Après réglage du conseil sur des parenthèses, installez les écrous sur les boulons principaux carrés, ne serrent pas. Serrez tous les boulons de parenthèse.

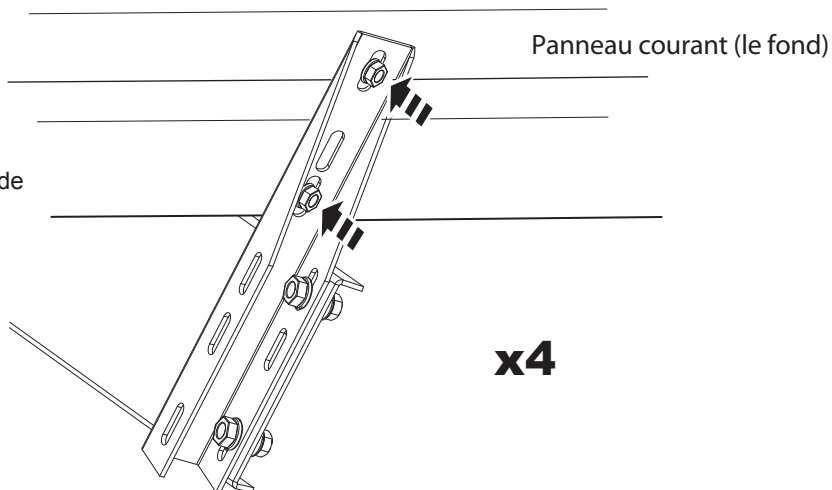


9





Placez le conseil pour le meilleur aspect, garde d'éclaboussure de subsistance fortement à la soute de train. Serrez les écrous sur les boulons principaux carrés.

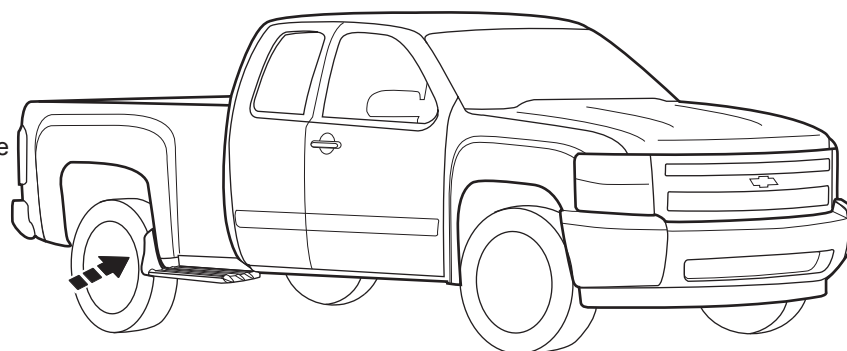

10



Les trous du foret 1/8" par la lèvre et l'éclaboussure de soute de train gardent, appliquent le silicone aux trous après forage. Installez les vis 1" noires de #8.

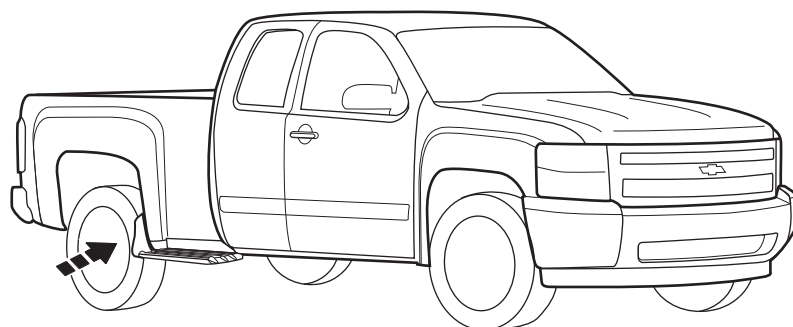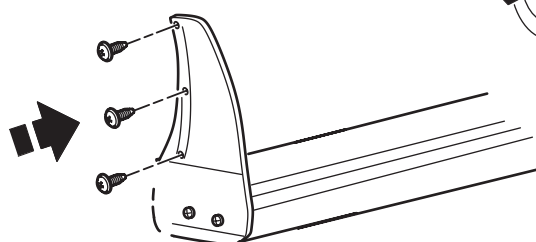

11

Avant

Inspection après installation

1. Inspectez tous les boulon et écrous pour assurer l'étanchéité appropriée.

Soin et nettoyage

1. Lavage avec de l'eau le savon et doux.

Félicitations !

Vous avez acheté un des nombreux produits marqués par ® de Deflecta-Bouclier de qualité offerts par Lund international, Inc. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous appréciiez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons fait tout effort de s'assurer que votre produit est de bonne qualité en termes d'ajustement, longévité, finition, et facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.

