



Ventvisor® Big Rig Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**


Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

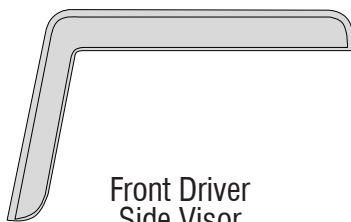

Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x2

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.
- It may be necessary to loosen the mirror bracket hardware and relocate the vertical mirror stabilizer bar to allow proper placement.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Lower window, and clean area around door frame where visor will mount with an alcohol pad.

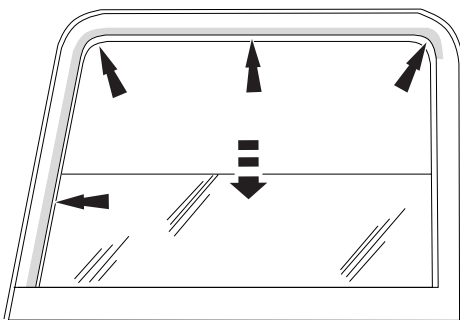

NOTE: visors mount on the **outside** of the door frame.

Peel back 2" (5 cm) of tape liner from each end of top flange.

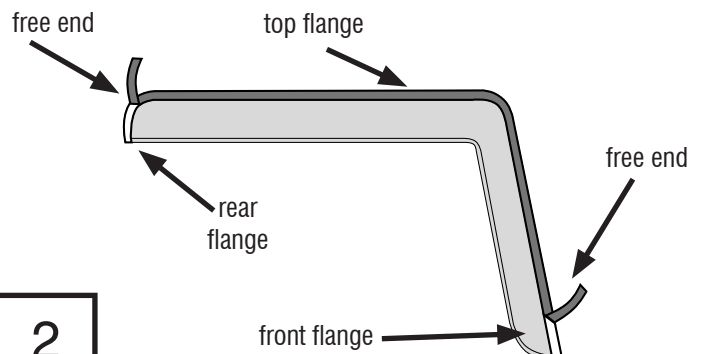


1

2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Align the visor with the previously prepared window surface.

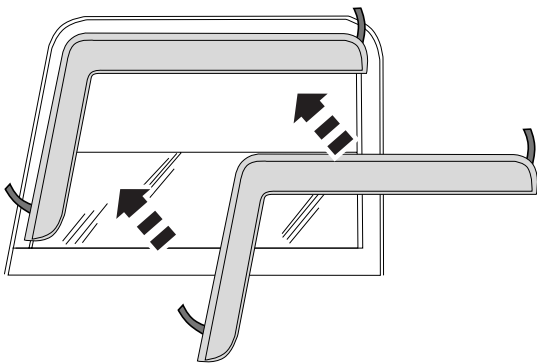


3

Verify proper positioning, and gently press on exposed areas of tape to secure in place.

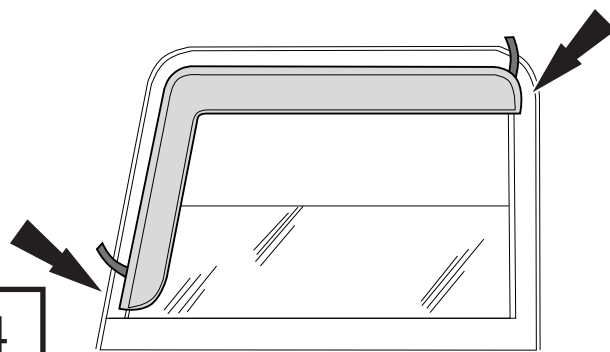


4

With the visor in its final position, remove remaining tape liner by pulling on free ends.

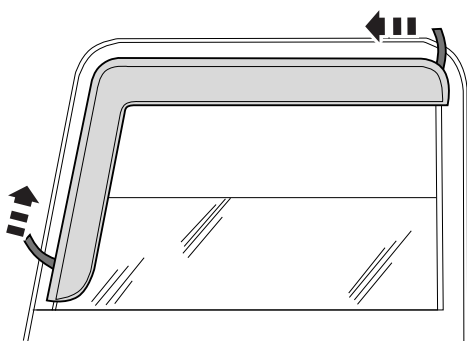

5

Apply pressure along flange edges to ensure adhesion and secure visor in place.

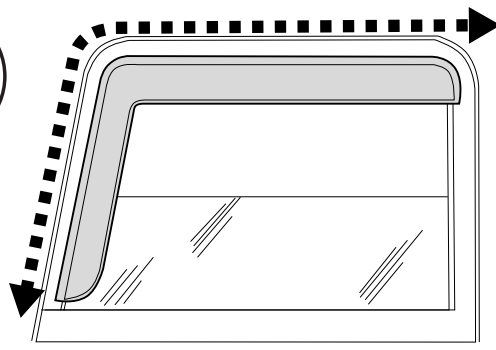

6

Repeat **Steps 1-6** for passenger side visor

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Ventvisor® Big Rig Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité




- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant
côté conducteur



Visière avant
côté passager



Tampons à
l'alcool (2)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.
- Il peut être nécessaire de détacher la visserie de parenthèse de miroir et de replacer la barre verticale de stabilizer de miroir pour permettre le placement approprié.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Abaisser la glace et, avec un tampon à l'alcool, nettoyer le pourtour de l'encadrement de la portière, là où la visière sera montée.

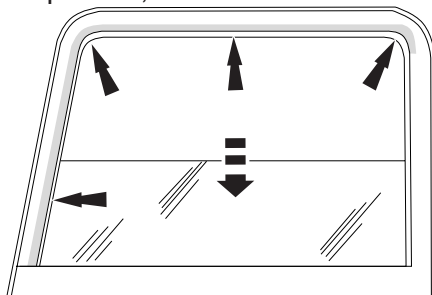

REMARQUE : Les visières se montent sur la surface **extérieure** de l'encadrement de portière.

1

Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

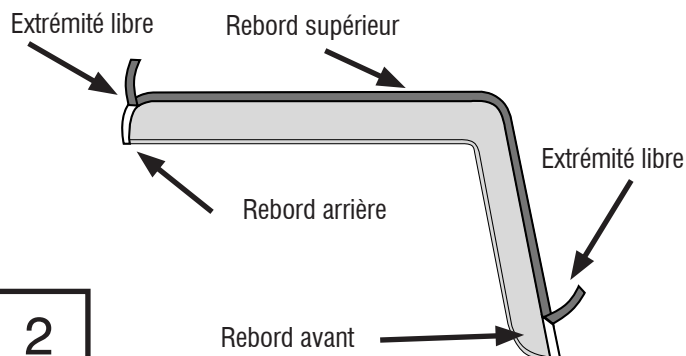


2

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Aligner la visière et la surface
précédemment préparée de la glace.

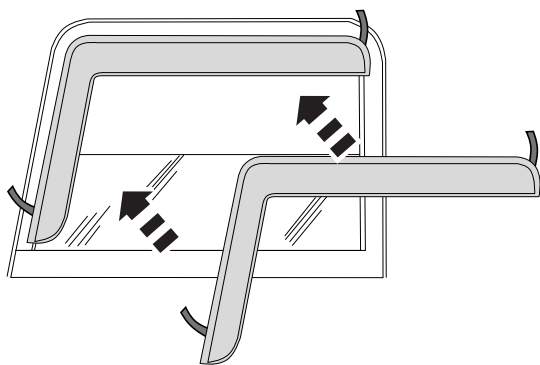


3

Vérifier que le positionnement est correct, puis appuyer
doucement sur les parties exposées du ruban adhésif
pour bien le fixer en place.

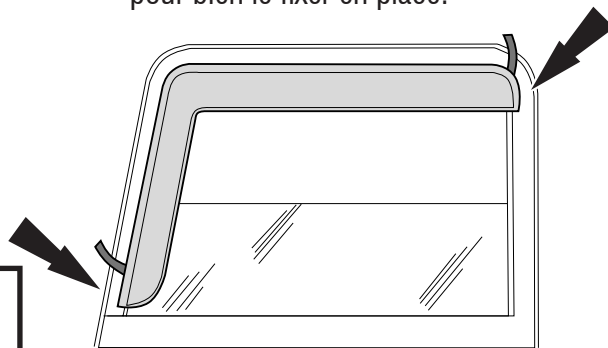


4

Une fois la visière en position finale, retirer le reste de la
protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

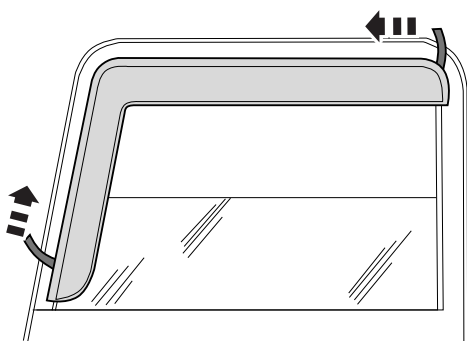

5

Appuyer tout le long des rebords pour assurer une
bonne adhésion et fixer la visière en place.

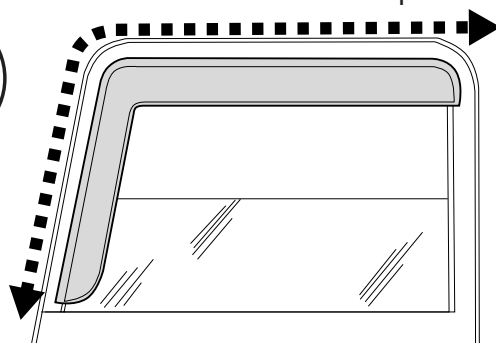

6

Répéter les étapes 1 à 6 pour la visière côté passager.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.



Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Ventvisor® Big Rig Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones **ANTES** de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.
- Puede ser necesario aflojar el hardware del soporte del espejo y volver a poner la barra vertical del stabilizer del espejo para permitir la colocación apropiada.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Baje la ventanilla y limpie con un paño esterilizado el área alrededor del marco de la puerta donde se colocará la visera.

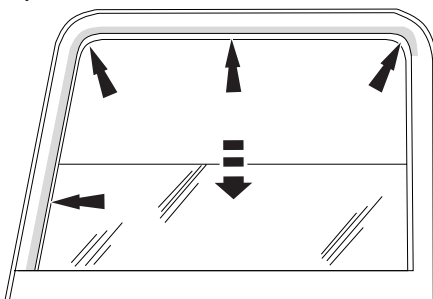

1

AVISO: las viseras se colocan en la **parte exterior** del marco de la puerta.

Retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

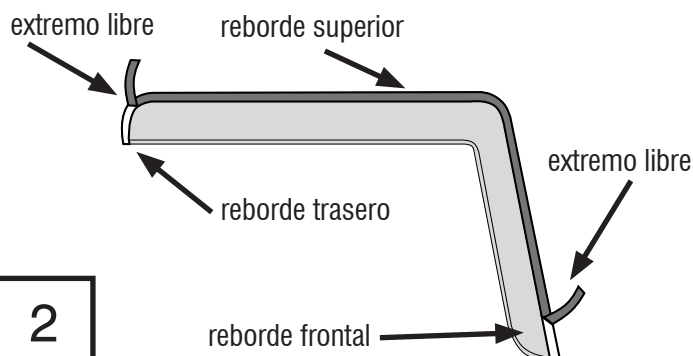


2

Pasos de instalación


AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Alinee la visera con la superficie de la ventanilla que preparó anteriormente.

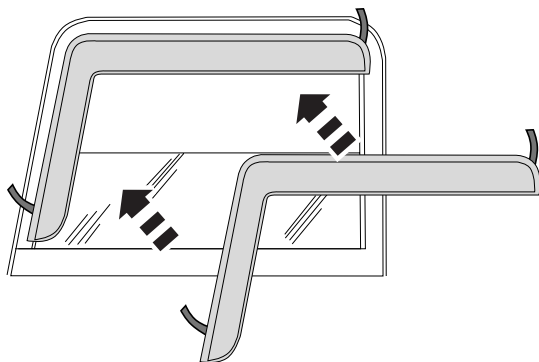


3

Verifique el posicionamiento correcto y presione suavemente las áreas expuestas de la cinta para fijarla en su lugar.

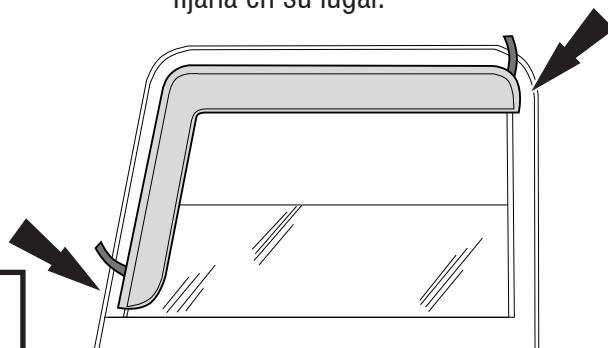


4

Una vez que la visera se encuentra en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

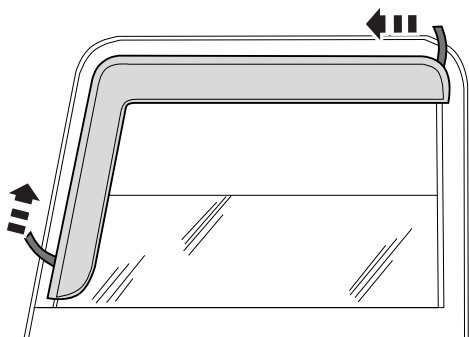

5

Presione sobre los extremos del reborde para asegurar la adhesión y fijarlo en su lugar.

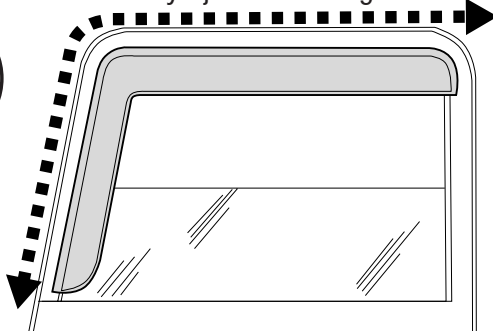

6

Repita los **pasos 1 a 6** para la visera del acompañante

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

