

Installation Instructions

I - Sheet Number VV50 Rev.A



Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x2

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the window channel & rear post an with alcohol pad.



1

Remove tape liner from rear flange. Peel back 2" (5 cm) of tape liner from each end of top flange.

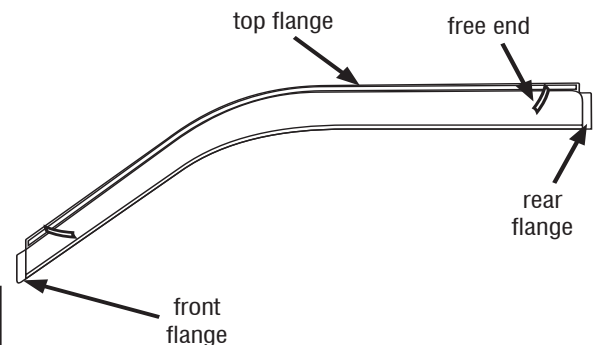


2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Install visor front flange first. Front flange inserts between window trim and mirror cap. Top flange slides into the window channel. Rear flange attaches to rear post exterior trim.

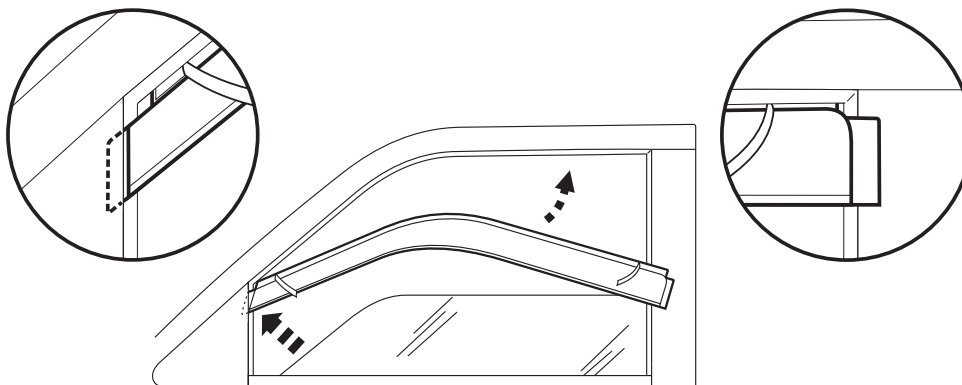

3

Remove tape liner by pulling on free ends. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.

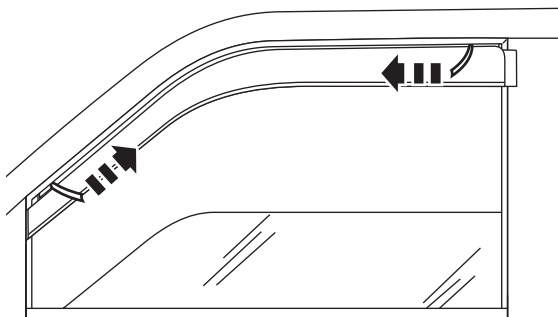

4

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





AUTO VENTSHADE™

Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour toute assistance technique ou obtention de pi ces manquantes, appeler le service des relations avec la client le au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la s curit 



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visi re est solidement assujettie sur le v hicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures   brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- V rifier r guli rement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit r el peut changer de l'illustration.



Tampons  
l'alcool (2)

Outils n cessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

Pr paration pour la peinture/l'installation


- Il est recommand  de proc der   un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- V rifier l'ajustement des pi ces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pi ces modifi es ou peintes.
- Laver les glissi res de glaces de la porti re du v hicule pour  liminer toute poussi re et tous d bris.
- S cher les glissi res avec une serviette propre.

 tapes d'installation

REMARQUE : La m thode d'application peut  tre l g rement diff rente de celle repr sent e par les illustrations.





Nettoyer la glissi re de la glace et le montant arri re avec un tampon   l'alcool.

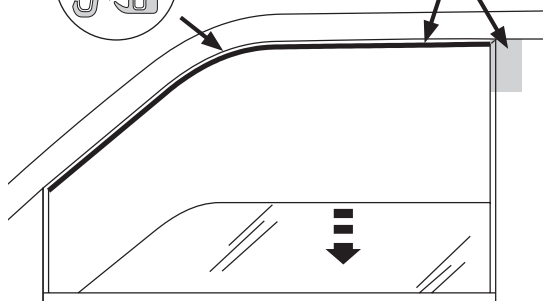

1

Retirer la protection d'adh sif du rebord arri re. D coller environ 5 cm (2 po) de protection d'adh sif   chaque extr mit  du rebord sup rieur.


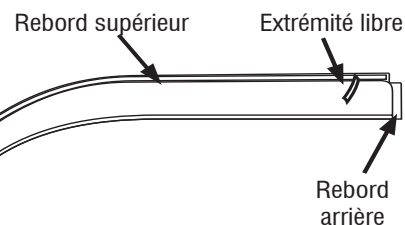


2


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Commencer par installer le rebord avant de la visière. Le rebord avant s'insère entre la garniture de glace et le couvercle de rétroviseur. Le rebord supérieur s'engage dans la glissière de glace. Le rebord arrière se fixe sur la garniture extérieure du montant arrière.




3

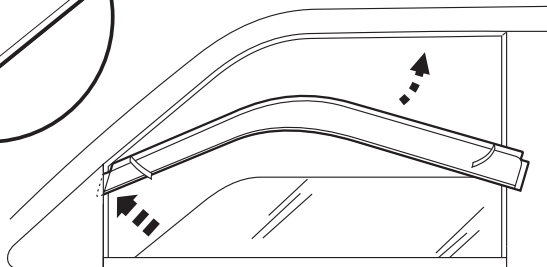

Retirer la protection d'adhésif en tirant sur ses extrémités libres. Relever lentement la glace et la laisser remontée pendant 24 heures afin de permettre à la visière de bien adhérer à la glissière de glace.

4

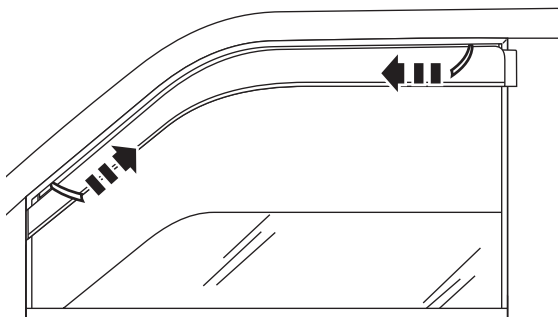

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





AUTO VENTSHADE™

Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones **ANTES** de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Paños esterilizados x 2

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Alcohol Pad


Limpie el canal de la ventanilla y el poste trasero con un paño esterilizado.



1

2



Quite la cinta protectora del reborde trasero. Retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

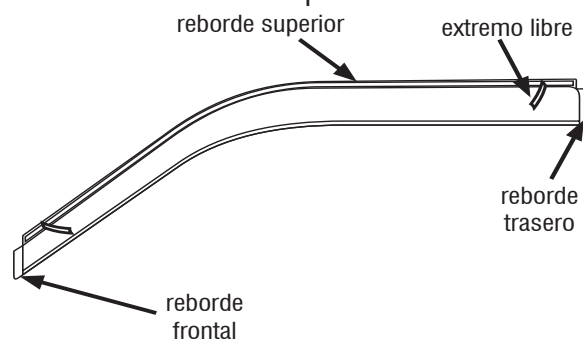


Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Instale primero el reborde frontal de la visera. El reborde frontal se inserta entre la banda de la ventana y la cubierta del espejo. El reborde superior se desliza por el canal de la ventanilla. El reborde trasero se fija a la banda exterior del poste trasero.



3

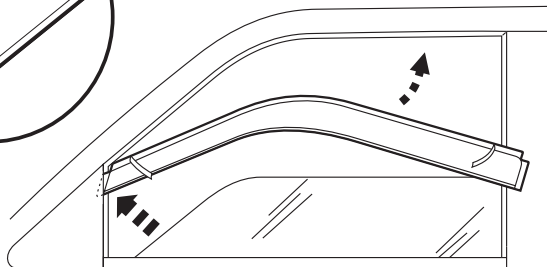

Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera se fije en el canal de la ventanilla.

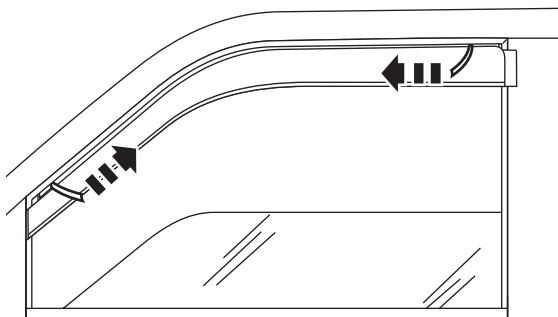

4

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

