



Ventvisor Elite™


**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor




Alcohol Pad x2



Scotch Brite pad

Contents - 4 Piece Set




Front Driver
Side Visor




Front Passenger
Side Visor




Alcohol Pad x4



Scotch Brite pad



Rear Driver
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Roll down window. Buff the inside felt surface with scotch brite pad. Then clean with alcohol pad.

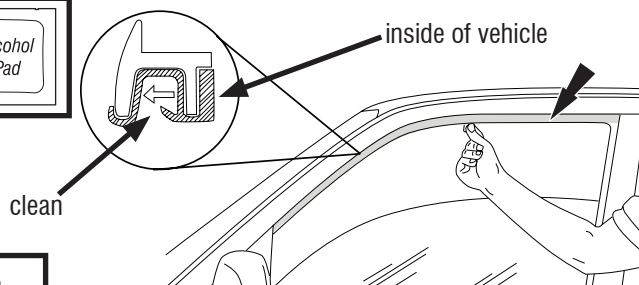

1


NOTE: visors mount on the **inside** of the window channel.

Remove tape liner from each flange.

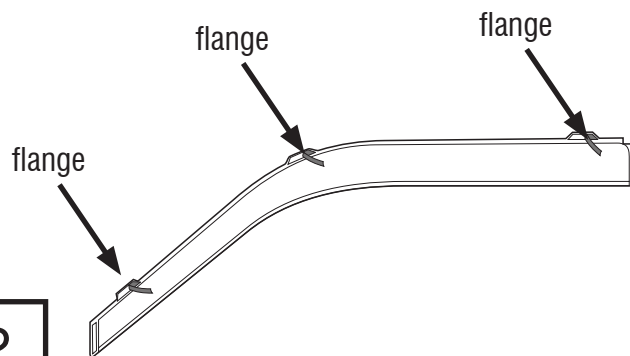


2

Slide the front end flange of the visor inside window channel. Then slide top and rear end flanges into position inside channel.

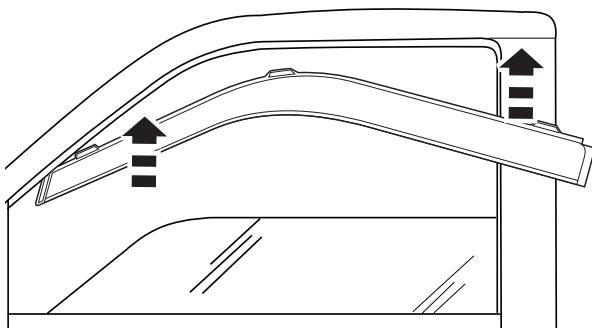

3

Press the exposed area of tape against the surface and verify position.

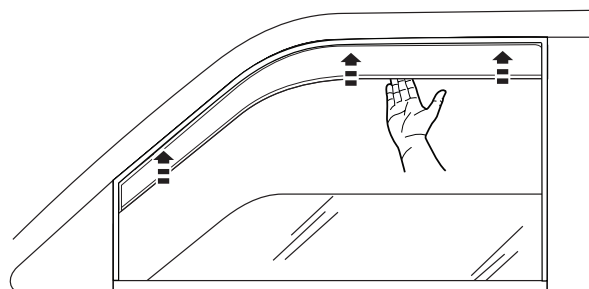


4

Continue to apply pressure to ensure that the visor remains properly seated inside the window channel as window is slowly closed. Leave window up for 72 hours to secure visor to window channel.



50°F / 10°C Min.

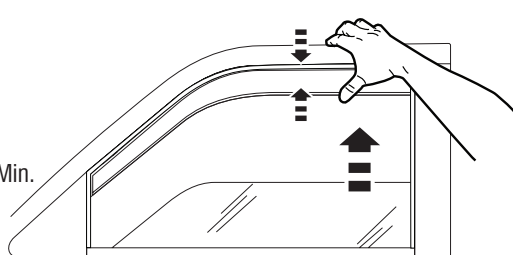


5

4 Piece Set

If applicable, rear visor attached directly to painted surface.

Pop out visor installed

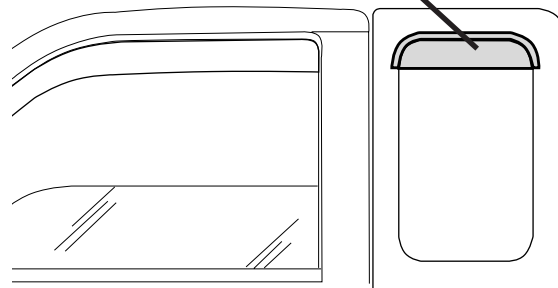

6

Repeat for opposite side.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



LUND®**Ventvisor Elite™**

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions
AVANT de commencer.

Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec
la clientèle au 1-800-241-7219.


Informations importantes concernant la sécurité




- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.




Visière avant
côté conducteur



Visière avant
côté passager



Tampons à l'alcool (2)



tampon à récurer
Scotch Briter

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant
côté conducteur




Visière avant
côté passager




Tampons à l'alcool (4)



tampon à récurer
Scotch Briter



Visière arrière
côté conducteur



Visière arrière
côté passager

Outils nécessaires



Fournitures pour
lavage de voiture




Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Abaissez la glace. Polissez la surface de feutre intérieure avec un tampon Scotch Brite. Nettoyez-a ensuite avec un tampon à l'alcool.

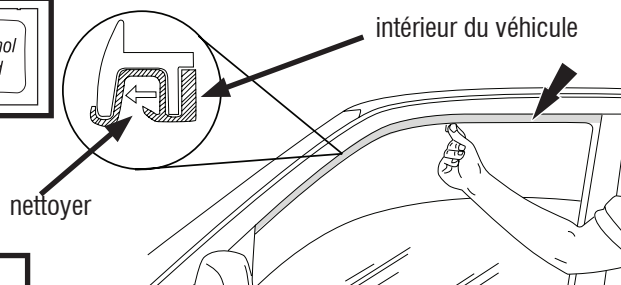

1


REMARQUE : Les visières se montent à l'intérieur de la glissière de la glace.

Retirez la bande autocollante sur chacune des collerettes.

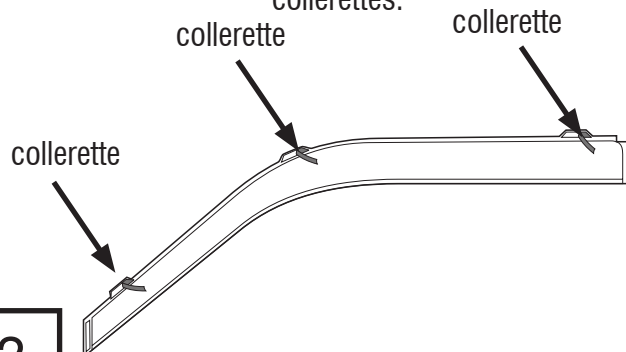


2

Faire glisser le rebord de l'extrémité avant de la visière à l'intérieur de la glissière de la glace. Faire ensuite glisser le rebord supérieur et celui de l'extrémité arrière pour les mettre en place à l'intérieur de la glissière.

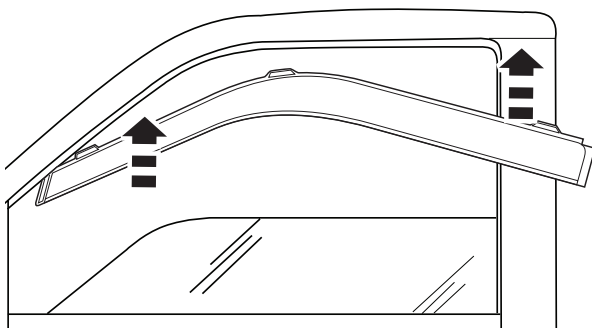

3

Poussez la région exposée de l'adhésif contre la surface et vérifiez-en la position.

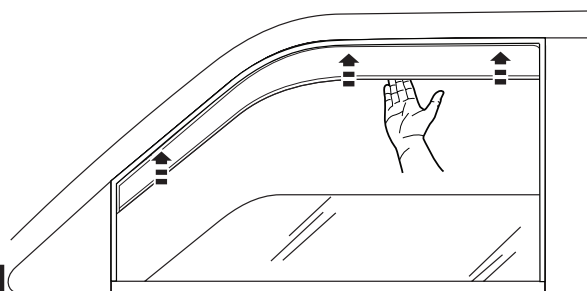


4

Continuez à maintenir la pression pour que le pare-soleil reste positionné correctement dans le canal de la glace, tout en fermant la glace lentement. Laissez la glace en position relevée pendant 72 heures pour bien fixer le pare-soleil au canal de la glace.



50°F / 10°C Min.

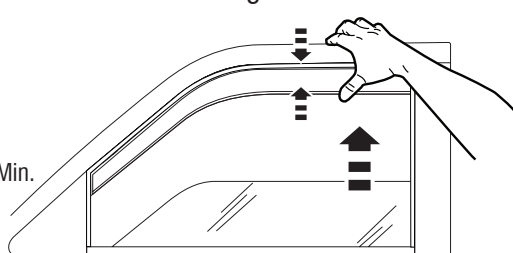


5

Ensemble 4 pièces

Le cas échéant, fixer la visière arrière directement sur la surface peinte.

Visière amovible installée

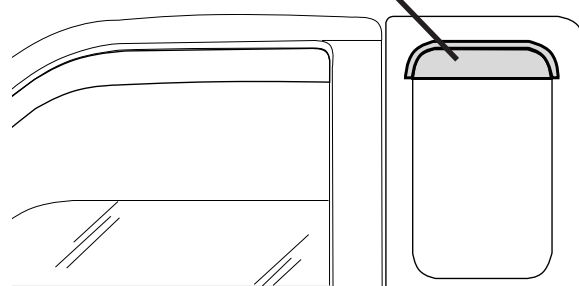

6

Répétez les étapes 1 à 6 pour le côté passager.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Ventvisor Elite™

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante




Paños esterilizados x 2



el paño Scotch Brite

Contenido - Juego de cuatro piezas




Visera delantera del conductor




Visera delantera del acompañante




Paños esterilizados x 4



el paño Scotch Brite



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Baje la ventanilla. Pula la superficie de fieltro con un paño para restregar Scotch Brite. Luego limpie con un paño esterilizado.

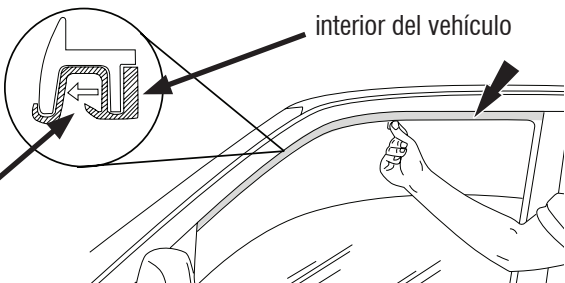

1


AVISO: las viseras se colocan **en la parte interior** del canal de la ventanilla.

Retire la cinta protectora de cada reborde.

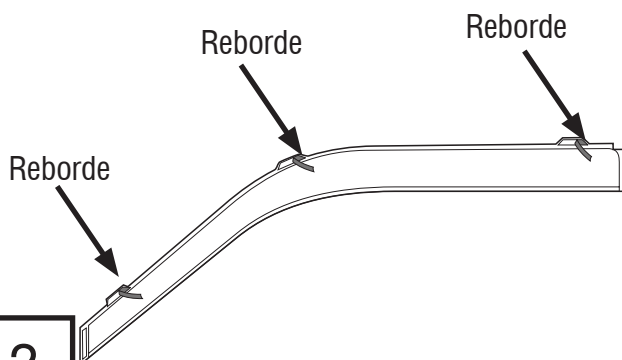


2

Deslice el reborde del extremo delantero de la visera dentro del canal de la ventanilla. Luego deslice los rebordes superior y trasero dentro del canal.

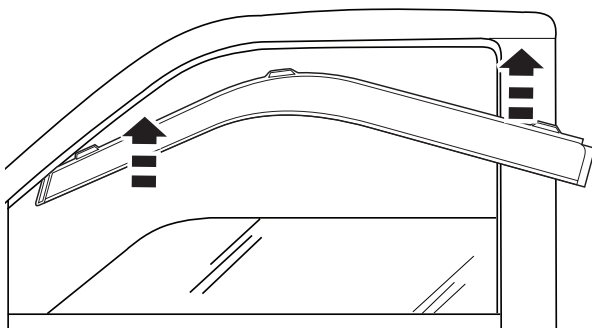

3

Presione la cinta expuesta sobre la superficie y verifique la posición.

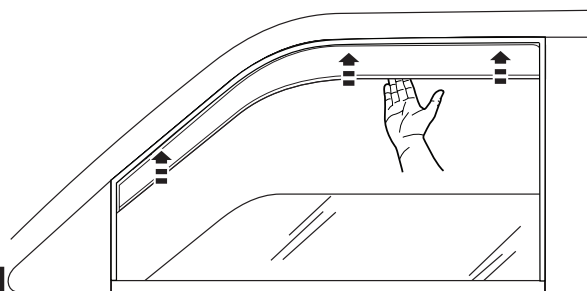


4

Continúe aplicando presión para asegurarse de que el visor encaje correctamente dentro del canal de la ventana ya que la ventana se cierra lentamente. Suba la ventana durante 72 horas para asegurar el visor en el canal de la ventana.



50°F / 10°C Min.

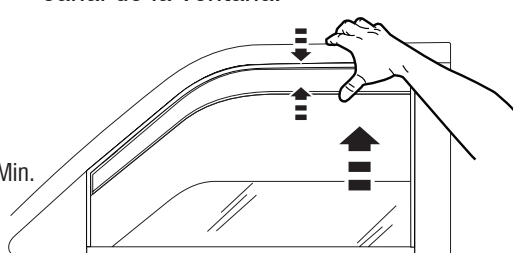


5

Juego de cuatro piezas

Si fuera necesario, coloque la visera trasera directamente sobre la superficie pintada.

Retire la visera colocada

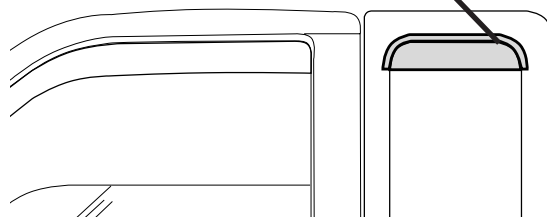

6

Repita el procedimiento para el otro lado del vehículo.

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

