

# Installation Instructions

I - Sheet Number VV66 Rev.A



## Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

### Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents - 2 Piece Set **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver  
Side Visor




Front Passenger  
Side Visor




Alcohol Pad x2

### Contents - 4 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x4

### Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Lower drivers side window.

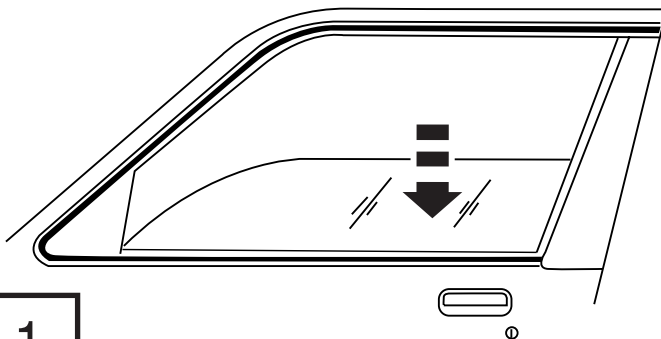


1

Alcohol  
Pad

Clean the window frames and chrome trim with an alcohol pad.

chrome trim

black plastic  
cap

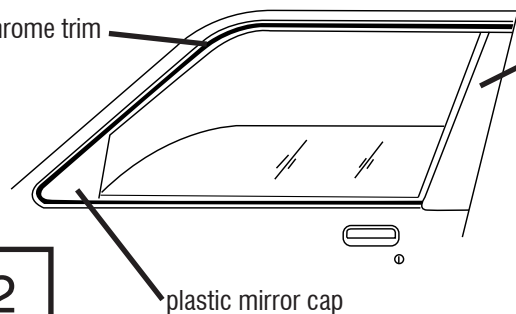


2

## Installation Steps


**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Remove tape liner from front and rear flanges. Peel back 2" of tape liner from each end of lateral flange.

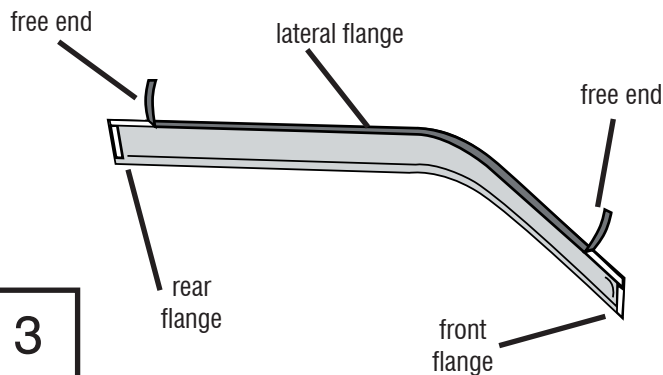


3

Align the part on the door, the lateral flange will attach to the chrome trim, the front end attaches to the outside of the plastic mirror cap and the rear flange will attach to the black plastic cap at the rear of the front door.

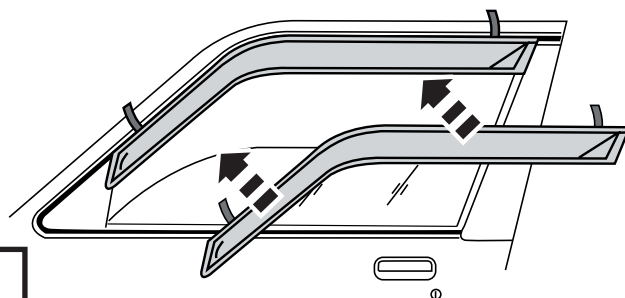


4

Gently press the exposed tape against the trim and verify placement.

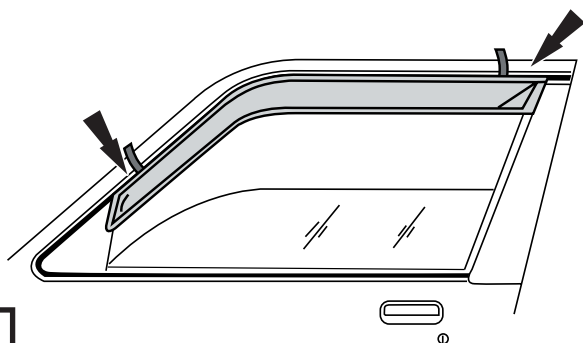

5


With the visor in its final position, remove remaining tape liner by pulling on free ends.

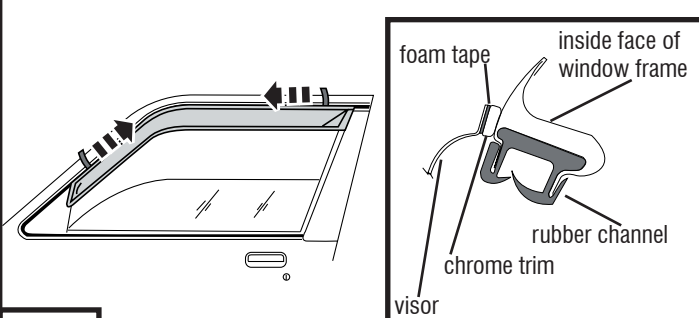

6

**cross section of visor in place**


Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape to the trim and metal.

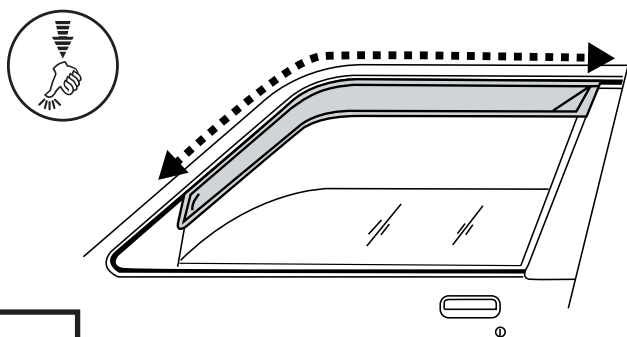

7

## 4 Piece Set

The rear visor installs utilizing the same procedure as above.

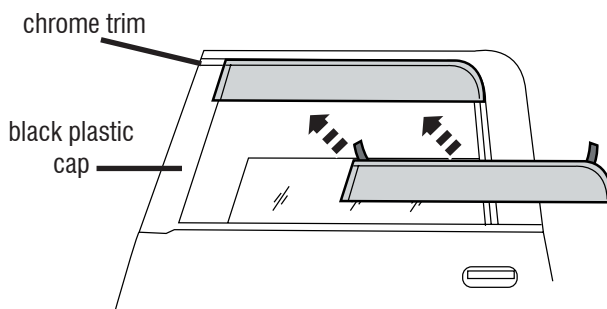

8

Repeat **Steps 1-8** for opposite side.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





## Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au  
**1-800-241-7219.**


### Informations importantes concernant la sécurité




- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté  
conducteur




Visière avant côté  
passager




Tampons à l'alcool  
(2)

### Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté  
conducteur



Visière avant côté  
passager



Visière arrière  
côté conducteur



Visière arrière  
côté passager



Tampons à  
l'alcool (4)

### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre


### Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

### Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Abaisser la glace côté conducteur.

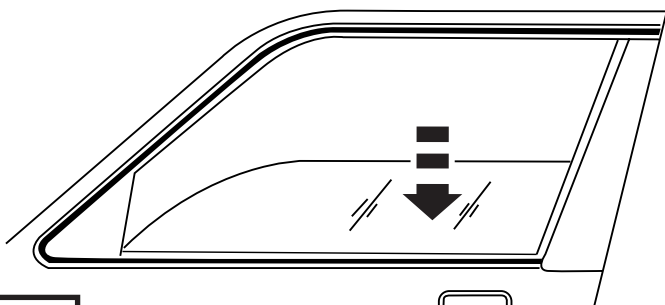


1



Nettoyer les cadres de glace et la garniture en chrome avec un tampon à l'alcool.

Garniture en  
chrome

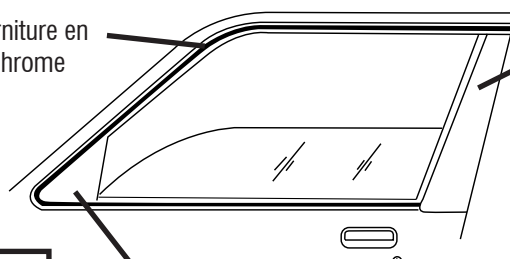

Protection  
noire en  
plastique


Couvercle en plastique du rétroviseur

2

## Étapes d'installation


**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décoller 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord latéral.

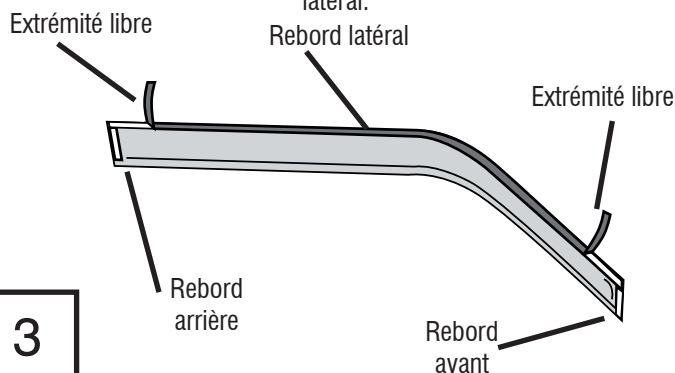


3

Aligner la pièce et la portière. Le rebord latéral se fixe sur la garniture en chrome, l'extrémité avant, sur la partie extérieure du couvercle en plastique du rétroviseur, et le rebord arrière, sur la protection en plastique noire à l'arrière de la portière avant.

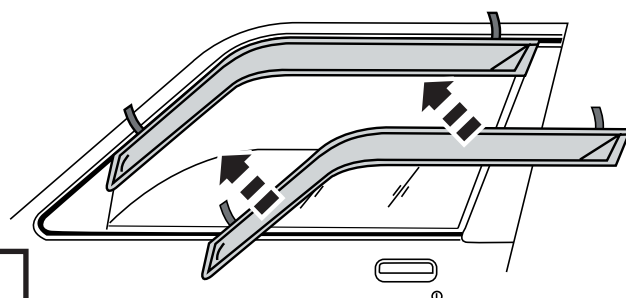


4

Pousser doucement le ruban adhésif exposé contre la garniture et vérifier la position.

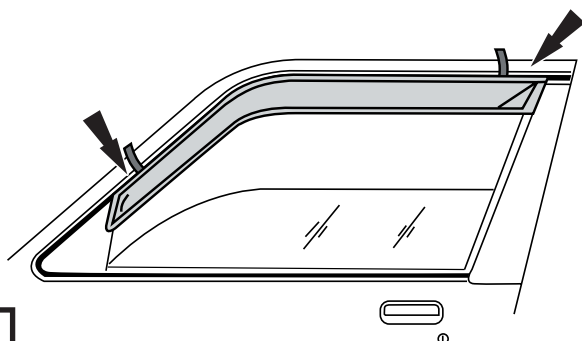

5


Une fois la visière en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

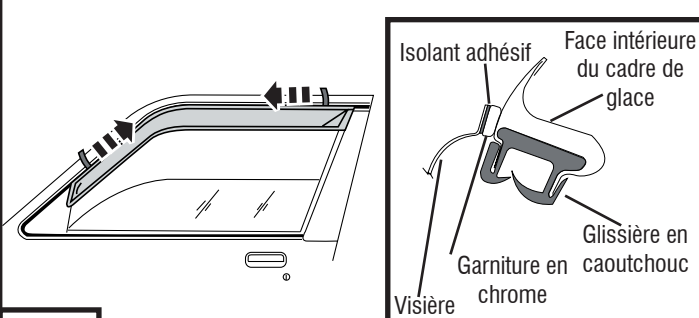

6

**Coupe transversale de la visière en place**


Appuyer le long de tous les rebords pour assurer la bonne adhésion de la bande adhésive sur la garniture et la partie métallique.

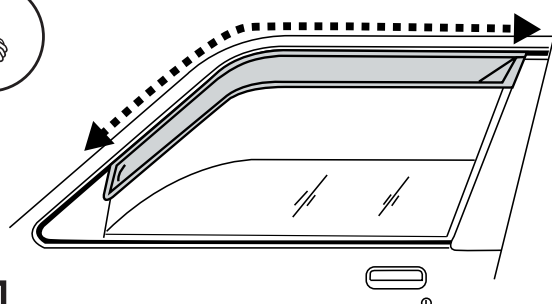

7

## Ensemble 4 pièces

La visière arrière doit être mise en place suivant la même procédure que celle décrite ci-dessus.

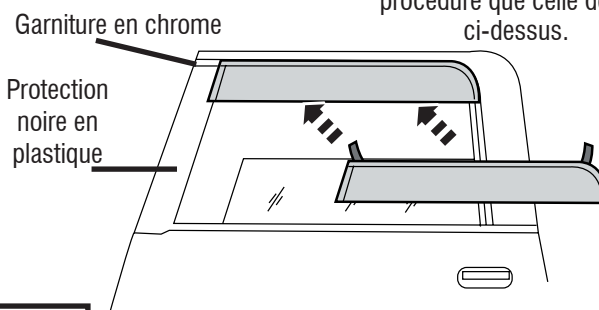

8

Répéter les étapes 1 à 8 pour le côté opposé.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division  
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





## Ventvisor® Deflector

**Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.**


### Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor




Visera delantera del acompañante




Paños esterilizados x 2


### Contenido - Juego de cuatro piezas




Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados x 4

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia


### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

### Pasos de instalación

**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Baje la ventanilla del conductor.

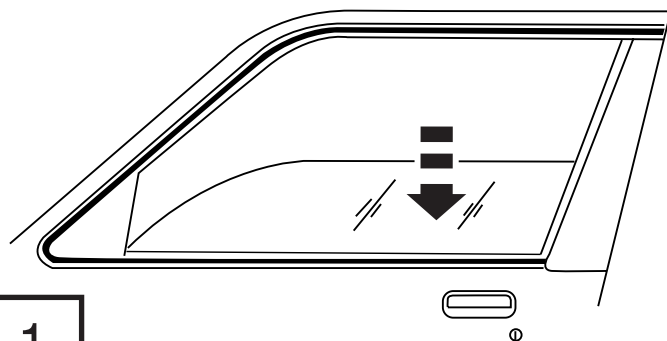


1



Limpie los marcos de las ventanillas y la banda cromada con un paño esterilizado.

banda cromada

cubierta plástica negra

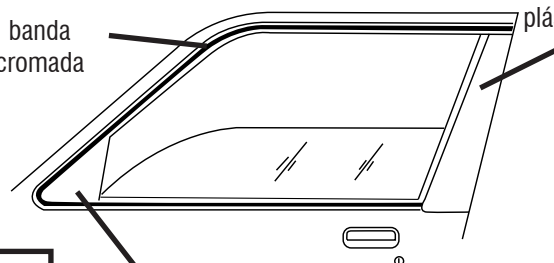


cubierta plástica del espejo

2

## Pasos de instalación


**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Quite la cinta protectora de los rebordes delanteros y traseros. Retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde lateral.

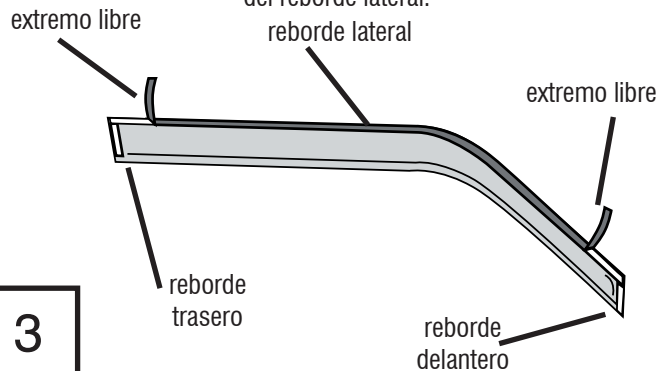


3

Alinee la pieza en la puerta, el reborde lateral se coloca en la banda cromada, el extremo delantero en el exterior de la cubierta plástica del espejo y el reborde trasero en la cubierta plástica negra ubicada en la parte trasera de la puerta delantera.

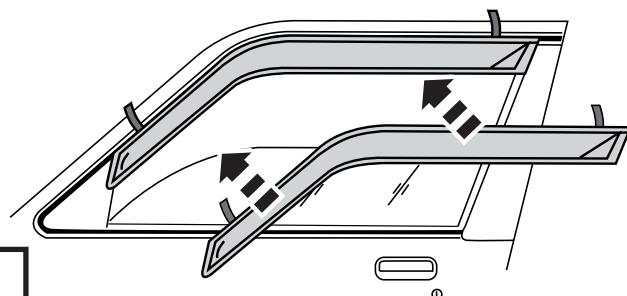


4

Presione suavemente la cinta expuesta contra la banda y verifique el lugar de colocación.

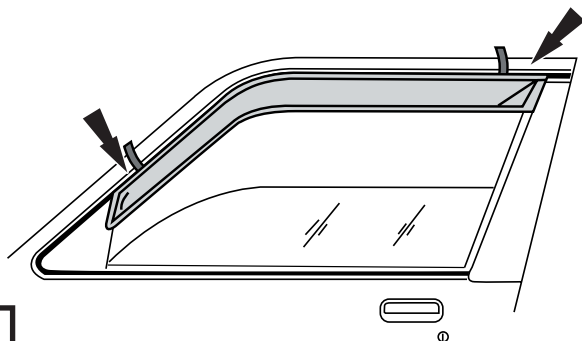


5

Una vez que la visera se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

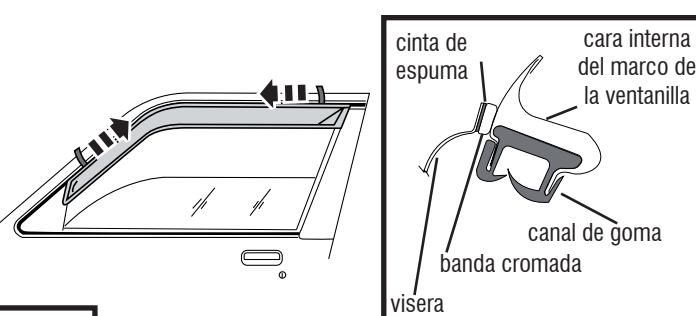


6



**vista del corte transversal de la visera ubicada en su lugar**


Presione a lo largo de todos los bordes para asegurarse de que la cinta se adhiera a la banda y al metal.

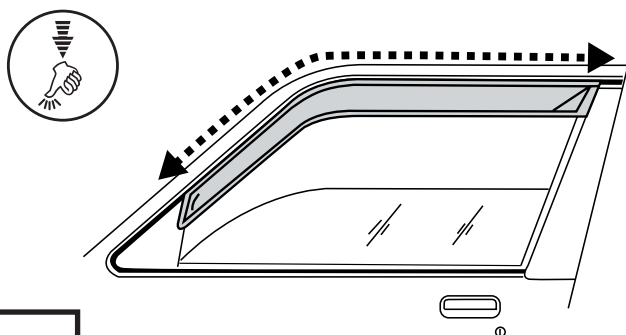

7

## Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca siguiendo el mismo procedimiento. banda cromada

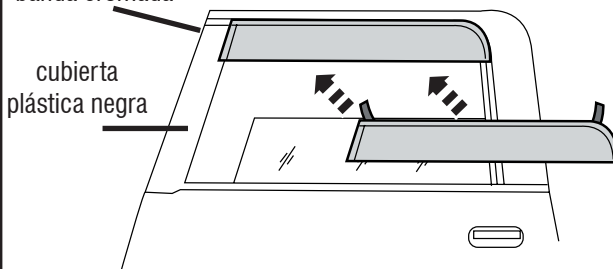

8

Repita los **pasos 1 al 8** para el otro lado del vehículo.

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division  
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

