



Headlight Covers

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**


Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the headlight covers are properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check that all components are secured.

TO CONFORM WITH FEDERAL & STATE/LOCAL LAWS, HEADLIGHT COVERS ARE INTENDED FOR SHOW, COMPETITION, AND OFF-ROAD USE ONLY.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.




Driver Side Headlight Cover



Passenger Side Headlight Cover



Alcohol Pads x1



Dual Lock strips x6

Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle's headlight assembly to remove any debris and/or dirt.
- Dry the headlight assembly with a clean towel.


Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Clean the driver side headlight assembly.

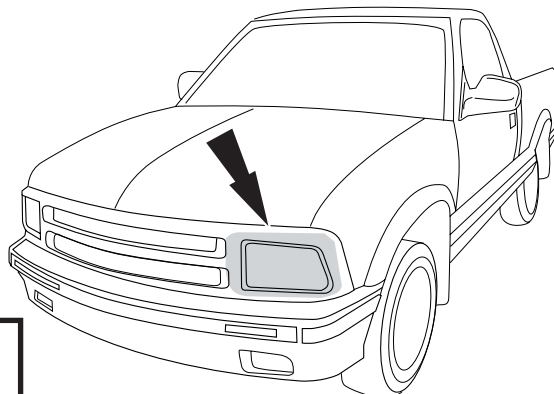

1

Prior to installation, trial fit the headlight cover by sliding tab located on the bottom of the cover into position.

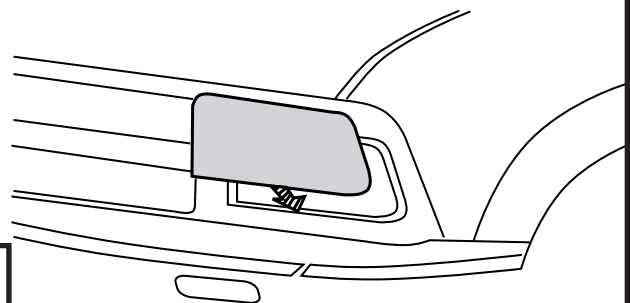

2


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Alcohol Pad

Align cover with headlight assembly, and note the locations where dual lock strips will be utilized. Clean these locations on the grill with the alcohol pad.


3

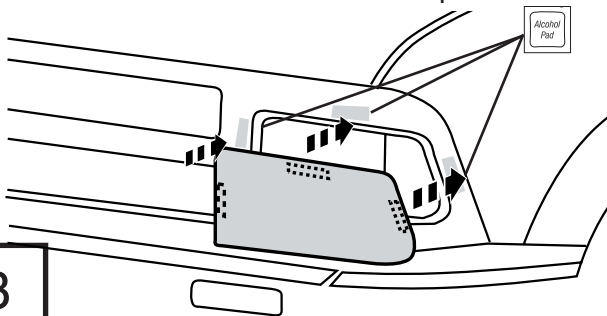

Alcohol Pad


Clean corresponding locations on the back of the cover with the alcohol pad. Then remove adhesive backing from one side of dual lock strips and press firmly into position on covers.

4

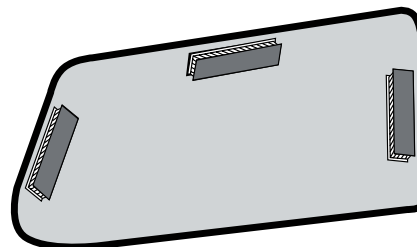


Remove remaining adhesive backing from opposite side of dual lock strips.

5

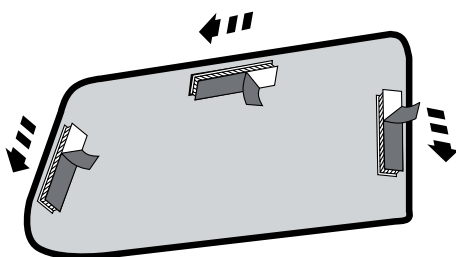


Slide bottom tab of cover into position and align cover with headlight assembly.

6

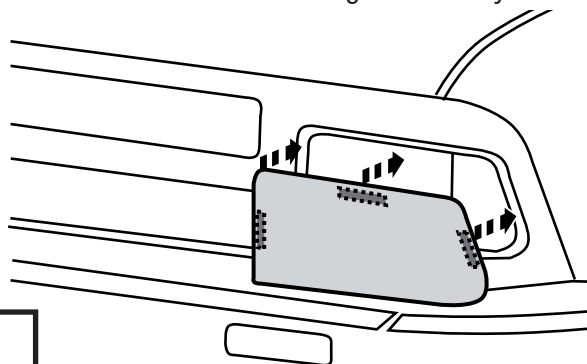


Press on the front of cover to ensure headlight cover is securely in place.

7

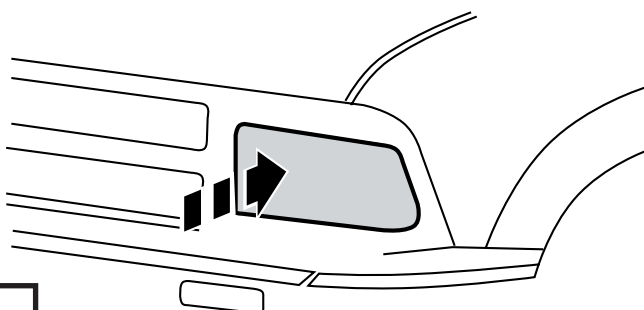

Repeat steps 1-7 for passenger side.

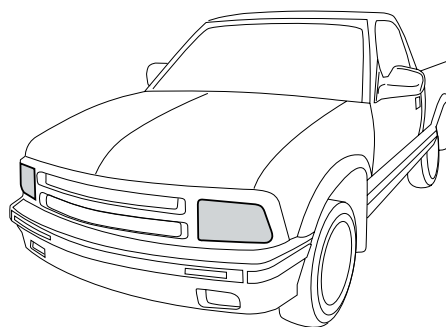

TO REMOVE HEADLIGHT COVER
Release dual lock system and pull cover forward

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Warranty

Unconditional Lifetime Warranty: Auto Ventshade Headlight Covers are warranted to be free of manufacturer's defects. Neither seller or manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of use of this product. User assumes all risk liability whatsoever in connection with this product.

Auto Ventshade requires the retention of these instructions for as long as you own avs headlight covers. Auto Ventshade also requires that you transfer instructions to any subsequent owner of the vehicle that uses these covers. Failure to transfer these instructions may void all warranties associated with the headlight covers.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Caches de phares

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité




- **ATTENTION** - Avant de conduire, s'assurer que les caches de phares sont bien fixés au véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement que toutes les pièces sont bien fixées.


POUR LA CONFORMITÉ AUX LOIS FÉDÉRALES, PROVINCIALES ET LOCALES, LES CACHES DE PHARE NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE POUR LA DÉMONSTRATION, LA COMPÉTITION ET LA CONDUITE HORS ROUTE.

Contenu

REMARQUE : Le produit peut être différent de celui représenté sur l'illustration.




Cache de phare côté conducteur



Cache de phare côté passager



Tampons à l'alcool (1)



Bandes duelles de serrure (6)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant de peindre, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les phares du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les phares avec une serviette propre.

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Nettoyer le phare du côté conducteur.

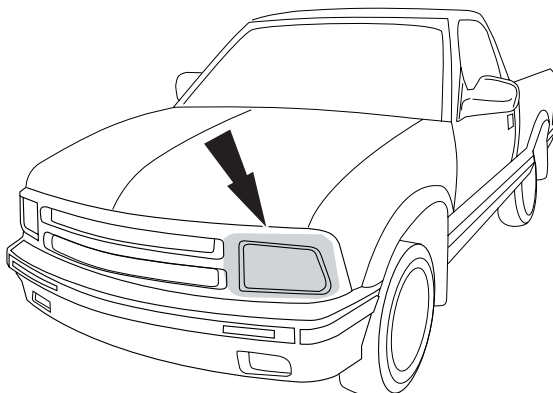

1

Avant l'installation, procéder à un essai pour vérifier l'emplacement du cache de phare: faire glisser en position la languette située au bas du cache.

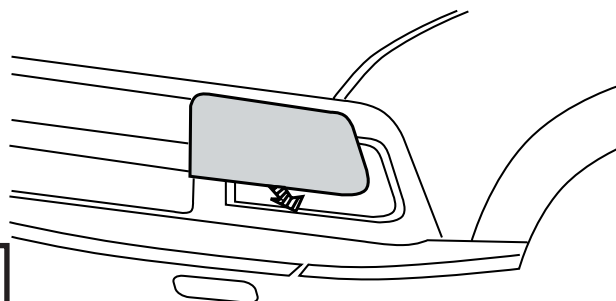

2


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Alcohol
Pad

Aligner le cache et le phare, et noter les emplacements sur lesquels les bandes Dual Lock seront placées. Nettoyer ces emplacements, sur la calandre, avec le tampon à l'alcool.


3

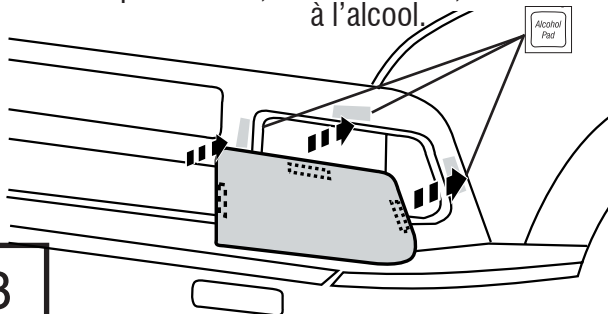

Alcohol
Pad


Avec le tampon à l'alcool, nettoyer les emplacements correspondants à l'arrière du cache. Retirer ensuite la protection d'adhésif d'un côté des bandes Dual Lock, et appuyer fermement dessus pour les mettre en place sur les caches.

4

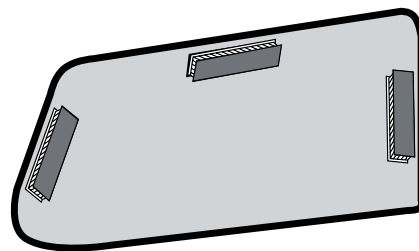


Retirer la protection d'adhésif restante du côté opposé des bandes Dual Lock.

5

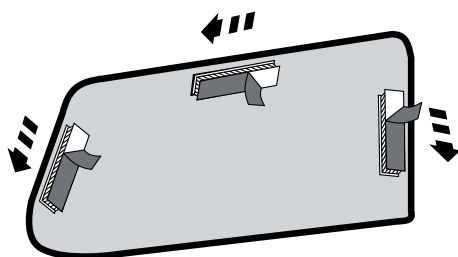


Faire glisser en place la languette inférieure du cache et aligner le cache et le phare.

6

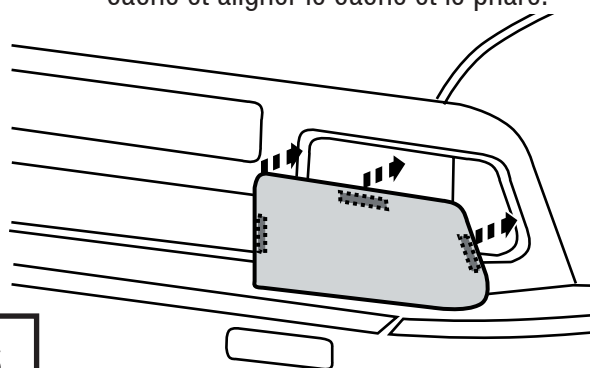


Appuyer sur la face avant du cache pour s'assurer qu'il est bien en place.

7

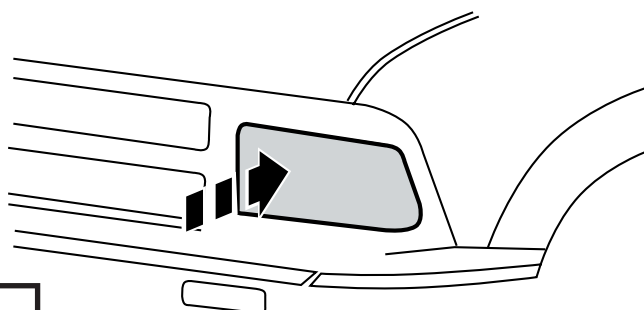

Répéter les étapes 1 à 7 du côté passager.

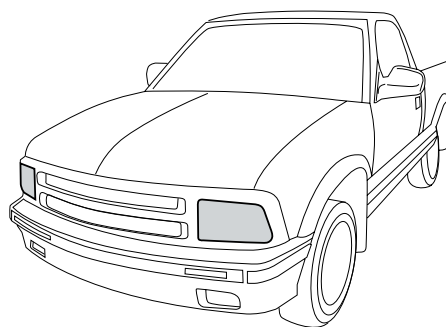

POUR RETIRER LE CACHE DE PHARE
Dégager le système Dual Lock et tirer le cache vers l'avant.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Garantie

Garantie inconditionnelle à vie : Les caches de phares Auto Ventshade sont garantis contre tous vices de fabrication. Ni le revendeur, ni le fabricant ne saurait être tenu responsable pour des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, résultant de l'usage de ce produit. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités se rapportant à l'usage de ce produit.

Auto Ventshade requiert que l'utilisateur conserve ces instructions tant qu'il est en possession des caches de phares. Auto Ventshade requiert également que ces instructions soient remises à tout propriétaire ultérieur du véhicule qui utilisera ces caches. Ne pas remettre ces instructions au nouveau propriétaire peut entraîner l'annulation de toutes les garanties se rapportant aux caches de phares.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, États-Unis
800-241-7219 • Téléc. 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que las cubiertas para faros estén correctamente fijadas al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilicen cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados


EN CONFORMIDAD CON LAS LEYES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, LAS CUBIERTAS PARA FAROS SÓLO PUEDEN USARSE PARA EXHIBICIÓN, COMPETICIÓN Y VEHÍCULOS TODO TERRENO.

Contenido

AVISO: El producto real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Cubierta para faro del conductor



Cubierta para faro del acompañante



Paños esterilizados (2)



Tiras duales de la cerradura (6)

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave el conjunto del faro para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque el conjunto del faro con una toalla limpia.

Pasos de instalación


AVISO: La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Limpie el conjunto del faro del lado del conductor.

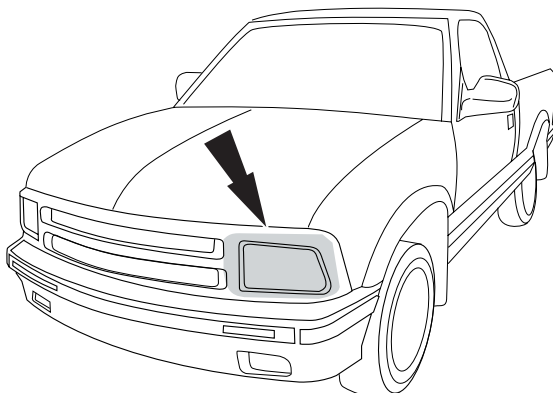

1

Antes de instalar, realice un ajuste de prueba de la cubierta para faros deslizando la lengüeta que se encuentra en la parte inferior de la cubierta en su lugar correspondiente.

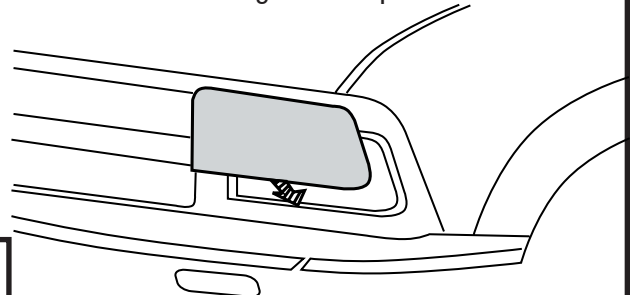


2

Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Alcohol
Pad


Alinee la cubierta con el conjunto del faro y tenga en cuenta los lugares donde se utilizarán las cintas de la traba doble. Limpie estos lugares de la parrilla con el paño esterilizado.

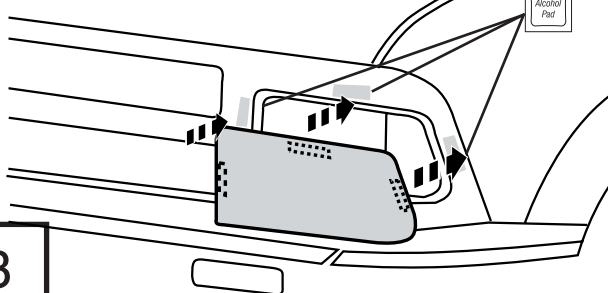

3


Alcohol
Pad

Limpie los lugares correspondientes en la parte trasera de la cubierta con un paño esterilizado. Luego, quite la protección adhesiva de un extremo de las cintas de la traba doble y presione las cubiertas firmemente para fijarlas en posición.

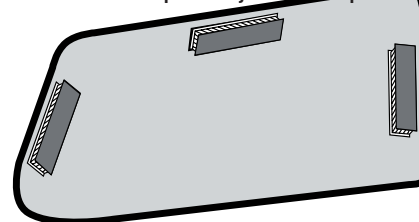


4

Quite la protección adhesiva restante del otro extremo de las trabas dobles.

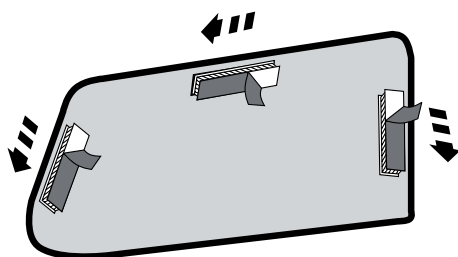


5

Deslice la lengüeta inferior de la cubierta hasta colocarla en su posición y alinee la cubierta con el conjunto del faro.

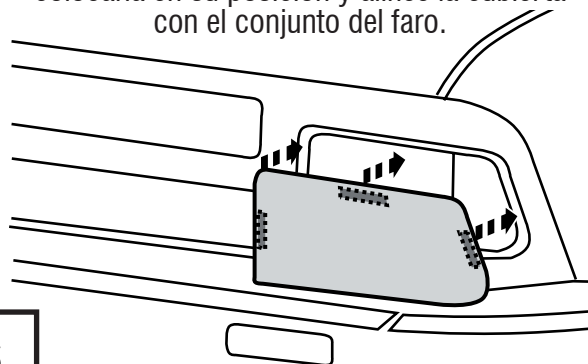


6

Presione la parte delantera de la cubierta para asegurarse de que la cubierta para faros esté firme en su lugar.

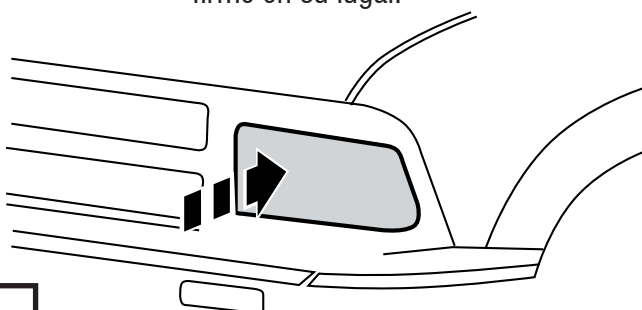

7

Repita los pasos 1 a 7 para el lado del acompañante.

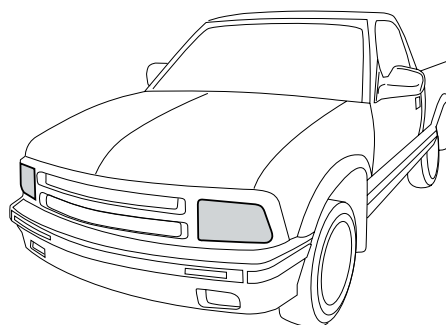

PARA QUITAR LA CUBIERTA PARA FAROS
Destrahe el sistema de trabas dobles y tire la cubierta hacia delante

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Garantía

Garantía de por vida incondicional: Garantizamos que las cubiertas para faros de Auto Ventshade están libres de cualquier defecto de fabricación. Ni el vendedor ni el fabricante son responsables por heridas, pérdidas o daños, ya sean directos o consecuentes, que provengan del mal uso de este producto. El usuario asume todo tipo de responsabilidad en relación con este producto.

Auto Ventshade exige que se conserven estas instrucciones durante el tiempo que tenga las cubiertas para faros de AutoVentshade. Auto Ventshade también exige que se transfieran estas instrucciones al próximo dueño del vehículo que tenga colocadas las cubiertas. Si no se transfieren estas instrucciones se anularán todas las garantías asociadas con las cubiertas para faros.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

