

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDW137 Rev.A

LUND Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visors are properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor




Alcohol
Pad x2

Contents - 4 Piece Set



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Rear Driver
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor



Alcohol
Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit. Note that the visors are stamped with an L or R following the part number, indicating Left or Right side placement.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt.
- Dry with a clean towel.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Alcohol Pad

Clean the door's painted surface where the visor will attach.

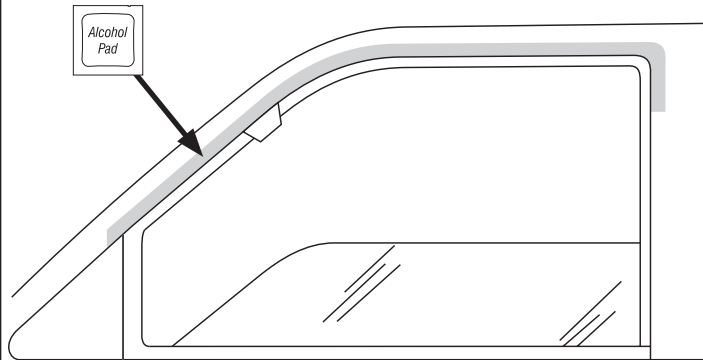


1

Remove the tape liner from the rear flange. Peel back 2" of tape liner from each end of top flange.

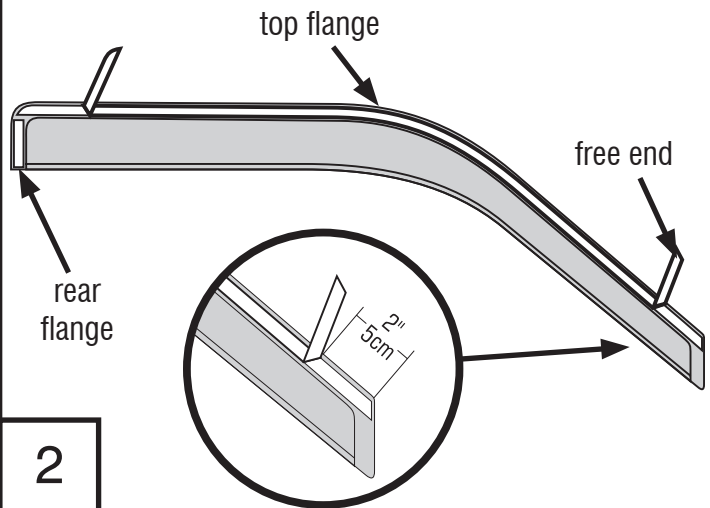


2

Attach the top and rear flanges to the door's painted surface. Remove tape liner by pulling on free ends.

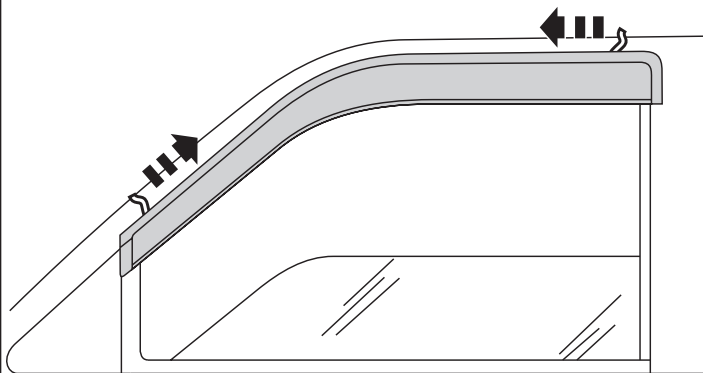

3


Apply pressure to top and rear tape flanges to secure.

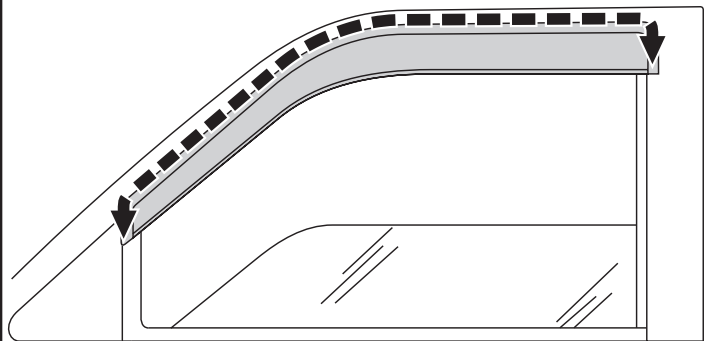


4

4 Piece Set

The rear visor attaches with same preparation methods as the front visor. Attach visor to the vehicle's painted surface.

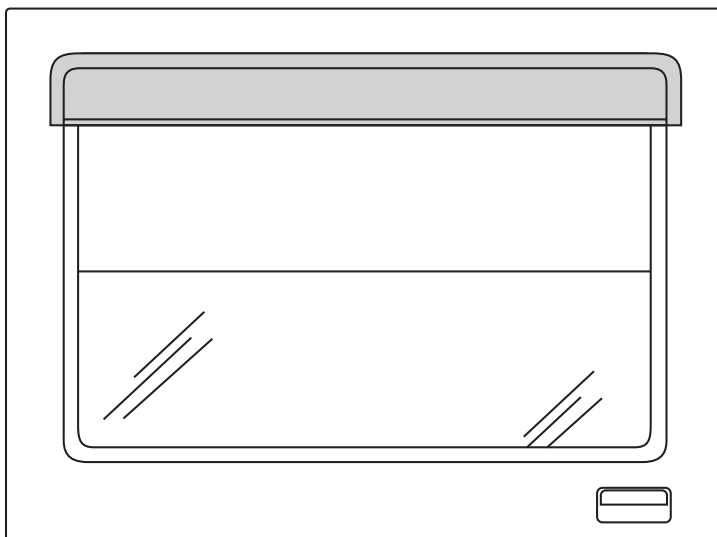

OR

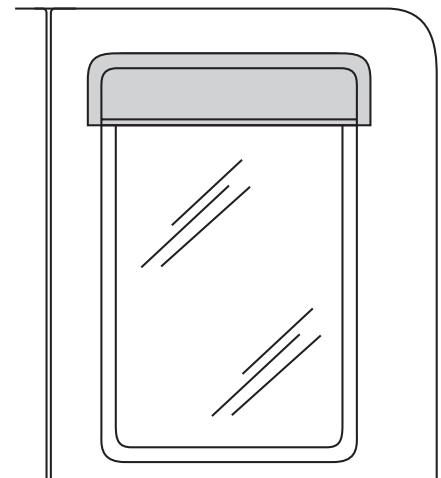

5

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



LUND Déflecteur Ventvisor®

**Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions
AVANT de commencer.**

**Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec
la clientèle au 1-800-241-7219.**

Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces **NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant
côté conducteur




Visière avant
côté passager



Tampons à
l'alcool (4)

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant
côté conducteur



Visière avant
côté passager



Visière arrière
côté conducteur



Visière arrière
côté passager



Tampons à
l'alcool (4)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de
voiture



Serviette
propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects. Notez que les visières sont estampillées avec un L ou R suivant le numéro de pièce, indiquant placement côté gauche ou droit.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Lavez votre véhicule pour enlever n'importe quels débris et/ou saleté..
- Séchez avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Alcohol Pad

Nettoyer la surface peinte de la portière là où la visière doit être installée.

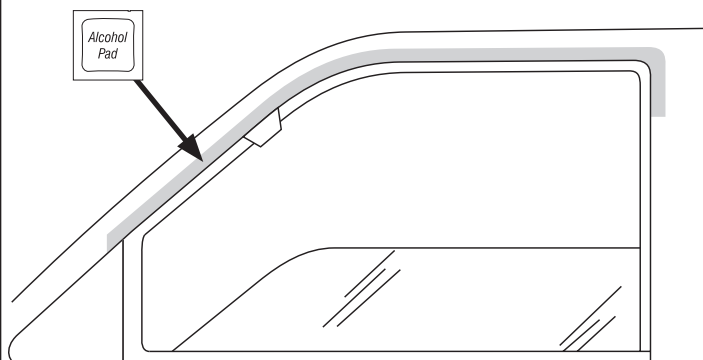


1

Retirer la protection d'adhésif des rebords et arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

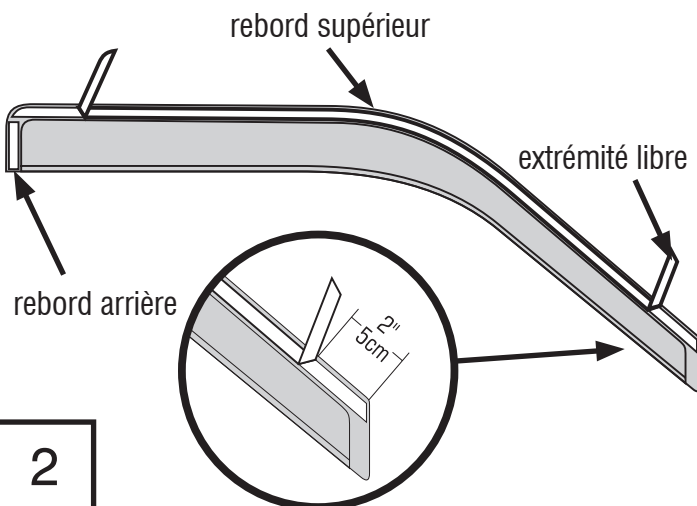


2

Fixer les rebords supérieur et arrière sur la surface peinte de la portière. Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

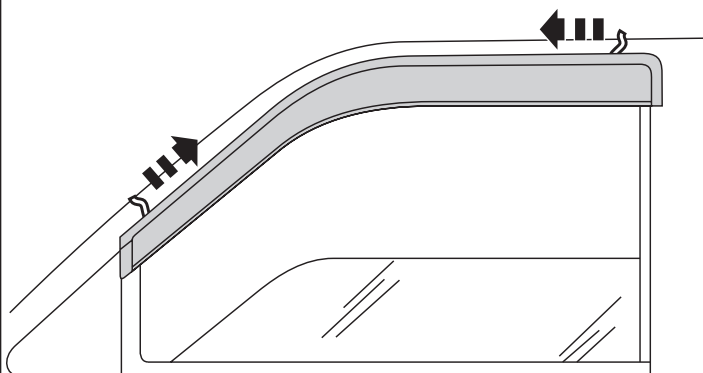

3


Appuyer sur le haut et l'arrière pour faire adhérer le ruban.

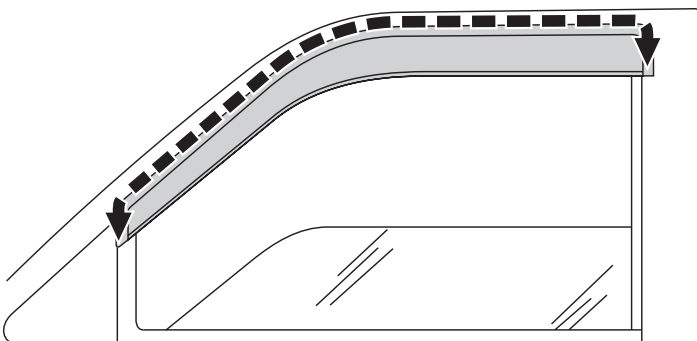


4

Ensemble 4 pièces

L'installation de la visière arrière demande la même préparation que la visière avant. Installer la visière sur la surface peinte du véhicule.

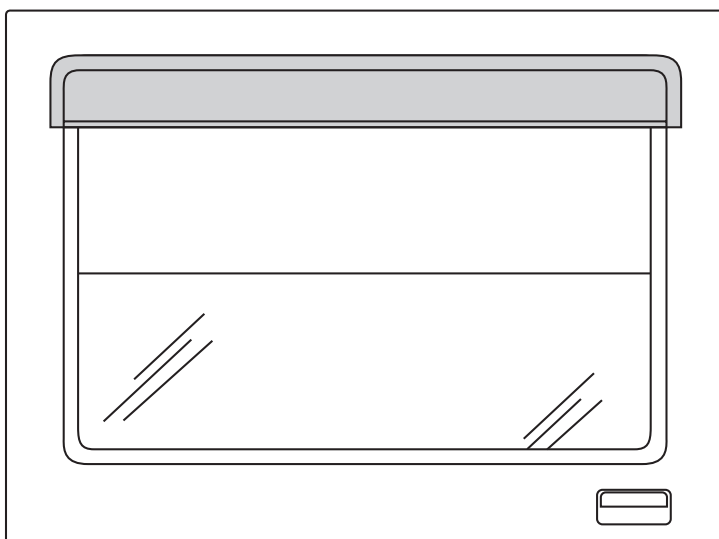

ou

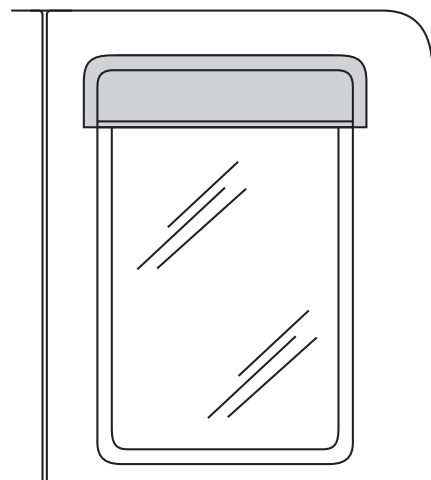

5

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund[®] fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND[®]

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund[®] et le logo Lund[®] sont des marques déposées de Lund International, Inc.



LUND Deflector Ventvisor®


Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera del conductor




Visera del acompañante




Paño esterilizado x2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera del conductor



Visera del acompañante



Visera trasera lateral izquierdo



Visera trasera lateral derecho



Paño esterilizado x4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos. Tenga en cuenta que los parasoles están marcados con un L o R después de la referencia, lo que indica la colocación lateral izquierda o derecha.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave su vehículo para quitar cualquier ruina y/o suciedad.
- Seque con una toalla limpia.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Alcohol
Pad

Limpie la superficie pintada de la puerta
donde se colocará la visera.

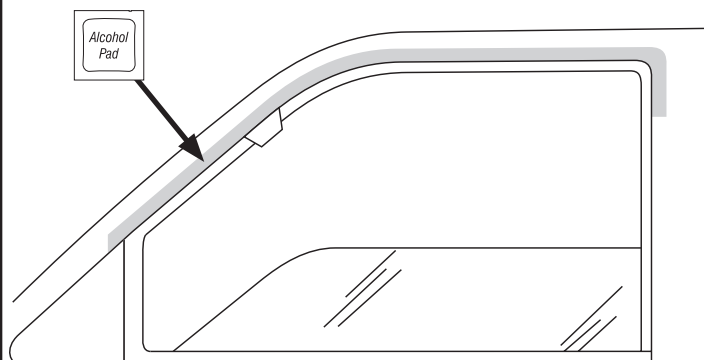


1

Quite la cinta protectora del reborde y trasero. Retire
2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los
extremos del reborde superior.

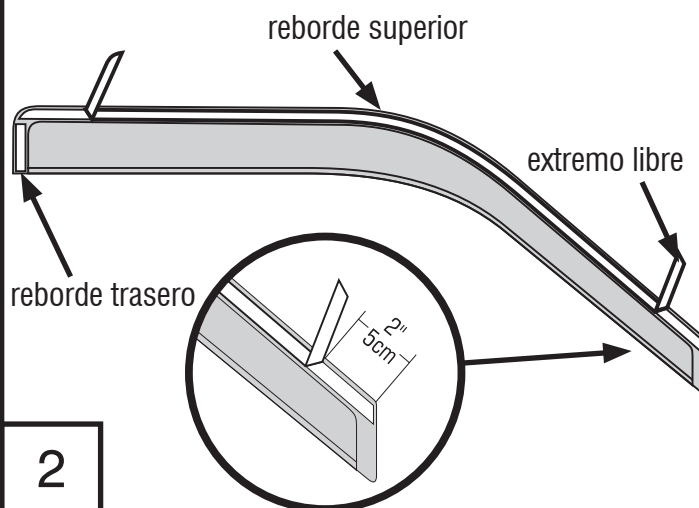


2

Coloque el reborde superior y trasero en la superficie
pintada de la puerta. Retire la cinta protectora tirando
de los extremos libres.

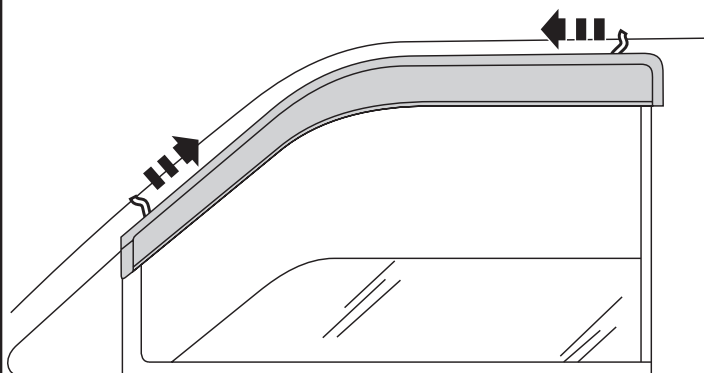

3


Presione sobre los rebordes de cinta superior y
trasero para ajustar.

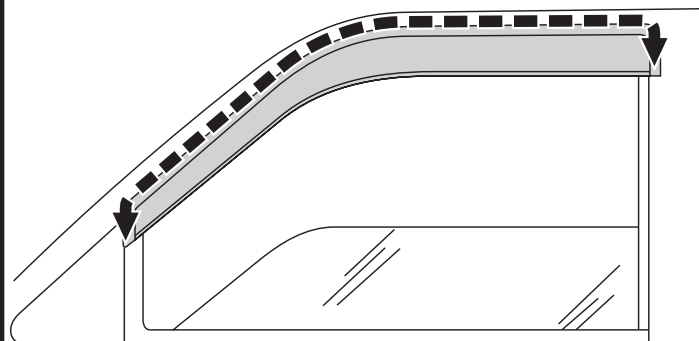


4

Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca siguiendo los mismos pasos que se siguen para
la visera frontal. Coloque la visera sobre la superficie pintada del vehículo.

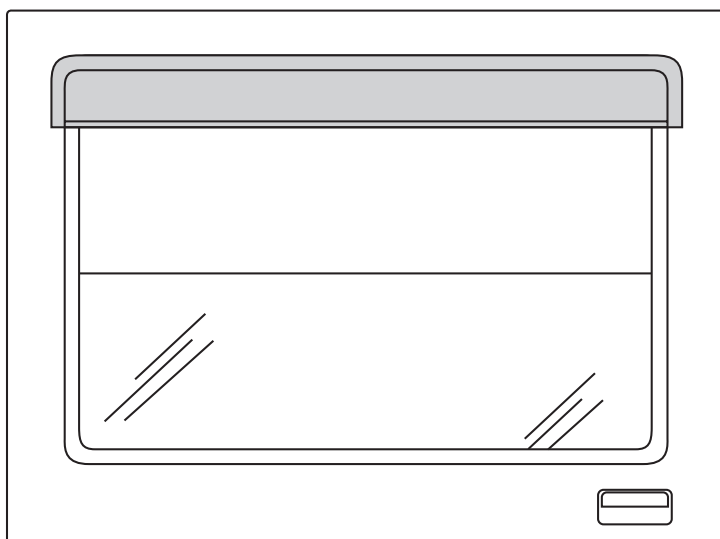

5

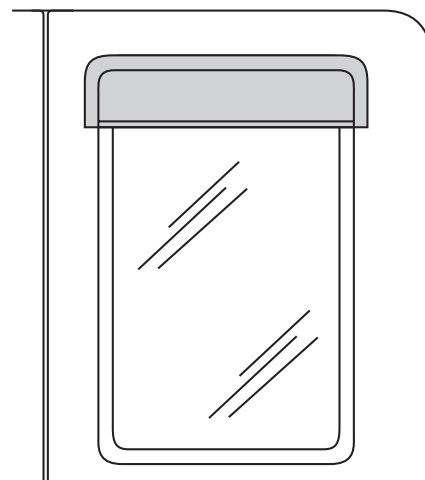

0
BIEN

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

