

## Side Window Deflector

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the wind deflector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.
- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

### Contents - 2 Piece Set

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Alcohol  
Pad x2

### Contents - 4 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol  
Pad x4

### Tools Required



Putty Knife

### Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt from installation area.
- Dry the installation area with a clean towel.

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Alcohol  
Pad

Lower the window. Clean the door's painted surface where the visor will attach.

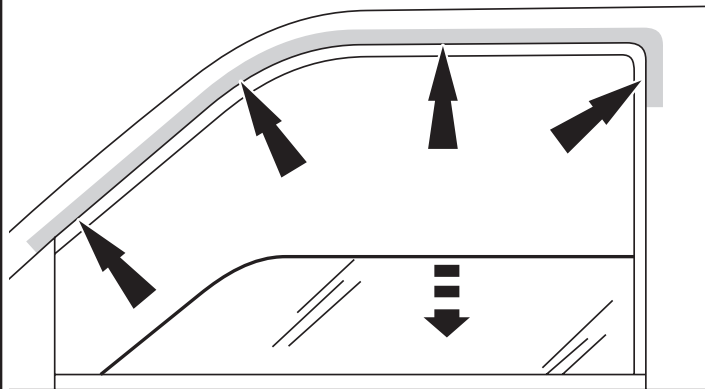


1

Remove the tape liner from the rear flange. Peel back 2" of tape liner from each end of top flange.

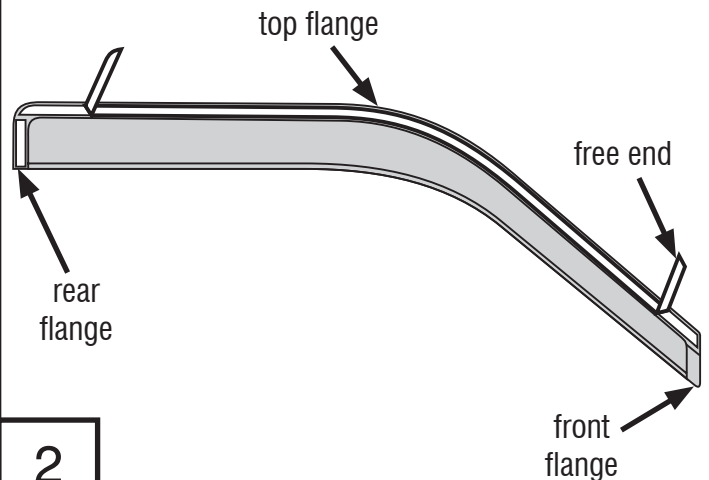


2

Slide the front flange behind the mirror cap, use a putty knife to create a gap if needed. Attach the top and rear flanges to the door's painted surface.

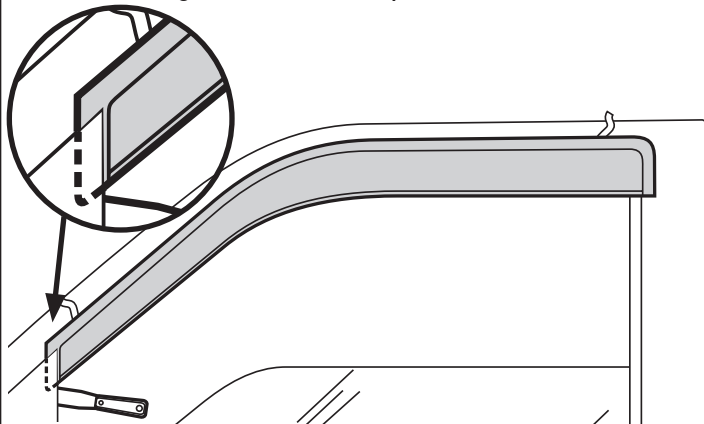

3


Remove tape liner by pulling on free ends. Apply pressure to top and rear tape flanges to secure. Raise the window.

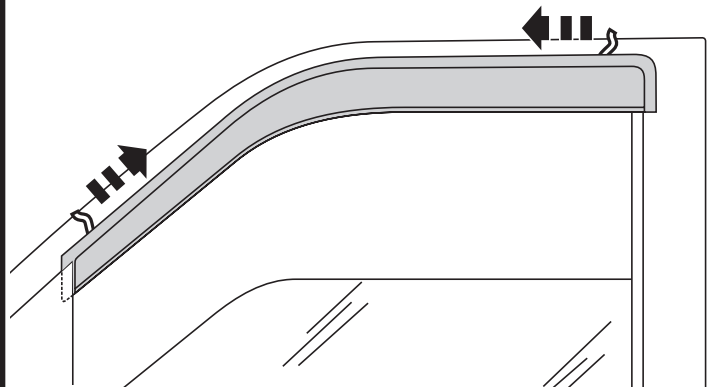


4

## 4 Piece Set

The rear visor attaches with same preparation methods as the front visor. Attach visor to the vehicle's painted surface.

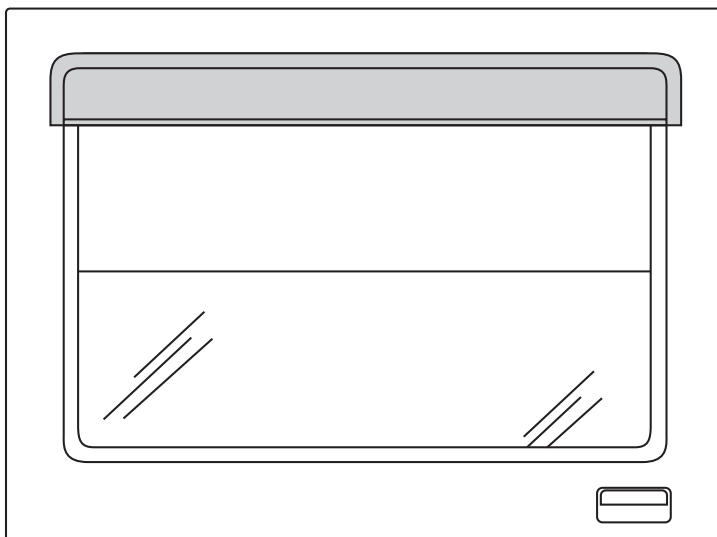

OR

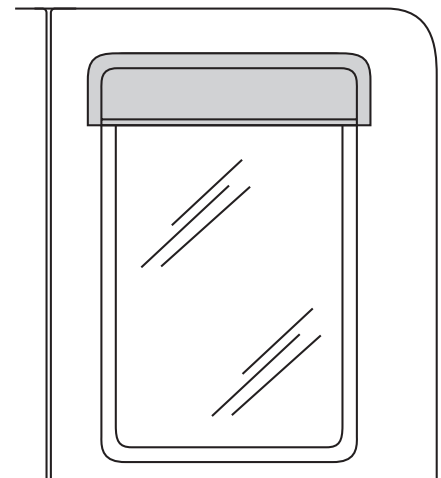

5

# Déflexeur De Fenêtre Latérale

## Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

## Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant  
côté conducteur



Visière avant  
côté passager



Tampons à  
l'alcool (2)

## Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière arrière côté  
conducteur



Visière avant  
côté passager



Visière arrière  
côté conducteur




Visière arrière  
côté passager



Tampons à  
l'alcool (4)

## Outils nécessaires



Couteau à mastiquer

## Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

## Étapes d'installation

**NOTE:** L'application réelle peut changer légèrement des illustrations.


Alcohol  
Pad

Abaissér la glace. Nettoyer la surface peinte de la portière où la visière doit être installée.

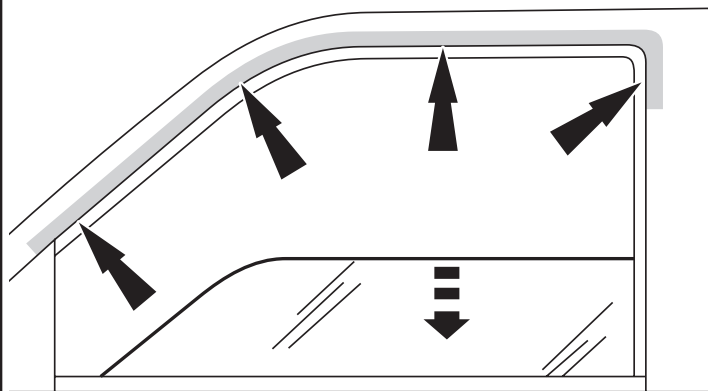


1

Retirer la protection d'adhésif de la patte arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

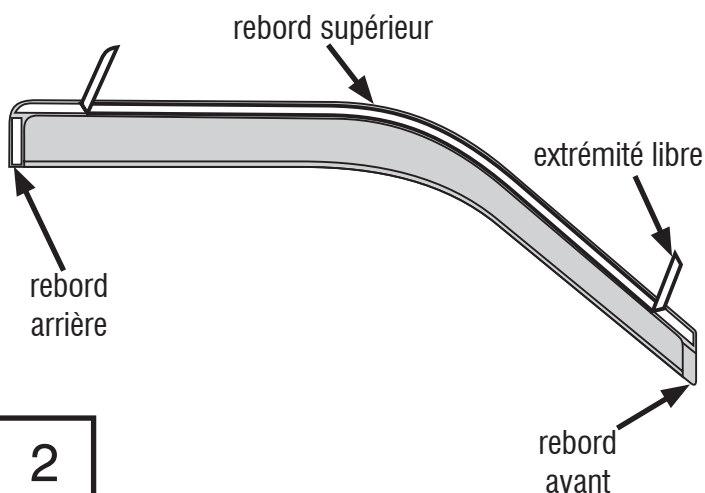


2

Glisser le rebord avant derrière le couvercle de rétroviseur. Au besoin, utiliser une couteau à mastiquer pour permettre le passage du rebord. Fixer les rebords avant et arrière sur la surface peinte de la portière.

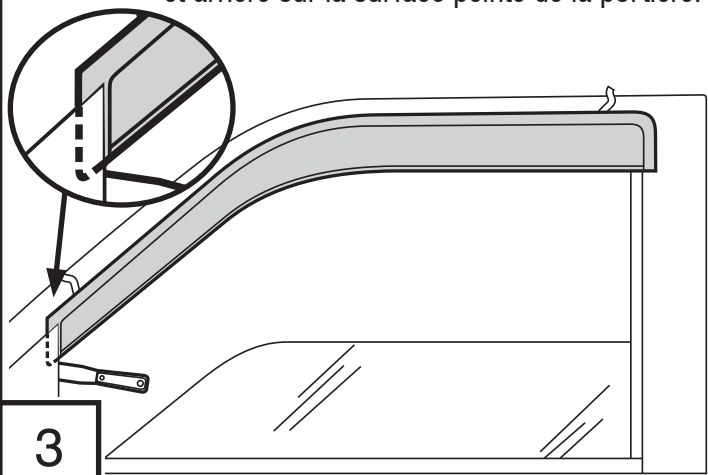

3


Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres. Appuyer sur le haut et l'arrière pour faire adhérer le ruban. Relever la vitre.

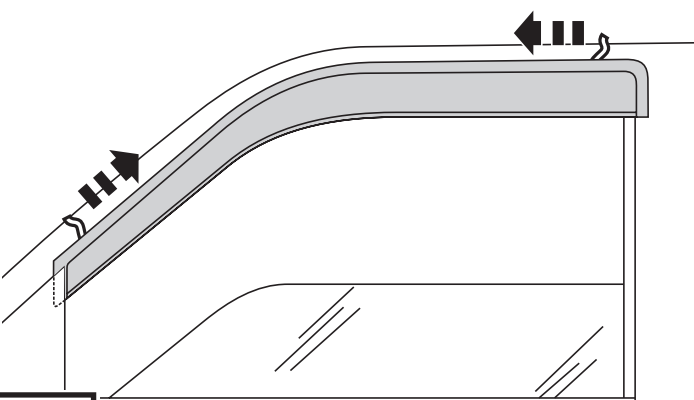


4

### Ensemble 4 pièces

L'installation de la visière arrière demande la même préparation que la visière avant. Installer la visière sur la surface peinte du véhicule.

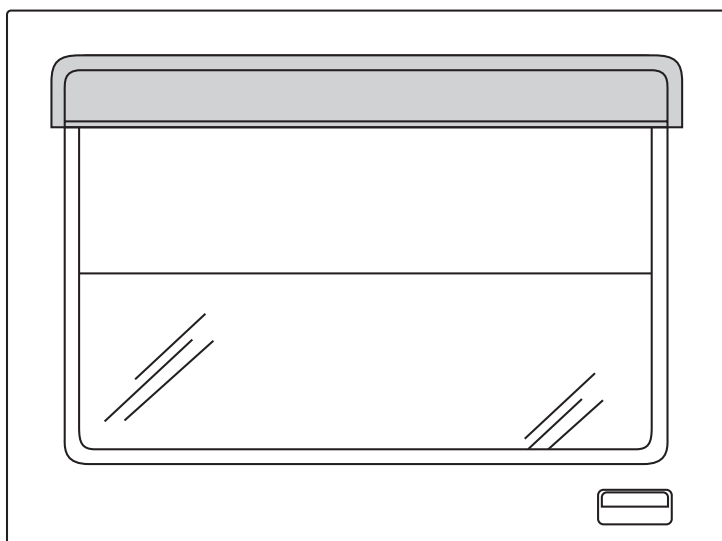

ou

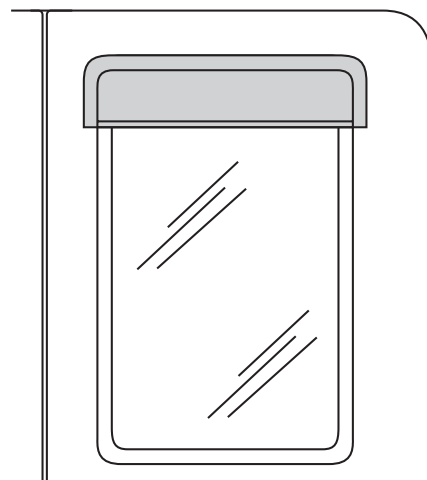

5

## Desviación De la Ventana Lateral


### Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera del conductor




Visera del acompañante




Paño esterilizado x2

### Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera del conductor



Visera del acompañante



Visera trasera lateral izquierdo



Visera trasera lateral derecho



Paño esterilizado x4

### Herramientas necesarias



Espátula

### Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

## Pasos de instalación

**NOTA:** El uso real puede variar levemente de ilustraciones.


Alcohol  
Pad

Baje la ventanilla. Limpie la superficie pintada de la puerta en donde se colocará la visera.

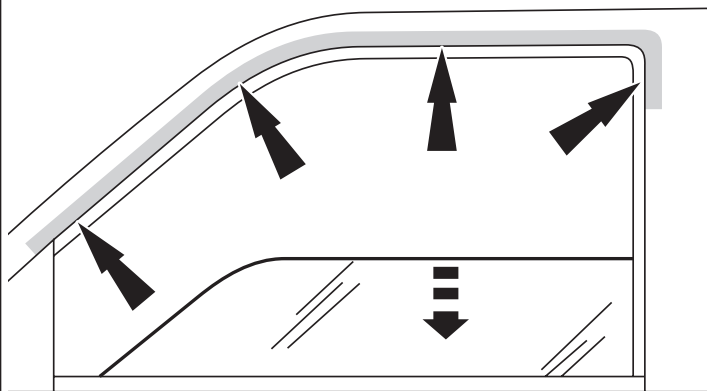


1

Quite la cinta protectora del reborde trasero. Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

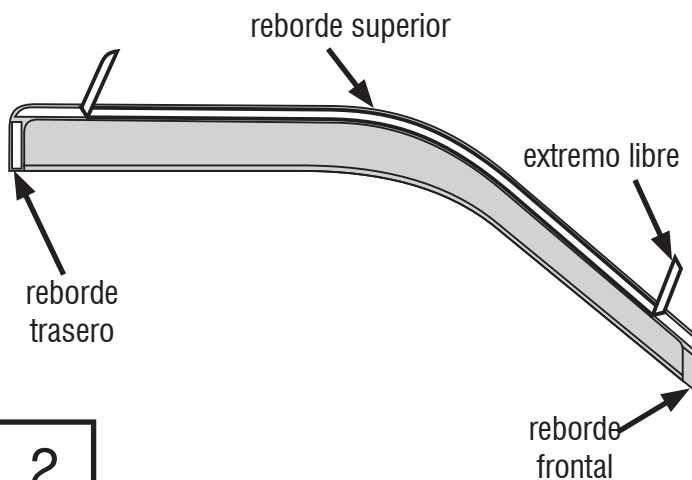


2

Deslice el reborde frontal por detrás de la cubierta del espejo. Si es necesario, utilice una espátula para crear el espacio. Coloque los rebordes superiores y traseros a la superficie pintada de la puerta.

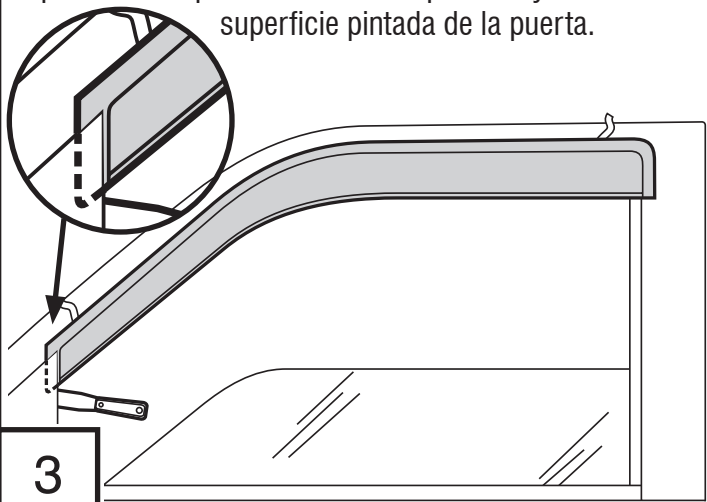

3


Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Aplique presión sobre los rebordes de cinta superior y trasero para ajustar. Suba la ventanilla.

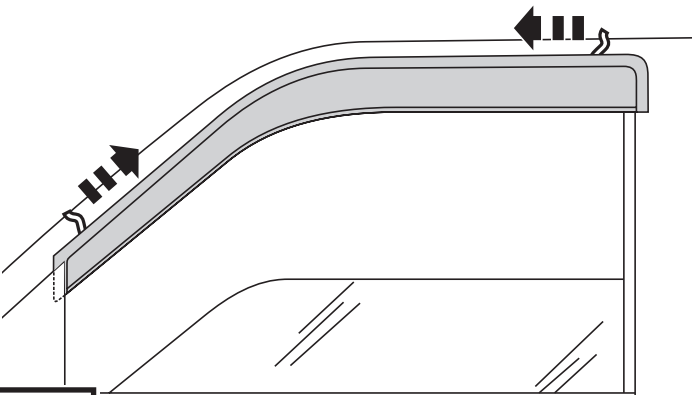

4

## Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca siguiendo los mismos pasos que para la visera frontal. Coloque la visera sobre la superficie pintada del vehículo.

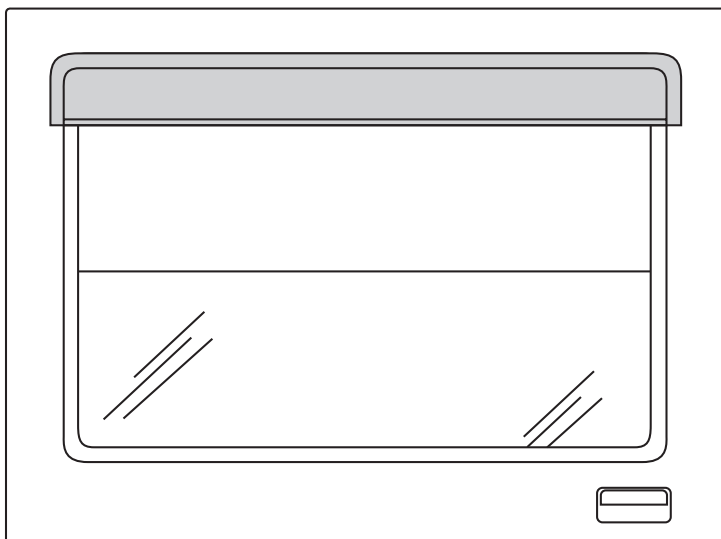

5

O BIEN

