


TRABE "T-4"



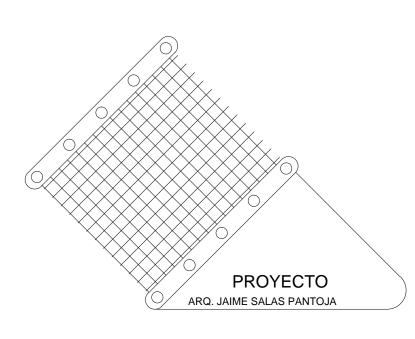

Trassape DE VARILLAS Y MALLAS

Zona de Trassape

Primer estribo

Trote

Corte

LOCALIZACIÓN DE ZONA DE TRASLAPES

LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE TRASLAPES

I.--Verillas con mas de 30cms. de concreto bajo de ellas (Lecho Inferior o h.C35cm)
II.--Verillas con mans de 30cms. de concreto bajo de ellas (Lecho Inferior o h.C35cm)
II.--Verillas con menas de 30cms. de concreto bajo de ellas (Lecho Inperior)
-Salo puede traoppere el 50% de Interuzo, como maníon, en uno mismo section tranversa
Las secciones de traologe deben distor en al 40 diametros como mínimo.

Las secciones de traologe deben distor en al 40 diametros como mínimo.

por lo menas 40 diametros entre al Lechi, los secciones de traologe de cado varillo distora por lo menas 40 diametros como diametros entre de traologe de cado varillo distora

