

- **ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ**
- **AUTOMATIC
CIRCUIT BREAKERS**



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ


AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS

BA 51-39

ТИП			TYPE			BA 51-39		
Номинальный ток, I _n , A			Rated current, I _n , A			630		
Номинальное переменного тока (50, 60 Гц) напряжение, В			Rated AC (50, 60 Hz) voltage, V			660		
напряжения, В постоянного тока			DC			220; 440		
Уставки по току теплового максимального расцепителя, A			Current settings of thermal overcurrent release, A			160, 200 (*1); 250, 320, 400, 500, 630		
Уставки по току с тепловым переменный ток			Current settings with thermal AC			1920, 2400; 3000,3840, 4000,5000, 6300		
электромагнитных максимальных расцепителем тока постоянный ток			of electromagnetic overcurrent release DC			1000, 1500, 1920, 2400, 3000, 3780		
расцепителей без теплового			for circuit breaker without thermal AC			2500, 3200, 4000, 5000, 6300		
для исполнений максимального переменный ток			installation, A overcurrent					
выключателя, A расцепителя тока постоянный ток			release DC			2500, 3200, 4000		
Предельная cosφ=0,3 ~380 В			Limited breaking cosφ=0,3 ~380 V			35		
коммутационная cosφ=0,25 ~660 В			capacity, kA cosφ=0,25 ~660 V			20		
способность, кА τ=10 мс =220 В			(cycle O-P-C-P-CO) τ = 10 ms =220 V			50		
(в цикле O-П-ВО-П-ВО) τ=10 мс =440 В			τ=10 ms =440 V			85		
Износостойкость, общее с ручным приводом			Durability, total with manual drive			16000		
циклов ВО количество с электромагнитным приводом			CO cycles quantity with electromagnetic drive			10000		
под нагрузкой			under load			2000		
Вид привода ручной			Type of drive manual			●		
электромагнитный			electromagnetic			●		
Исполнение стационарное			Installation fixed			●		
выдвижное			drawout			●		
Присоединение переднее			Connection front			●		
внешних заднее			of external rear			●		
проводников комбинированное			conductors combined			●		
Способ монтажа шина			Type of bus			●		
кабель (провод) без кабельного наконечника			mounting cable (wire) without cable tip			●		
кабель с кабельным наконечником			cable with cable tip			●		
Габариты, мм ширина			Overall dimensions, mm width			225		
высота			height			225		
глубина			depth			100		
Масса (стационарное исполнение), кг			Mass (fixed), kg			7,0		
Независимый 50 Гц			Independent 50 Hz			110, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660		
расцепитель, 60 Гц			release, 60 Hz			115, 220, 230, 380, 400, 415, 440		
напряжения, В постоянного тока			voltage, V DC			110, 220		
Нулевой (минимальный) 50 Гц Undervoltage			50 Hz 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660					
расцепитель напряжения, 60 Гц			release, 60 Hz			220, 230, 380, 400, 415, 440		
напряжения, В постоянного тока			voltage, V DC			110, 220		
Электромагнитный 50 Гц			Electromagnetic 50 Hz			110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660		
привод, 60 Гц			drive, 60 Hz			220, 380, 400, 440		
напряжения, В постоянного тока			voltage, V DC			110, 220		
Свободные ток (при напряжении до 660 В, 50, 60 Гц), A			Free current (up to AC 660 V, 50, 60 Hz), A			4		
контакты ток (при напряжении до 220 В постоянного тока), A			contacts current (up to DC 220 V), A			4		
максимальное количество			maximal quantity			4"3"+4"P"		
Вспомогательный ток (при напряжении до 380 В, 50, 60 Гц), A			Auxiliary current (up to AC 380 V, 50, 60 Hz), A			2		
сигнализации ток (при напряжении до 220 В постоянного тока), A			of signaling current (up to DC 220 V), A			2		

(*1) – по специальному заказу.

(*1) – by special order.

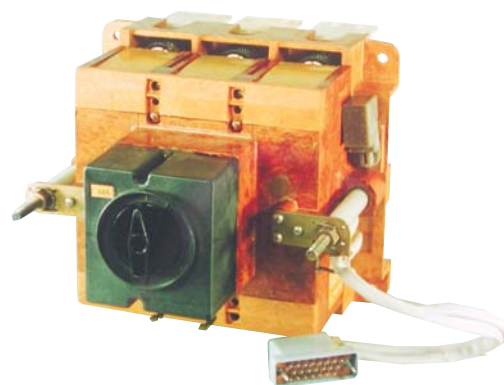

КОНТАКТОР®

432001, Россия, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, 12, АОЗТ "Контактор".
Факс: (8422) 31-27-94, 31-49-55.
Тел.: (8422) 31-33-80, 34-48-26.
www.kontaktor.ru, kontaktor@kontaktor.ru



CONTACTOR®

Joint Stock Company "Contactor" Ltd
12 Karl Marx str., Ulyanovsk, Russia.
Fax: (8422) 31-27-94, 31-49-55.
Phone: (8422) 31-33-80, 34-48-26.
www.kontaktor.ru, kontaktor@kontaktor.ru