Pautas de audio y video para las asambleas

Mayo de 2024

Índice

Introducción
1 Información general del Departamento de Audio y Video
2 Grupo de audio
3 Grupo de plataforma
4 Grupo de video
5 Orientaciones en la plataforma
6 Seguridad en la instalación de sistemas de audio y video
7 Pautas adicionales para lengua de señas
Apéndices
A Configurar JW Library y añadir listas de reproducción
B Configurar los sistemas de audio y video
C Interpretación
D Usar JW Stream para ver y descargar discursos
E Lista de recordatorios para compartir con los participantes durante las orientaciones en la plataforma
F Lista de recordatorios para compartir con los participantes antes de salir a la plataforma
G Lista para el superintendente de Audio y Video

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

CO-160-S

INTRODUCCIÓN

1. *Pautas de audio y video para las asambleas* (CO-160) describe la función del Departamento de Audio y Video en las asambleas de circuito y regionales. También proporciona instrucciones sobre cómo instalar y usar el equipo audiovisual de forma segura. Estas pautas son para quienes hayan sido nombrados miembros de un Comité de Asamblea Regional y sus auxiliares, presidentes de asamblea (incluyendo a quienes hayan sido asignados para representarlos en las orientaciones en la plataforma), superintendentes de Audio y Video, superintendentes del grupo de Audio y Video, superintendentes de circuito, superintendentes de circuito sustitutos, superintendentes de Salones de Asambleas y sus auxiliares, superintendentes de asamblea y sus auxiliares y coordinadores de seguridad y sus auxiliares. También debe facilitarse al personal clave del Departamento de Audio y Video, entre quienes están los que instalan y manejan los equipos. Se da a todos los hermanos nombrados y aptos para servir en un Comité de Asamblea Regional, sea que reciban una asignación en un año determinado o no.

2. El Departamento de Audio y Video desempeña un papel clave para garantizar que todos se beneficien de los programas espirituales en las asambleas. El Departamento de Audio y Video suele organizarse de la misma forma en las asambleas de circuito y regionales, aunque muchas asambleas de circuito no contarán con un grupo de video. Las instrucciones complementarias que se aplican específicamente en el territorio de su sucursal pueden encontrarse en *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a).

CAPÍTULO 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDIO Y VIDEO

Introducción 1
Superintendente de Audio y Video 2-4
Personal 5, 6
Equipo 7-10
Grabaciones y retransmisiones de videos 11, 12
Soporte técnico para asambleas regionales 13-15
Salones de Asambleas 13
Locales alquilados 14
Información de contacto 15
JW Hub y JW Drive 16-18
Lista de materiales, lista de embalaje y lista de contenidos 18

INTRODUCCIÓN

1. El Departamento de Audio y Video (AV) consta de tres grupos: audio, video (si procede) y plataforma. **En las asambleas de circuito, solo se asigna un grupo de video si el equipo de video ya está instalado en el local donde se celebra la asamblea** (vea 4:1). A cada grupo se le asigna un superintendente, y a su vez este sirve como auxiliar del superintendente de Audio y Video (AV). Si la sucursal da instrucciones para que el programa se transmita desde o hacia otros lugares, se creará un grupo de tecnología informática, que también estará bajo la dirección del superintendente de AV. La sucursal facilitará más información sobre el grupo de tecnología informática a medida que surja la necesidad.

SUPERINTENDENTE DE AUDIO Y VIDEO

2. El superintendente de AV coordina la actividad de cada grupo bajo su supervisión para que se presente un programa de calidad y también se asegura de que cada grupo sigue las instrucciones de la sucursal. El superintendente de circuito (en las asambleas de circuito) y el superintendente del programa (en las asambleas regionales) se asegurarán de que el superintendente de AV tenga acceso a todos los bosquejos de los discursos y a los archivos multimedia necesarios para el programa. Los bosquejos y archivos multimedia son estrictamente confidenciales y así deben tratarse. Los archivos multimedia no deben alterarse sin permiso de la sucursal. Al finalizar el programa, todos los archivos multimedia y las copias electrónicas de los bosquejos deberán borrarse de cualquier dispositivo personal. Todas las copias impresas de los bosquejos de discursos se entregarán al superintendente de circuito (en las asambleas de circuito) o al superintendente del programa (en las asambleas regionales), y ellos las destruirán.

3. En las asambleas de circuito, el superintendente de AV sigue las instrucciones del superintendente de circuito y del auxiliar del superintendente de asamblea. En las asambleas regionales, el superintendente de AV sigue las instrucciones del superintendente del programa y trabaja en estrecha colaboración con el presidente de la asamblea regional. El Departamento de AV debe funcionar de forma similar en las asambleas de circuito y las regionales. El programa se desarrolla mejor cuando existe una comunicación fluida y estrecha colaboración entre el Departamento de AV y el superintendente de circuito o el presidente de la asamblea regional.

4. Antes del evento, el superintendente de AV revisará detenidamente con sus auxiliares el *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuito* (S-343) o el *Diagrama de la*

plataforma y guía de audio y video (CO-13), así como los bosquejos de todos los discursos. Los grupos de audio, video y plataforma deben conocer perfectamente el desarrollo del programa. Para las asambleas de circuito, el superintendente de AV debe descargar de JW Hub todo el contenido multimedia. Para las regionales, debe encargarse de que lo haga el superintendente del grupo de video (vea 4:3). También debe asegurarse de que los superintendentes de los grupos estén preparados para las escenificaciones, experiencias, monólogos y videos. El superintendente de AV o uno de sus auxiliares deberá estar presente cuando el presidente de la asamblea regional (o alguien designado para representarlo) o el superintendente de circuito dirijan las orientaciones en la plataforma (vea el capítulo 5).

PERSONAL

5. El superintendente del Departamento de AV debe consultar al superintendente auxiliar de asamblea (en las asambleas de circuito) y al superintendente del programa (en las regionales) respecto a cuándo empezar a seleccionar voluntarios. Tendrá que colaborar con todos sus auxiliares para seleccionar operadores de equipos, personal de plataforma y, si es necesario, voluntarios para montaje y desmontaje. Él, sus auxiliares o los hombres clave deben buscar y conocer personalmente a todo el personal de audio y video. Se buscarán voluntarios de las congregaciones que asistan al programa. Únicamente se debe utilizar a hermanos maduros y espirituales. Solo se deben asignar a ancianos o siervos ministeriales competentes para manejar equipos de audio, video e informática o trabajar en la plataforma. Puesto que el personal de plataforma es muy visible, su aspecto, vestimenta y arreglo personal no deben ser causa de distracción para el auditorio. Al seleccionar al personal, el superintendente de AV y sus auxiliares deben consultar las descripciones de las distintas tareas en el capítulo 2, párrafos 14-16, el capítulo 3, párrafos 1 y 6-8, y el capítulo 4, párrafos 20-39.

6. Una transmisión de audio y video (cuando proceda) de buena calidad en todas las zonas de asientos es vital para que el auditorio capte y aproveche bien el programa. Aunque en ocasiones los superintendentes de los grupos de AV quizás estén más familiarizados con los aspectos técnicos del trabajo que la superintendencia, todos mantendrán buena comunicación para garantizar que cualquier decisión importante que afecte al auditorio la apruebe el superintendente de circuito (en las asambleas de circuito) o el superintendente del programa (en las asambleas regionales). Si un local se usa para diversos eventos, los superintendentes de AV, los superintendentes de los grupos y los técnicos compartirán la información de carácter técnico, lo que incluye la configuración óptima del equipo para el local.

EQUIPO

7. No deben alquilarse ni comprarse equipos de audio, video, informática, radio o teléfono para un evento sin la aprobación de la sucursal. En ocasiones, se pueden tomar prestados equipos como micrófonos y soportes de micrófono de los Salones del Reino, los Salones de Asambleas u otras fuentes locales para utilizarlos en eventos que se celebren en locales alquilados. El superintendente de AV se asegurará de que el equipo esté protegido en todo momento, en especial por la noche y entre los eventos.

8. Por lo general, no instalamos equipos audiovisuales en los pasillos. Con todo, si el local cuenta con equipos de audio y video preinstalados en los pasillos, podrán utilizarse para los voluntarios de los departamentos situados fuera de la zona general de asientos. Incluso se podrían usar los altavoces y monitores preinstalados en zonas que no ocupan los departamentos. En algunos casos, la transmisión por radio para las personas con

dificultades de audición puede ser suficiente para que estos departamentos reciban el programa a través de radio. Se puede proporcionar una señal audiovisual a un departamento para que los voluntarios puedan utilizar su propio monitor para ver el programa. Los equipos de audio y video no deben colocarse de forma que animen a ver o escuchar el programa en los pasillos.

9. El Departamento Local de *Broadcasting* (LBD) se pondrá en contacto inicialmente con el superintendente del programa de la primera asamblea regional que se celebre en un local, para hablar de las necesidades de equipos de audio, video e informática para la(s) asamblea(s). Este último se comunicará con los superintendentes del programa de las siguientes asambleas que se celebrarán en ese local y recopilará sus observaciones para el LBD. Todos los equipos recibidos deben utilizarse como se indica en este manual y en los diseños enviados por el LBD. Cualquier propuesta de cambio de los diseños de audio, video e informáticos de la asamblea regional debe revisarla y aprobarla el LBD. La sucursal mantiene un inventario de equipos de audio, video e informática y envía equipos a las asambleas regionales cada año. El LBD puede encargarse de que esos equipos se trasladen de una asamblea regional a otra y luego se devuelvan a la sucursal o se almacenen localmente. Si es útil, el superintendente de AV debe programar capacitación práctica con ayuda de otros superintendentes de AV del mismo local. La capacitación puede incluir montar, manejar y desmontar el equipo, así como aprender qué medidas tomar si el equipo no funciona.

10. Cuando hay que llevar equipos de audio y video a un local alquilado, la buena planificación y supervisión permite montar, equilibrar y probar todos los equipos en un solo día. Una vez montada la plataforma el día de la instalación, los superintendentes de los grupos de audio, video y plataforma colaboran para establecer los lugares donde van a situarse los participantes y donde se colocará el mobiliario de la plataforma. Eso es importante porque afecta a la forma en que se instalan los equipos de audio y video. Debe asegurarse de que los adornos colocados en o alrededor de la plataforma no interfieran con las tomas de cámara. Revise el *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuito* (S-343) o el *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video* (CO-13), si procede. El capítulo 2, párrafo 10, el capítulo 3, párrafos 1, 2 y 5 y el capítulo 4, párrafo 9, contienen instrucciones específicas sobre la plataforma para cada grupo.

GRABACIONES Y RETRANSMISIONES DE VIDEOS

11. Los dispositivos de grabación que utilicen los asistentes no deben estar conectados a los sistemas de audio o video. A menos que lo autorice la sucursal, el programa no se emitirá por internet ni a través de una red informática interna (consulte el capítulo 4, párrafo 17, para saber cómo hacer llegar una señal de video a las ubicaciones de los departamentos).

12. En JW Stream disponemos de grabaciones en video de las asambleas regionales y de circuito actuales en muchos idiomas. Quienes no puedan ir a la asamblea pueden pedir a los ancianos de su congregación un enlace al programa grabado en JW Stream.

SOPORTE TÉCNICO PARA ASAMBLEAS REGIONALES

13. **Salones de Asambleas.** Todos los problemas y preguntas relacionados con audio, video e informática deben dirigirse inmediatamente al personal del Salón de Asambleas. De ser necesario, el superintendente de Salón de Asambleas o alguien designado por él se pondrá en contacto con el Departamento Local de *Broadcasting* para solicitar ayuda.

14. **Locales alquilados.** Todos los problemas y dudas que tengan que ver con audio, video e informática deben dirigirse sin demora al Departamento Local de *Broadcasting.* Uno de los miembros del Comité de Asamblea Regional, preferentemente el superintendente del programa, será el encargado de hacer la llamada telefónica. El superintendente de AV y el superintendente del grupo correspondiente deben estar presentes durante la llamada. El superintendente del programa debe informar también a la Sección de Asambleas del Departamento de Servicio cuando un problema grave de audio o video repercuta en el programa.

15. **Información de contacto.** Consulte el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a) para obtener los números de teléfono, direcciones de correo electrónico u otros métodos para ponerse en contacto con el Departamento Local de *Broadcasting.*

JW HUB Y JW DRIVE

16. Mediante JW Hub y JW Drive la sucursal proporciona recursos para el Departamento de Audio y Video. Se puede utilizar JW Hub para consultar el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a), manuales del equipo, documentación sobre cumplimiento normativo, archivos de configuración y videos de capacitación. En JW Drive se puede acceder a diseños de AV, documentación de envío e informes de inventario.

17. El Comité de Asamblea Regional debe usar la función "Información de la asamblea regional" de JW Hub para indicar a quién se le ha encargado ser superintendente de audio y video, auxiliar del superintendente de AV y técnico de AV. De este modo, los hermanos podrán acceder a los recursos de JW Hub y JW Drive que necesiten para su asignación. El superintendente de AV y sus auxiliares se encargarán de seleccionar a los hermanos clave que actuarán como técnicos de AV. Se les debe elegir de entre los directores técnicos, operadores de conmutador de video, operadores de contenidos multimedia, operadores de cámara, operadores de mezclador y sus auxiliares, o personal de instalación. El superintendente de AV debe enviar al superintendente del programa los nombres de los hermanos seleccionados para que los apruebe.

18. **Lista de materiales, lista de embalaje y lista de contenidos.** Para las asambleas regionales en las que se use equipo de la sucursal, el Departamento Local de *Broadcasting* debe facilitar en JW Drive los siguientes documentos:

1) **Lista de materiales.** Sirve para verificar que se ha recibido todo el equipo necesario.
2) **Lista de embalaje.** Se usa para indicar qué equipos necesitan ser enviados a la próxima ubicación (quizás haya que trasladarlos a más de una).
3) **Lista de contenidos.** Con este documento se comprueba que todo el equipo necesario ha sido recibido y enviado. Contiene datos detallados, por ejemplo, dibujos del equipo que no aparecen en las otras dos listas.

CAPÍTULO 2 GRUPO DE AUDIO

Introducción 1
Equipo 2-11
Cabecera de audio *(Audio Headend)* 5
Sistemas de ayuda auditiva 6-9
Altavoces 10, 11
Archivos multimedia 12, 13
Personal 14-16
Operador de mezclador 15
Auxiliar del operador de mezclador 16

INTRODUCCIÓN

1. El superintendente auxiliar de asamblea (en las de circuito), el superintendente del programa (en las regionales), el superintendente de Audio y Video y los hermanos del grupo de audio deben evaluar periódicamente la calidad del sonido sentándose en diferentes lugares del auditorio para escuchar el programa.

EQUIPO

2. Por lo general, es preferible que el mezclador de audio y los demás aparatos se coloquen en la zona de asientos en el campo sonoro y con una visión clara de la plataforma; de ese modo, los operarios pueden ver la plataforma y oír el programa igual que el auditorio. Para no causar distracciones, solo deben estar allí los encargados de manejar el sonido. A fin de mantener la calidad de las presentaciones grabadas, la música y la voz se deben ecualizar por separado.

3. Al final del día de la instalación (si procede), el equipo de sonido debe quedar montado, probado y ecualizado. También se debe haber comprobado que la señal llegue a todas partes nítidamente. Antes de que comience la asamblea, el grupo de sonido debe capacitar al grupo de plataforma sobre cómo colocar los micrófonos. Al principio de cada día de asamblea y antes de la hora fijada de acceso general al local, el equipo debe probarse minuciosamente. Una vez finalicen las pruebas y comience la admisión al local, ya no se podrá transmitir nada con el sistema de audio antes de los comentarios introductorios del presidente de la sesión, salvo en casos de emergencia.

4. En un local alquilado, la calidad del audio puede verse afectada por una instalación defectuosa del sistema de audio u otros problemas del local, como el zumbido de balastos o transformadores. Es mejor tratar de corregir estas anomalías antes de pedir o instalar equipo adicional. Tras la aprobación de la Sección de Asambleas Regionales y de Circuito del Departamento de Servicio, el superintendente de asamblea o el Comité de Asamblea Regional puede solicitarle a la administración —a través del negociador de contratos— que haga las reparaciones oportunas o que nos permita hacerlas mucho antes de la asamblea.

5. **Cabecera de audio *(Audio Headend)*.** Contiene todo el equipo necesario para distribuir la señal de audio a los altavoces y a los dispositivos de ayuda auditiva, lo que incluye un mezclador de audio y equipos de procesamiento y distribución de la señal. Estos elementos suelen estar situados en la mesa de audio o cerca de ella, donde los operadores realizan sus tareas durante el programa. Las salidas de audio de los micrófonos de la plataforma y de los reproductores de contenidos multimedia, principal y de apoyo, de la cabecera de video se conectan a las entradas del mezclador de audio.

- AVISO: Los teléfonos móviles y las tabletas pueden generar ruido en el sistema. Los hermanos del grupo de audio deben tenerlo en cuenta al manejar el equipo.
- No se deben poner alimentos ni bebidas en la mesa donde está el equipo.

6. **Sistemas de ayuda auditiva.** Si el local donde se celebra la asamblea ya dispone de un sistema de transmisión de ayuda auditiva, el grupo de audio del Departamento de Audio y Video (AV) se encarga de transmitir el programa para que las personas con dificultades de audición puedan beneficiarse. La sucursal envía equipos de ayuda auditiva a cada asamblea para que el programa pueda retransmitirse para las personas con dificultades de audición.

7. Cuando se utilice un transmisor de radio AM o FM como ayuda auditiva, debe animarse a las personas que vayan a usarlo a que lleven a la asamblea una pequeña radio y unos auriculares (audífonos). El Departamento de AV le indicará al superintendente de circuito (en las de circuito) o al presidente de la asamblea (en las regionales) qué frecuencias hay que sintonizar para que el presidente de la sesión lo pueda anunciar al comienzo de la sesión.

8. Es posible que la normativa local no permita el uso de transmisores de radio. En esos casos, el Departamento Local de *Broadcasting* podrá optar por utilizar un transmisor de ayuda auditiva y receptores especiales que funcionen en determinadas frecuencias. Cuando se presten receptores de ayuda auditiva a los asistentes para que los utilicen durante el programa, el Departamento de AV establecerá uno o varios puntos para recoger y devolver los dispositivos. Por lo general suele ser suficiente un solo punto, salvo en los locales muy grandes. El Departamento de AV deberá asegurarse de que las baterías de los receptores están cargadas antes de cada día o sesión.

9. Cualquier solicitud sobre transmisiones de radio que no aparezca reflejada en estas pautas se debe enviar a la Sección de Asambleas del Departamento de Servicio.

10. **Altavoces.** A veces, los altavoces se colocan en la plataforma para el beneficio de los participantes; se les suele denominar monitores de plataforma. Si se utilizan monitores de plataforma, asegúrese de que están bien colocados para evitar la retroalimentación acústica.

11. Los altavoces permiten que los asistentes escuchen el programa. Es importante que estén colocados en los lugares correctos para que todos los presentes escuchen el programa aproximadamente al mismo nivel. Esto permitirá que todos comprendan y se beneficien de la información presentada.

ARCHIVOS MULTIMEDIA

12. Se proporcionan presentaciones de música y video para ponerlas al inicio de cada sesión. Estas forman parte del programa. Su objetivo no es servir de fondo mientras los hermanos conversan o fraternizan. La atención respetuosa a ellas se considera parte de nuestra adoración a Dios, igual que las canciones programadas que se entonan en estas grandes reuniones. De ahí que el volumen deba ser lo suficientemente alto como para animar a todos los asistentes a sentarse y prestar atención a la presentación. Al comienzo, la música se debe oír claramente por encima de las conversaciones y, a medida que el auditorio ocupe sus asientos, se irá bajando el volumen hasta que alcance un nivel adecuado para un auditorio callado y atento.

13. A veces, en las ubicaciones grandes hay que ecualizar las grabaciones de audio de algunos archivos multimedia para reducir frecuencias bajas y lograr que sean más inteligibles. Como resultado, los archivos de JW Hub que se reproducen en las asambleas pueden sonar distintos a los publicados en jw.org y en JW Library.

PERSONAL

14. Durante el programa, se necesitan dos voluntarios para manejar el sistema de audio de manera eficaz: el operador de mezclador y su auxiliar. El superintendente del grupo de audio debe asegurarse de que cuenta con suficiente personal capacitado para rotar a los grupos por turnos. A continuación, se ofrece un resumen de las responsabilidades de cada uno.

15. **Operador de mezclador.** Se encarga de elevar el micrófono y manejar las entradas del reproductor de contenidos multimedia en el momento adecuado durante el programa. Centra toda su atención en la plataforma durante toda la sesión para que el auditorio pueda oír cada palabra del programa. Está atento a las diferencias de tono entre los participantes y ajusta los niveles según corresponda. El operador de mezclador no lleva auriculares de intercomunicación, no toma notas ni consulta los textos bíblicos para no distraerse mientras se desarrolla el programa.

16. **Auxiliar del operador de mezclador.** Sirve de punto de contacto en la mesa de audio. Transmite las instrucciones verbales del director técnico al operador de mezclador. En caso de utilizarse un sistema de intercomunicación, lleva auriculares de intercomunicación. Sigue con atención el *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuito* (S-343) o el *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video* (CO-13) para poder avisar al operador de mezclador cuando se vayan a reproducir contenidos multimedia o cuando se utilicen diferentes micrófonos durante las escenificaciones o entrevistas.

CAPÍTULO 3 GRUPO DE PLATAFORMA

Introducción 1, 2
Colocación de los micrófonos 3
Recordatorios a los participantes 4
Configuración de la plataforma 5
Maquilladoras 6-8
Tarjetas de identificación 9

INTRODUCCIÓN

1. El grupo de audio debe dar preparación previa a los hermanos asignados a ajustar los micrófonos. Durante las orientaciones en la plataforma, el representante de Audio y Video (AV) debe decirles a quienes trabajan en el grupo de plataforma por qué lado de la plataforma entrarán y saldrán los participantes.

2. El grupo de plataforma debe repasar con atención el *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuito* (S-343) o el *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video* (CO-13), a fin de configurar la plataforma para cada parte del programa.

COLOCACIÓN DE LOS MICRÓFONOS

3. Durante las orientaciones en la plataforma, el representante de AV impartirá capacitación adecuada a los participantes sobre el uso del micrófono y otros recordatorios (vea el capítulo 5 y el apéndice E). Si se utilizan cámaras de video, todos los participantes deben colaborar con el grupo de video asegurándose de que los micrófonos no les tapan la boca al hablar. También se puede encontrar más información sobre el uso de los micrófonos en el *Manual de sonido para asambleas cristianas* (CO-snd), capítulo 8, párrafos 13 a 23 y el libro *Benefíciese,* páginas 139 a142.



Incorrecto



Correcto

RECORDATORIOS A LOS PARTICIPANTES

4. Durante el programa debe asignarse a un hermano del grupo de plataforma para que comparta con los participantes los recordatorios de la lista que aparece en el apéndice F poco antes de que salgan a la plataforma.

CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA

5. El día de instalación, el grupo de plataforma debe anotar las posiciones de los participantes y el mobiliario (vea 1:10). Las ubicaciones pueden marcarse en el suelo con

trozos discretos de cinta adhesiva. El equipo de audio y video de la plataforma debe estar limpio y ordenado.

MAQUILLADORAS

6. Las maquilladoras trabajarán bajo la supervisión del superintendente del grupo de plataforma. Por lo general, hacen falta dos hermanas para maquillar. Una tercera hermana debe situarse cerca de la plataforma para comprobar el aspecto final de los participantes antes de que salgan a escena.

7. El maquillaje solo será necesario si se va a utilizar el video en la asamblea. Es importante que los hermanos tengan el mejor aspecto ante la cámara; sin embargo, la decisión de usar o no maquillaje les corresponde a los participantes. El maquillaje solo debe ofrecerse a los que tengan discursos, entrevistas, escenificaciones o monólogos. No se maquillará a quienes no se vea de cerca en los monitores, como los que hacen una oración, colaboran en la plataforma o comentan durante el resumen de *La Atalaya*.

8. Se deben utilizar aplicadores desechables para cada participante. Quienes maquillen a otro deben llevar guantes desechables o lavarse las manos entre aplicaciones. Aunque no debe parecer que los hombres van maquillados, conviene que no se vean brillos ni reflejos en el rostro o en la parte superior de la cabeza. Empleen papel secante y polvo facial traslúcido hipoalergénico para eliminar el brillo sin alterar el tono natural de la piel. Las asambleas que se celebren en un mismo local deben compartir los productos de maquillaje a fin de reducir gastos y evitar desperdicios. Las maquilladoras no deben cortar el pelo, recortar la barba, teñir ni aplicar abundante maquillaje.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

9. No se les pedirá a los participantes en el programa que se quiten la tarjeta de identificación a menos que portarla no se ajuste demasiado al marco de la escenificación. Todos los oradores en el atril principal deberán llevar su tarjeta de identificación, independientemente de que esta brille o no.

CAPÍTULO 4 GRUPO DE VIDEO

Introducción 1-8
Configuración de la plataforma 9, 10
Uso de videos en las asambleas de circuito 11-13
Equipo 14-19
- Área de control de video 15
- Cámaras de video 16
- Pantallas de video 17
  - Monitores detrás de plataforma 17.1
  - Monitor de confianza 17.2
  - Monitor multivista 17.3
  - Monitores de departamento 17.4
- Accesorios de video 18
- Iluminación de plataforma 19

Personal 20-39
- Director técnico 21-25
- Operador de contenidos multimedia 26-31
- Operadores de cámara 32-35
- Operador de conmutador 36-38
- Supervisor de la grabación 39

Comunicación 40-44
Pautas para tomas y transiciones 45-59
- Transiciones 46
- Plano medio primero 47, 48
- Plano general 49
- Plano de transición 50
- Plano medio para entrevistas 51
- Monólogos y escenificaciones 52
- Resumen de *La Atalaya* 53-55
- Títulos de los discursos 56
- Plano general de la piscina de bautismo 57-59

Uso de JW Library para reproducir contenidos multimedia 60-65
- Guía de funcionamiento 61
- Cómo reproducir videos de forma repetida 62
- Cómo mostrar imágenes durante el resumen de *La Atalaya* 63
- Cómo reproducir contenidos multimedia desde la lista de reproducción 64, 65

Cámaras y trípodes 66-73
- Iris 67
- Enfoque 68
- Balance de blancos 69, 70
- Trípodes 71-73

Luces de la plataforma 74, 75
Ajuste del brillo y el contraste en las pantallas de video 76, 77
Proyección de videos en las reuniones 78

INTRODUCCIÓN

1. Los videos constituyen una parte importante de nuestros programas de asambleas regionales cada año. Muchos lugares no dispondrán de equipos de video instalados en el local ni contarán con un grupo de video. No es necesario proporcionar equipo de video cuando las asambleas de circuito se celebran en locales alquilados. Por ello, las

siguientes instrucciones para el personal de video se han redactado pensando en especial en las asambleas regionales, aunque estos principios también pueden servir para asambleas de circuito que usan equipos de video instalados en un local (vea 1:1).

2. El superintendente del programa, el superintendente de Audio y Video (AV) y los hermanos del grupo de video deben evaluar periódicamente la calidad del video observando el encuadre de la cámara, los ángulos y las transiciones durante el programa. En la mayoría de los casos, el grupo de video debe reproducir la música y los videos. El grupo de video debe comunicarse con el de audio para asegurarse de que se sube el volumen del audio de modo que no se pierda nada del programa. Una segunda grabación de la música o los videos debe reproducirse simultáneamente en el reproductor multimedia de respaldo, que estará listo para conectarse si es necesario.

3. El superintendente del grupo de video es responsable de descargar y visionar todo el contenido multimedia antes de la asamblea y de informar al director técnico sobre cualquier video que pueda ocasionar alguna dificultad a los operadores; por ejemplo, que contenga un sonido fuerte, un momento de silencio o un breve instante en el que la pantalla se queda en negro y después el video continúa. El superintendente del grupo de video debe traer a la asamblea todo el contenido multimedia y responsabilizarse de que se importe a JW Library y se pruebe (vea el apéndice A).

4. Al finalizar el día de instalación, todos los equipos de video deben estar instalados, probados y con el color calibrado. Se debe comprobar que el equipo de AV de la sucursal esté conectado correctamente a los sistemas de audio y video preinstalados para que el contenido multimedia se pueda ver y escuchar. El grupo de video debe tener cuidado de no mostrar un video confidencial o nuevo donde otros pudieran verlo.

5. Por lo general, es mejor que el equipo de video esté situado en una zona en la que no llame la atención ni permita que las personas que se encuentren en la zona de asientos general vean las imágenes en el monitor de previsualización antes de que sean emitidas. Algunos anuncios de publicaciones nuevas van acompañados de un breve video que desvela la portada. Cuando se anuncie la publicación nueva, debe mostrarse brevemente al orador presentándola al auditorio; después debe proyectarse el video hasta que disminuyan los aplausos o el orador siga su discurso.

6. A veces, en ubicaciones grandes hay que ecualizar las grabaciones de audio de algunos archivos multimedia para reducir frecuencias bajas y lograr que sean más inteligibles. Como resultado, los archivos de JW Hub que se reproducen en las asambleas pueden sonar distintos a los publicados en jw.org y en JW Library.

7. La sucursal de vez en cuando publicará en JW Hub contenido multimedia actualizado. Antes de cada sesión, el superintendente de grupo de video debe asegurarse de que los contenidos más recientes están listos para ser reproducidos.

8. La sucursal proporciona material gráfico que incluye el título del programa, y dicho material se debe mostrar desde que se abran las puertas hasta que comience la primera sesión, durante el periodo de almuerzo y durante aproximadamente 30 minutos después del programa.

CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA

9. En los locales alquilados, el atril debe colocarse a unos pocos metros del fondo para conseguir los mejores ángulos de cámara. Si se observan sombras en el fondo, el atril

debe adelantarse hasta que desaparezcan. Las escenificaciones y entrevistas deben tener lugar hacia el fondo de la plataforma y lo más cerca posible del centro. Las instalaciones permanentes de video en los Salones de Asambleas suelen tener ubicaciones preestablecidas para los participantes que deben utilizarse.

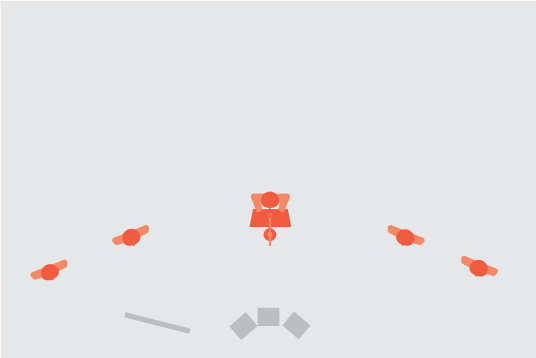

Incorrecto

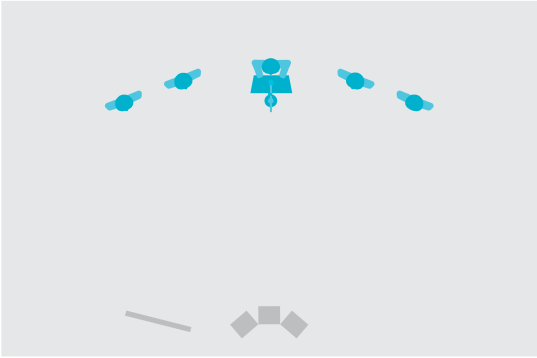

Correcto

10. Es preferible que en las tomas de cámara solo aparezca el fondo. Esto puede suponer un reto cuando se capta a los participantes en los laterales o en la parte delantera de la plataforma.

USO DE VIDEOS EN LAS ASAMBLEAS DE CIRCUITO

11. Si en el local hay instalado un equipo de video, podrá utilizarse durante el programa. El superintendente de AV y los hermanos del grupo de video deben evaluar periódicamente la calidad del video observando el encuadre de la cámara, los ángulos y las transiciones durante el programa.

12. Algunos locales tienen permiso para usar monitores de video en lugar de carteles impresos para mostrar el texto del año y los títulos de las asambleas de circuito. No se deben adquirir equipos específicamente para mostrar tales imágenes. Las imágenes con el título de la asamblea deberán exponerse en los monitores designados desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 30 minutos después de que concluya el programa. Cada año, se proporcionan los archivos con las imágenes que muestran el título de la asamblea y la portada del programa. Dichas imágenes no deben modificarse, y no deben utilizarse imágenes del título producidas localmente que incluyan el diseño de portada del programa. Como alternativa, también se proporciona un archivo PDF para la impresión de carteles con el título de la asamblea de circuito. Independientemente del método utilizado, el título de la asamblea y el texto del año deben mostrarse durante todo el programa.

13. Otros locales tienen monitores de video que se utilizan principalmente para mostrar las letras de las canciones y lo que ocurre en plataforma. Estos exhibirán el título de la asamblea cuando no se esté desarrollando el programa de la sesión (vea 4:8). Siga las pautas de este documento en relación con el uso de video durante el bautismo y en los discursos con intérprete, así como el uso de imágenes en el resumen de *La Atalaya* (vea 4:53-55, 57-59; apéndice C).

EQUIPO

14. Esta sección ofrece una visión general del equipo de video necesario para un programa. El Departamento Local de *Broadcasting* dará instrucciones sobre el equipo que debe utilizarse en cada asamblea regional. El equipo exacto utilizado varía según el lugar, ya que algunos locales requieren más o menos que otros. Para conocer más detalles,

consulte la información proporcionada en el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a) y la documentación específica del lugar proporcionada en JW Drive.

15. **Área de control de video.** Contiene todo el equipo necesario para distribuir la señal de video a varios destinos, como las pantallas grandes y las pantallas gigantes *(video walls)* en un lugar de asamblea regional. Incluye un conmutador de video, monitor multivista, reproductores multimedia y equipo de distribución de señal. Por lo general, estos elementos se encuentran en la mesa de video o cerca de ella, donde los operadores llevan a cabo sus tareas durante el programa.

- AVISO: Los teléfonos móviles y las tabletas pueden generar ruido en el sistema. Los hermanos del grupo de video deben tenerlo en cuenta al manejar el equipo.
- No se deben poner alimentos ni bebidas en la mesa donde está el equipo.

16. **Cámaras de video.** Pueden incluirse una o varias cámaras para que los participantes en la plataforma puedan verse en las pantallas. En lugares más pequeños, es posible que no sea necesario disponer de cámaras pues todo el auditorio tiene una buena visión de la plataforma. Las cámaras que admiten el control panorámico, de inclinación y zoom (PTZ, por sus siglas en inglés) las controla remotamente un hermano en la mesa de video. Las cámaras tripuladas las controla un operador situado cerca de la cámara.

17. **Pantallas de video.** Las pantallas de video se utilizan para mostrar al auditorio videos y la imagen de una cámara (cuando se utilizan cámaras) del orador. Los Salones de Asambleas que se usan habitualmente para celebrar asambleas regionales pueden tener este equipo instalado de forma permanente. A veces se utilizan pantallas instaladas permanentemente en un local alquilado. El Departamento Local de *Broadcasting* puede proporcionar pantallas LED gigantes o monitores de televisión que se distribuirán entre el auditorio. El Departamento de Audio y Video (AV) se encarga de instalar estas pantallas y seguirá cuidadosamente los planos de disposición específicos del local y las instrucciones facilitadas por el Departamento Local de *Broadcasting.* Además de las pantallas utilizadas para mostrar videos al auditorio, pueden incluirse los siguientes tipos de pantallas:

1) **Monitores detrás de plataforma.** Se utilizan para los participantes y, en algunos casos, para personas del auditorio que tal vez se sienten detrás de la plataforma.
2) **Monitor de confianza.** Este monitor se coloca en la plataforma. Permite al orador y a los demás participantes ver el video que se muestra al auditorio. Esto es especialmente útil para los que tienen intervenciones con videos. Este monitor debe colocarse cerca del borde frontal de la plataforma y a varios metros a un lado del centro para que los participantes lo vean fácilmente. Este monitor también puede utilizarse durante las orientaciones en la plataforma para mostrar el monitor multivista del conmutador de video, de modo que el grupo de plataforma y los participantes puedan ver claramente los ángulos de cámara.
3) **Monitor multivista.** Este monitor se utiliza en el área de control de video. Permite al grupo de video ver las imágenes de las cámaras y los reproductores multimedia.
4) **Monitores de departamento.** Si un local dispone de monitores instalados permanentemente en el lugar en el que se instalará un departamento, estos monitores podrán utilizarse durante el programa. Por lo general, el Departamento Local de *Broadcasting* suele proporcionar monitores para ver el programa en la Oficina del Presidente, la Oficina del Comité de Asamblea y el Departamento de Contabilidad. Los monitores podrán utilizarse en otros departamentos cuando se cumplan los siguientes criterios:

- La ubicación del departamento no permite a los voluntarios que trabajan allí ver una de las pantallas montadas para el auditorio.
- La ubicación del departamento está a una distancia razonable (normalmente 100 metros [328 pies] del área de control de video).
- Es posible tender un cable hasta la ubicación y el Departamento Local de *Broadcasting* aprobó incluir en el diseño del sistema de video una señal de video hasta la ubicación de un departamento determinado.
- Un miembro del departamento puede pedir prestado un televisor de propiedad local para utilizarlo en la asamblea regional.

18. **Accesorios de video.** Dependiendo de las circunstancias locales, puede utilizarse equipo de video adicional. Algunos ejemplos son los amplificadores de distribución de video, los convertidores de video SDI a HDMI, los convertidores de fibra óptica, los moduladores de video y otros artículos. Las instrucciones para utilizar estos dispositivos figuran en el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas".*

19. **Iluminación de plataforma.** En algunos lugares, se proporcionará iluminación escénica adicional para la plataforma. Si se va a proporcionar iluminación escénica, las instrucciones para su instalación y funcionamiento figuran en el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas".*

PERSONAL

20. Durante el programa, es preciso contar con varios voluntarios para que el sistema de video funcione bien. Normalmente, al menos cuatro operadores tendrán que estar de guardia en todo momento durante el programa: el director técnico, el operador de conmutador, el operador de contenidos multimedia y uno o varios operadores de cámara. El superintendente del grupo de video deberá asegurarse de que dispone de suficiente personal competente para rotar a los grupos por turnos. A continuación, se resumen sus responsabilidades.

21. **Director técnico.** El director técnico (comúnmente denominado "DT") dirige el programa de video en directo dando instrucciones verbales a los operadores de los equipos. Normalmente, el superintendente del grupo de video u otro hermano experimentado y con buen criterio asignado por él, se encargaría de esta tarea. El director técnico debe estar familiarizado con el funcionamiento del equipo y las instrucciones para producir el programa, tal y como se indica en este manual y en la correspondencia actual de la sucursal. Debe ser capaz de tomar decisiones rápidas y proporcionar instrucciones de manera inmediata.

22. El director técnico no debe dudar en proporcionar medidas correctivas a los operadores cuando sea necesario. Por ejemplo, si es necesario realizar ligeras modificaciones de encuadre durante el programa, deben hacerse cuando la mayor parte del auditorio no esté mirando las pantallas de video, por ejemplo, cuando se lee un texto bíblico. Sin embargo, si el encuadre de una toma está causando distracción, lo mejor es hacer modificaciones correctivas de inmediato. El director técnico debe centrarse en el programa y dirigir tales modificaciones con rapidez y buen criterio.

23. El *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video* (CO-13) y el *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuito* (S-343) proporcionan indicaciones detalladas sobre los requisitos y ubicaciones de los micrófonos para cada intervención del programa. El primero también contiene los nombres de los archivos multimedia que se utilizarán en

cada discurso. Durante el programa, el director técnico necesitará tener a mano estos documentos y los bosquejos de los discursos para poder informar al grupo de lo que viene a continuación, aproximar los tiempos de las escenificaciones, etc. Ambos documentos deben entregarse a todos los miembros del grupo que vayan a necesitar esta información, como el operador del conmutador, el operador de contenidos multimedia y el auxiliar de mezclador de audio.

24. Durante el programa, el director técnico debe dar instrucciones sobre las próximas intervenciones, según sea necesario. Esta comunicación incluiría, entre otros, los siguientes aspectos:

1) Informar a los operadores de cámara de las próximas escenificaciones, experiencias y monólogos, así como de las medidas que se tomarán. (Por ejemplo: “Una hermana entrará por el lado izquierdo y se sentará en una silla”).
2) Informar al operador de contenidos multimedia de una próxima señal para la reproducción de contenidos multimedia.
3) Informar al grupo de audio de cuándo se reproducirán los próximos contenidos multimedia.
4) Informar al operador de contenidos multimedia, al operador de conmutador y al grupo de audio sobre cualquier video que pueda ocasionarles alguna dificultad; por ejemplo, que contenga un sonido fuerte, un momento de silencio o un breve instante en el que la pantalla se queda en negro y después el video continúa.

25. Ningún programa en vivo está exento de fallos, pero los errores pueden reducirse al mínimo si el grupo está atento y hay buena comunicación. De este modo, el auditorio podrá concentrarse en la información que se presenta sin distracciones.

26. **Operador de contenidos multimedia.** Se encarga de reproducir archivos durante el programa, entre ellos, canciones, diapositivas de títulos, clips de audio, imágenes o videos que figuran en los bosquejos de los discursos y las imágenes del artículo de estudio de *La Atalaya* que se esté analizando. Los videos deben reproducirse siempre hasta el final para que el auditorio pueda ver los créditos.

27. Durante cada discurso, el operador de contenidos multimedia seguirá el *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video* (CO-13).

28. En cada orientación en la plataforma, el representante asignado del Departamento de Audio y Video (AV) le preguntará al orador cuándo se presentarán los contenidos multimedia y, si se trata de una imagen, por cuánto tiempo aproximadamente deberá mostrarse (vea 5:4). Los discursos pueden incluir un video de una imagen estática. Dichos archivos de video deben mostrarse mientras el orador dirige la atención a ellos. No es necesario esperar a que estos videos se reproduzcan por completo. Durante la orientación en la plataforma de la sesión, el representante de AV debe preguntar al orador por cuánto tiempo debe mostrarse la imagen o cuándo debe detenerse el video.

29. Los contenidos multimedia se reproducen utilizando computadoras con JW Library o JW Library Sign Language. Se proporcionan dos computadoras idénticas para el funcionamiento redundante. El operador de contenidos multimedia debe ser capaz de navegar por una interfaz de computadora de manera rápida y eficaz (vea 4:60-63).

30. Los archivos de video se nombran en el orden en que se muestran. Aparecen por orden cronológico en JW Library. Verifique la reproducción de todos los archivos en los

reproductores multimedia. Todos los archivos deben cargarse, organizarse y probarse mucho antes de la asamblea regional (vea apéndice A).

31. No conecte equipos con reproductor multimedia a internet. Eso reduce los riesgos de seguridad. Como excepción, un equipo con reproductor multimedia puede estar conectado a internet en las siguientes circunstancias:

1) El superintendente del grupo de video no tiene acceso a otra computadora que pueda utilizar para descargar un archivo de video revisado de la sección "Archivos multimedia" de la pestaña "Documentos" de JW Hub en una unidad USB y copiarlo después en la computadora con reproductor multimedia. En tal caso, puede utilizarse la computadora con reproductor multimedia. El uso de internet debe limitarse a fines relacionados con el evento, como la descarga de archivos de JW Hub o JW Drive.
2) En el programa va a incluirse una transmisión en video de un discurso en vivo desde otra asamblea regional. Cuando esto ocurra, el Departamento Local de *Broadcasting* proporcionará más instrucciones.
3) En circunstancias especiales, el Departamento Local de *Broadcasting* indica que la computadora con reproductor multimedia esté conectada a internet.

32. **Operadores de cámara.** Siguen la acción de la plataforma, como las escenificaciones, los monólogos y los planos generales para las transiciones entre oradores. De ese modo, el área de control de video puede ver lo que está ocurriendo durante el programa.

33. Los operadores de cámara suelen ajustar la panorámica, la inclinación y el zoom cuando sus cámaras no se están mostrando al auditorio. Si es necesario modificar alguno de estos parámetros durante una toma en vivo, el operador debe hacerlo muy despacio para no distraer al auditorio. El director técnico puede decidir hacerlo durante la lectura de un texto bíblico, cuando es posible que muchos de los asistentes no estén mirando la pantalla.

34. Las cámaras PTZ se manejan con un controlador situado en la mesa de video. Por lo general, un operador controlará varias cámaras PTZ. Las cámaras tripuladas requieren un operador distinto para cada cámara. Durante las partes del programa en las que el uso de las cámaras tripuladas es limitado, los operadores pueden sentarse directamente junto a la cámara. No obstante, los operadores deben llevar siempre los auriculares de intercomunicación por si el director técnico necesita ponerse en contacto con ellos.

35. Hay muy poco tiempo para encuadrar tomas durante el programa. Es vital que los operadores de cámara se centren en sus tomas, en lugar de intentar seguir el programa. Los operadores de cámara deben familiarizarse a fondo con las pautas de toma y transición descritas en este capítulo (vea 4:45-59). Consulte el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a) para más información sobre las cámaras que se utilizarán en la asamblea regional.

36. **Operador de conmutador.** Realiza la transición entre las distintas cámaras y fuentes de video. Está en constante comunicación con los operadores de cámara y el director técnico durante todo el programa. El operador de conmutador avisará con antelación antes de cambiar a una cámara para que el operador de cámara no esté modificando o moviendo la toma. Es importante que el operador de conmutador conozca a fondo las pautas de toma y transición descritas en este capítulo (vea 4:45-59). Debe centrarse en el monitor multivista y el panel de control de conmutador durante la sesión asignada, en

lugar de tratar de seguir el bosquejo del discurso o el *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuit*o (S-343) o el *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video* (CO-13).

37. Ciertos aspectos del programa siguen un patrón. Por ejemplo, el procedimiento de transición entre oradores o entrevistas simples sigue un patrón determinado. A menudo es más fácil para el operador de conmutador decidir exactamente cuándo cortar, en lugar de depender del director técnico para esta instrucción. Sin embargo, en intervenciones más complejas, el director técnico lo orientará.

38. El operador de conmutador debe entender cómo cortar y hacer fundidos (o transiciones) entre fuentes de video. A disolver a veces se le denomina "trans" o "auto-trans" en diferentes conmutadores de video. Consulte el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* para conocer más detalles sobre cómo manejar el modelo específico de conmutador de video que se utilizará en su asamblea regional.

39. **Supervisor de la grabación.** Solo se necesita un supervisor de la grabación si la sucursal ha dado instrucciones de grabar el programa (vea 1:12). El supervisor de la grabación se sitúa cerca del dispositivo de grabación durante el programa y comprueba periódicamente que funciona correctamente. Si hay algún problema, avisa inmediatamente al director técnico y al superintendente de AV.

COMUNICACIÓN

40. La buena comunicación entre el director técnico, el operador de conmutador, los operadores de cámara y el grupo de audio es fundamental para el éxito del programa. Los operadores de cámara deben saber siempre con antelación que su toma está a punto de salir en vivo y qué tipo de modificaciones serán necesarias antes de sacarla. Se puede utilizar un sistema de intercomunicación por cable, radios bidireccionales u otro tipo de dispositivos de comunicación para facilitar la comunicación durante el programa. Cuando se utilicen dispositivos con pilas, el grupo de video deberá asegurarse de que estén suficientemente cargadas antes de cada sesión (vea *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* [CO-160a]).

41. El director técnico y el operador de conmutador son los que más se comunican durante el programa. En general, los operadores de cámara estarán escuchando, pero si tienen alguna pregunta o surge algún problema, deben sentirse libres de hablar.

42. Lo mejor son las instrucciones breves. Por ejemplo, el operador de conmutador puede decir: "Listo cám 1", hacer una breve pausa y decir "Toma cám 1". Seguido después por, "Listo cám 2", una pausa breve y "Toma cám 2. Cám 1, fuera de toma". Estas frases significan que la cámara 1 prepara la toma. El operador de conmutador espera la modificación y, una vez encuadrado correctamente, anuncia que la cámara entra en vivo. Después de cambiar a la siguiente toma, hace saber a la cámara 1 que queda libre.

43. Dar instrucciones claras es esencial. En lugar de frases como "Cámara 1, sal más" o "Cámara 3, ve más hacia un lado", sería mejor describir cómo debería ser la toma final o qué hay que cambiar. Por ejemplo, "Cámara 1, haz zoom para tener menos espacio libre sobre la cabeza" o "Cámara 3, ve hacia a la izquierda y haz zoom sobre el grupo que está sentado".

44. Reduzcan al mínimo las charlas innecesarias, sobre todo en las zonas en las que el auditorio pueda oírlos. Mantengan un comportamiento digno mientras atienden su trabajo.

PAUTAS PARA TOMAS Y TRANSICIONES

45. Esta sección proporciona pautas sobre cómo realizar correctamente el encuadre y la transición entre las tomas utilizadas durante un programa. El objetivo del grupo de video es únicamente transmitir lo que ocurre en la plataforma para que los asistentes puedan centrase en la información que se presenta.

46. **Transiciones.** Durante el programa, la mayoría de las transiciones serán cortes. Sin embargo, debe utilizarse la técnica del fundido para las siguientes transiciones:

1) Al empezar y concluir la reproducción de contenidos multimedia, incluidas las imágenes con los títulos de los discursos (sin embargo, utilice siempre cortes al poner y quitar una imagen durante el resumen de *La Atalaya*).
2) Cuando se pasa de imagen a pantalla negra y viceversa.

47. **Plano medio primero.** Use este plano para todos los discursos que se pronuncien desde el atril y también para el presidente de la sesión. Deje un espacio de unos cuantos centímetros por encima de la cabeza del orador. El borde inferior del encuadre debe estar a unos centímetros por debajo del bolsillo del pecho. Si la tarjeta de identificación está sujeta al bolsillo, quedará visible en su totalidad. No hace falta mostrar el atril.

(Apenas unos centímetros de altura por encima de la cabeza)

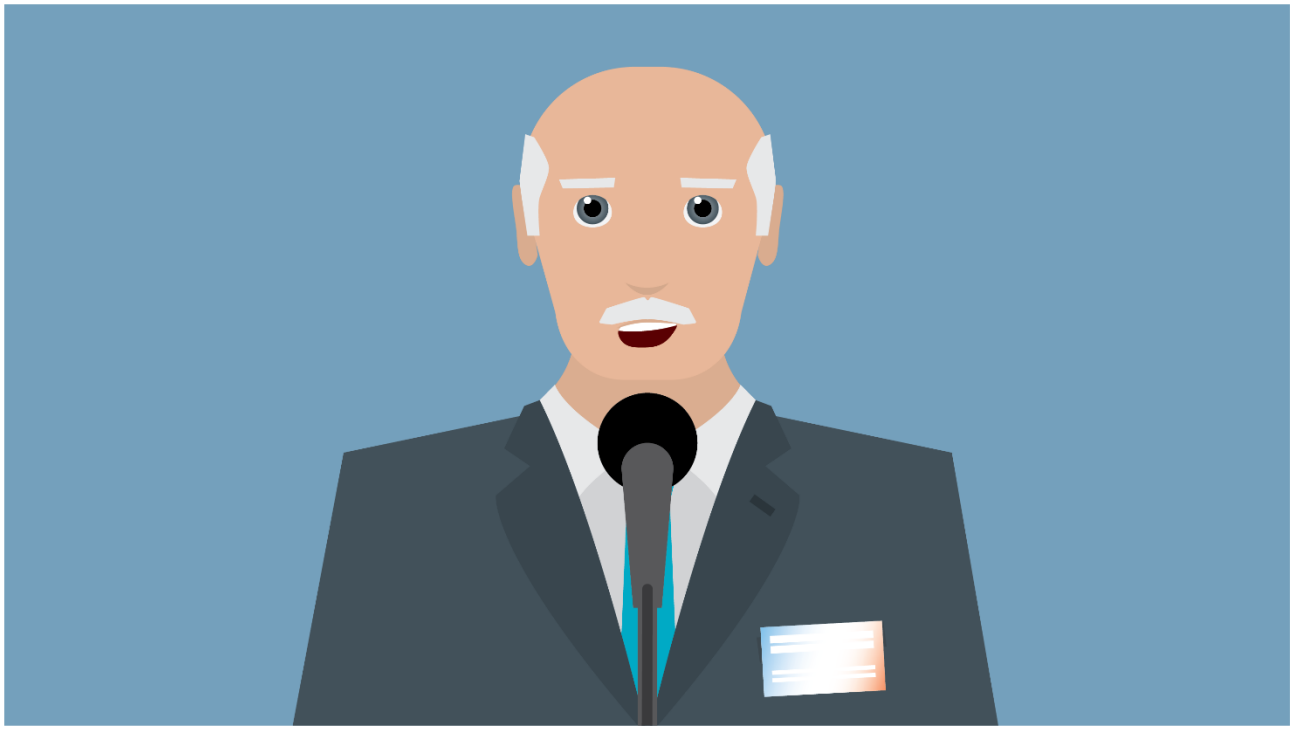

(Levemente por debajo del bolsillo)

48. En general, los oradores han recibido instrucciones de mirar directamente a la cámara como si estuvieran conversando con una persona, manteniendo el contacto visual de forma natural y frecuente. Muchos de los asistentes dependen principalmente de los monitores de video para ver el programa, y este estilo de presentación se ve muy natural en la pantalla. Sin embargo, cuando la cámara está montada en la parte de atrás del auditorio, resultaría extraño para el auditorio que el orador mirara directamente a ella. En estos casos, se pide a los oradores que mantengan contacto con las personas sentadas en la sección central delantera. Así se evitará que quienes estén mirando a los monitores se distraigan con lo que pudieran parecer movimientos de cabeza exagerados.

49. **Plano general.** Este plano es lo suficientemente amplio como para mostrar los dos extremos de la plataforma. Se emplea durante las oraciones.

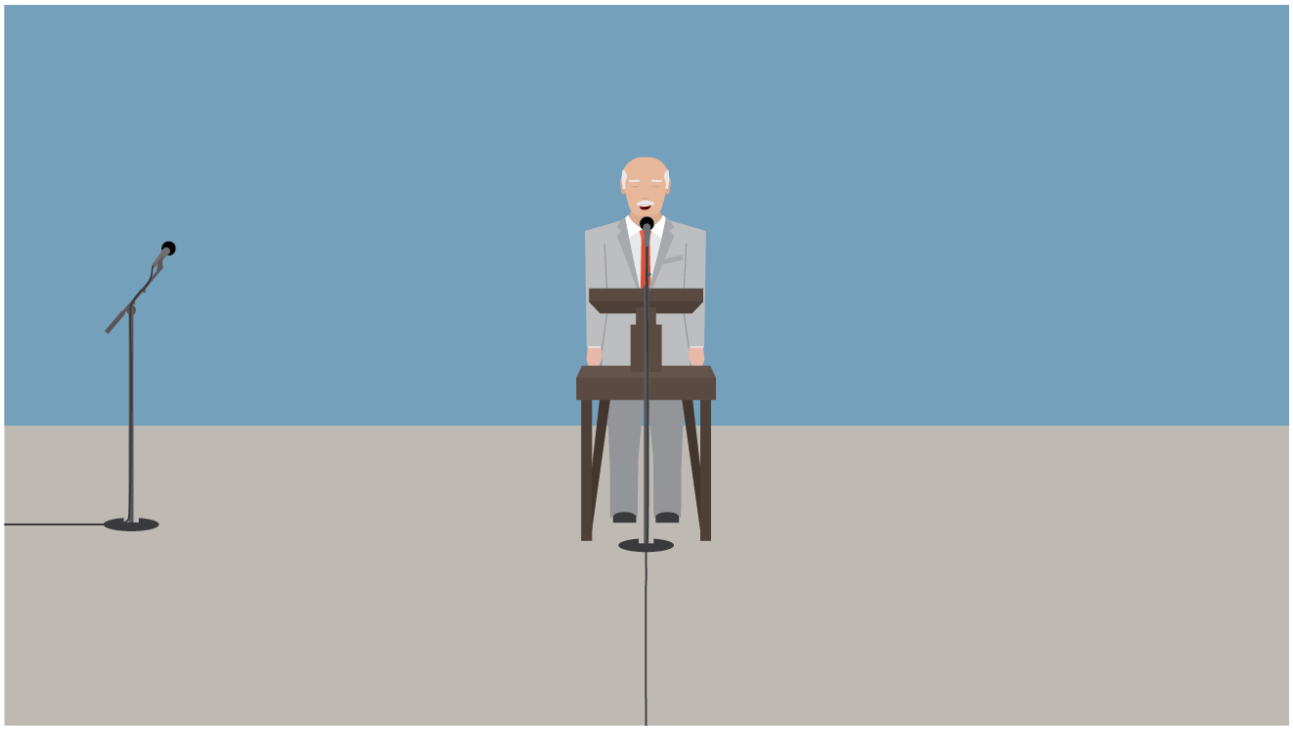

50. **Plano de transición.** Utilizando una cámara lateral, haga una toma que vaya desde el borde de la plataforma hasta el atril. Use este plano cada vez que haya un cambio de orador o cuando se presente a otros participantes en la plataforma. Seleccione siempre el extremo desde donde entrará el próximo orador o el presidente de la sesión. Al usar este plano en una entrevista o escenificación, acerque la imagen para que la plataforma no ocupe más espacio del necesario.

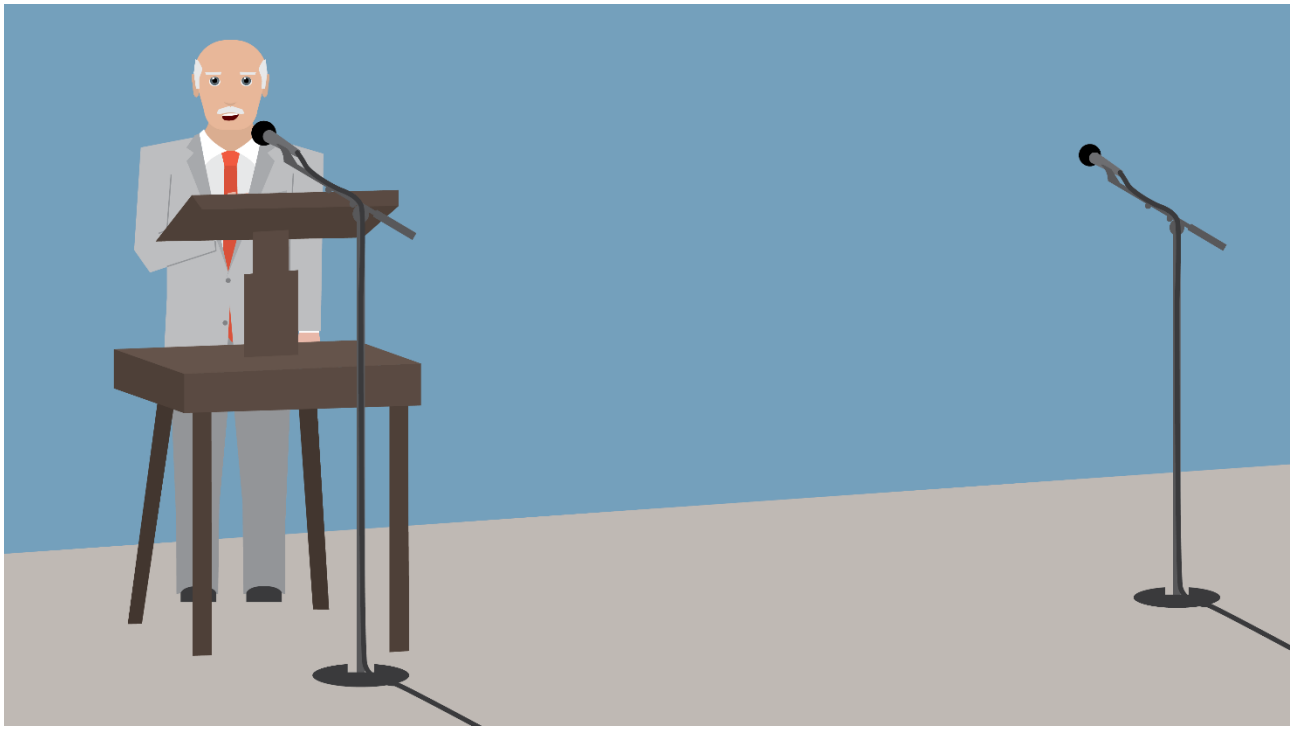

51. **Plano medio para entrevistas.** Para las entrevistas y escenificaciones de pie, use un plano medio (de la cintura para arriba) para cada participante. Si la persona está sentada,

es mejor mostrarla de cuerpo completo. Una segunda cámara puede realizar un movimiento de alejamiento (*zoom out*) para obtener un plano de transición que muestre al orador y los participantes. Esta técnica se puede emplear para la transición entre el orador y los participantes cuando se hacen preguntas. Los entrevistados deben dirigir sus cometarios al orador en vez de hablar directamente a la cámara.

52. **Monólogos y escenificaciones.** Aunque el encuadre exacto de estas partes varía, hay algunos principios básicos. Como regla general, se comienza con un plano general de transición, para establecer la escena para el auditorio. Luego, una vez que empieza la escena, se acerca la imagen. Cuando acaba, se corta nuevamente a un plano de transición que muestre a los participantes saliendo de la plataforma y luego a uno que muestre al orador mientras continúa hablando.

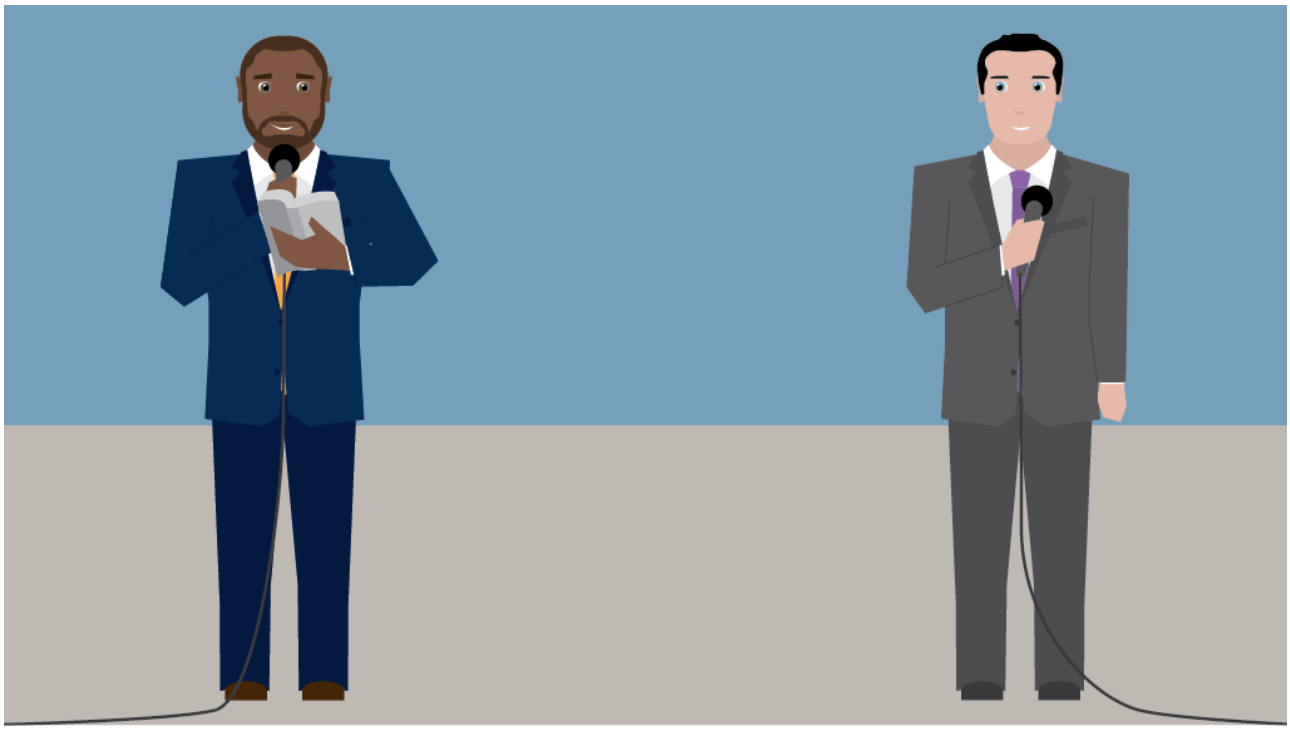

1) Muestre a los participantes entrando y saliendo de la plataforma.
2) Use una combinación de planos (medio primero, medio y cuerpo completo) para mostrar lo que está sucediendo en la plataforma.
3) Durante la orientación en la plataforma, preste especial atención a cualquier movimiento durante la escenificación a fin de seguirlo con suavidad.
4) Los que participen en escenificaciones y monólogos no deben mirar a la cámara. Su presentación debe ser natural.

53. **Resumen de *La Atalaya.*** Use la cámara central para hacer un plano medio primero del hermano que dirige el estudio durante todo el artículo. Encuadre a los participantes en un plano medio de entrevista. Corte al conductor después de cada respuesta para dar tiempo al operador de cámara a encuadrar al siguiente grupo de participantes y no lo incluya en el plano de los participantes.

54. Durante el resumen de *La Atalaya* se pueden mostrar imágenes tomadas del artículo de estudio si el lugar cuenta con el equipo necesario. No instale pantallas de video en una asamblea de circuito solo para mostrar imágenes durante el resumen de *La Atalaya.* Antes de la asamblea regional, el superintendente del programa y el superintendente de AV consultarán con el hermano asignado para dirigir el resumen de *La Atalaya* y decidirán cuándo y por cuánto tiempo aparecerá cada imagen. Antes de una asamblea de circuito, este asunto lo atenderán el superintendente de circuito, el superintendente de AV y el hermano asignado para presentar el resumen. Use las siguientes pautas para determinar cuándo mostrar las imágenes:

1) Puede mostrar las imágenes cuando el conductor o un comentarista las mencionen o cuando aporten significado al estudio (por ejemplo, cuando el conductor diga: “Como vemos en la imagen…”).
2) Normalmente, una imagen no debe utilizarse más de dos veces durante el resumen de *La Atalaya.* Use buen juicio al decidir con qué frecuencia muestran una imagen, pues ponerla cada vez que se menciona puede distraer al auditorio.
3) Se podrá mostrar una imagen más de dos veces si el conductor usa como ejemplo la imagen para destacar un punto de enseñanza en particular o si una imagen está asignada a varios párrafos (o es una colección de varias imágenes).

55. Cuando se muestre una imagen, se debe mostrar en pantalla al participante durante una parte del comentario, de ser posible. Esto suele hacerse durante la segunda mitad del comentario, cuando el participante ya no hace referencia directa a la imagen. Siempre deben utilizarse cortes al poner y quitar una imagen.

56. **Títulos de los discursos.** Las imágenes con los títulos de los discursos deben utilizarse de la siguiente manera:

1) Muestre la imagen con el título del discurso cuando el presidente de la sesión o el orador anterior anuncien el discurso. Cuando se anuncie un discurso desde el atril principal, haga un fundido a la imagen con el título del discurso cuando el presidente de la sesión o el orador finalice su introducción. Cuando el presidente de la sesión anuncie un discurso desde un micrófono secundario, haga un fundido a la imagen cuando se mencione por primera vez el nombre del orador o el título del discurso, lo que ocurra antes.
2) Haga un fundido al orador justo antes de que empiece a hablar. Asegúrese de que los hermanos del grupo de plataforma no aparezcan en la toma. No pida a los

participantes que esperen a verse en un monitor para comenzar a hablar, ya que estarían mirando a otro lado cuando salgan en la toma.

3) En el caso de las producciones audiovisuales y lecturas bíblicas dramatizadas, cuando el presidente de la sesión termine su introducción, haga un fundido a la imagen del título del discurso durante cinco segundos, después haga un fundido a negro y, a continuación, reproduzca el video.

57. **Plano general de la piscina de bautismo.** Para los bautismos en locales alquilados, se puede transportar una cámara al lugar de la piscina de bautismo y ajustarla para mostrar una toma general de toda la piscina. En la mayoría de los casos, el mejor ángulo se logra elevando el trípode a su altura máxima y enfocando hacia abajo a la piscina. Los sistemas de video de los Salones de Asambleas puede que dispongan de cámaras instaladas permanentemente para obtener esa toma.

58. A veces, puede ser necesario cortar un plano diferente para evitar situaciones embarazosas; por ejemplo, si alguien tiene dificultad para entrar o salir de la piscina o si surge una emergencia, corte a otro plano. Decida con criterio lo que se debe mostrar en el sistema de video.

59. Durante el discurso de bautismo, el orador debe aparecer en pantalla todo el tiempo. A menos que sea una asamblea en lengua de señas, no se debe enfocar a los candidatos cuando se les pida ponerse en pie ni cuando contesten a las preguntas, pero sí se permite hacerlo mientras abandonan la zona principal de asientos después de la canción. En las asambleas en lengua de señas, se permite mostrar un plano general de la plataforma y las primeras filas del auditorio cuando se pide a los candidatos que permanezcan en pie y contesten las preguntas. Así, los que estén atrás podrán ver, aunque solo sea parcialmente, a los candidatos y sus respuestas afirmativas.

USO DE JW LIBRARY PARA REPRODUCIR CONTENIDOS MULTIMEDIA

60. Esta sección describe cómo usar JW Library para reproducir contenidos multimedia durante un programa. Siga las instrucciones del apéndice A para configurar JW Library e importar una lista de reproducción antes de la asamblea.

61. **Guía de funcionamiento.** Desde la página de inicio de JW Library:

1) Abra “Biblioteca”, después “Publicaciones” y a continuación “Bosquejos”.

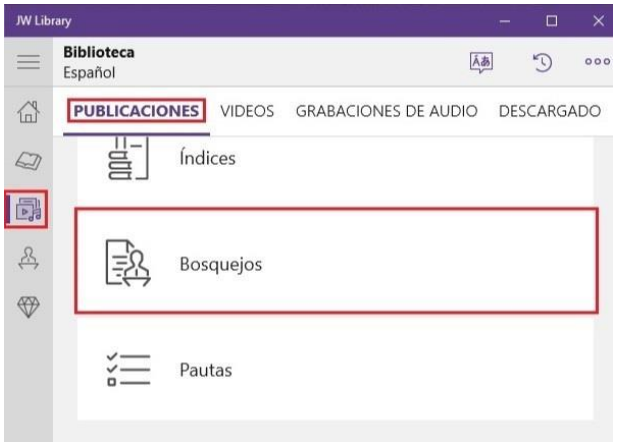

2) Seleccione la lista de reproducción correspondiente. Por ejemplo, la lista de los archivos multimedia para una asamblea regional se llamará “Lista de reproducción de archivos multimedia para la asamblea regional 20XX” (CO-XXmp).

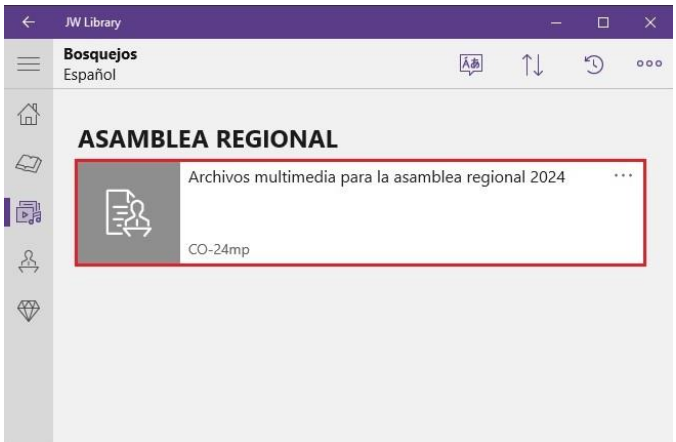

3) Seleccione la sesión que desee.

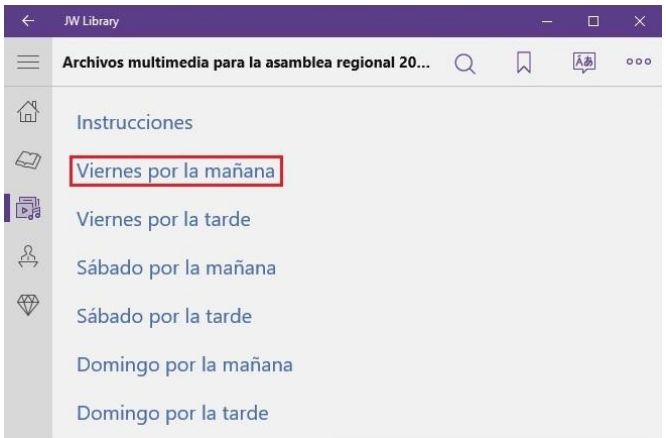

4) Los archivos multimedia se muestran en orden cronológico. Seleccione el nombre del archivo azul para reproducir el correspondiente contenido multimedia. ATENCIÓN: Nunca permita que su puntero aparezca en la pantalla secundaria mientras está reproduciendo un video.

5) Seleccione la imagen que corresponda para que se proyecte la imagen con el título de un discurso.

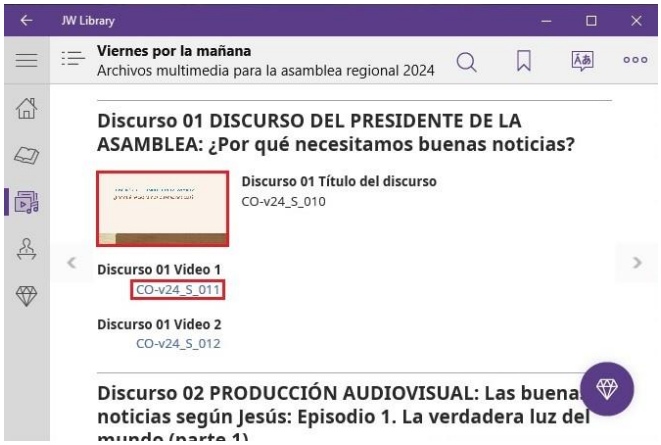

6) Para que termine de mostrarse la diapositiva, seleccione el botón “X” dentro de la ventana multimedia. Si allí no aparece la “X”, seleccione cualquier lugar de la ventana multimedia para que aparezcan los controles. ATENCIÓN: Esta “X” está justo debajo del botón “X” que cierra JW Library.

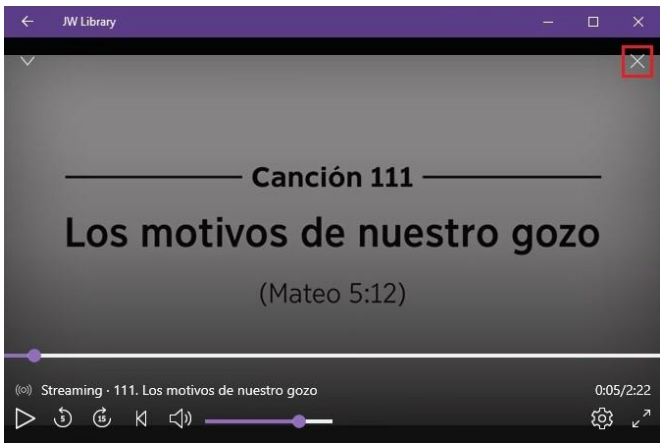

62. **Cómo reproducir videos de forma repetida.** Tendrá que mostrar repetidamente algunos videos, como el video temático. JW Library puede configurarse para mostrar un video de forma repetida. Para activar esta característica:

1) Mientras se reproduce un contenido multimedia, seleccione el icono “Repetir”. En vez de detenerse, el video volverá a empezar desde el principio cuando llegue al final. *Nota:* Esta configuración se desactivará cuando reproduzca un nuevo video. Tendrá que seleccionarlo de nuevo cuando necesite la repetición.

2) Para detener la reproducción de un contenido multimedia que se está repitiendo, siga el mismo procedimiento que se emplea para cerrar una imagen. Seleccione el botón “X” en la esquina superior derecha de la ventana de reproducción de contenidos multimedia.

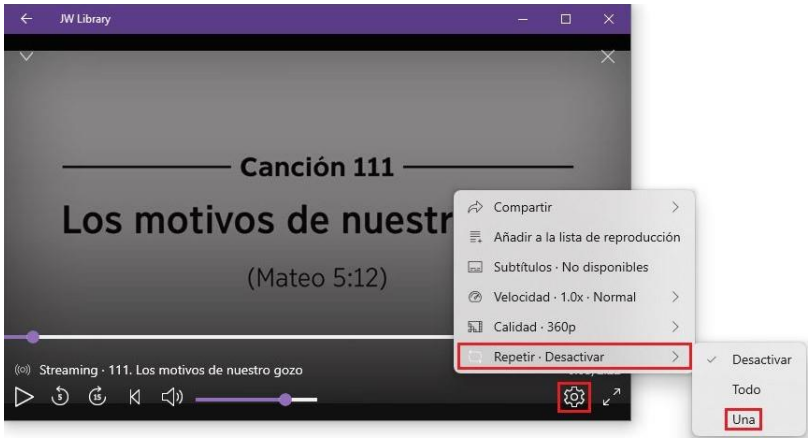

63. **Cómo mostrar imágenes durante el resumen de *La Atalaya*.** Desde la página de inicio de JW Library seleccione:

1) “Reuniones”, después “Estudio de *La Atalaya*” y a continuación el icono “Multimedia”. *Nota:* Si aparece el mensaje “No tiene archivos multimedia”, se deberá importar a JW Library el correspondiente número de *La Atalaya* (vea el apéndice A, párrafo 3).

2) Seleccione la imagen que quiere mostrar.

64. **Reproducir contenidos multimedia desde la lista de reproducción.** Vaya a la página de inicio de JW Library, pulse el icono de “Estudio personal” y luego abra la lista de reproducción que desea. Siga las instrucciones del apéndice A, párrafos 7-14, para crear una lista de reproducción en JW Library antes de la asamblea.

65. Seleccione un elemento de la lista de reproducción para mostrarlo o reproducirlo.

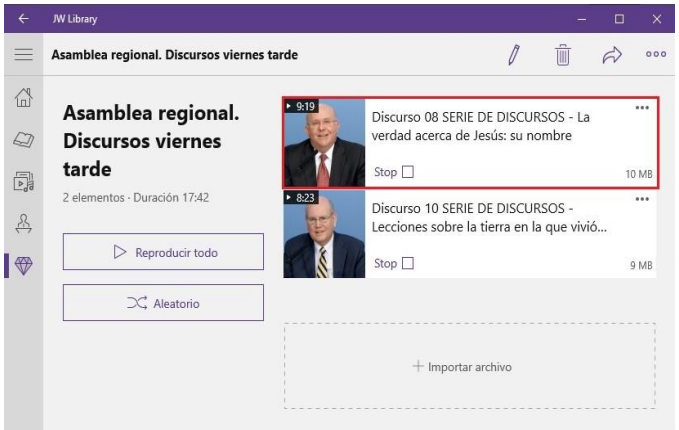

CÁMARAS Y TRÍPODES

66. Aunque los distintos modelos de cámaras y trípodes varían en apariencia, hay algunas características y principios que son comunes a todos. En esta sección se exponen los principios generales. Las instrucciones específicas de funcionamiento de las cámaras y trípodes utilizados en la asamblea regional figuran en el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a) o en las instrucciones escritas facilitadas en el Salón de Asambleas.

67. **Iris.** El iris controla el brillo de la imagen. Un iris muy abierto permite que entre más luz en la cámara y hace que la imagen sea más brillante. Un iris cerrado reduce la cantidad de luz que entra en la cámara, lo que oscurece la imagen. Ponga el control del iris en modo manual. Los ajustes automáticos del iris pueden distraer al público haciendo que la imagen mostrada en las pantallas se aclare u oscurezca de forma imprevisible. Es posible que deban ajustar el iris para evitar subexponer o sobreexponer a los participantes con tonos de piel más claros o más oscuros. Compruebe el nivel de iris de cada nuevo orador y participante. Realice los ajustes necesarios *antes* de activar la cámara, si es posible.

(Incorrecto) Subexposición

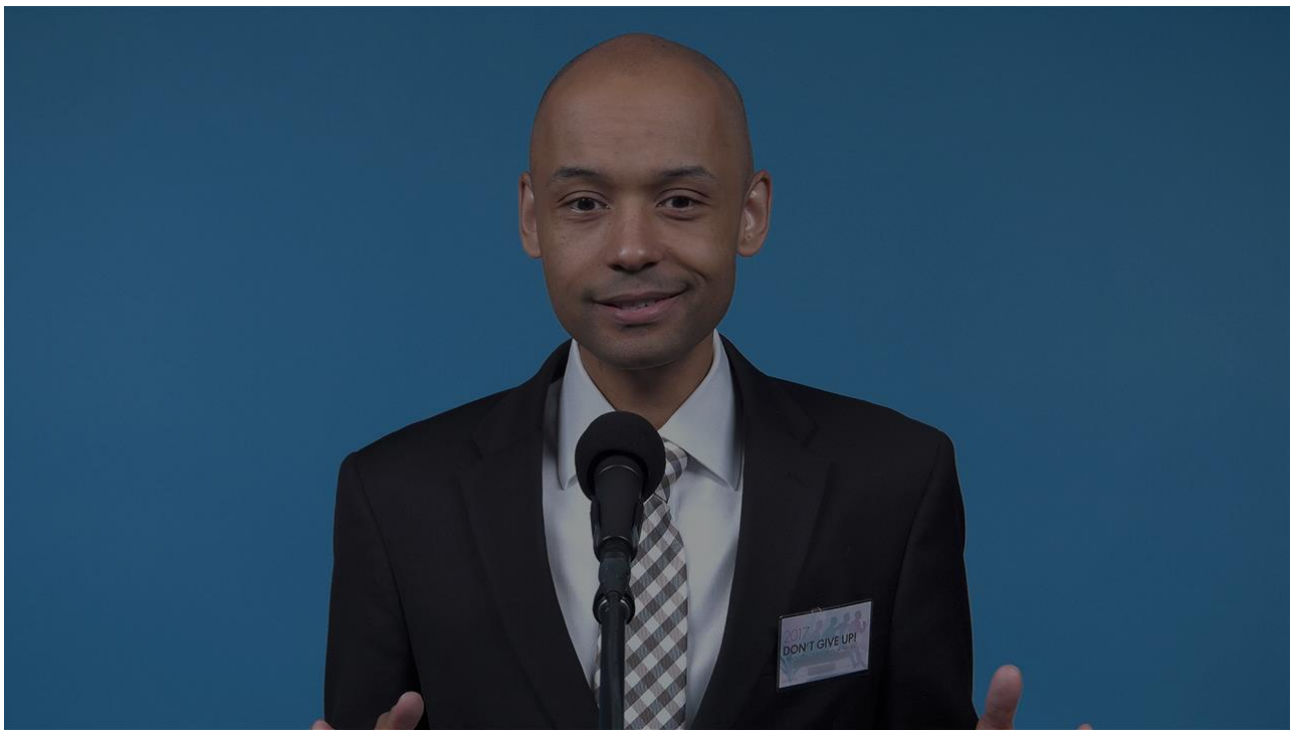

(Incorrecto) Sobreexposición

(Correcto) Exposición adecuada

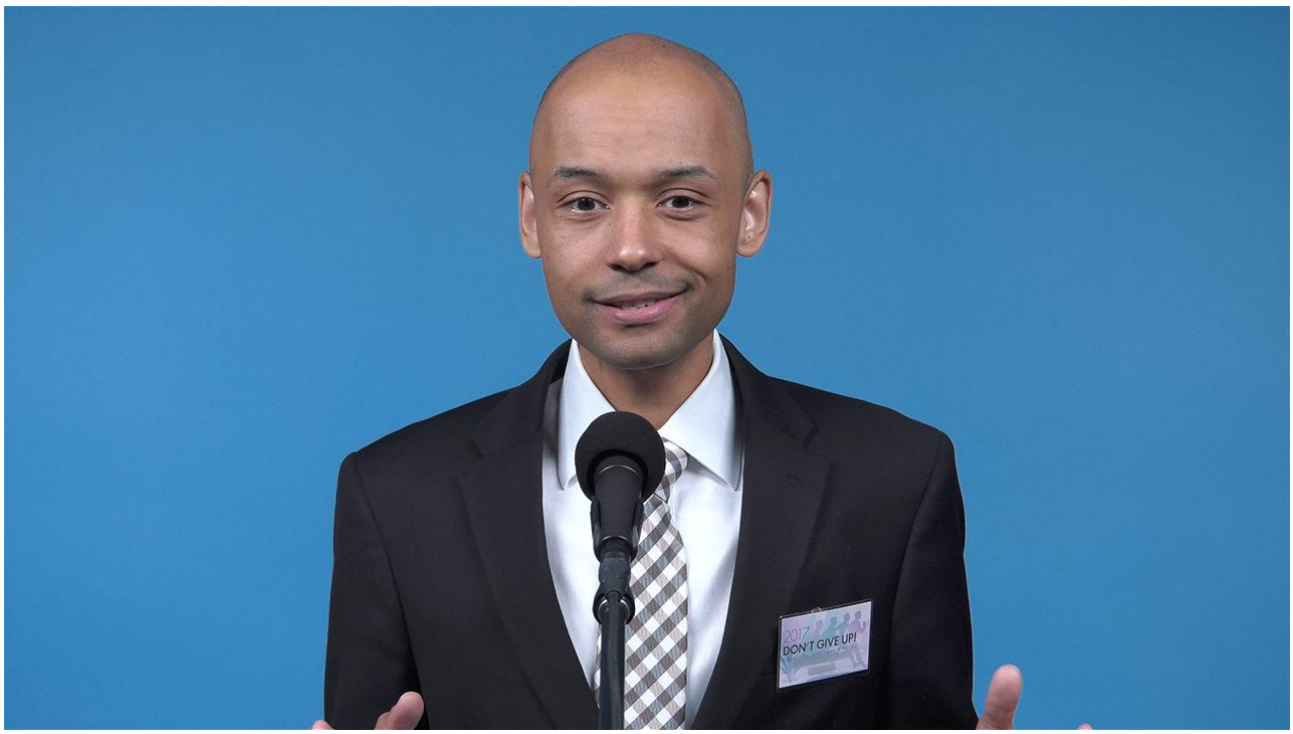

68. **Enfoque.** Utilice la función de enfoque automático de la cámara, si dispone de ella. En la mayoría de los casos, la función de enfoque automático funcionará bien durante todo el programa. Con todo, la función de enfoque automático puede verse afectada por el ajuste del iris. Si nota que la cámara no encuentra el enfoque correcto o si se ajusta continuamente durante el programa, cambie a enfoque manual para esa parte del programa.

69. **Balance de blancos.** Calibrar el balance de blancos de las cámaras les permite mostrar el color con precisión. Cuando las cámaras están correctamente equilibradas, la imagen que captan parece natural y real. Cuando las cámaras no están correctamente equilibradas, la imagen puede aparecer demasiado azul o demasiado naranja.

(Incorrecto) Demasiado azul

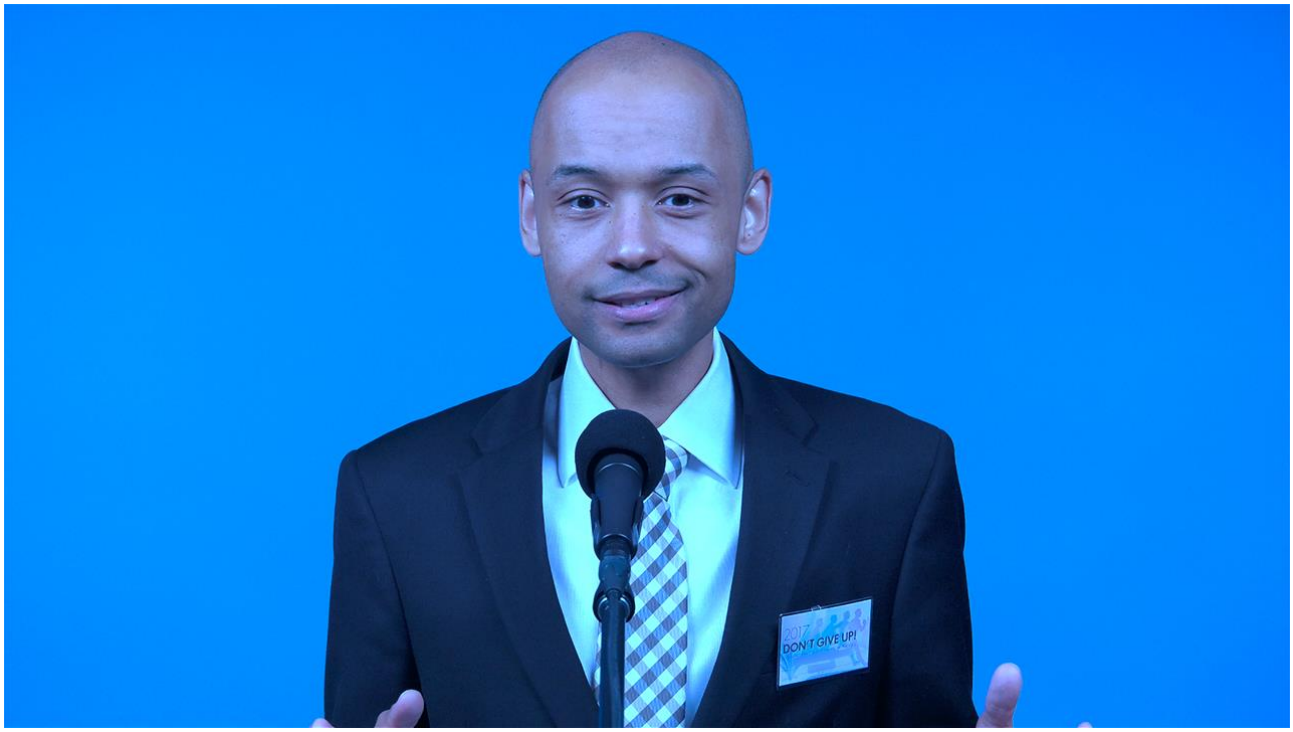

(Incorrecto) Demasiado naranja

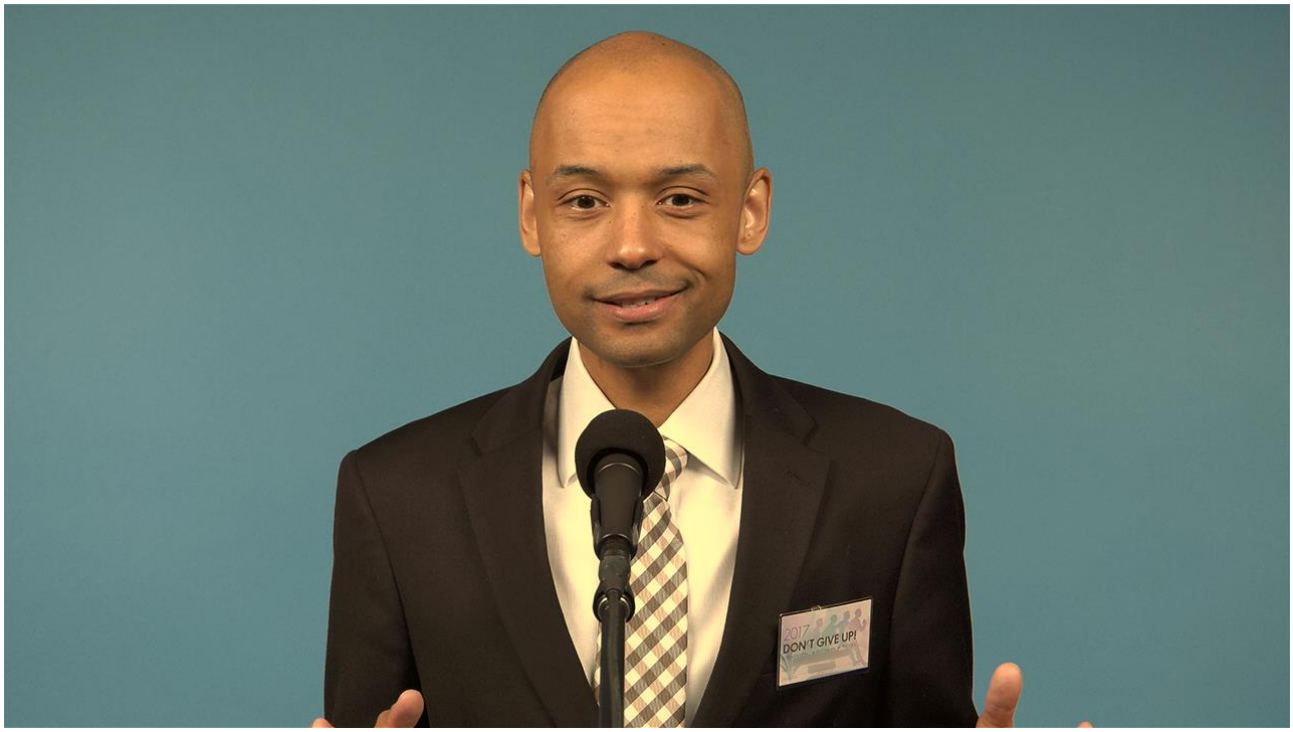

(Correcto) Natural y real

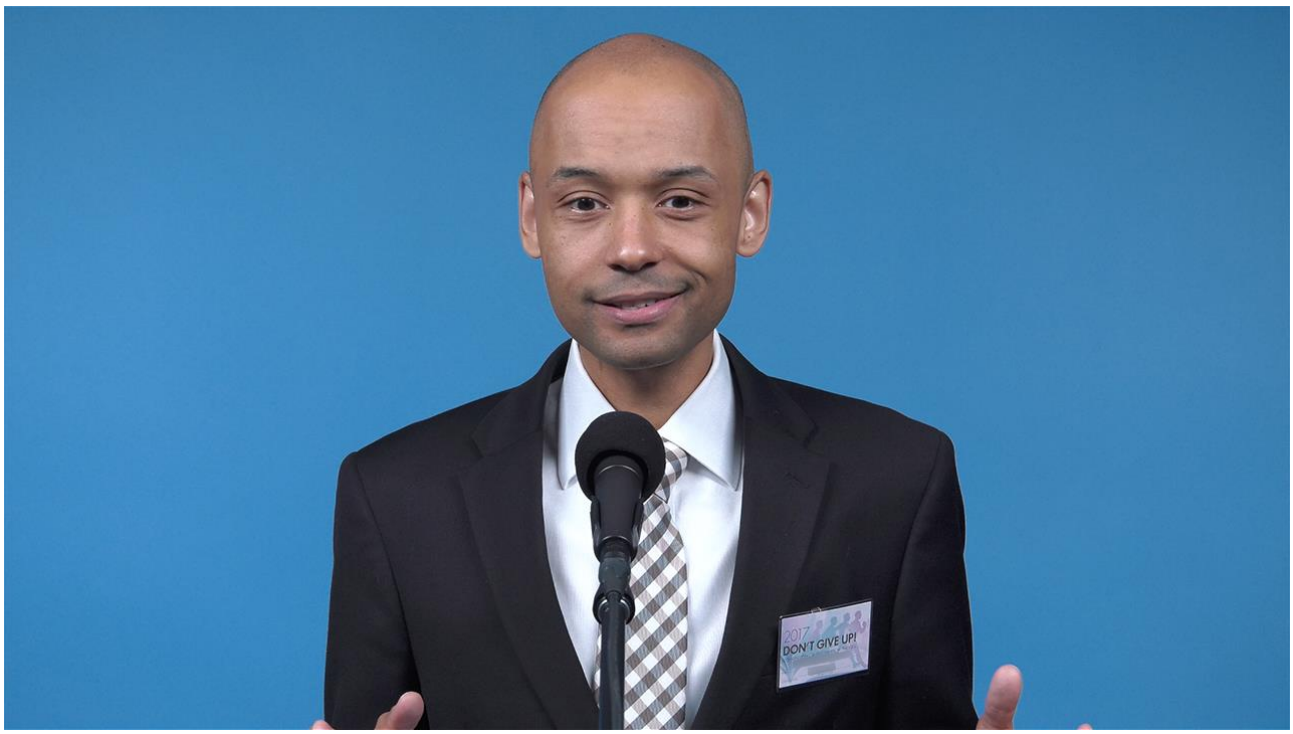

70. Antes de realizar cualquier ajuste en la configuración del balance de blancos de las cámaras, configure y active todos los equipos de video, luces, cámaras y pantallas. Asegúrese de que todas las luces que se vayan a utilizar durante el programa, incluidas las del recinto, estén encendidas. Las luces domésticas quizás necesiten tiempo para alcanzar el nivel de luminosidad necesario para el programa. En algunos lugares, las condiciones de iluminación pueden cambiar durante el día. Por ejemplo, en un lugar al aire libre, la luz del sol variará en intensidad y color a lo largo del día. En estos casos, puede utilizarse un ajuste de “balance de blancos automático” en una cámara si se dispone de él. Esto permite a la cámara determinar el color a medida que cambian las condiciones. Sin embargo, este ajuste no se recomienda para eventos en interiores en los que el color de la luz se mantiene constante durante todo el programa.

71. **Trípodes.** Por lo general, los trípodes utilizados para cámaras PTZ deben colocarse de modo que la cámara quede aproximadamente a la misma altura que la cabeza del orador promedio. Si el trípode no es tan alto, basta con extender las secciones hasta el final. Los trípodes para cámaras tripuladas deben colocarse a una altura que permita al operador alcanzar cómodamente los controles. Los ángulos de cámara desde esta altura son aceptables.

72. Asegúrese de que las partes móviles de un trípode utilizado con una cámara tripulada se utilizan correctamente. La mayoría de los trípodes tienen un mecanismo de bloqueo (freno) y un mecanismo de arrastre (resistencia) para el giro y la inclinación. Si los frenos se utilizan de forma incorrecta, el trípode se desgastará más rápidamente. Si la cámara está bien equilibrada sobre el trípode, será más fácil manejarla.

73. Durante el programa, puede haber ocasiones en las que una cámara tripulada no se mueva durante un tiempo. El operador puede utilizar el freno para bloquear la cámara en su lugar. Pero es vital desactivar el freno antes de volver a mover la cámara. El freno *nunca* debe utilizarse como un control de arrastre “extra” para que la cámara se mueva con más suavidad.

LUCES DE LA PLATAFORMA

74. En algunos locales, se proporcionará equipo de iluminación adicional para iluminar la plataforma. El objetivo de estas luces es garantizar que los niveles de luz en la plataforma sean adecuados para grabación de video, creando una iluminación uniforme en toda la plataforma. Las luces no pretenden eliminar todas las sombras. Las sombras pueden ayudar a dar profundidad al rostro de una persona. Más bien, las luces garantizan que las cámaras puedan captar con claridad lo que ocurre en la plataforma.

75. Toda la iluminación del escenario debe estar colocada y configurada el día de la instalación. Una vez establecidos la posición y el nivel de intensidad, no suele ser necesario ajustarlos durante el programa. No asigne a nadie el manejo de una interfaz de control de iluminación durante el programa. En raras circunstancias, un local puede experimentar un cambio drástico en las condiciones de iluminación durante el día. Por ejemplo, puede que varios ventanales permitan que la luz natural ilumine la plataforma por la mañana, pero no por la tarde. En estos casos, se permite ajustar la intensidad de las luces entre sesiones.

AJUSTE DEL BRILLO Y EL CONTRASTE EN LAS PANTALLAS DE VIDEO

76. Las pantallas de video LED grandes deben calibrarse después de montarlas y encenderlas. Como mínimo, puede ser necesario ajustar el brillo y el contraste para que las sombras y las luces aparezcan correctamente en los videos. Antes de ajustar cualquier configuración, encienda todas las luces que se utilizarán durante el programa, incluidas las luces del local. Deje tiempo suficiente para que las luces del local alcancen el nivel de luminosidad que se necesitará para el programa. Utilice la imagen de calibración que aparece en el apéndice B para ajustar el brillo y el contraste. Consulte el *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a) para obtener instrucciones específicas sobre cómo ajustar estas configuraciones si se van a utilizar pantallas de video LED gigantes en su asamblea regional.

77. Normalmente no es necesario calibrar los televisores. Sin embargo, si la imagen en un televisor está excesivamente brillante u oscura, use la imagen del apéndice B para hacer los ajustes.

PROYECCIÓN DE VIDEOS EN LAS REUNIONES

78. La sucursal puede indicar al equipo de video que muestre un video en una reunión, como la reunión para los interesados en asistir a la Escuela para Evangelizadores del Reino. Lo mejor es que la configuración del equipo para esta reunión sea sencilla. Si se espera un público reducido, puede bastar con un reproductor multimedia conectado a un televisor. El auditorio podrá escuchar el video a través de los altavoces incorporados en el televisor. Si el auditorio es lo suficientemente numeroso como para utilizar un sistema de refuerzo de sonido sencillo, se puede conectar el reproductor multimedia al sistema (vea *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* [CO-160a] para obtener detalles del lugar).

CAPÍTULO 5 ORIENTACIONES EN LA PLATAFORMA

Introducción 1-4
Video 5, 6
Audio 7

INTRODUCCIÓN

1. El presidente de la asamblea u otro hermano capacitado asignado por él de antemano (en el caso de las regionales) o el superintendente de circuito (en las de circuito) se encarga de atender las orientaciones en la plataforma del programa y se asegura de que el programa espiritual se presente correctamente.

2. El superintendente del programa o su auxiliar (en las regionales) y un representante del Departamento de Audio y Video (AV) (tanto en las regionales como las de circuito) están presentes en la plataforma durante las orientaciones en la plataforma. Generalmente, el superintendente de AV o uno de sus auxiliares se encarga de esta responsabilidad. El representante de AV puede estar acompañado por otro hermano para capacitarlo. El representante de AV se asegura de que los aspectos de AV del programa están debidamente coordinados, lo que incluye dar instrucciones sobre la ubicación de los participantes, la colocación del mobiliario y el uso de los micrófonos (vea apéndice E). Cuando resulte práctico, este hermano utilizará auriculares de intercomunicación, un transmisor receptor de radio u otro método para comunicarse discretamente con los hermanos de los grupos de video y audio. No se deben realizar pruebas de sonido de cada participante.

3. Es preferible reducir al mínimo el número de personas del departamento de AV presentes durante las orientaciones en la plataforma. La presencia de muchas personas en la plataforma puede poner más nerviosos a los participantes y dificulta al grupo de video la alineación de las tomas de cámara (cuando proceda). Algunos miembros del grupo de plataforma, preferiblemente los asignados para trabajar durante la siguiente sesión, deben estar disponibles para mover los micrófonos de pie y el mobiliario cuando sea necesario. Como excepción, si no hay ningún medio de comunicación entre la plataforma, el grupo de video y el grupo de audio, un miembro de los grupos de audio y video puede asistir a las orientaciones en la plataforma.

4. Durante las orientaciones en la plataforma, el director técnico, el operador de conmutador, los operadores de cámaras y el operador de mezclador y su auxiliar deberán estar en sus puestos asignados. El representante de AV deberá informar a los grupos de audio y video en caso de que un orador indique un momento específico o una señal para la reproducción de contenidos multimedia que difiera significativamente de lo que aparece en el bosquejo del discurso.

VIDEO

5. A medida que los distintos participantes ocupan sus posiciones en la plataforma, los operadores de cámaras deben asegurarse de que pueden obtener los planos de cámara oportunos para el programa. Si se utilizan cámaras PTZ, las orientaciones en la plataforma son buenas oportunidades para ajustar los planos de cámara a la altura de cada orador y configurar los ajustes predeterminados. Sin embargo, lo anterior no elimina la necesidad de que el operador de cámara evalúe manualmente los planos de la cámara y los ajuste para cada participante según sea necesario durante el programa. La duración

de las orientaciones en la plataforma no debe prolongarse para que se puedan configurar los ajustes predeterminados de cada orador.

6. Aunque las ubicaciones de los participantes en el programa se habrán fijado el día de la instalación, el director técnico deberá comunicar al representante de audio y video (AV) si es necesario realizar pequeños cambios durante las orientaciones en la plataforma (vea 1:10). Por ejemplo, indicar a los entrevistados que se sitúen en un ángulo determinado puede facilitar que los asistentes vean sus expresiones faciales en el plano de la cámara. Si el sistema de video lo permite, puede enviarse una señal de la salida multivista, o una salida auxiliar del conmutador de video, al monitor situado en la plataforma. Esto permite al representante de AV ver exactamente lo que captan las cámaras y comprender rápidamente cualquier comentario del director técnico. Lo anterior puede ser útil para los primeros participantes en un lugar de la plataforma o si ocurre que los participantes con alturas muy dispares entre sí van a estar en la misma posición. Sin embargo, no es necesario que el representante de AV analice minuciosamente cada toma utilizando el monitor. El Departamento de AV debe evitar alargar innecesariamente las orientaciones en la plataforma.

AUDIO

7. El operador de mezclador y su auxiliar deberán anotar qué micrófonos se utilizarán durante el programa. El representante de AV deberá informar al operador de mezclador de cualquier situación particular. Por ejemplo, durante una escenificación o monólogo puede que un participante necesite hablar por un micrófono mientras camina hacia la plataforma, antes de llegar al lugar predefinido.

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO

Introducción 1-3
Preparación y planificación 4, 5
Evaluación de riesgos 6
Pautas generales de seguridad 7-27
- Trabajos en escaleras y plataformas elevadas 7
- Trabajos con carretillas elevadoras 8, 9
- Levantamiento de objetos pesados 10
- Protección de manos y pies 11
- Riesgos eléctricos 12-16
- Generadores eléctricos 17
- Equipos suspendidos o elevados 18-20
- Trabajos en altura 21-24
- Transporte de equipos 25
- Estructuras modulares (sistema *truss*) 26, 27

Montaje de sistemas de audio 28-33
- Riesgos eléctricos 28
- Red de cables 29
- Altavoces en altura 30-33

Montaje de sistemas de video 34-47
- Riesgos eléctricos 34-37
- Pruebas de paneles LED 38, 39
- Instalación de la estructura de una pantalla LED gigante 40-43
- Instalación de cámaras 44-47

Desmontaje de componentes 48-50

INTRODUCCIÓN

1. Todos los voluntarios que trabajan con equipos de audio y video tienen que prestar cuidadosa atención a la seguridad. Este capítulo explica los procedimientos de seguridad aplicables a la instalación de equipos de audio y video para grandes eventos teocráticos e incluye las instrucciones que aparecen en *Seguridad en la instalación de sistemas de audio y video* (A-149). Utilícelo como complemento de las pautas contenidas en *Trabajemos de forma segura. Normas de la organización para la construcción y el mantenimiento* (DC-82).

2. Dado que con frecuencia los voluntarios deben montar y desmontar los equipos en un tiempo limitado, es fundamental que los superintendentes planifiquen el trabajo con antelación y luego les indiquen a los voluntarios cómo hacerlo de forma segura. A los voluntarios que no se les entreguen las *Pautas de audio y video para las asambleas* (CO-160), se les deberá dar una copia de este capítulo “Seguridad en la instalación de sistemas de audio y video” (vea Introducción, párrafo 1). Nadie debe sacrificar jamás la seguridad por entregar un trabajo dentro del plazo previsto.

3. Todos los equipos en uso deben ser aprobados por el Departamento Local de *Broadcasting* y cumplir los requisitos de seguridad del sitio y las normativas locales. Puede que en las instalaciones grandes haya otras exigencias. Siga cualquier instrucción específica que dé el Departamento Local de *Broadcasting* sobre la instalación y el uso seguros de los equipos de audio y video.

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

4. Mucho antes del evento y con la ayuda de los hermanos encargados de seguridad, el superintendente de audio y video (AV) debe evaluar cada una de las tareas implicadas en la instalación de los equipos e identificar los posibles peligros asociados a dichas tareas. La evaluación incluye examinar los riesgos potenciales y definir los controles que se implementarán para mitigar o eliminar dichos riesgos. El superintendente también debe determinar qué tipo de equipo de protección personal (EPP) se requiere para cada trabajo. Algunos ejemplos de EPP son los cascos de protección, las gafas de seguridad, los chalecos reflectantes, los guantes y el calzado de trabajo. Use el formulario *Análisis de riesgos en la congregación* (DC-85) como guía para evaluar los riesgos asociados a una tarea. El superintendente debe mostrar buen juicio al determinar qué tareas exigen este análisis. El objetivo es proporcionar un ambiente de trabajo seguro, no cargar a nadie con exceso de papeleo.

5. Antes del día de la instalación, se informará a los voluntarios sobre el EPP que deberán llevar al trabajo. El día de la instalación, el superintendente de AV debe presentar un breve discurso para recalcar la importancia de la seguridad, el cual comenzará y concluirá con una oración. Además, los hermanos encargados de pequeños grupos deben dar a los que están a su cargo instrucciones concretas de seguridad que incluyan un repaso de los peligros y controles asociados a las tareas asignadas. Asimismo, deben asegurarse de que los voluntarios tengan el EPP requerido. Cada voluntario debe recibir la instrucción, capacitación y supervisión necesarias para trabajar de forma segura.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

6. Llene un formulario *Análisis de riesgos en la congregación* (DC-85) cuando la instalación implique:

1) Trabajos en altura (más de 1,8 metros [6 pies] sin barandillas).
2) Exposición a descargas eléctricas.
3) Trabajos en plataformas elevadas, escaleras o andamios.
4) Trabajos con herramientas automáticas.
5) Trabajos cerca de máquinas en movimiento, como carretillas elevadoras (*forklifts*) o plataformas elevadoras móviles (elevadores aéreos).
6) Trabajos cerca de escaleras.
7) Trabajos en superficies irregulares o resbaladizas.
8) Levantamiento de objetos que pesen más de 20 kilos (44 libras).
9) Trabajos que pueden provocar lesiones por atrapamiento, aplastamiento o cortes.
10) Trabajos en temperaturas extremas, fuertes vientos o espacios reducidos.

PAUTAS GENERALES DE SEGURIDAD

7. **Trabajos en escaleras y plataformas elevadas.** Siga las pautas indicadas en *Trabajemos de forma segura. Normas de la organización para la construcción y el mantenimiento* (DC-82) sobre el uso de escaleras, andamios y plataformas. Para evitar caídas al usar una escalera en una plataforma o escenario, tome precauciones como dejar una distancia de seguridad entre la escalera y el borde de la plataforma. Cuando use escaleras cerca de barandillas o balcones, utilice protección contra caídas. Planifique

cuidadosamente el trabajo para garantizar que los voluntarios usen las escaleras de forma segura y no se expongan a situaciones peligrosas.

8. **Trabajos con carretillas elevadoras.** Normalmente, los operadores de carretillas elevadoras en las asambleas regionales son voluntarios del Departamento de Transporte y Materiales. Los voluntarios deben colaborar con el operador de la carretilla para descargar los camiones y trasladar el equipo de audio y video a las zonas de instalación.

9. Trabajar cerca de carretillas elevadoras o manejarlas de forma segura implica lo siguiente:

1) Todos los operadores deben haber recibido una buena capacitación. Cuando la ley lo exija, deben tener la licencia o certificación necesaria y estar preparados para demostrar que cumplen con la reglamentación aplicable.
2) No permita la presencia de personas alrededor de una carretilla en movimiento. Señalistas equipados con bastones y chalecos reflectantes deben dirigir el tráfico y asegurar que la vía por la que circula la carreterilla quede libre.
3) El operador nunca debe cargar o descargar el equipo apresuradamente ni operar la carretilla si no hay señalistas en el lugar.
4) Los equipos que se transportan en carretillas elevadoras deben ir bien asegurados en un palé para evitar daños.
5) No permita que la carretilla pase por encima del cableado.

10. **Levantamiento de objetos pesados.** Los voluntarios deben utilizar las técnicas de levantamiento correctas. Deben ser modestos y pedir ayuda para transportar materiales voluminosos o que pesen más de 20 kilos (44 libras).

11. **Protección de manos y pies.** Transportar, manipular e instalar equipos puede ocasionar lesiones por aprisionamiento, aplastamiento o cortes. Los voluntarios deben usar guantes y calzado adecuados al trabajo que deban realizar.

12. **Riesgos eléctricos.** Utilice únicamente a voluntarios capacitados para hacer trabajos de electricidad. En muchos países, algunos trabajos como conectar los equipos al cuadro de distribución eléctrica del local o sustituir cables y enchufes defectuosos, solo pueden efectuarlos personas que dispongan de la certificación necesaria. Otras tareas, como la conexión de equipos a cajas de distribución eléctrica móviles o tomas de corriente con cables preterminados, no suelen requerir una certificación especial. En esos casos, siga las normas locales. No modifique la conexión a tierra de los equipos. Use un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para una mayor protección de los equipos en exteriores. Estos interruptores también se denominan *dispositivos de corriente residual* (RCD, por sus siglas en inglés) o *disyuntor de corriente residual* (RCCB, por sus siglas en inglés). Analice si es preciso implementar procedimientos de bloqueo y etiquetado en función del trabajo que se esté efectuando.

13. Inspeccione los cables eléctricos antes de la instalación. No utilice cables dañados. Asegúrese de que los cables de extensión estén adecuadamente clasificados para las tomas de corriente del equipo que alimentarán.

14. Proteja los cables de extensión que atraviesan zonas de paso utilizando cubiertas para cables o realizando una instalación aérea. Mantenga los cables ordenados.

15. No instale cables de alimentación cerca de la piscina de bautismo o en espacios húmedos. Esto reduce el peligro de que los que trabajan con los equipos reciban una descarga eléctrica y minimiza la posibilidad de que los aparatos se dañen. Selle las conexiones eléctricas de exterior utilizando un método de impermeabilización adecuado. Use un dispositivo GFCI cuando el equipo se utilice en zonas que pueden mojarse.

16. Use protectores de sobretensión o acondicionadores de potencia cuando sea necesario proteger los equipos contra daños por un servicio eléctrico inestable o por la acción de rayos. Antes de comprar equipos, consulte con el Departamento Local de *Broadcasting*.

17. **Generadores eléctricos.** Asegúrese de que los gases de escape se ventilan y se mantienen lejos de la gente.

18. **Equipos suspendidos o elevados.** Al colgar equipos en los pasillos, mantenga una altura mínima de 2,1 metros (7 pies) sobre el nivel del suelo. Si la altura es inferior, coloque vallas para impedir que las personas caminen por debajo de los equipos.

19. Use las herramientas adecuadas para montar los equipos. Si es necesario reemplazar las herramientas proporcionadas originalmente por la sucursal, asegúrese de sustituirlas por otras de igual calidad y tamaño. Los pernos y soportes de montaje deben clasificarse por tamaño, colocarse o cubrirse de tal manera que no haya esquinas puntiagudas o salientes que lesionen a los transeúntes.

20. El Departamento Local de *Broadcasting* (LBD) decidirá si el equipo se monta en la estructura del edificio. Solo deben hacer ese trabajo personas con la capacitación y los permisos legales correspondientes. Póngase en contacto con el LBD si tiene dudas respecto al nivel de capacitación o los permisos exigidos en su zona.

21. **Trabajos en altura.** Se pueden usar plataformas elevadoras para instalar o acceder a equipos montados en altura.

22. Compruebe que quienes trabajan sobre una plataforma elevadora han finalizado la formación de trabajos en altura. Aunque la ley no lo exija, cuando alguien esté en una plataforma elevadora debe ir sujeto a ella con un arnés como medida de prevención si así lo indica un análisis de riesgos (vea 6:6). Los operadores de plataformas elevadoras (elevadores aéreos) deben contar con la capacitación y acreditación correspondientes conforme a la normativa local.

23. Al instalar pantallas gigantes, delimite zonas de acceso restringido alrededor de las plataformas elevadoras. Compruebe que solo tenga acceso a ellas el personal autorizado. Cuando un voluntario que está en el suelo deba pasarle una herramienta a alguien que está en la plataforma, tiene que esperar a que esta haya descendido por completo y debe hacer contacto visual con el operador antes de aproximarse.

24. Al instalar pantallas gigantes en una plataforma o escenario elevado, utilice, de ser posible, una plataforma elevadora móvil (elevador aéreo).

25. **Transporte de equipos.** A la hora de transportar equipos, tenga en cuenta lo siguiente:

1) Al apilar equipos en palés, ponga los más pesados debajo y los más livianos y delicados encima. Sujételos al palé para evitar que se muevan durante el trayecto.

Suministre instrucciones para la carga y descarga de maletas (*cases*) de transporte, palés y camiones.

2) Confirme que el equipo que se carga en camiones o en contenedores está bien amarrado para que no sufra daños durante el transporte. Sujete con correas los equipos con ruedas. No dependa del sistema de bloqueo de las ruedas para impedir que el equipo se mueva durante el trayecto.

3) Compruebe que los mecanismos de cierre están puestos antes de mover una maleta de transporte. Deje siempre los cierres puestos cuando la tapa esté cerrada.

4) Mantenga el equipo en su maleta hasta que se pruebe o se instale.

26. **Estructuras modulares (sistema *truss*).** Para reducir o eliminar los riesgos que conlleva trabajar en alturas elevadas, tal vez sea posible montar los altavoces o los *video walls* en el suelo y después subirlos con montacargas. El Departamento Local de *Broadcasting* decidirá cuándo emplear el sistema modular.

27. Si se utilizan estructuras modulares, asegúrese de que todos los tornillos de sujeción están instalados adecuadamente y que las placas de peso y abrazaderas se usan como corresponde. Antes de montar el *truss,* compruebe que la superficie de la zona sea estable, plana y capaz de soportar el peso de la estructura y de todo el equipamiento. No sobrepase la capacidad de carga de las bases o los componentes. Si hace falta reemplazar los sujetadores o algunas otras partes, comuníquese con el Departamento Local de *Broadcasting.*

MONTAJE DE SISTEMAS DE AUDIO

28. **Riesgos eléctricos.** No sobrecargue los circuitos eléctricos.

29. **Red de cables.** Asegúrese de que los peatones no corren el riesgo de tropezar o recibir una descarga eléctrica. Realice una instalación aérea del cableado o utilice cubiertas para cables.

30. **Altavoces en altura.** Los voluntarios que instalen altavoces en altura deben llevar casco.

31. No sobrecargue los soportes o las torres elevadoras de altavoces. Asegúrese de que los soportes o las torres resisten el viento o los impactos accidentales sujetándolos con pesos o correas adicionales.

32. Sujete los altavoces a las torres elevadoras antes de subirlos a la altura deseada. Compruebe que los sujetadores son del tipo y tamaño adecuados.

33. Verifique que la torre elevadora está nivelada sobre una superficie estable antes de subirla a su altura máxima. Instale todos los anclajes de seguridad exigidos para el equipo. Conecte los cables antes de subir el altavoz a la altura deseada. A medida que se levanta el soporte o la torre, preste cuidadosa atención a los cables para que no se enreden y estén colocados correctamente. Compruebe siempre que los mecanismos de bloqueo de seguridad se usan correctamente. Si es posible, evite utilizar escaleras para cuando trabaje con altavoces elevados.

MONTAJE DE SISTEMAS DE VIDEO

34. **Riesgos eléctricos.** Utilice únicamente electricistas capacitados para conectar una pantalla gigante de video *(video wall)* al interruptor en el cuadro de distribución eléctrica. Nunca elimine la conexión a tierra ni modifique el cableado que proporciona la sucursal.

35. Los electricistas capacitados deben seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado, así como las instrucciones contenidas en el documento de seguridad *Bloqueo y etiquetado* (A-128), a fin de garantizar el control de cualquier situación peligrosa.

36. Asegúrese de que los cables de extensión y los de audio y video no generan riesgo de tropiezo. En lo posible, evite que los cables atraviesen zonas de paso. De lo contrario, utilice cubiertas para cables o haga una instalación aérea.

37. Cuando instale el cableado para equipos de video, asegúrese de aplicar las técnicas adecuadas para un correcto tendido. No instale cables en zonas húmedas. Mantenga los cables ordenados para una fácil identificación en caso de que se necesite localizar una avería.

38. **Pruebas de paneles LED.** Al probar individualmente los paneles LED, asegúrese de no provocar riesgo de tropiezo. Tenga cuidado al manipularlos para evitar daños o lesiones.

39. Vuelva a colocar los paneles en sus maletas de transporte después de probarlos, a no ser que estén listos para ser instalados. De ser posible, realice las pruebas cerca del lugar de instalación para reducir la distancia de transporte de los paneles probados.

40. **Instalación de la estructura de una pantalla LED gigante.** Antes de comenzar cualquier instalación, compruebe que la superficie del lugar de montaje es estable y está nivelada. Si la pantalla se va a instalar en una plataforma o escenario, asegúrese de que puede soportar el peso. Si se va a montar en el suelo, asegúrese de que la superficie está compactada y que no se ablandará ni se hundirá durante una tormenta. En terrenos blandos, utilice madera contrachapada para distribuir la carga.

41. Utilice herramientas manuales para apretar los pernos del chasis o para montar los paneles. No emplee herramientas automáticas en la instalación de pantallas LED gigantes para que los componentes no queden demasiado apretados.

42. Mueva las escaleras según sea necesario para que los voluntarios puedan trabajar sin extralimitarse en los movimientos. El voluntario debe estar en la posición correcta antes de recibir un componente del equipo o de finalizar una conexión. Los voluntarios no se deben subir a la estructura durante su montaje o durante la instalación de los módulos.

43. Asegure la parte trasera de la estructura con pesos o correas para evitar que se caiga. Para más información sobre la correcta fijación de una pantalla gigante, póngase en contacto con el Departamento Local de *Broadcasting*.

44. **Instalación de cámaras.** Tome precauciones adicionales al manipular las cámaras, ya que son frágiles y caras. Compruebe que las maletas para transporte están cerradas antes de levantarlas.

45. Antes de acoplar una cámara, asegúrese de que los trípodes están perfectamente montados y en su sitio, y que tienen bloqueadas las extensiones de las patas. Al usar una escalera para instalar una cámara, el voluntario debe colocar la escalera con cuidado para

que pueda alcanzar la parte superior del trípode de forma segura. Entonces, debe subir y posicionarse para instalar la cámara. Después, otro voluntario debe entregarle desde abajo la cámara y prestarle la ayuda que precise. Nadie debe subir por una escalera mientras sostiene un equipo.

46. Asegúrese de que las personas no autorizadas permanezcan a una distancia prudente de las cámaras. No instale cámaras en zonas de paso muy transitadas. Coloque vallas adecuadas para desviar la circulación de peatones. Asegúrese de que no hay riesgo de tropiezo.

47. Si los candidatos para el bautismo van a pasar cerca de las cámaras o del cableado, sitúe a un acomodador para que transmita algunos recordatorios oportunos sobre seguridad.

DESMONTAJE DE COMPONENTES

48. Al finalizar un evento, el superintendente de AV debe celebrar una breve reunión sobre seguridad donde explique los requerimientos de salida, recordando que no se debe pasar por alto ningún procedimiento de seguridad. Debe recalcar que la seguridad es de suma importancia, aunque seguramente todos los presentes están ansiosos por reunirse con los amigos y regresar a casa. Se debe dejar tiempo suficiente para que la multitud se disperse antes de comenzar a desmontar los equipos.

49. Asegúrese de que los voluntarios finalizan el desmontaje y hacen el inventario de los equipos de forma ordenada. El trabajo no debe realizarse de manera apresurada, ya que así se pone en riesgo a los voluntarios y a los equipos. Extreme la precaución cuando haya que bajar todo el equipo elevado. Compruebe que no se genere riesgo de tropiezo al retirar los cables.

50. Con el fin de asegurarse de que el equipo correcto llega a su próximo destino, asigne un voluntario para que coteje el contenido de cada caja con la lista de embalaje. Identifique los equipos dañados e informe de los daños al Departamento Local de *Broadcasting* para que sean reparados o reemplazados de inmediato.

CAPÍTULO 7 PAUTAS ADICIONALES PARA LENGUA DE SEÑAS

Introducción 1
Equipo y grupo de audio 2, 3
Equipo de video 4, 5
Pautas para tomas y transiciones 6-13
Distracciones visuales 7
Plano medio primero 8
Plano general 9
Plano de transición 10
Plano medio para entrevistas 11
Ayudas visuales 12
Títulos de los discursos 13
Reproducción de contenidos multimedia 14
Orientaciones en la plataforma 15

INTRODUCCIÓN

1. Este capítulo contiene indicaciones concretas para las asambleas en lengua de señas, dado que algunas de las instrucciones de los capítulos anteriores no siempre son válidas para este tipo de eventos.

EQUIPO Y GRUPO DE AUDIO

2. Las pistas de audio de los videos en lengua de señas deben ser audibles en estas asambleas. Quizás sea necesario contar con un pequeño grupo de audio.

3. Como los sistemas de ayuda auditiva no son necesarios, tampoco hará falta usar equipo de transmisión por radio.

EQUIPO DE VIDEO

4. Si la instalación no cuenta con algún equipo de video, será necesario proporcionarlo para el programa en lengua de señas. Quizás sea suficiente con un sistema reproductor de multimedia básico que pueda proyectar videos de las citas bíblicas. Según el tamaño del auditorio y la configuración del recinto, podría hacer falta una cámara para mostrar a los participantes. En tal caso, se necesitará más equipo de video.

5. Si se va a hacer interpretación táctil, habrá que facilitar monitores para que los intérpretes vean el programa con facilidad. También podrían ser necesarios para quienes tienen alguna discapacidad visual.

PAUTAS PARA TOMAS Y TRANSICIONES

6. Si se usan cámaras, es importante que cada participante aparezca en pantalla antes de que comience a hacer las señas, de modo que no se pierda nada de su interpretación. Las tomas que muestran al participante demasiado cerca o demasiado lejos impiden que se capte bien el mensaje. La audiencia tiene que verle las expresiones faciales y las manos y brazos sin que los corte el borde del encuadre.

7. **Distracciones visuales.** Como la lengua de señas es por naturaleza una lengua visual, los brillos pueden distraer o impedir que se perciban bien las señas. Por eso, el presidente de la asamblea (en las regionales) o el superintendente de circuito (en las de

circuito) podrían pedir a los participantes que se quiten algún accesorio, por ejemplo, la tarjeta de identificación.

8. **Plano medio primero.** Use este plano para el presidente de la sesión y para las oraciones, monólogos, discursos pronunciados desde el atril y entrevistas en las que solo aparece un participante. Deje un espacio de unos cuantos centímetros por encima de la cabeza del orador; el borde inferior del encuadre debe estar a unos centímetros por debajo de los codos.

9. **Plano general.** Úselo cada vez que haya un cambio de orador.

10. **Plano de transición.** No use este plano para cambiar del orador a los participantes durante las entrevistas. Más bien, pase directamente de un plano medio primero del orador a un plano medio primero de un único participante (o a un plano medio para entrevistas con varios participantes).

11. **Plano medio para entrevistas.** Utilice este plano para escenificaciones con más de un participante y entrevistas (no importa si los participantes están de pie o sentados). No use un plano completo de la cabeza a los pies. Los entrevistados deben dirigir sus comentarios al orador. Los entrevistados y los que hacen una escenificación deben colocarse hacia la cámara todo lo posible para que sus expresiones faciales se vean con claridad.

12. **Ayudas visuales.** Los oradores de las asambleas en lengua de señas pueden proyectar imágenes, gráficos, dibujos y videos de las citas bíblicas. También pueden utilizar con prudencia otros videos de nuestra organización como medio didáctico para las necesidades específicas de los sordos. Los participantes no deben hacer las señas mientras se esté proyectando alguna ayuda visual a pantalla completa: deben pausar y esperar hasta aparecer en pantalla para que el auditorio no se pierda sus comentarios.

13. **Títulos de los discursos.** Mientras se esté presentando un discurso, no hagan un fundido de la imagen del título. Antes de hacer el fundido, esperen a que el presidente de la sesión o el orador anterior dejen de hacer las señas.

REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

14. Use JW Library Sign Language en vez de JW Library para reproducir el contenido multimedia.

ORIENTACIONES EN LA PLATAFORMA

15. Durante las orientaciones, el representante del Departamento de Audio y Video que esté en la plataforma puede hacer videollamadas para comunicarse con el personal de su departamento.

APÉNDICE A CONFIGURAR JW LIBRARY Y AÑADIR LISTAS DE REPRODUCCIÓN

Introducción 1
Configuración de JW Library 2
Listas de reproducción 3-6
Cómo crear listas de reproducción 7-14
Cómo cambiar el idioma 15

INTRODUCCIÓN

1. En esta sección se explica cómo configurar JW Library y cómo añadir una lista de reproducción e importar los videos que aparecen en dicha lista.

CONFIGURACIÓN DE JW LIBRARY

2. Siga estos pasos para configurar JW Library para que el video se emita en la segunda pantalla y evitar que se muestre el texto del año.

1) Inicie JW Library.
2) Acceda a la página “Configuración”.

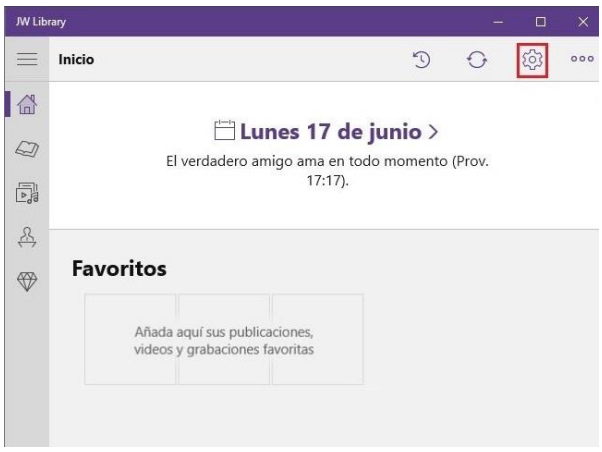

3) Compruebe que la opción “Reproducir el video en otra pantalla” aparece como “Activado”.

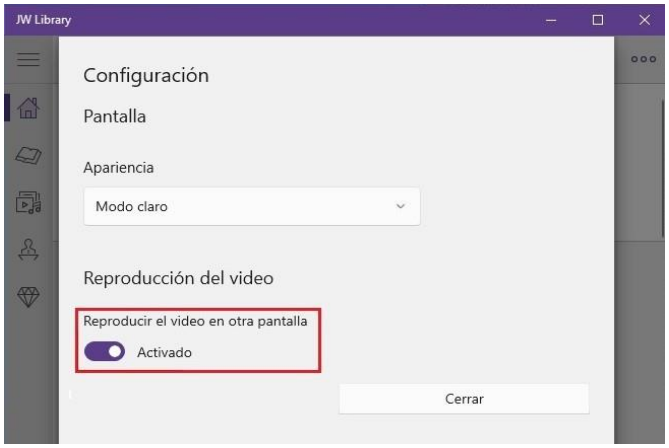

4) En el recuadro “Idioma del texto del año” seleccione “Desactivar”.

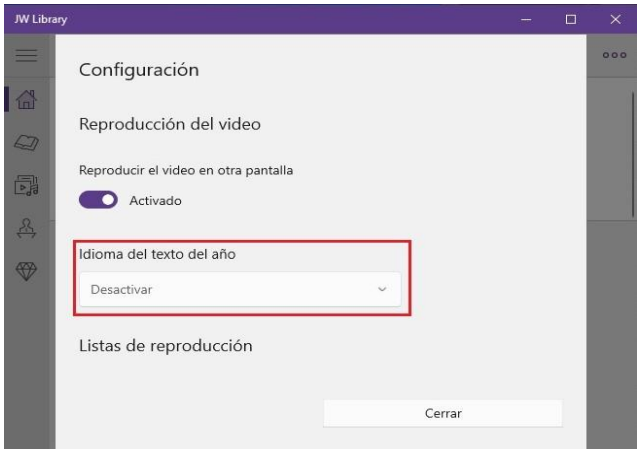

LISTAS DE REPRODUCCIÓN

3. Utilice la lista de reproducción del programa de la asamblea de circuito o regional cuando se proporcione. Las listas de reproducción para las asambleas regionales están disponibles en la mayoría de idiomas y pueden descargarse en formato JWPUB en la sección “Archivos multimedia” de la pestaña “Documentos” de JW Hub (vea 1:4; 4:3). En el explorador de archivos, haga doble clic en el archivo JWPUB de la lista de reproducción para abrirlo en JW Library. La lista de reproducción se abrirá en la aplicación. Siempre se puede volver a la lista de reproducción dirigiéndose a Biblioteca > Publicaciones > Bosquejos (vea 4:61). Además de la lista de reproducción, también debe descargar *La Atalaya* que contenga el artículo de estudio que se analizará la semana de su asamblea.

4. Es necesario descargar e importar los videos incluidos en una lista de reproducción. (*Nota:* No es necesario descargar las diapositivas con los títulos de los discursos. Están ya incluidas en el archivo JWPUB que contiene la lista de reproducción). Los videos de la asamblea regional pueden descargarse en la sección “Archivos multimedia” de la pestaña “Documentos” de JW Hub. Seleccione la resolución más alta posible para proporcionar al auditorio videos de la mejor calidad. Si intenta reproducir un video de una lista de reproducción que no está disponible en jw.org y que no se ha importado a JW Library, aparecerá un mensaje que diga que ese artículo no se encuentra disponible.

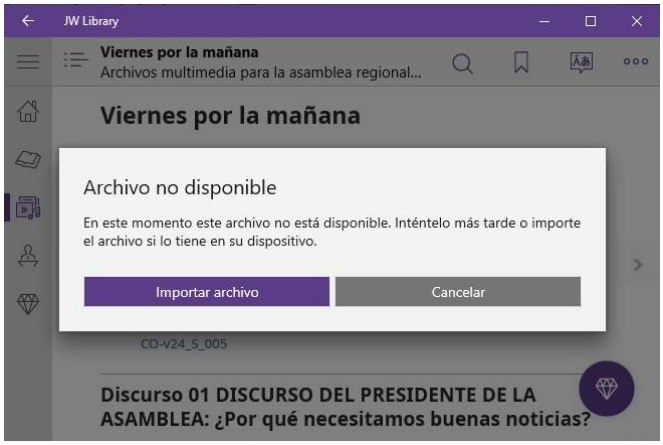

5. Siga estos pasos para importar videos incluidos en una lista de reproducción:

1) Inicie JW Library.

2) En el explorador de archivos, seleccione los archivos multimedia que desea importar. Los nombres de estos archivos se cambiarán cada año. Por ejemplo, los nombres de los archivos de video en español para la serie de asambleas regionales del 2024 comienzan con “CO-v24”. Arrastre y suelte estos archivos en la ventana de JW Library. Los archivos se copiarán en la carpeta de contenidos multimedia de JW Library; los que se descarguen en un archivo ZIP se deben extraer en una carpeta antes de importarlos a JW Library.

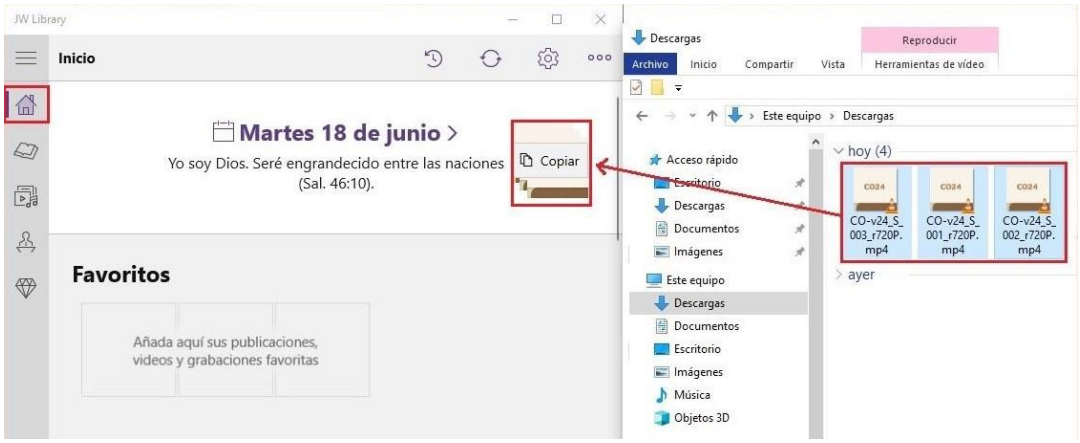

3) Confirme en el cuadro de diálogo que se han importado con éxito los archivos correctos. Cuando haya añadido los contenidos multimedia a JW Library, quite la memoria USB o el dispositivo de almacenamiento que haya usado para transferir los archivos.

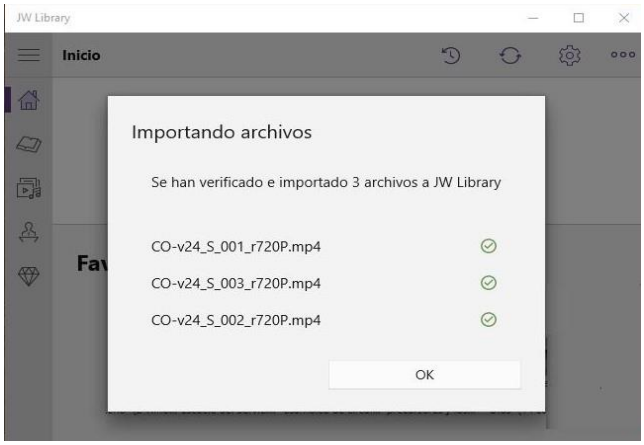

4) Pruebe todos los archivos que acaba de importar. Para ello, abra la lista de reproducción y seleccione cada vínculo. Antes del comienzo del evento, reproduzca enteros todos los videos en el reproductor multimedia que se utilizará en el sistema de video. Compruebe que cada uno se haya importado correctamente reproduciéndolo hasta que oiga el audio y vea las imágenes en movimiento en la pantalla. Después, deslice la barra inferior para avanzar el video hasta los segundos finales. Si percibe cualquier problema, vea el video completo. Si el archivo se ha corrompido, descargue de nuevo el video. Compruebe que todos los videos están en el idioma correcto.

6. Para añadir a JW Library contenidos multimedia revisados:

1) Abra JW Library.

2) En el explorador de archivos, seleccione los archivos multimedia actualizados que quiere importar.

3) Arrastre y suelte estos archivos en la ventana de JW Library. Los archivos actualizados reemplazarán a las versiones anteriores.
4) Confirme en el cuadro de diálogo que se han importado con éxito los archivos correctos.
5) Pruebe todos los archivos recién actualizados. Vea el párrafo 5, punto 4, de este apéndice con instrucciones para probar archivos multimedia.

CÓMO CREAR LISTAS DE REPRODUCCIÓN

7. Use las listas de reproducción de JW Library para reproducir contenidos multimedia que no estén disponibles en una publicación o en una lista de reproducción para programas de asambleas regionales o de circuito, por ejemplo, un discurso grabado que forma parte del programa. Configure la lista antes de que comience el evento.

8. Importe o cree una lista de reproducción personal pulsando “Estudio personal” y después la opción “Listas de reproducción”.

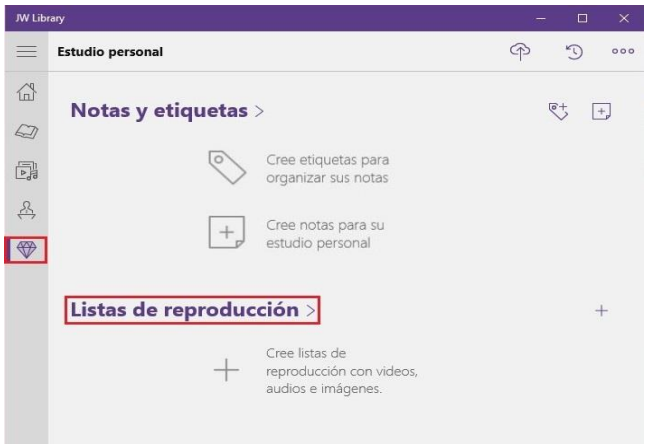

9. Seleccione “Añadir lista de reproducción”. Para importar una lista creada de antemano, seleccione “Importar lista de reproducción” y pase al párrafo 12 de este apéndice. Para crear una nueva, seleccione “Crear lista de reproducción”.

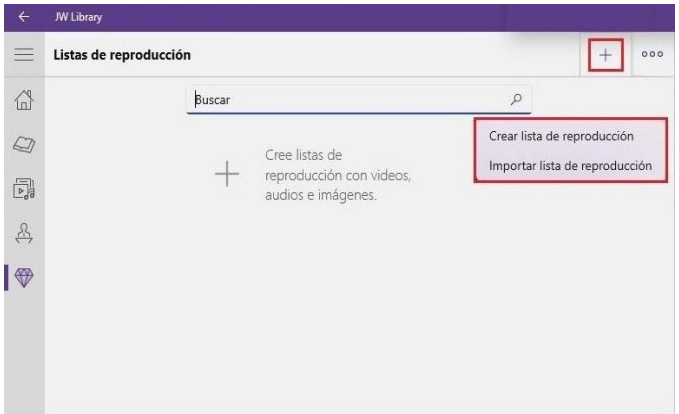

10. Ponga nombre a la nueva lista (por ejemplo, “Asamblea regional. Discursos viernes tarde”) y seleccione “Crear”.

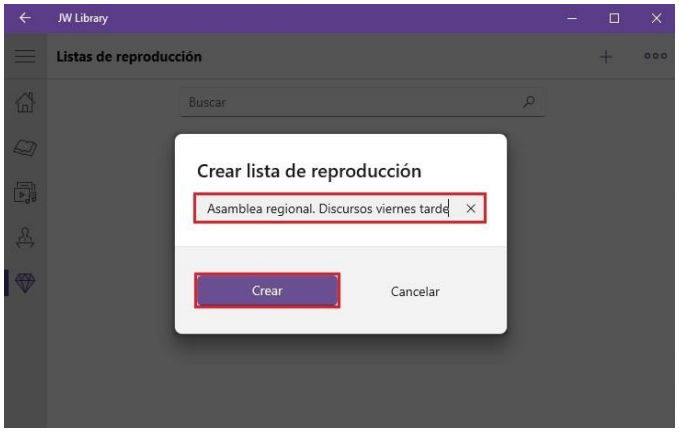

11. Abra la lista recién creada. Desde el explorador de archivos, arrastre los archivos que necesite hasta la ventana de la lista. Se recomienda tener todos los archivos en la misma carpeta.

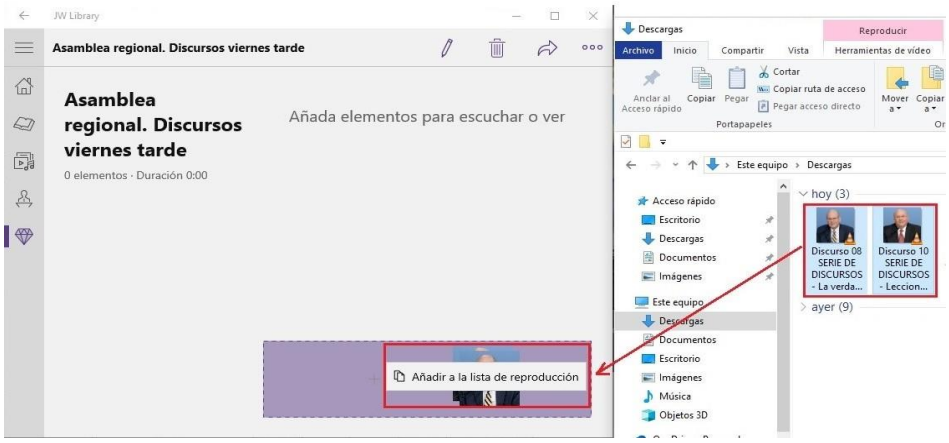

12. Todos los archivos aparecerán en la lista de reproducción. Seleccione un elemento para mostrarlo al público o reproducirlo.

13. Todos los elementos de una lista de reproducción tienen una acción final que determina qué pasa tras visualizarlos o reproducirlos. La acción final se puede cambiar seleccionando el texto que aparece en la esquina inferior izquierda del elemento. Las acciones finales disponibles son las siguientes:

1) Continuar. Muestra o reproduce automáticamente el siguiente elemento de la lista. Úsela para reproducir una serie de elementos uno tras otro. Si el elemento es una imagen, aparecerá durante cuatro segundos antes de pasar a la siguiente.

2) Stop. Cierra el elemento y vuelve a la lista. Por lo general, es la acción adecuada para reproducir videos en asambleas.

3) Pausa. Se detiene en el último fotograma del video o muestra la imagen indefinidamente. Normalmente es la acción idónea para las imágenes.

4) Repetir. Reproduce el video en bucle.

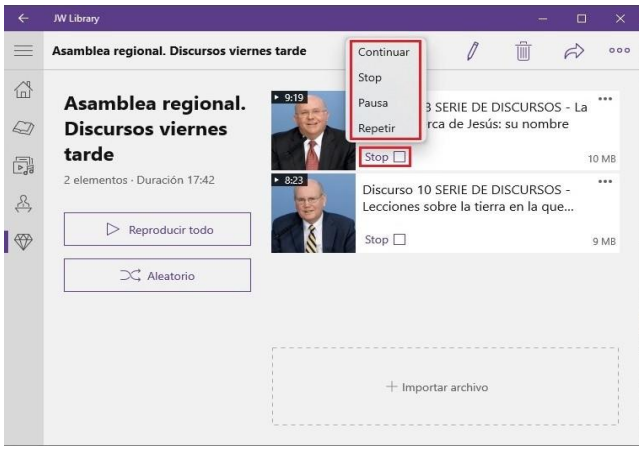

14. Compruebe que todos los elementos de la lista de reproducción funcionan antes de que comience el evento. Verifique la acción final de cada elemento y haga los ajustes necesarios.

CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA

15. JW Library permite reproducir contenidos multimedia en varios idiomas.

1) Descargue la lista de reproducción y los contenidos multimedia en los idiomas que desee.

2) Siga los pasos de los párrafos 3 a 6 de este apéndice para importar el contenido en cada idioma.

3) Para cambiar el idioma, seleccione el botón “Idiomas” y elija el idioma deseado.

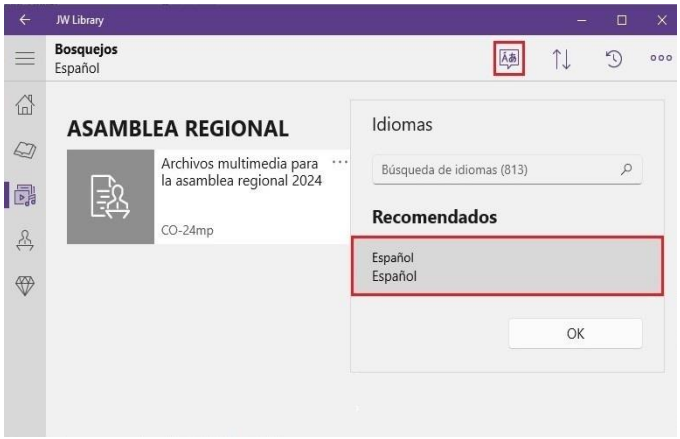

APÉNDICE B CONFIGURAR LOS SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO

1. Para configurar diferentes aspectos de los sistemas de audio y video, necesitará un reproductor multimedia, JW Library y los archivos multimedia mencionados en este apéndice.

2. Utilice un archivo multimedia de metrónomo para ajustar y confirmar con precisión los retardos de audio (vea *Manual de sonido para asambleas cristianas* [CO-snd] capítulo 7, párrafos 21-23). No use el archivo para tratar de sincronizar entre sí los sistemas de audio y video.

3. Utilice un audio de ruido rosa para equilibrar el sistema de audio, comprobar los niveles en las zonas de altavoces y ecualizar los monitores de plataforma y los altavoces (CO-snd cap. 7 párrs. 24-26, 36-44, 57-59).

4. Use un audio de onda sinusoidal de 1 kilohercio (kHz) para ecualizar el sistema de audio (CO-snd cap. 7 párrs. 3-13).

5. Utilice la imagen de calibración para ajustar el brillo y el contraste en las pantallas de video LED. Cuando las calibre, colóquese en la zona de asientos general para poder ver toda la pantalla. Las tres secciones de la imagen se deben usar de la siguiente forma:

1) Nivel de blancos. Hay diez cuadrados de color gris claro sobre un fondo blanco. Cada uno de ellos debe ser visible, siendo el más brillante (98) apenas visible sobre el fondo blanco.
2) Nivel de negros. Hay diez cuadrados de color gris oscuro sobre un fondo negro. Cada uno de ellos debe ser visible, siendo el más oscuro (2) apenas visible sobre el fondo negro.
3) Escala de grises. Cada una de las barras grises de 0 (negro) a 100 (blanco) debe distinguirse claramente de la siguiente. No deben mezclarse entre sí ni con el fondo.

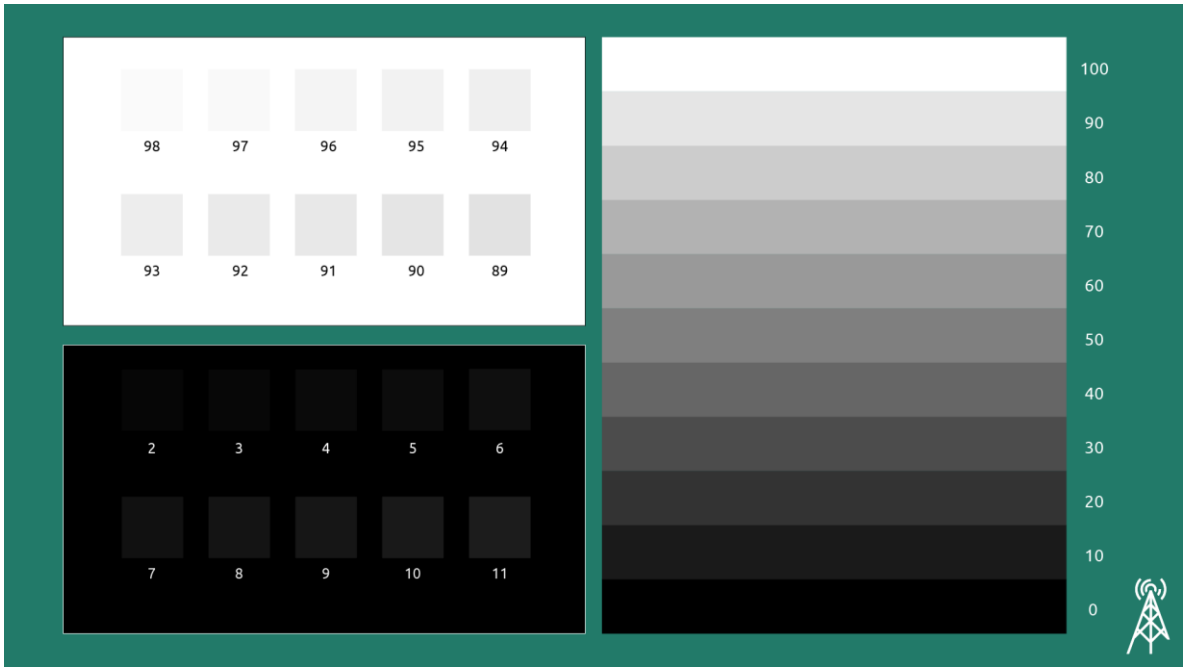

APÉNDICE C INTERPRETACIÓN

Introducción 1
Interpretación consecutiva 2-4
Interpretación simultánea 5-8

INTRODUCCIÓN

1. La sucursal puede proporcionar instrucciones para que se interpreten algunos discursos o sesiones a un idioma diferente. Cuando se vayan a transmitir sesiones completas mediante interpretación, la sucursal podrá nombrar a un hermano para que coordine este asunto. El Departamento Local de *Broadcasting* proporcionará información específica sobre el lugar en el que debe instalarse el equipo de interpretación. El superintendente de Audio y Video (AV) deberá colaborar estrechamente con el coordinador asignado y asegurarse de que el equipo de interpretación está configurado y conectado el día de la instalación. Los discursos interpretados presentan particularidades que podrán variar en función del lugar y del número de idiomas que se interpreten. Esta sección contiene información y principios generales. Existes dos métodos de interpretación: la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea.

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA

2. En la interpretación consecutiva, el orador hace una pausa entre frases o pensamientos y, a continuación, el intérprete pronuncia las palabras del orador en el idioma que interpreta. Por lo general, los asistentes oyen por los altavoces tanto al orador como al intérprete, que habitualmente están juntos en la plataforma. Sin embargo, cuando un discurso se interpreta a varios idiomas, algunos de los intérpretes pueden estar en un lugar diferente. Si un intérprete se encuentra en un auditorio distinto al del orador, en una plataforma aparte o sentado en una mesa, no debe aparecer en pantalla.

3. Si el intérprete está en la plataforma con el orador, muestre tanto al orador como al intérprete en pantalla durante unos segundos al comienzo del discurso. Esto permite que el auditorio entienda que el discurso será interpretado.

4. A continuación, comience a mostrar solo al orador en un plano medio primero durante el resto del discurso, con una excepción: el intérprete por lo general lee los textos bíblicos en el idioma que interpreta. En ese caso, si es posible, pase a un plano medio primero del intérprete mientras lee los textos (vea 4:47).

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

5. En la interpretación simultánea, el intérprete pronuncia las palabras del orador en el idioma que interpreta mientras el orador habla. Normalmente, los asistentes escuchan al orador en el idioma principal por los altavoces y al intérprete se le escucha a través de auriculares con un receptor de radio de ayuda auditiva. Cuando un discurso se interprete simultáneamente en un idioma en el que se está celebrando otra sesión en un lugar cercano, se podrá escuchar al intérprete por los altavoces de ese lugar.

6. Cuando se vaya a interpretar simultáneamente una parte con varios participantes, se podrán asignar varios intérpretes. Por ejemplo, se puede asignar un hermano para interpretar al orador principal, a otro hermano para interpretar a los que sean entrevistados y a una hermana para interpretar a las que sean entrevistadas.

7. La interpretación simultánea es una tarea difícil que requiere que los intérpretes se concentren intensamente durante largos periodos de tiempo. Por ello, suelen estar situados en una sala tranquila, una cabina u otra zona libre de distracciones. Los intérpretes necesitarán 1) auriculares que transmiten el programa en el idioma principal, 2) un micrófono y 3) un monitor que les permita ver la transmisión del video del programa en el idioma principal. Los micrófonos se conectan con el mezclador junto con un sistema de audio de contenidos multimedia en el idioma al que se interpreta. En función de las circunstancias locales, la salida de este mezclador se conectará a una entrada del transmisor de radio o de ayuda auditiva, o al sistema de sonido de la sesión del idioma al que se interpreta. Durante las partes interpretadas, se necesitará que haya un operador de mezclador de audio situado junto a los intérpretes.

8. Cuando se vayan a interpretar partes del programa a un lenguaje de señas, utilice un formato *picture-in-picture* en el que se muestre al intérprete a pantalla completa y al orador en un recuadro secundario que ocupe alrededor de la cuarta parte de la pantalla. Este video del intérprete solo se muestra en las secciones de asientos destinadas para las personas con dificultades de audición.

APÉNDICE D USAR JW STREAM PARA VER Y DESCARGAR DISCURSOS

Introducción 1
Iniciar sesión en JW Stream 2
Discursos transmitidos en vivo 3
Discursos transmitidos en diferido 4
Grabaciones descargadas 5

INTRODUCCIÓN

1. En esta sección se describe cómo utilizar JW Stream para acceder a discursos importantes que se emiten en directo o en diferido. También se describe cómo descargar las grabaciones de discursos de JW Stream. El Departamento Local de *Broadcasting* proporcionará más instrucciones cuando en un programa se incluyan discursos transmitidos en vivo, en diferido o que estén grabados. La sucursal nombrará un coordinador de la transmisión para que se encargue de organizar la transmisión de los videos en vivo desde la sede de origen a otros lugares distantes. Durante un evento transmitido en directo, controlará los tiempos de los programas comunicándose con el superintendente de Audio y Video (AV) de cada lugar de recepción y se asegurará de que se le informe al presidente de la sesión de la sede de origen cuando todas las sedes receptoras del programa estén listas. Es preferible que los protocolos de comunicación entre los grupos técnicos sean lo más sencillos posible. Los mensajes de texto en grupos o los servicios de mensajería instantánea más comunes han resultados ser herramientas muy eficaces.

INICIAR SESIÓN EN JW STREAM

2. Use el enlace que proporciona el Departamento Local de *Broadcasting* para acceder a discursos transmitidos en vivo, en diferido, o que estén grabados. Necesitará sus credenciales de jwpub.org.

DISCURSOS TRANSMITIDOS EN VIVO

3. Cuando algunas o todas las sedes que reciben el programa estén en la misma franja horaria que la sede de origen, se puede transmitir el discurso en vivo. El presidente de la sesión de la sede de origen anunciará a los oradores cuyos discursos se vayan a transmitir en directo. Una vez concluya el discurso o la canción que preceda al discurso que vaya a ser emitido en directo, el presidente de la sesión de la sede de recepción hará un anuncio indicando a los asistentes que permanezcan sentados y en silencio mientras se establece la conexión con la sede de origen. El superintendente de AV de cada lugar de recepción avisará al coordinador de la transmisión de la sede de origen cuando su lugar ya esté listo para la transmisión. Si la sede de origen aún no está lista, la sede receptora mostrará un plano general de la plataforma hasta que el presidente de la sesión en la sede de origen esté listo para anunciar al orador. Cuando se pase del sistema local de cámaras a la transmisión de video o viceversa se hará un fundido en negro. El coordinador de la transmisión en la sede de origen se asegura de que se informe al presidente de la sesión cuando todas las sedes estén listas. Tras recibir la confirmación de que todas las sedes receptoras se han conectado, el presidente de la sesión de la sede de origen dará la bienvenida a los nuevos asistentes y anunciará el discurso. Cuando finalice el discurso, el presidente de la sesión de la sede de origen agradecerá al orador su presentación y anunciará que las sedes conectadas volverán a sus programas

locales. Para realizar esta secuencia de eventos, los grupos de audio y video seguirán los pasos que se identifican a continuación:

1) Use el enlace que proporciona el Departamento Local de *Broadcasting* para acceder al directo.
2) Encárguese de que la ventana del reproductor de video aparezca a pantalla completa en la salida de video de la computadora que está conectada a una entrada del conmutador de video. Utilice el conmutador de video multivista para empezar a supervisar la transmisión de video. Avise al coordinador de la transmisión de que la conexión en directo se ha establecido correctamente.
3) Después de que el presidente de la sesión local anuncie que la sede estará conectada a la sede de origen, muestre un plano general de la plataforma local.
4) Avise al coordinador de la transmisión en la sede de origen que la sede receptora está lista.
5) Después de que el coordinador de la transmisión indique que todas las sedes están listas, la sede de origen hará un fundido a negro durante 10 segundos. Mientras se proyecte la pantalla en negro, cada sede receptora pasará a la transmisión de video de la sede de origen. Eleve la ganancia en la entrada del mezclador para la transmisión de video y asegúrese de que se reduce la ganancia en todos los micrófonos locales. Los títulos de los discursos se proyectarán desde la sede de origen.
6) Una vez finalice el discurso, y cuando así lo indique el presidente de la sesión en la sede de origen, haga un fundido a negro y, a continuación, haga una transición para ver al presidente de la sesión local. Reduzca la ganancia en la entrada del mezclador para la transmisión de video y eleve la ganancia para el micrófono del presidente.

DISCURSOS TRANSMITIDOS EN DIFERIDO

4. Cuando una sede receptora se encuentre en una franja horaria posterior a la de la sede de origen, se puede transmitir el discurso en diferido. Los discursos se anuncian igual que los que se presentan en vivo. El presidente de la sesión de la sede receptora anunciará la conexión con la sede de origen; el de la sede de origen dará la bienvenida a los nuevos asistentes y anunciará el discurso. Cuando este termine, el presidente de la sesión de la sede de origen dará las gracias al orador y comentará que las sedes remotas volverán en ese momento a su programa a nivel local. Para montar esta secuencia, los grupos de audio y video pueden seguir los siguientes pasos:

1) Use el enlace que proporciona el Departamento Local de *Broadcasting* para acceder a la emisión en diferido.
2) Pause la emisión y deslice la barra inferior para avanzar el video hasta el punto en el que la sede de origen muestra la pantalla en negro durante 10 segundos.
3) Encárguese de que la ventana del reproductor de video aparezca a pantalla completa en la salida de video de la computadora que está conectada a una entrada del conmutador de video.
4) Cuando el presidente de la sesión local anuncie la conexión con la sede de origen, eleve la ganancia en la entrada del mezclador para la transmisión de video y asegúrese de que se reduce la ganancia en todos los micrófonos locales. Los títulos de los discursos se proyectarán desde la sede de origen.
5) Seleccione “Reproducir” en la ventana del reproductor de video.

6) Cuando la barra inferior del video desaparezca, pase del programa local a la transmisión de video.

7) Una vez finalice el discurso, y cuando así lo indique el presidente de la sesión en la sede de origen, haga un fundido a negro y a continuación haga una transición para ver al presidente de la sesión local. Reduzca la ganancia en la entrada del mezclador para la transmisión de video y eleve la ganancia para el micrófono del presidente local.

GRABACIONES DESCARGADAS

5. Cuando una o varias sedes vayan a ver un discurso grabado, el archivo se suele descargar de JW Stream con antelación. Añada el archivo multimedia a una lista de reproducción de JW Library (vea 4:64, 65; apéndice A). El grupo de video debe seguir las instrucciones del capítulo 4, párrafos 45-59, antes y después de reproducir el discurso grabado.

APÉNDICE E LISTA DE RECORDATORIOS PARA COMPARTIR CON LOS PARTICIPANTES DURANTE LAS ORIENTACIONES EN LA PLATAFORMA

Recordatorios generales
Recordatorios adicionales para los participantes en programas de lengua de señas

RECORDATORIOS GENERALES

- ☐ En la plataforma, todos los teléfonos móviles y tabletas deben ponerse en modo avión. Además, el participante debe asegurarse de silenciar todas las alertas.
- ☐ No aleje el atril del micrófono de pie.
- ☐ Debe sostener el micrófono a una distancia de 10 a 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) de la boca.
- ☐ Proyecte la voz y utilice algo más de volumen e intensidad que en una conversación normal.
- ☐ Si habla en voz baja por alguna razón, acérquese más al micrófono.
- ☐ Si habla en voz alta, aléjese del micrófono.
- ☐ Si oye ruidos de respiración, ladee un poco el micrófono y no hable de frente.
- ☐ Si oye retroalimentación o pitidos, acérquese un poco al micrófono.
- ☐ Aparte la cabeza del micrófono si tiene ganas de toser, estornudar o aclararse la garganta.
- ☐ Si su intervención incluye entrevistas en vivo, gire siempre la cabeza de modo que siga hablando por el micrófono cuando se dirija a otros participantes en la plataforma.
- ☐ Indique por qué lado de la plataforma entrarán y saldrán los participantes.

RECORDATORIOS ADICIONALES PARA LOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE LENGUA DE SEÑAS

- ☐ Retire cualquier accesorio que pueda obstaculizar la imagen de la cámara.
- ☐ Espere a que aparezca en pantalla para empezar a hacer las señas.
- ☐ Para que se le vea con claridad, amplíe un poquito más las señas de lo que lo haría en una conversación normal.
- ☐ Si su intervención contiene entrevistas, dirija sus preguntas a los participantes, pero mantenga el cuerpo mirando hacia la cámara todo lo posible para que se vean claramente sus señas y expresiones faciales.
- ☐ Si usted es el entrevistado, dirija sus comentarios al orador.
- ☐ Si participa en una escenificación o lo están entrevistando, debe mantener el cuerpo mirando hacia la cámara todo lo posible para que se vean claramente sus señas y expresiones faciales.

APÉNDICE F LISTA DE RECORDATORIOS PARA COMPARTIR CON LOS PARTICIPANTES ANTES DE SALIR A LA PLATAFORMA

Recordatorios generales
Recordatorios adicionales para los participantes en programas de lengua de señas

RECORDATORIOS GENERALESE

- ☐ En la plataforma, todos los teléfonos móviles y tabletas deben ponerse en modo avión. Además, el participante debe asegurarse de silenciar todas las alertas.
- ☐ No aleje el atril del micrófono de pie.
- ☐ Proyecte la voz y utilice algo más de volumen e intensidad que en una conversación normal.
- ☐ Indique por qué lado de la plataforma saldrán los participantes.

RECORDATORIOS ADICIONALES PARA LOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE LENGUA DE SEÑAS

- ☐ Espere a que aparezca en pantalla para empezar a hacer las señas.
- ☐ Para que se le vea con claridad, amplíe un poquito más las señas de lo que lo haría en una conversación normal.

APÉNDICE G LISTA PARA EL SUPERINTENDENTE DE AUDIO Y VIDEO

Asuntos que atender antes del evento
Asuntos que atender durante el evento
Asuntos que atender después del evento

1. En función del evento o de las instalaciones, puede que algunos de estos apartados no sean pertinentes.

ASUNTOS QUE ATENDER ANTES DEL EVENTO

En cuanto reciba su asignación:

- ☐ Inicie sesión en JW Hub y confirme que tiene acceso al dominio de la asamblea regional o de la sección del circuito correspondientes. En la página de inicio, bajo "Dominios", debe aparecer el nombre de la asamblea regional o de la sección del circuito. Si no tiene acceso, comuníquese con el superintendente de asamblea (para las secciones del circuito) o con el superintendente del programa (para las asambleas regionales).
- ☐ Compruebe que sus auxiliares pueden acceder a la última versión de los documentos *Pautas de audio y video para las asambleas* (CO-160) y *Pautas para organizar asambleas regionales* (CO-1) o *Pautas para organizar asambleas de circuito* (S-330).
- ☐ Lea las instrucciones de las *Pautas de audio y video para las asambleas* y familiarícese con ellas. Asegúrese de que sus auxiliares también lo hagan.
- ☐ Consulte al superintendente auxiliar de asamblea (en las asambleas de circuito) o al superintendente del programa (en las regionales) respecto a cuándo empezar a seleccionar voluntarios. Luego, colabore con sus propios auxiliares en la selección (vea 1:5, 6).

Tres meses antes del evento o tan pronto tengan el material:

- ☐ Visite JW Hub cada semana para ver si ya están disponibles los bosquejos, el *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuito* (S-343) o el *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video* (CO-13).
- ☐ Repase con el superintendente de asamblea y su auxiliar (en las asambleas de circuito), o con el superintendente del programa (en las regionales), todas las instrucciones del Departamento Local de *Broadcasting* sobre seguridad en el montaje y uso de equipos de audio y video (AV) que sean obligatorias en el lugar.
- ☐ Con la ayuda de sus auxiliares, seleccione hermanos del departamento que deben tener acceso a los recursos de JW Hub y JW Drive. Envíe los nombres de los seleccionados al superintendente del programa para que los apruebe (vea 1:17) y muéstreles cómo acceder a los recursos.
- ☐ Repase toda la documentación de AV que el Departamento Local de *Broadcasting* publica en JW Drive, como diseños, la lista de materiales o la lista de embalaje (vea 1:16-18).
- ☐ Lea las instrucciones del *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* (CO-160a) y familiarícese con ellas. Encárguese de que sus auxiliares conozcan las instrucciones que corresponden a su asignación.

- ☐ Entregue copia de los documentos *Pautas de audio y video para las asambleas* y *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* al personal clave de AV (incluidos todos los que monten y manejen equipos).
- ☐ Con la ayuda de sus auxiliares, prepare un plan de montaje y desmontaje. Asigne de antemano las tareas de montar y desmontar a determinados voluntarios. Elabore una programación para el día del montaje y del desmontaje y repártala.
- ☐ Si resulta práctico, y en colaboración con otros superintendentes de AV de la misma sede, programe capacitación práctica para enseñar a usar el equipo. La capacitación puede consistir en montarlo, manejarlo y desmontarlo. También debe indicar qué medidas tomar cuando el equipo falla; por ejemplo, si el mezclador principal deja de funcionar, pase los cables del reproductor multimedia y del micrófono al mezclador de respaldo (vea 1:9).
- ☐ Para las asambleas de circuito, descargue de JW Hub todos los archivos multimedia. Para las regionales, encárguese de que el superintendente de grupo de video los descargue de JW Hub y los revise (vea 1:4).
- ☐ Repase con sus auxiliares los bosquejos de los discursos y los documentos *Diagrama de la plataforma para la asamblea de circuito* o *Diagrama de la plataforma y guía de audio y video.* Encárguese de que cada director técnico, operador de contenidos multimedia y auxiliar de operador de mezclador tenga copia de esos documentos y la lleve al evento. Proporcione copia de los bosquejos a todos los directores técnicos (vea 4:23).
- ☐ Decida qué artículos y herramientas se tienen que suministrar a nivel local (como conectores y cable SDI, sacos de arena o multímetros) y encargue a determinados hermanos que los obtengan.

Un mes antes del evento:

- ☐ Repase el plan de instalación y la programación con sus auxiliares. Llene un *Análisis de riesgos en la congregación* para cada tarea que lo requiera (vea 6:4).
- ☐ Recuerde a todos los voluntarios que vayan a ayudar en el montaje y desmontaje que traigan al evento el equipo de protección personal adecuado y los documentos *Pautas de audio y video para las asambleas*, *Apéndice a "Pautas de audio y video para las asambleas"* y *Trabajemos de forma segura. Normas de la organización para la construcción y el mantenimiento* (DC-82) (vea 6:4, 5).
- ☐ Verifique que los artículos que han de ser proporcionados a nivel local se han conseguido.

Una semana antes del evento:

- ☐ Confirme los detalles del día del montaje: qué puertas estarán abiertas, cuándo podrá entrar a las instalaciones y cuándo se descargará de los camiones el equipo. Comunique esos detalles a los voluntarios y póngase en contacto con el superintendente auxiliar de asamblea (en las de circuito) o con el superintendente del programa (en las regionales) si tiene alguna pregunta.
- ☐ Con sus auxiliares, prepare una programación para los hermanos que manejarán el equipo y ayudarán en la plataforma durante el evento, y entréguesela.
- ☐ Asegúrese de tener los documentos más recientes de JW Hub y JW Drive, incluidos los diseños de AV, la lista de materiales, las listas de embalaje y los archivos multimedia (vea 1:16-18).

Una vez terminada la instalación:

- ☐ Anime a los operadores a familiarizarse con el equipo que manejarán.
- ☐ Practique los pasos que hay que dar si el equipo falla.
- ☐ Asegúrese de recordar a todos los operadores de equipo que repasen las instrucciones de las *Pautas de audio y video para las asambleas* correspondientes a su asignación.
- ☐ Vuelva a comprobar que todo el equipo se haya optimizado correctamente. Por ejemplo, verifique que el sistema de audio está ecualizado y que el brillo y el contraste de las pantallas LED están calibrados.

ASUNTOS QUE ATENDER DURANTE EL EVENTO

- ☐ Evalúe cada cierto tiempo la calidad de la imagen y el sonido en diferentes puntos del local (vea 2:1).
- ☐ Programe un momento oportuno para analizar con sus auxiliares y personal clave el plan de desmontaje. Posteriormente, comunique a todos los voluntarios el plan.

ASUNTOS QUE ATENDER DESPUÉS DEL EVENTO

- ☐ Con ayuda de sus auxiliares, compruebe que el desmontaje se realiza de forma segura.
- ☐ Compruebe que el equipo esté correctamente guardado y listo para usarse en el próximo evento. Utilice las listas de embalaje para organizar el equipo que podría enviarse a otros lugares. Identifique todo el material dañado y comuníquelo de inmediato al Departamento Local de *Broadcasting* para poderlo reparar o sustituir (vea 6:49, 50).
- ☐ Recuerde a todos los voluntarios que deben borrar de sus dispositivos personales los archivos multimedia, las copias electrónicas de los bosquejos y todo el material del programa. Devuelva todos los bosquejos impresos y contenidos del programa al superintendente de circuito (en las asambleas de circuito) y al superintendente del programa (en las regionales) (vea 1:2).
- ☐ Analice con sus auxiliares lo que han aprendido y coméntelo con el superintendente del programa (si aplica, también con el superintendente de audio y video de la siguiente asamblea regional).
- ☐ Tome nota de cualquier recomendación de cambios en los diseños de AV que proporciona la sucursal y envíelos al Departamento Local de *Broadcasting* (vea 1:9).