



## FILTRAZIONE ASSOLUTA Classe H14

## ABSOLUTE FILTRATION Class H14

### Caratteristiche

Gli HEPAFIL sono filtri assoluti a pieghe profonde, costruiti in accordo con le normative europee EN 1822.

Il filtro è corredato da un'etichetta che riporta la sigla di identificazione, numero di serie e dati di funzionamento, vale anche come certificato di collaudo.

Telaio: in legno MDF (HEA) o lamiera zincata (HMA).

Setto filtrante: microfibra di vetro.

Separatori: alluminio pieghettato.

Sigillatura: in poliuretano per garantire la perfetta tenuta tra setto e telaio.

Guarnizione: in neoprene a cellule chiuse sul lato ingresso aria. A richiesta disponibile anche sul lato uscita aria.

Efficienza assoluta: il trattenimento di polveri sub-microniche è assicurato dall'impiego di carta con efficienza assoluta e dall'esecuzione estremamente accurata con la quale viene costruito.

Robustezza: i separatori a bordi ripiegati alle estremità conferiscono indeformabilità alla struttura e protezione alla carta filtrante.

### Applicazioni

Sistemi di trattamento aria ove sia richiesto un elevato grado di sterilizzazione.

Trattamento aria nell'industria elettronica, farmaceutica, fotografica.

Controllo di atmosfere in ospedali, laboratori, camere bianche.

### Specifications

HEPAFIL are deep pleat absolute filters manufactured and tested in accordance with European EN 1822 standards.

Filters are fitted with a label complete with all identification data and containing also the test certificate.

Frame: in MDF (HEA) or galvanized sheet (HMA).

Filter medium: glass microfiber.

Separators: pleated aluminium.

Sealing: polyurethane to obtain the best sealing between filter medium and frame.

Gasket: closed cell neoprene foam profile. On request available also on air outlet side.

Absolute efficiency: sub micronic particulate hold up is given by the use of absolute grade media together with an extremely accurate care during manufacturing.

Strengthness: separators with doubled edges give tightness to filter packs and avoid damages to the filter medium.

### Applications

Air processing systems where a high sterility is required.

Air processing systems for electronic, pharmaceutical, photographic industries.

Control of air quality in hospital, laboratories and clean rooms.



## HEPAFIL HEA-HMA

### Condizioni di esercizio - Working conditions


|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Temperatura max. di esercizio - max. working temperature | 100° C |
| U.R. max. di esercizio - max. working R.H.               | 90%    |

### Caratteristiche tecniche - Technical data

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| composizione media filtrante - filter medium composition | microfibra di vetro - glass micro fiber |
| perdita di carico iniziale - initial pressure drop       | 265 Pa                                  |
| perdita di carico finale - final pressure drop           | 600 Pa                                  |
| efficienza M.P.P.S. - efficiency M.P.P.S.                | ≥99,995%                                |
| classificazione (EN 1822) - classification (EN 1882)     | H14                                     |

| dim. front. - front. dim.<br>(mm) | portata aria - air flow (m³/h) |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                   | sp.-th. 150 (mm)               | sp.-th. 292 (mm) |
| 203x203                           | 100                            | -                |
| 305x305                           | 250                            | -                |
| 305x610                           | 500                            | 1000             |
| 457x457                           | 580                            | 1150             |
| 457x610                           | 750                            | 1500             |
| 610x610                           | 1000                           | 2000             |
| 610x762                           | 1250                           | 2500             |
| 610x914                           | 1500                           | 3000             |
| 610x1219                          | 2000                           | 4000             |

NB. Tutti i filtri sono corredati di certificato di collaudo individuale - All filters are accompanied by their individual testing certificate.

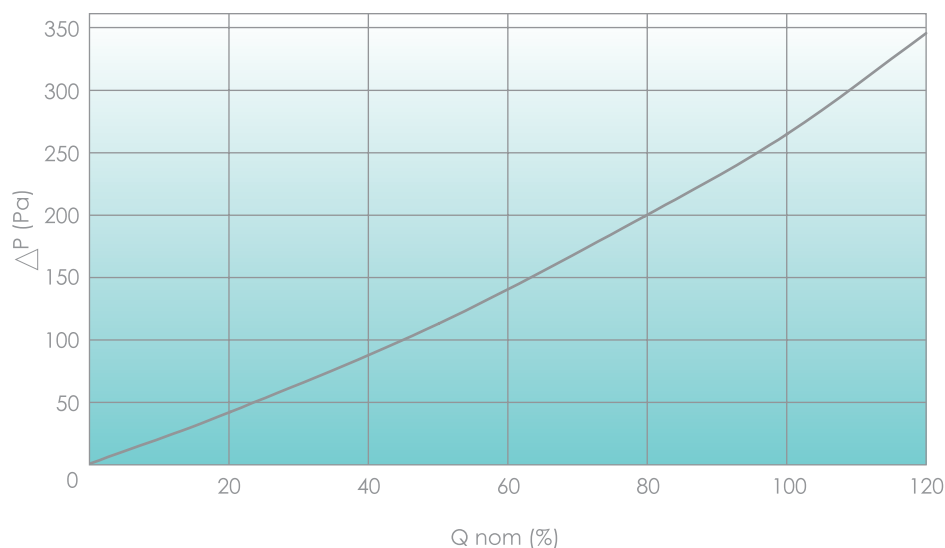

**GENERAL FILTER ITALIA**  
TECHNOLOGY FOR CLEAN AIR

Filtri assoluti a pieghe profonde - Deep pleat absolute filters