



FILTRAZIONE ASSOLUTA Classe H10-H13-H14

ABSOLUTE FILTRATION Class H10-H13-H14

Caratteristiche

I filtri assoluti della serie MP sono realizzati con un pacco plissettato con il sistema "mini-pleat" e sono singolarmente collaudati.

Telaio: in legno MDF (MP) o lamiera zincata (MPM).

Setto filtrante: microfibra di vetro.

Separatori: filo termoplastico.

Sigillatura: in poliuretano per garantire la perfetta tenuta tra setto e telaio.

Guarnizione: in neoprene a cellule chiuse sul lato uscita aria. A richiesta disponibile anche sul lato ingresso aria.

Efficienza assoluta: il trattenimento di polveri sub-microniche è assicurato dall'impiego di carta con efficienza assoluta e dall'esecuzione estremamente accurata con la quale viene costruito.

Specifications

MP absolute filters are made with a "mini pleat" pack and are individually tested.

Frame: in MDF (MP) or galvanized sheet (MPM).

Filter medium: glass microfiber.

Separators: thermoplastic.

Sealing: in polyurethane to obtain the best sealing between filter medium and frame.

Gasket: closed cell neoprene foam profile. On request available also on air inlet side.

Absolute efficiency: sub micronic particulate hold up is given by the use of absolute grade media together with an extremely accurate care during manufacturing.

Applicazioni

Ventilazione e condizionamento nell'industria elettronica, farmaceutica, fotografica.

Controllo di atmosfere in ospedali, laboratori, camere bianche, centro elaborazione dati.

Applications

Ventilation and conditioning in the electronics, pharmaceutical and photographic industry.

Atmosphere control in hospitals, laboratories, clean rooms, processing data centres.

Condizioni di esercizio - Working conditions

temperatura max. di esercizio - max. working temperature	70° C
U.R. max. di esercizio - max. working R.H.	90%
pressione di scoppio - blast pressure	1000 Pa



HEPAFIL MP10-MP13-MP14

Caratteristiche tecniche - Technical data

	MP10-MP10M	MP13-M13M	MP14-M14M
composizione media filtrante - <i>filter medium composition</i>	microfibra di vetro - <i>glass micro fiber</i>		
materiale telaio - <i>frame material</i>	MP=MDF / MPM lamiera zinc. - <i>galv. sheet</i>		
ΔP iniziale a Q nom. - <i>initial ΔP at Q nominal</i>	125 Pa	250 Pa	265 Pa
ΔP finale a Q nom. - <i>final ΔP at Q nominal</i>	600 Pa	600 Pa	600 Pa
efficienza M.P.P.S. - <i>efficiency M.P.P.S.</i>	$\geq 85\%$	$\geq 99,95\%$	$\geq 99,995\%$
classificazione (EN 1822) - <i>classification (EN 1822)</i>	H10	H13	H14

MP10-MP13-MP14


dimensioni - <i>dimensions</i> (mm)	portata aria - <i>air flow (m³/h)</i>	
	sp.-th. 78/150 (mm)	sp.-th. 292 (mm)
305x305	250	500
305x610	500	1000
457x457	600	1150
457x610	750	1500
610x610	1000	2000
610x762	1250	2500
610x914	1500	3000
610x1219	2000	4000

MP10M-MP13M-MP14M

dimensioni - <i>dimensions</i> (mm)	portata aria - <i>air flow (m³/h)</i>	
	sp.-th. 78/150 (mm)	sp.-th. 292 (mm)
305x305	300	550
305x610	550	1050
457x457	600	1200
457x610	800	1600
610x610	1050	2100
610x762	1350	2650
610x914	1600	3150
610x1219	2100	4200

NB. Versione flangiata: contattare ns. divisione commerciale. - *In order to receive the flange version, please contact our trade department.*

Tutti i filtri sono corredati di certificato di collaudo individuale - *All filters are accompanied by their individual testing certificate.*

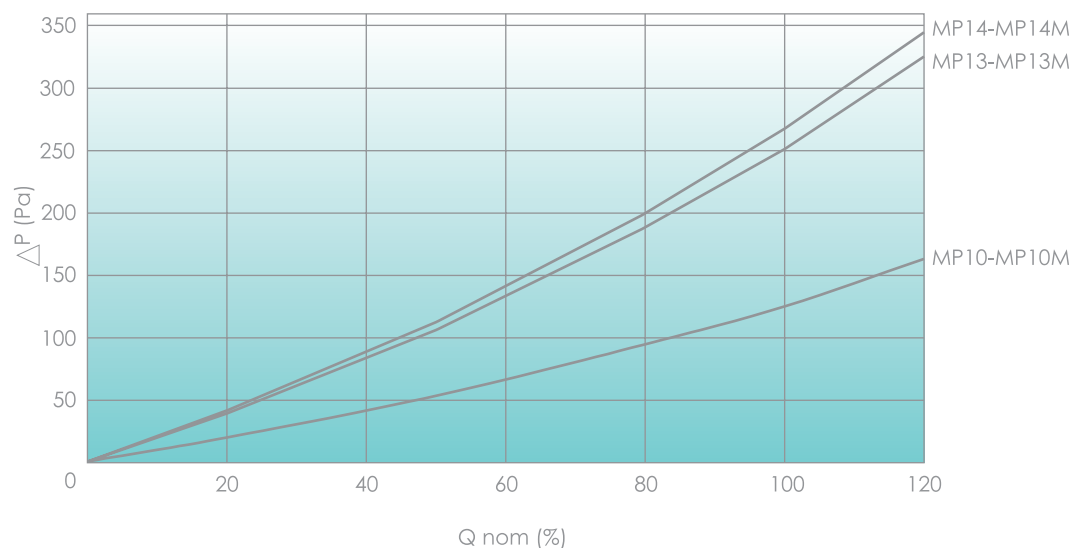

GENERAL FILTER ITALIA
TECHNOLOGY FOR CLEAN AIR