由 Autodesk 教育版产品制作


ROHS


BOTTOM VIEW


SIDE VIEW

TOP VIEW

PIN	NAME
1	STROBE
2	AGND
3	SDA
4	AVDD
5	SCL
6	REST
7	NC
8	PWDNB
9	NC
10	DVDD
11	DOVDD
12	MDP1
13	MCLK
14	MDN1
15	GND
16	MCP
17	NC
18	MCN
19	NC
20	MDP0
21	NC
22	MDN0
23	AF-VCC
24	AF-GND

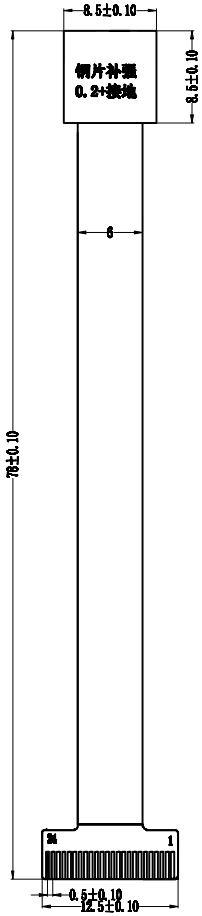

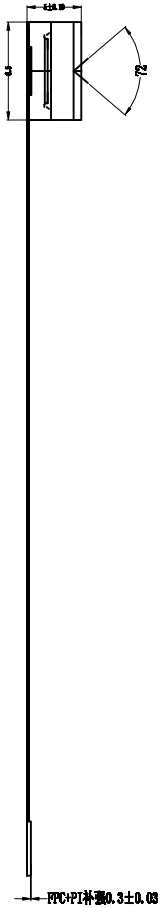

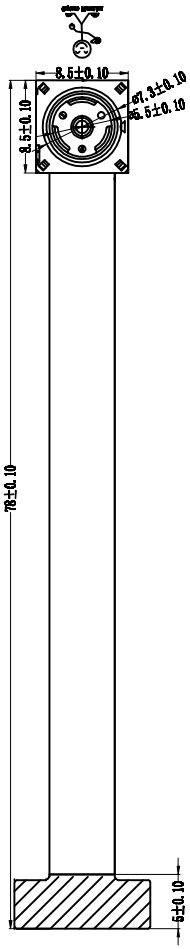

PI+FPC:0.3mm±0.03

MIPI接口

注意:
1.圆角处要光滑不能有棱角，断裂
2.FPC柔软可180度弯折
3.未标注的尺寸公差为±0.1mm
4.样品尺寸公差为±0.2mm

Lens parameter	4P+IR	镜头类型(Lens Size)	1/4			修改记录	
图像传感器(Sensor)	OV5640	焦距(EFL)	3.2			修改内容	修改时间
像素(Array Size)	500W	光圈(F/No.)	2.6±5%			初始版本	2020-12-18
数字电压(DVDD)	1.5V	畸变(Distortion)	<1%				
模拟电压(AVDD)	2.8V						
IO电压(DOVDD)	2.8V						

深圳市仁恒影像科技有限公司

UNSPECIFIED TOL:	地址:深圳市宝安区新桥街道黄埔社区沙井东环路188号升光工业园B栋B03-102
.XXX ± 0.005	联系人：石先生
.XX ± 0.05	
.X ± 0.1	电话：135 3765 8497
∠ ± 0.5°	

由 Autodesk 教育版产品制作