
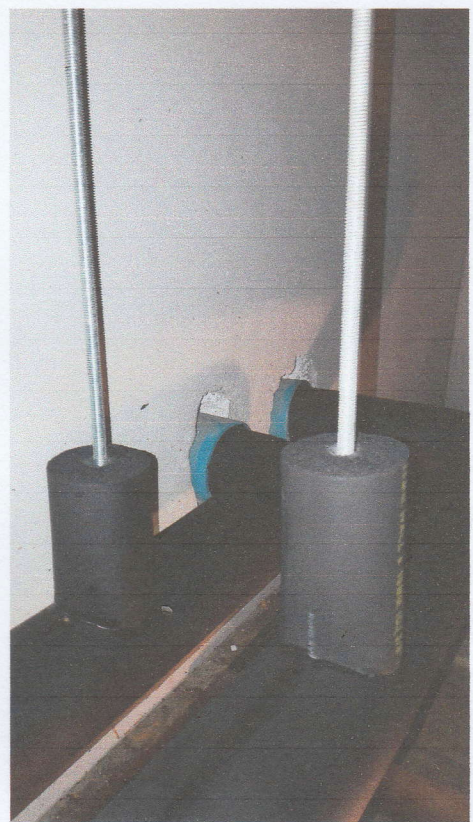


ห้องตัวอย่าง หลังทำการเปลี่ยนวิธีหิ้วท่อแบบใหม่ โดยฝัง Support ไว้ในฉนวน

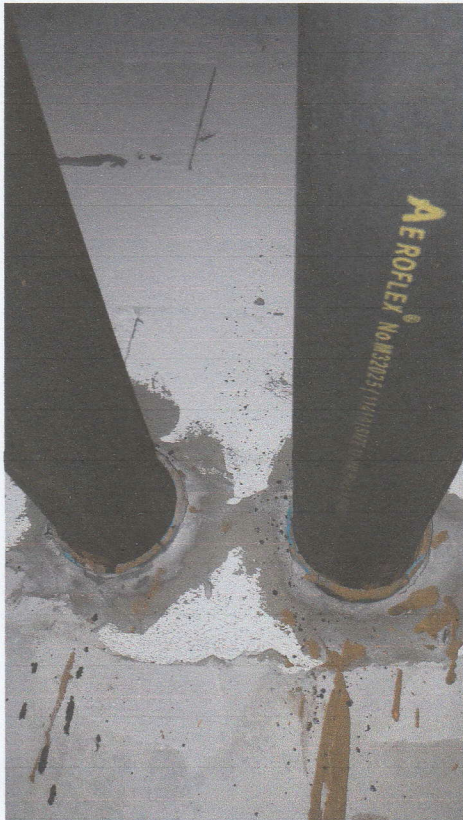

วิธีนี้ ฉนวนที่หุ้มจะไม่เสียหาย 100%