
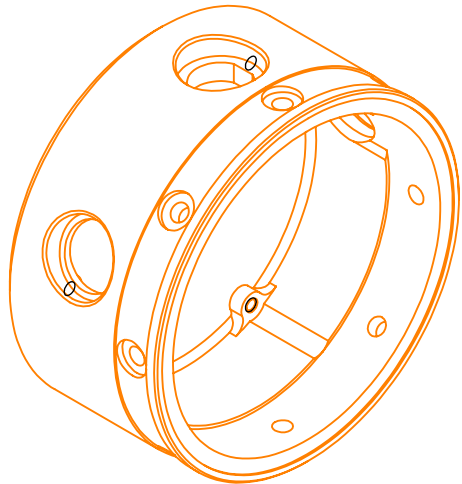
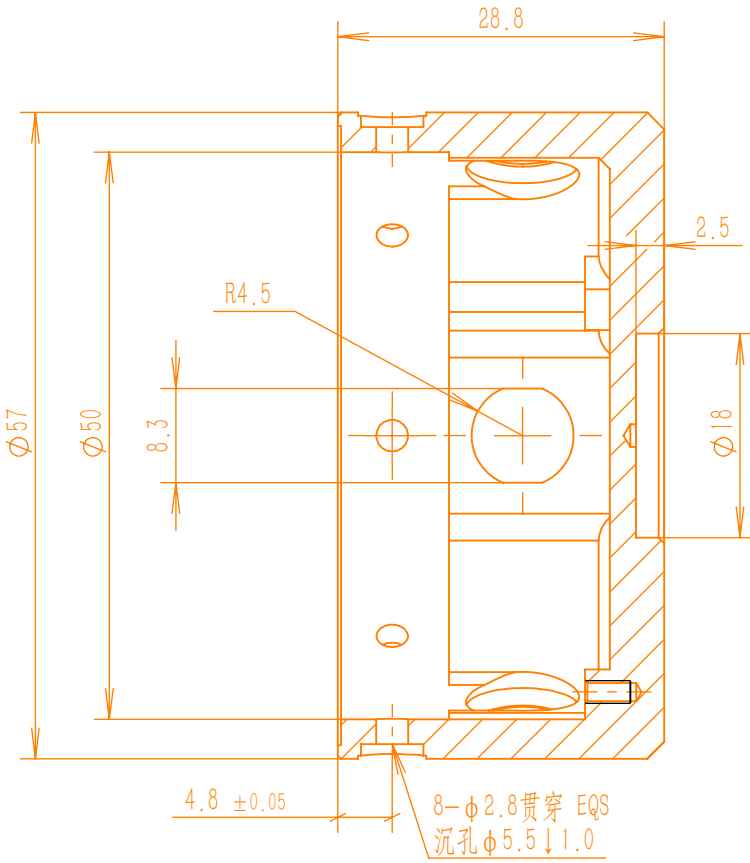


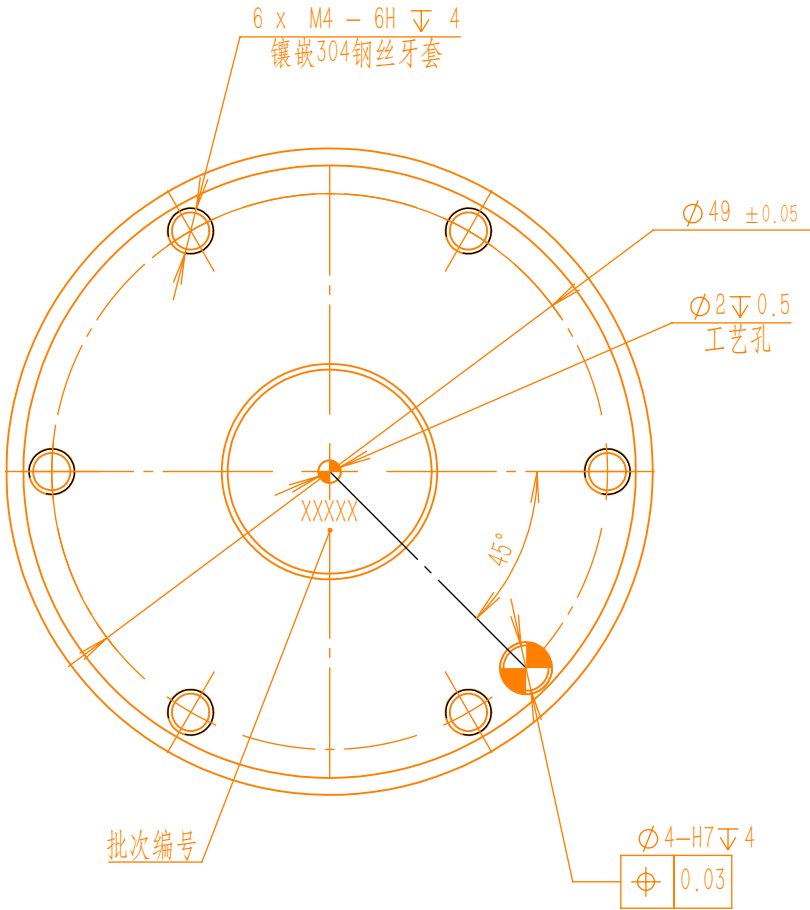

技术说明：
1. 去除飞边毛刺，未注倒圆角R0.3，未注倒角C0.3；
2. 机加工件的线性 and 角度尺寸的未注公差等级执行GB/T 1804-m；
3. 机加工件的未注形位公差执行GB/T 1184-k；
4. 未注螺钉安装孔的位置度≤0.05；
5. 产品洁净，无切屑、切削液、油水、粉尘等残留；
6. 100目喷砂及阳极氧化，外观颜色均匀，无划痕等不良；
7. 批次编号：年+月+供应商+零件序号（例：2211A001）；
8. 钢丝螺套末端要离端面1mm。

						AL 6061-T6				睿尔曼智能科技（北京）有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	重量	0.070	比例	1:1	末端法兰外壳 （基础版）			
设计	郝	2023.01.31	标准化			0.5~3 ±0.1	>3~6 ±0.1	>6~30 ±0.15	>30~120 ±0.2				
制图	Tiger	25.01.05	工艺			>120~400 ±0.3	>400~1000 ±0.6	>1000~2000 ±1.0	>2000 ±2.0	RMU01001			
校核			审核			0~10° ±10'	>10°~50° ±20'	>50°~120° ±30'	>120°~ ±1°				
主管设计			批准			共1张	第1张	图纸版本	V4.0.0	原图纸编号：RMJ-P-01			