



其余: 3.2

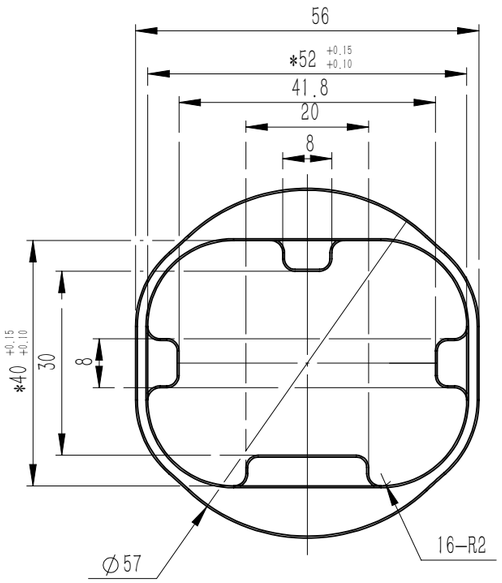


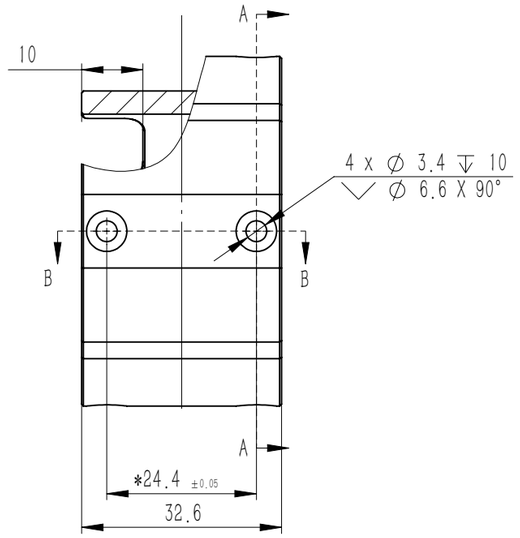


B–B

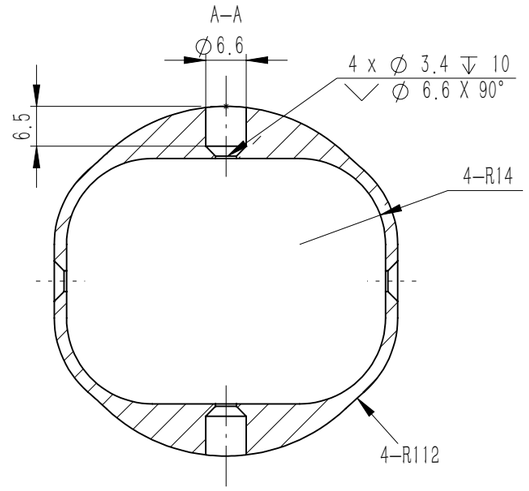

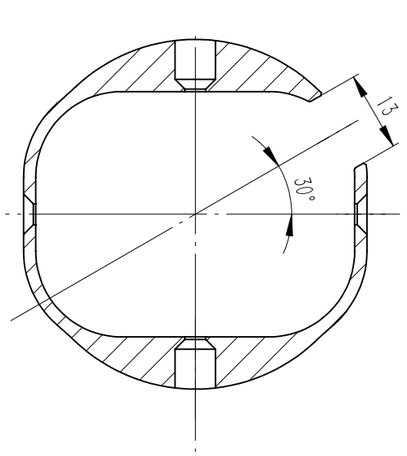

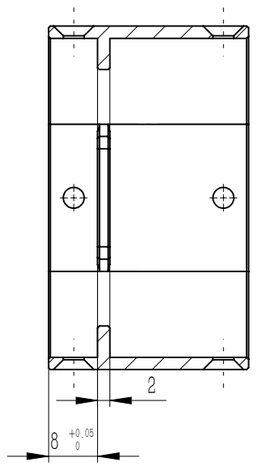

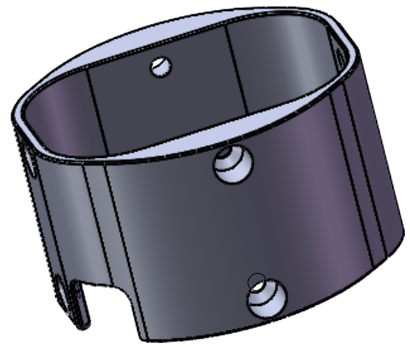

技术要求

1. 未注线性和角度尺寸公差按GB/T1804-f;
2. 未注形状和位置公差按GB/T1184-K;
3. 未注尺寸参考三维模型;
4. 锐角倒钝，去除尖角毛刺;
5. 外观要求表面无划伤、点蚀、露白、剥落等，符合色板，无色差、色斑、彩虹纹等不良;
6. 表面处理：喷砂及本色阳极氧化;
7. 尺寸前面有“*”的为重要尺寸，需重点检查;
8. 适用于Revo 3 U21，使用M3*6十字沉头螺丝;

线性尺寸偏差	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2
角度尺寸偏差	0~10°	>10° ~50°	>50° ~120°	>120° ~400°	>400°
	±10′	±20′	±30′	±1°	±1° 30′
设计	Byron	26.08.26	工艺		
制图	Byron	26.08.26			
审核					
批准					

6061-0 (SS)		睿尔曼智能科技(北京)有限公司
第3视图		强脑灵巧手转接件-3 (1)
研发阶段版本	重量(kg)	比例
S 0 0 1	0.1	1:1
共 1 张 第 1 张	图纸版本 V1.0.0	RMQN01003

版本	变更区域	变更内容

A3