



其余: 3.2

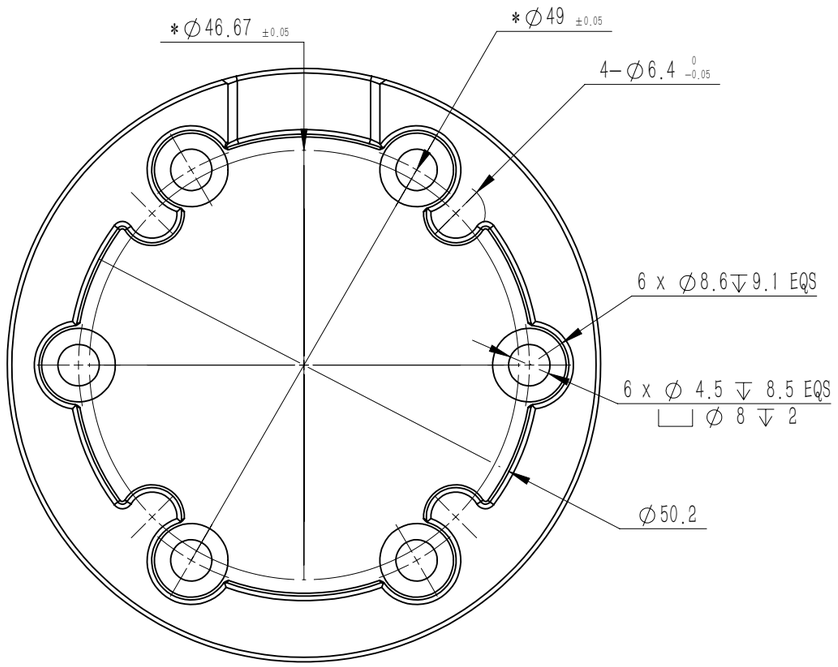


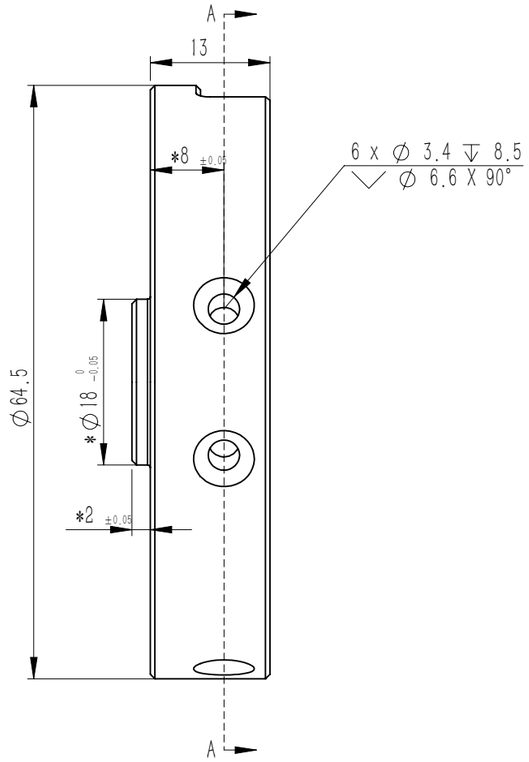

A–A
1.5 : 1

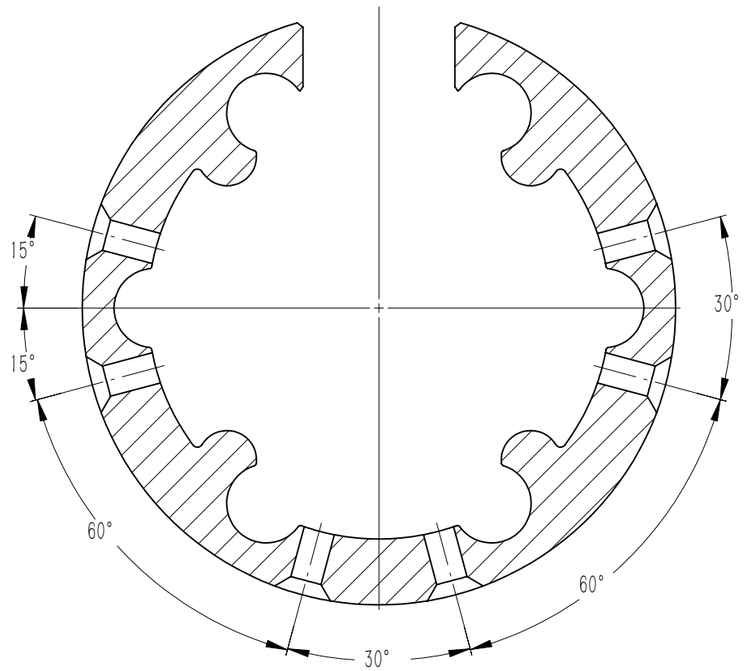

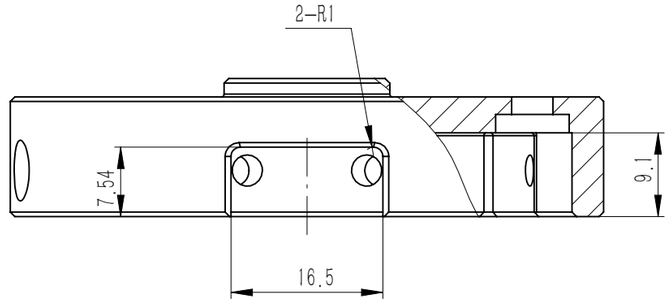

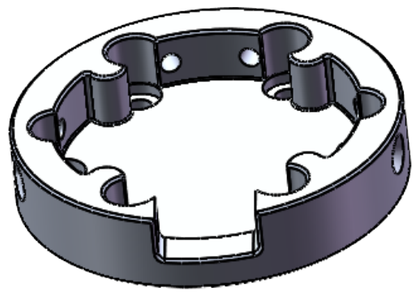

技术要求
1. 未注线性和角度尺寸公差按GB/T1804-f;
2. 未注形状和位置公差按GB/T1184-K;
3. 未注尺寸参考三维模型;
4. 锐角倒钝，去除尖角毛刺;
5. 外观要求表面无划伤、点蚀、露白、剥落等，符合色板，无色差、色斑、彩虹纹等不良;
6. 表面处理：喷砂及本色阳极氧化;
7. 尺寸前面有“*”的为重要尺寸，需重点检查;
8. 此转接件分为上下两个，加工需要成套下单;

版本	变更区域	变更内容

线性尺寸偏差	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	6061-O (SS)	睿尔曼智能科技(北京)有限公司
	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2		
角度尺寸偏差	0~10°	>10° ~50°	>50° ~120°	>120° ~400°	>400°	第3视图	
	±10′	±20′	±30′	±1°	±1° 30′		
设计	Byron	26.09.28	工艺			研发阶段版本 / 重量(kg) / 比例	末端转接件-Linker Hand L20
制图	Byron	26.09.28				S 0 0 1 / 0.1 / 2:1	
审核	miku	26.09.28				共 1 张 第 1 张 / 图纸版本 V1.0.0	RMU01041
批准							

A3