

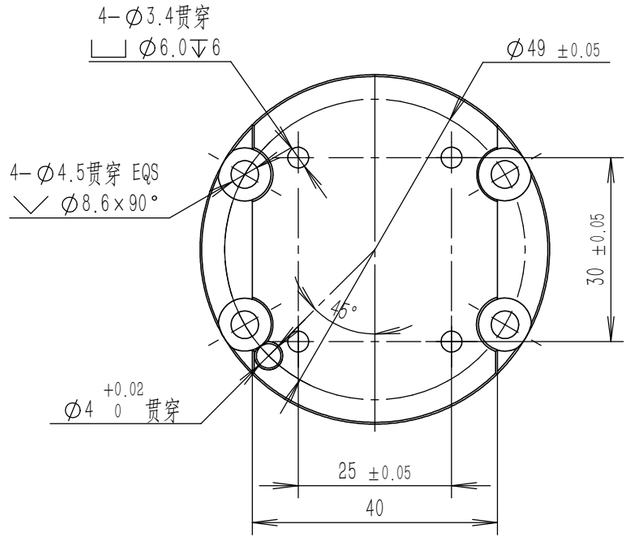


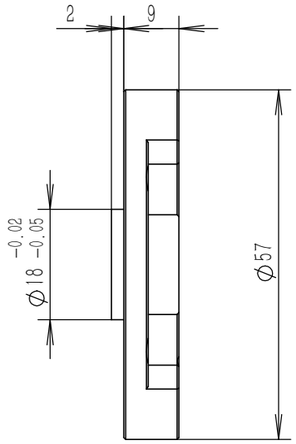

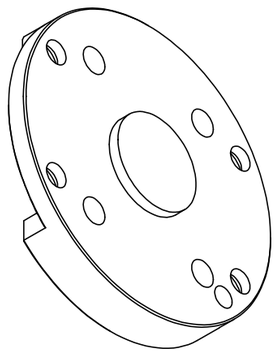


技术要求：

1.未注线性和角度尺寸公差按照GB/T 1804-2000-m执行。
2.未注形位公差按照GB/T 1184-1996-K执行。
3.去除飞边、毛刺，无加工残留；
4.产品表面喷砂处理并本色阳极氧化，颜色均匀，无划伤；

苏州钧舵机器人　　机械夹爪　　EPG40-50/EPG50-060

内六角圆柱头　4 - M3×6



						AL 6061				睿尔曼智能科技（北京）有限公司
						重量 0.020			比例 1:1	末端转接板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	
						±0.1	±0.1	±0.15	±0.2	
						>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000	
						±0.3	±0.6	±1.0	±2.0	
						0~10°	>10° ~50°	>50° ~120°	>120° ~	RMU01022
						±10′	±20′	±30′	±1°	
设计	Tiger	24.11.01	标准化			共1 张	第1 张	图纸版本 V1.0.0		原图号：RMJ-P-07
制图	Tiger	24.11.01	工艺							
校核			审核							
主管设计			批准							

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期