

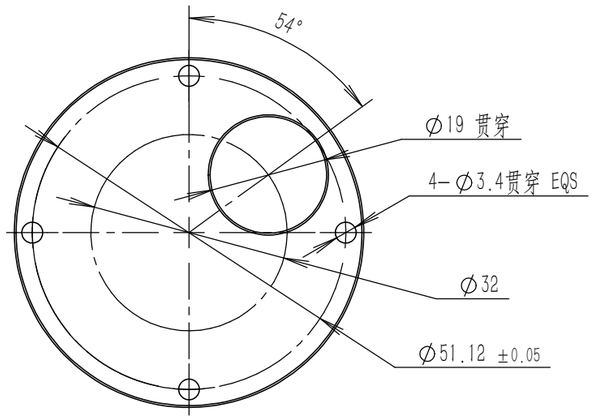


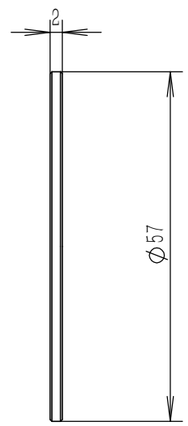




技术要求：

1.未注线性和角度尺寸公差按照GB/T 1804-2000-m执行。
2.未注形位公差按照GB/T 1184-1996-K执行。
3.去除飞边、毛刺，无加工残留；
4.产品表面喷砂处理并本色阳极氧化，颜色均匀，无划伤；

苏州钧舵机器人　电动旋转夹爪　ERG32-150

六角螺柱：4 - M3×45+6

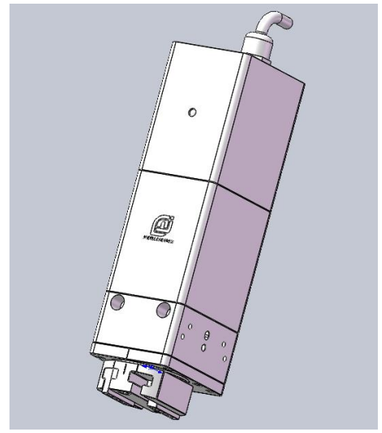

						AL 6061			睿尔曼智能科技（北京）有限公司
						重量 0.004		比例 1:1	末端转接板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120
						±0.1	±0.1	±0.15	±0.2
						>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000
						±0.3	±0.6	±1.0	±2.0
						0~10°	>10°~50°	>50°~120°	>120°~
						±10′	±20′	±30′	±1°
设计	Lee	23.05.06	标准化						RMU01023
制图	Dylan	24.11.30	工艺						
校核			审核			共2张 第2张		图纸版本 V1.0.0	原图号：RMJ-P-07
主管设计			批准						

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期