


不同输入特征方案的预测误差对比图

对比不同特征组合下 MAE 与 RMSE 表现，评估现场风场输入的工程价值。

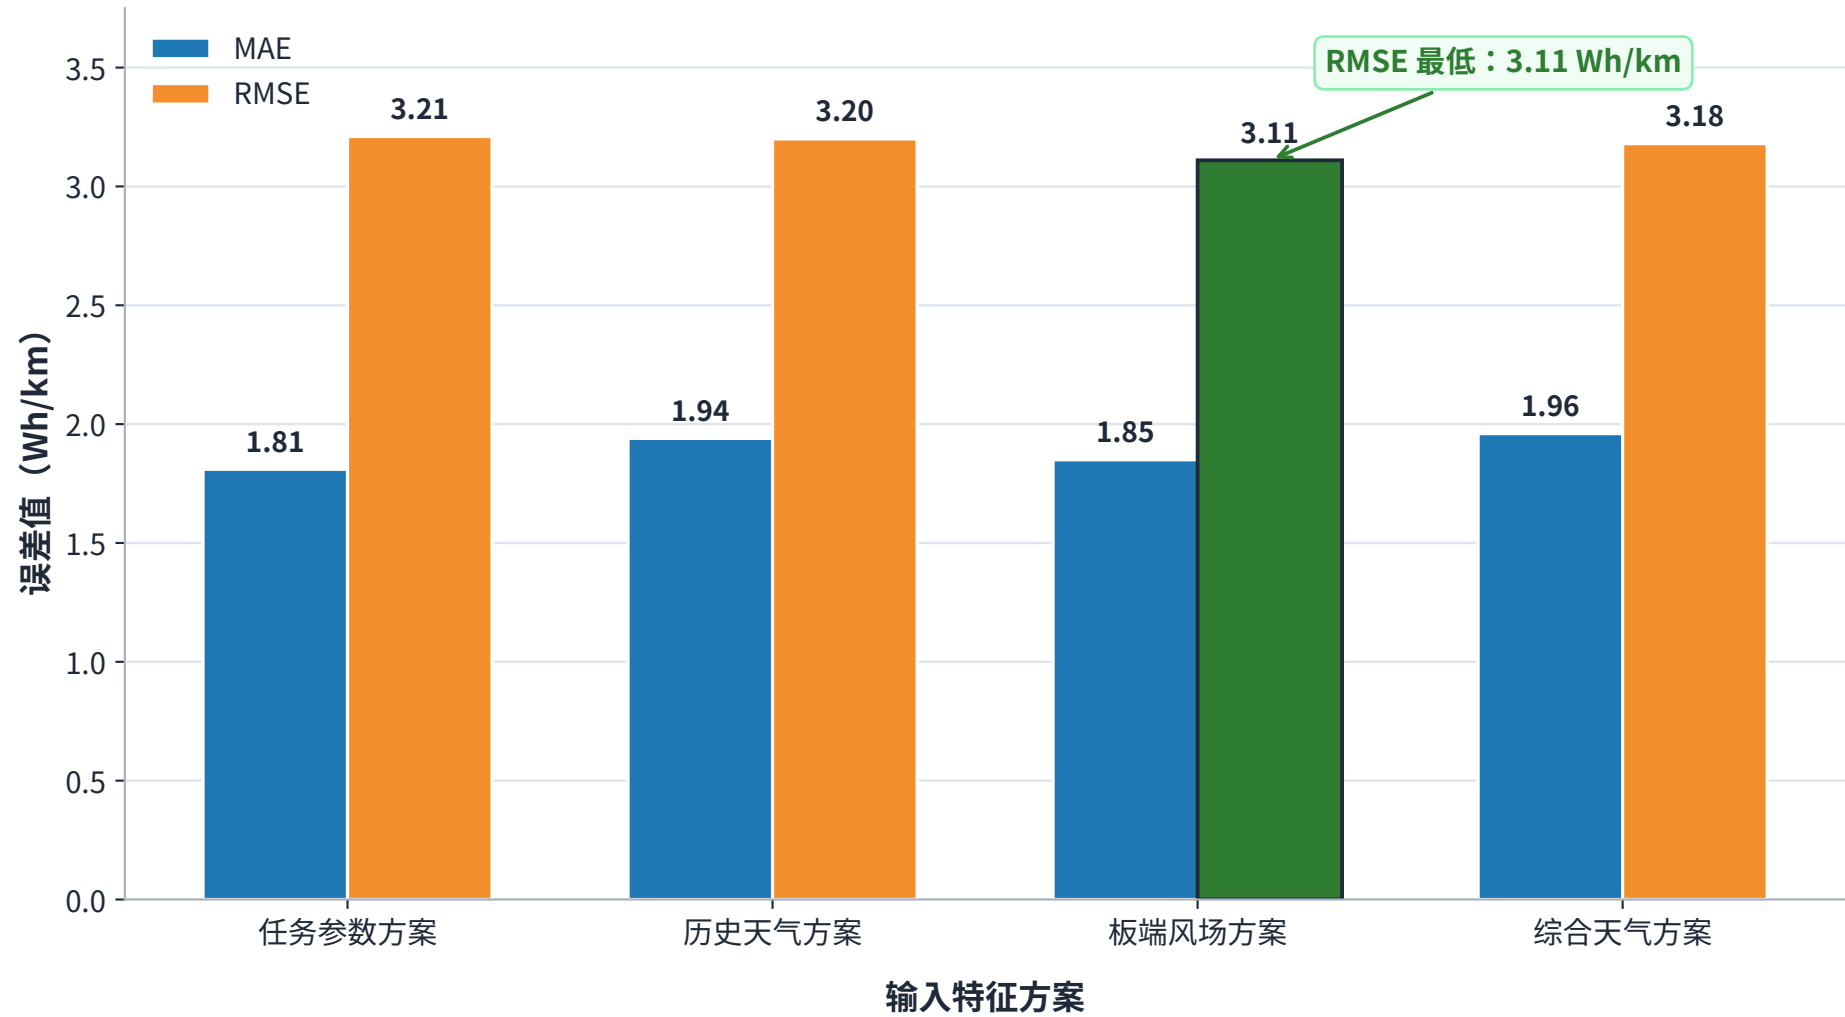

场景说明

该图用于比较不同输入特征组合对能耗预测效果的影响。

应用：说明为什么接入板端传感器、为什么现场风场值得采集，并展示模型输入设计合理性。

指标说明

板端风速风向输入对模型修正具有实际工程价值；综合天气方案有利于后续融合拓展。

结论摘要

各方案误差差异不大，但板端风场方案在 RMSE 上更优，说明现场风场采集有助于刻画能耗波动。

图3-14 不同输入特征方案的预测误差对比图

该图比较不同输入特征组合的误差表现，突出板端风场采集对能耗波动刻画工程价值。