


Familie EG

COMBICON

Datenblatt
103388_00_de

© PHOENIX CONTACT - 01/2008

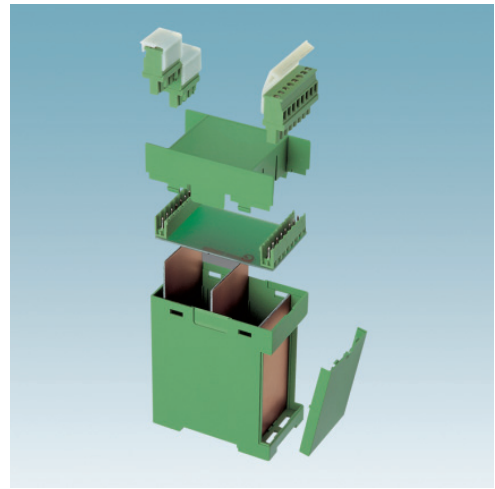

Beschreibung


Bechergehäuse für vielfältige Leiterplattenanordnungen –
Verschiedene Materialausführungen sowie unterschiedliche
Gehäusebauformen gewährleisten die notwendige Flexibili-
tät.
Für kundenspezifische Gehäuselösungen bietet das Solution
Center HOUSING kompetente Unterstützung.

Index


2706690	4	2764836	3
2709406	4	2764849	3
2709419	4	2764852	4
2735386	4	2764865	3
2735946	4	2764878	3
2764014	4	2764881	3
2764027	4	2764894	3
2764043	4	2764917	4
2764056	3	2764920	3
2764072	3	2764933	3
2764108	4	2764946	3
2764111	4	2764959	3
2764140	4	2764962	3
2764153	3	2764975	3
2764179	3	2764988	3
2764250	4	2764991	3
2764292	3	2853129	4
2764302	3	2853381	4
2764315	3	2854377	4
2764328	3	2906018	4
2764357	3	2906021	4
2764399	3	2906034	4
2764409	3	2906636	3
2764441	4	2907046	4
2764467	4	2907318	4
2764470	4	2907321	4
2764519	4	2907347	3
2764522	4	2907350	3
2764726	4	2907363	3
2764742	4	2907376	3
2764755	4	2907389	3
2764797	3	2908197	4
2764807	3	2909688	4
2764810	4	Maßtabelle CM1	5
2764823	3		

Maßzeichnung

Bauform EG Standard

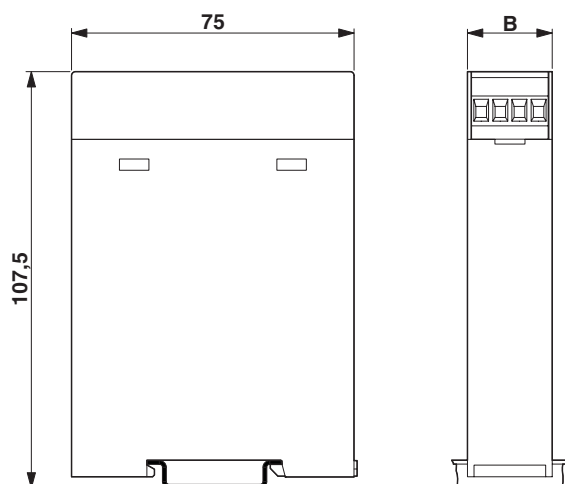

Art.-Nr.	Typ
2764849	EG 45-GMF/PC GN
2764153	EG 45-GP/ABS GN
2764357	EG 67,5-A/ABS GN
2907347	EG 67,5-AE/ABS GN
2764920	EG 67,5-AE/PC GN
2907376	EG 67,5-AG/ABS GN
2764946	EG 67,5-AG/PC GN
2764933	EG 67,5-A/PC GN
2764292	EG 67,5-G/ABS GN
2764894	EG 67,5-GMF/PC GN
2764302	EG 67,5-GP/ABS GN
2764399	EG 90-A/ABS GN
2907350	EG 90-AE/ABS GN
2764975	EG 90-AE/PC GN
2907389	EG 90-AG/ABS GN
2764991	EG 90-AG/PC GN
2764988	EG 90-A/PC GN
2764328	EG 90-G/ABS GN
2764959	EG 90-GMF/PC GN
2764962	EG 90-GMFP/PC GN
2764315	EG 90-GP/ABS GN
2764072	EG 22,5-A/ABS GN
2906636	EG 22,5-AG/ABS GN
2764836	EG 22,5-AG/PC GN
2764823	EG 22,5-A/PC GN
2764797	EG 22,5-GMF/PC GN
2764807	EG 22,5-GMFP/PC GN
2764056	EG 22,5-GP/ABS GN
2764179	EG 45-A/ABS GN
2764409	EG 45-AE/ABS GN
2764865	EG 45-AE/PC GN
2907363	EG 45-AG/ABS GN
2764881	EG 45-AG/PC GN
2764878	EG 45-A/PC GN

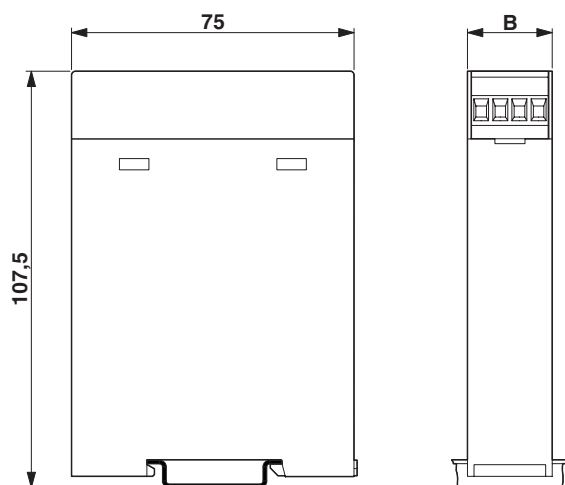

Art.-Nr.	Typ
2764519	EG 45-G/ABS GN (VE100)
2764522	EG 45-GP/ABS GN (VE100)
2764810	EG 22,5-AE/PC GN
2907046	EG 22,5-AE/ABS GN
2764043	EG 22,5-G/ABS GN
2764140	EG 45-G/ABS GN
2764852	EG 45-GMFP/PC GN
2764917	EG 67,5-GMFP/PC GN
2764108	EG 45-G/ABS GY
2764111	EG 45-GP/ABS GY
2764250	EG 45-A/ABS GY
2764441	EG 22,5-GP/ABS GY (VE100)
2764467	EG 45-G/ABS GY (VE100)
2764470	EG 45-GP/ABS GY (VE100)
2764726	EG 22,5-A/ABS BU
2764742	EG 90-GP/ABS BU
2764755	EG 90-A/ABS BU
2853129	EG 45-A/PC GY
2853381	EG 45-GMF/PC GY
2854377	EG 45-G/ABS BU
2906018	EG 45-GP/ABS BEIGE
2906021	EG 45-AE/ABS BEIGE
2906034	EG 45-A/ABS BEIGE
2907318	EG 90-G/ABS GY
2907321	EG 90-A/ABS GY
2908197	EG 45-G/ABS BK
2909688	EG 45-A/ABS BK
2706690	EG 45-AE/ABS BU
2709406	EG 22,5-G/ABS BK
2709419	EG 22,5-AE/ABS BK
2735386	EG 45-GMFP/PC GY
2735946	EG 45-A/ABS BU
2764014	EG 22,5-G/ABS GY
2764027	EG 22,5-GP/ABS GY

Gehäusevariante	Leiterplatte	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
EG 22,5	1	18,8	67	0	0		
	7	71	67	3,5	10		
	13					19,3	71,5
	14					18,4	45,9
EG 45	1; 3; 5; 6	40,8	67	0	0		
	7; 12	71	67	0	0		
	10	71	67	3,5	10		
	13					41	71,5
	14					40,8	45,9
EG 67,5	1; 2; 3; 4; 5; 6	63	67	0	0		
	7; 8; 11; 12	71	67	0	0		
	9	71	67	3,5	10		
	13					63,6	71,5
	14					63,4	45,9
EG 90	1; 2; 3; 4; 5; 6	85,5	67	0	0		
	7; 8; 11; 12	71	67	0	0		
	9; 10	71	67	3,5	10		
	13					86	71,5
	14					85,8	45,9

Empfohlene Daten der Leiterplatte

Basismaterial: Epoxyd-Glasfilament-Gewebe
1,5 mm dick
Kupferauflage: 70 µm

Bohrungen: (nach IEC 326-3 / DIN IEC 326-3)
1,4 mm Ø für die Lötstifte der COMBICON-Steckerleiste
1,3 mm Ø für die Lötstifte der Schraub- und Flachsteckanschlüsse
0,9 mm Ø für die Bauteile