


Ladeluftkühler

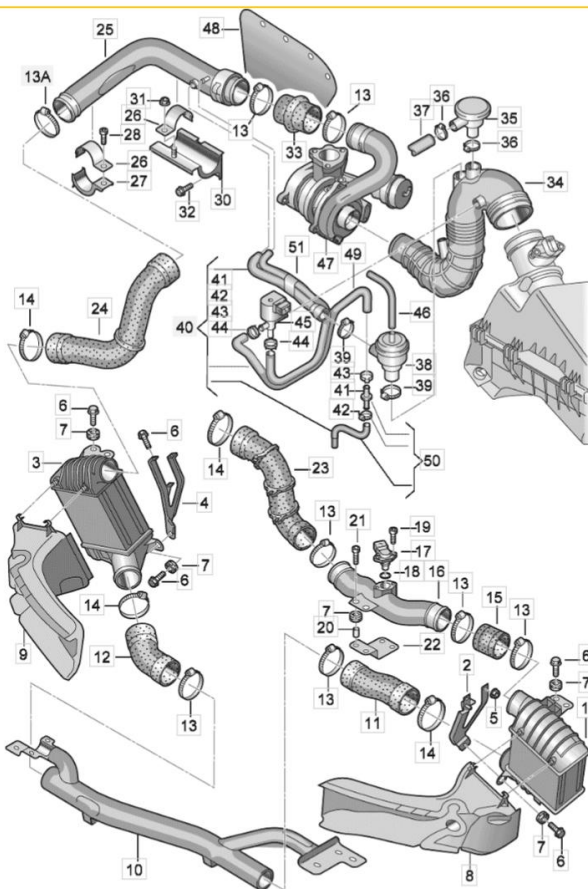

Pos.	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	Stk.	Modellangabe
		Ladeluftkühler			APX,BAM
1	a 8L9 145 805 H	Ladeluftkühler	links	1	
2	a 8L9 145 808 A	Halter	links	1	
3	a 8L9 145 806 B	Ladeluftkühler	rechts	1	
4	1J0 145 808 C	Halter	rechts	1	
5	N 902 867 03	Sechskantmutter,selbstsichernd mit Scheibe	M6	2	
6	N 907 506 01	Sechskantschraube (Kombi)	M6X30	6	
7	867 129 669	Tülle		6	
8	a 8N0 117 335 A	Luftführung	links	1	
9	a 8N0 117 336 A	Luftführung	rechts	1	
10		siehe Bildtafel:	199-020		
11	a 8N0 145 838 A	Druckschlauch	links unten	1	
12	a 8N0 145 856	Druckschlauch	rechts unten	1	
13	N 024 505 4	Schelle	50-70X9X0,5	X	
14	N 024 522 6	Schelle	60-80X9X0,5	X	
15	a 8L9 145 845	Druckschlauch	links oben	1	
16	8L9 145 937	Druckschlauch F >> 8N-1-031 000*		1	
(16)	a 8L9 145 937 A	Druckschlauch F 8N-1-031 001>>*		1	
17	038 906 051	Drucksensor F >> 8N-1-031 000*		1	
(17)	038 906 051 D	Drucksensor F 8N-1-031 001>>*		1	
18	N 905 638 01	O-Ring	13,94X2,62	1	☒
19	a N 014 704 2	Zylinderschraube mit Innen-sechskantkopf	M6X20	2	
20	1H0 121 278	Distanzbuchse		2	
21	N 014 705 3	Zylinderschraube mit Innen-sechskantkopf	M6X25	2	
22	a 8L9 145 875	Schlauchhalter		1	
23	a 8L9 145 790 B	Druckschlauch	links oben	1	
24	8L9 145 708 G	Druckschlauch	rechts oben	1	
(25)	a 06A 145 731 M	Druckrohr mitverwenden:	06A 145 545 F	1	APX,BAM
-	a 06A 121 066 D	Halter Druckrohr		1	
-	06A 121 066 E	Halter Druckrohr		1	APX,BAM

	26	a 06A 145 545 F	Spannbügel nur für: Druckrohr	oben 06A 145 731 M	2	
	(26)	a 06A 145 545 E	Spannbügel nur für: Halter	oben 06A 121 066 E	2	APX,BAM
	27	a 06A 145 548 A	Spannbügel	unten	1	
	(27)	a 06A 145 548 F	Spannbügel nur für: Halter	unten 06A 121 066 E	1	
	28	N 103 036 07	Zylinderbundschrabe mit Innensechskantkopf	M8X16	1	
	30	a 06A 145 756 K	Halter		1	
	(30)	a 06A 145 756 M	Halter nur für: Halter	06A 121 066 E	1	APX,BAM
	31	N 015 083 11	Sechskantbundmutter	M8	1	
	32	N 101 559 01	Sechskantbundschrabe	M8X20	2	
	33	06A 145 832 L	Druckschlauch		1	
	34		siehe Bildtafel:	129-015		
	35	034 129 101 B	Druckregelventil		1	
	(35)	a 06A 129 101	Druckregelventil für Fahrzeuge mit elektron. Stabilisierungsprogramm -ESP-		1	
	36	N 905 618 01	Schelle	16-28X9X0,5	1	
	37		siehe Bildtafel:	103-085		
	38	06A 145 710 N	Abschaltventil		1	
	-	N 100 911 01	Schelle	9	1	
	39	N 102 581 01	Schelle	23-35X9X0,5	2	
	41	06A 133 382 K	Anschlussrohr	4X6	1	
	42	N 102 582 01	Schelle	12-22X9X0,4	1	
	43	N 102 334 01	Ohr-Schlauchklemme	16,2X7X0,6	1	
	44	N 906 867 01	Federbandschelle	14X12	2	
	45	058 906 283 F	Magnetventil		1	
	46		siehe Bildtafel:	133-035		
	47		siehe Bildtafel:	145-050		
	48	06A 129 597 T	Abdeckung - Heissluftabweisung		1	
	49	8L9 145 718 B	Schlauch für Fahrzeuge mit elektroni- scher Differenzialsperre -EDS- oder für Fahrzeuge mit Antriebs- schlupfregelung -ASR-		1	PR.1AH,1AJ
	(49)	a 8L9 145 718 F	Schlauch für Fahrzeuge mit elektron. Stabilisierungsprogramm -ESP-		1	APX,BAM+ PR.1AT
	50	a 06A 145 691 AS	Schlauch für Fahrzeuge mit nachge- rüstetem elektronischen Stabilisierungsprogramm -ESP-		1	APX+ PR.1AZ

	51	a 8L9 145 743	Überdruck-Steuerleitung für Fahrzeuge mit elektroni- scher Differenzialsperre -EDS- oder für Fahrzeuge mit Antriebs- schlupfregelung -ASR-	1	PR:1AH,1AJ
	(51)	a 8L9 145 743 A	Überdruck-Steuerleitung für Fahrzeuge mit elektron. Stabilisierungsprogramm -ESP- D >> - MJ 2000	1	PR:1AT
	(51)	a 8L9 145 743 A	Überdruck-Steuerleitung für Fahrzeuge mit elektron. Stabilisierungsprogramm -ESP- D - MJ 2001>>	1	

